


- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm
- 2 Klettprofil
- 3 Stopper
- 4a Gleiter fixiert
- 4b Gleiter beweglich (zum Ausgleichen bei leichten Toleranzen)
- 5 Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung
 - a Deckenhalter mit Magnet
 - b Profilstopper mit Magnet




Ausfall

Profilmass = Ausfall minus 20 mm (zum Einschieben der Gleiter)

Ansicht von oben:

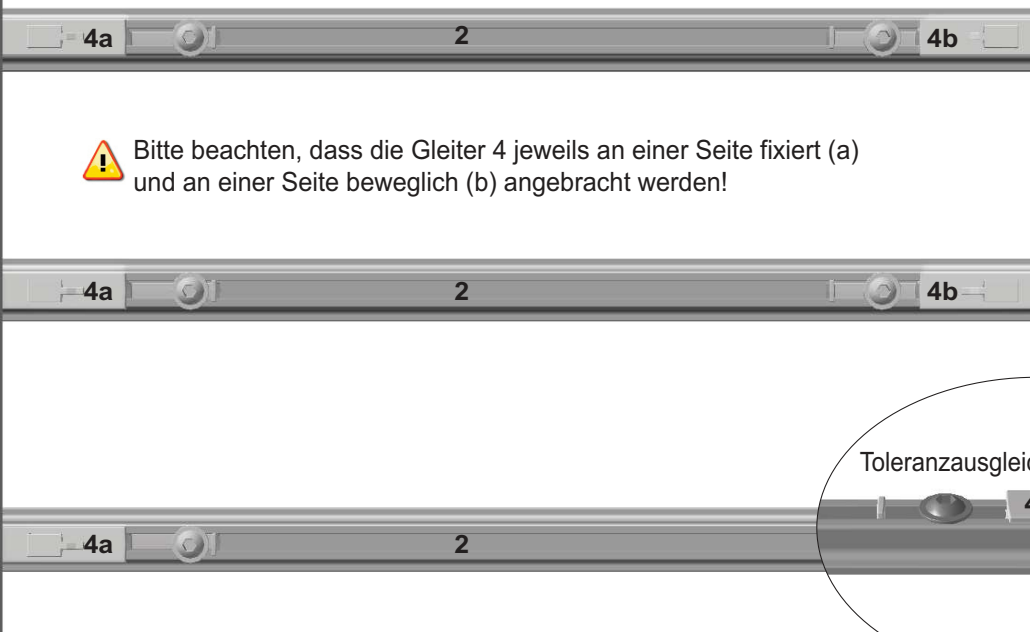

Toleranzausgleich ca. 15 mm

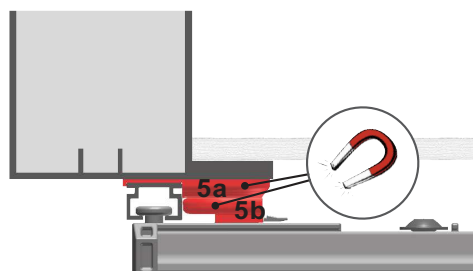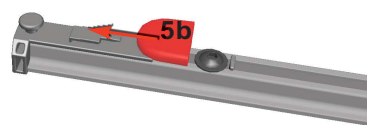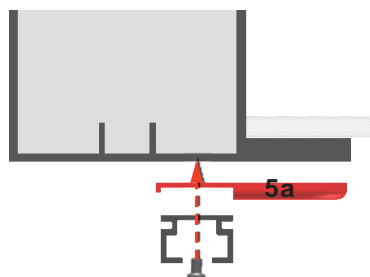

AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen.
Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.

	Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4	Feld 5 ...
	KLETTPROFIL				
	Anlagenbreite*				
	<input type="text" value="mm"/>	<input type="text" value="mm"/>	<input type="text" value="mm"/>	<input type="text" value="mm"/>	<input type="text" value="mm"/>
	KLETTPROFIL				
	Faltenabstand <input type="text" value="mm"/> (ohne Angaben beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm)				
	KLETTPROFIL				
Ausfall	ANLAGEN-DRAUFSICHT				
	KLETTPROFIL				

*Angabe des kleinsten Maßes

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Bedienstab ausziehbar (85 cm - 150 cm) Stck.

Deckenhalter mit Magnet (5a) (Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.) Sets á 2 Stck. 