



- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm
- 2 Klettprofil
- 3 Stopper
- 4a Gleiter kurz fixiert
- 4b Gleiter lang beweglich (zum Ausgleichen bei leichten Toleranzen)
- 5 Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung
 - a Wandhalter mit Magnet
 - b Profilstopper mit Magnet
- 6 Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung - flache Ausführung

Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung (im Lieferumfang enthalten)

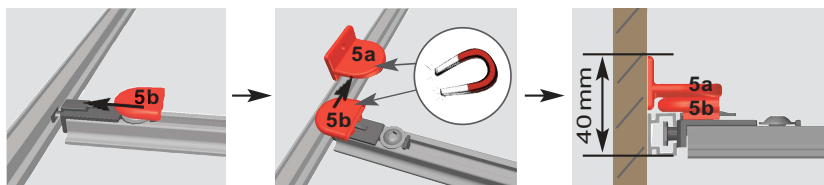

Optional: Magnet-Stopper flache Ausführung

Vorteil: geringe Gesamthöhe, schnellere Montage, Nachjustieren möglich

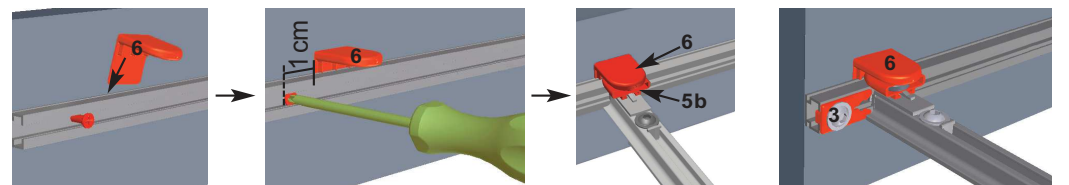

Tipp: Magnetstopper (6) in der Nähe des Endstoppers (3) anbringen für ein schnelleres Öffnen und Schließen der Anlage!



AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.

	Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4	Feld 5 ...
	KLETTPROFIL				
	Anlagenbreite* mm				
	KLETTPROFIL				
	Faltenabstand mm (ohne Angaben beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm)				
	KLETTPROFIL				
	KLETTPROFIL				
	KLETTPROFIL				
	KLETTPROFIL				

ANLAGEN-DRAUFSICHT

*Angabe des kleinsten Innenmaßes

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Bedienstab ausziehbar (85 cm - 150 cm) Stck.

Montagewinkel (nur bei Bedarf) Stck.

Wandhalter mit Magnet (5a) (Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.) Sets à 2 Stck. 

Halter mit Magnet (6) (Flache Ausführung - Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung.) Sets à 2 Stck. 