



- 1 Alu-Profilrohr
- 2 Deckenclip
- 3 Klettprofil (mit Endkappen)
- 4 Verbindungsgleiter
- 5 Führungswagen fixiert
- 6 Führungswagen verstellbar
- 7 Bedieneinheit
- 8 Endkappe mit Schnurführung
- 9 Aufnahmehaken
- 10 Bedienschnur
- 11 Bediengriff-Set
- 12 Federspannzug
- 13 Stabilisierungs-Profil (optional)
- 14 Befestigungsclip für Stabilisierungs-Profil (optional)

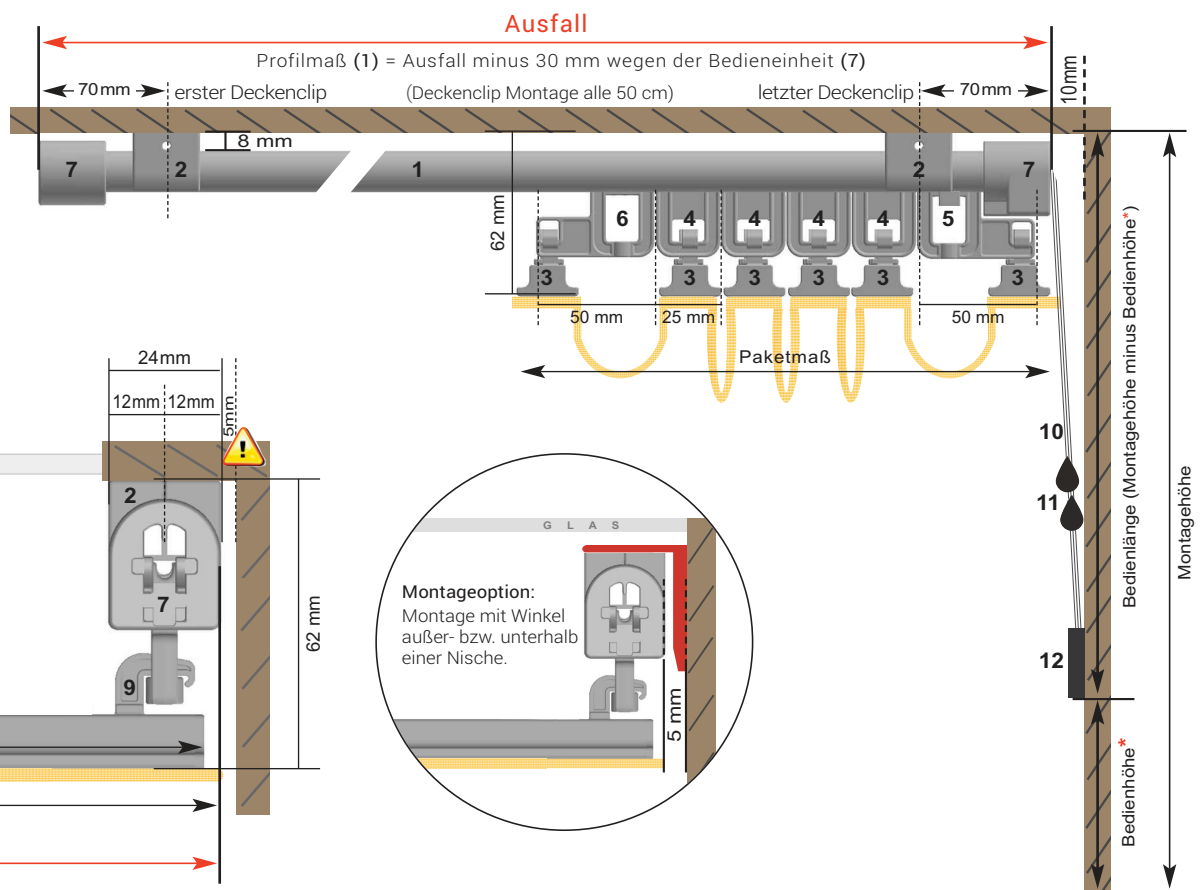

Bitte beachten:


Aufnahme-
haken (9) mit
Schraube fixiert

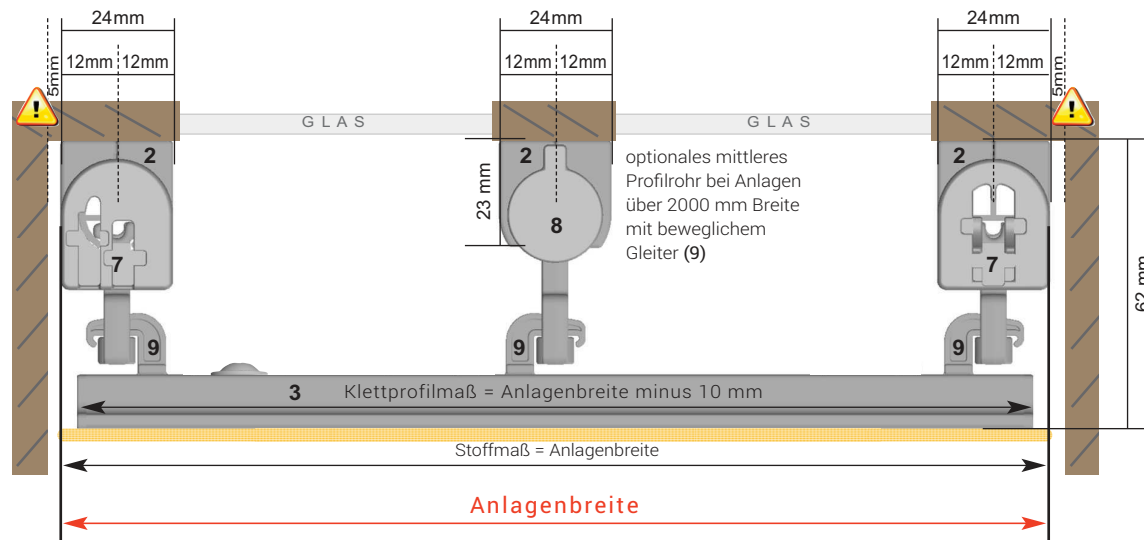

Aufnahmehaken (9) beweglich für einfache Montage und um eine Verkantung der Anlage beim Betätigen zu vermeiden.

! Gemäß der EU-Norm DIN EN 13120 müssen Spannvorrichtungen für Bedienschnäuren mind. 150 cm oberhalb des Bodens montiert werden. Die für Sie optimale Bedienhöhe unserer CORD-Anlagen liegt jedoch bei einer Höhe von 100 cm. Wir bitten Sie, uns im Falle einer Abweichung von der Norm dies ausdrücklich schriftlich zu bestätigen.

Optional: Stabilisierung für Klettprofile bei Anlagen über 2000 mm Breite (max. 2700 mm), wenn das Setzen eines Mittelprofils nicht möglich ist.

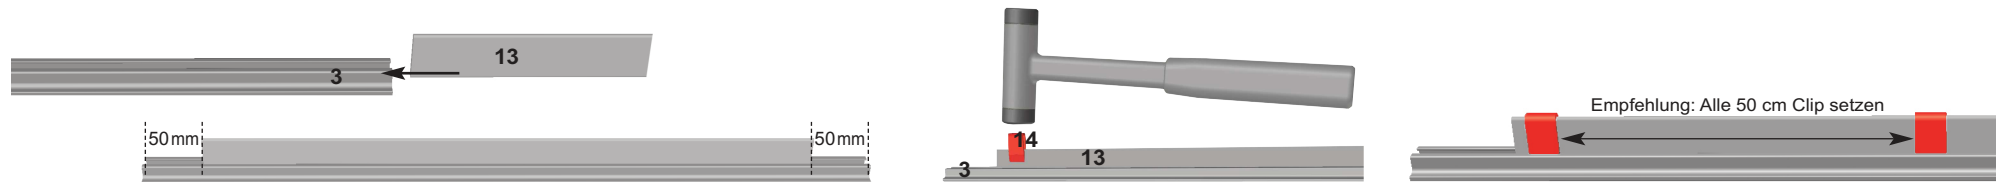

AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.

! Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

Gartenseite (GS)

Paketseite hier

optionales Längsprofil bei Anlagen über 2000 mm Breite

optionales Stabilisierungs-Profil für Klettprofile

Bedienung hier (A)

Bedienung hier (B)

ANLAGEN-DRAUFSICHT

Anlagenbreite mm

Faltenabstand mm
(ohne Angaben beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm)

Bedienung hier (C)

Bedienung hier (D)

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel °

Montagewinkel (nur bei Bedarf) Stck.

Montagehöhe mm

Bedienlänge mm

Bedienhöhe* mm

Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz: Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN EN13120 gefertigt und montiert werden!

Hinweis: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich.