




Gartenseite (GS) Paketseite Garten

optionales Stabilisierungs-Profil für Klettprofile

optionales Längsprofil bei Anlagen über 2000 mm Breite

optionales Längsprofil bei Anlagen über 2000 mm Breite

optionales Längsprofil bei Anlagen über 2000 mm Breite

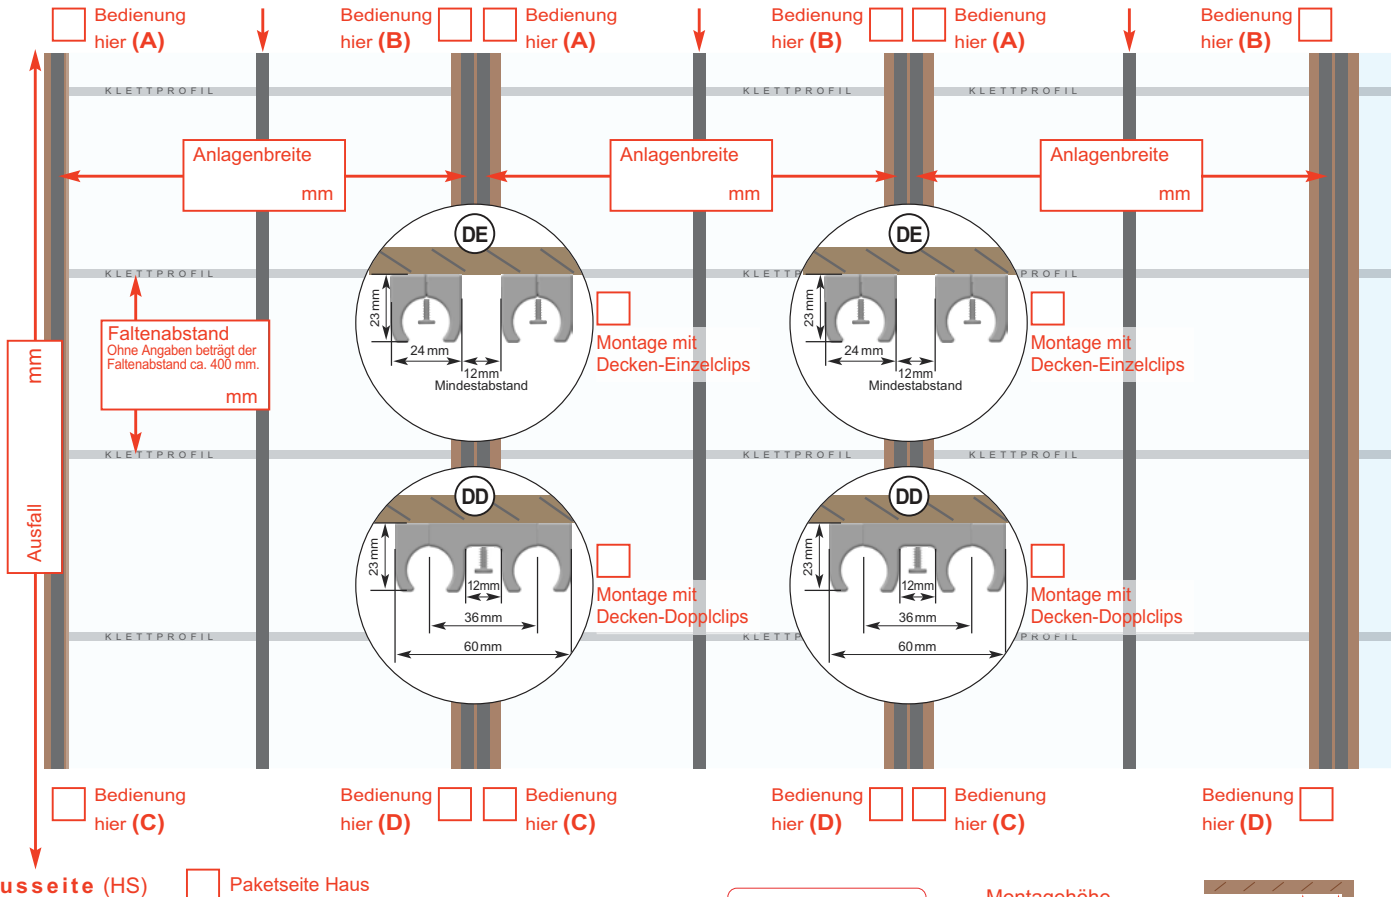


Hausseite (HS) Paketseite Haus

Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz:
Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN EN13120 gefertigt und montiert werden!

Montagehöhe
 mm

Bedienlänge
 mm



Kundennummer	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Kommission:	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/>
Montagetermin:	<input type="text"/>
Behang-Nummer	<input type="text"/>
Profilfarbe	<input type="checkbox"/> Weiß - RAL9016 <input type="checkbox"/> Anthrazit- RAL7016
Klettprofil Farbe	<input type="checkbox"/> Alu-Optik <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Alu- Optik
Dachneigungswinkel in °	<input type="text"/>
Anmerkungen	<input type="text"/>

Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind im Vorfeld zu überprüfen. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.