



- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm
- 2 Klettprofil
- 3 Stopper
- 4a Gleiter fixiert
- 4b Gleiter beweglich (zum Ausgleichen bei leichten Toleranzen)
- 5 Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung
 a Deckenhalter mit Magnet
 b Profilstopper mit Magnet
- 6 Adapter für Längsschienen

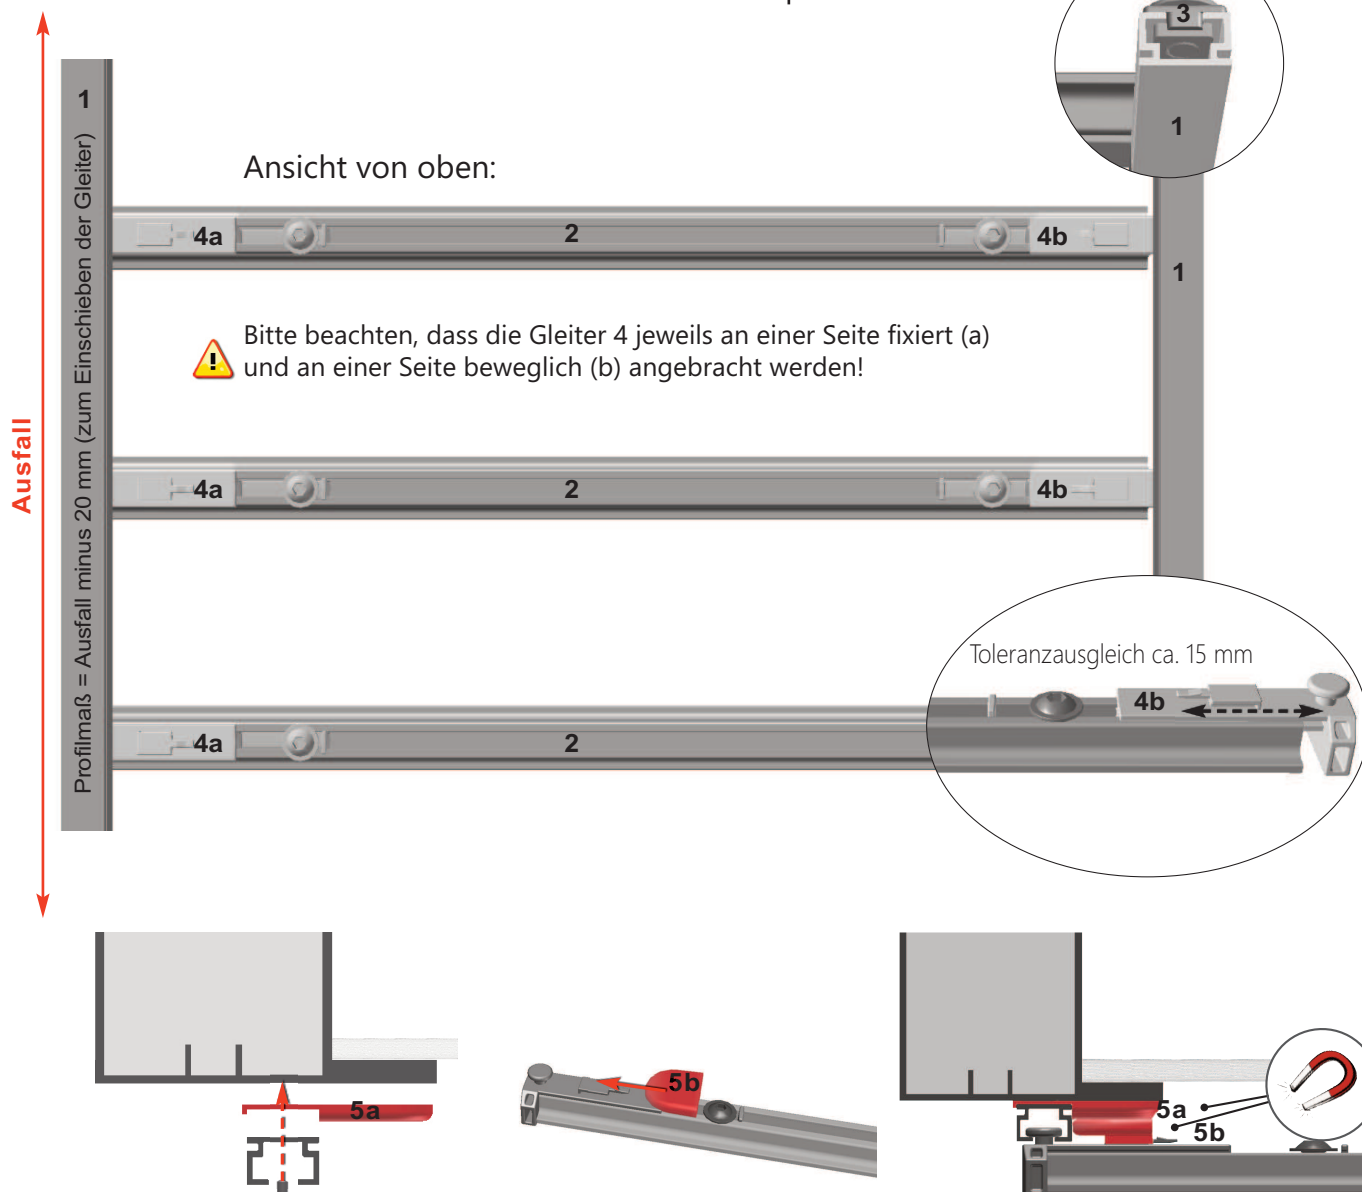

AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.

 Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

| Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld 5 ... |
|--|--------|--------|--------|------------|
| KLETTPROFIL | | | | |
| Anlagenbreite* <input type="text"/> mm | | | | |
| KLETTPROFIL | | | | |
| Fallenabstand <input type="text"/> mm (ohne Angaben beträgt der Fallenabstand ca. 400 mm) | | | | |
| KLETTPROFIL | | | | |
| ANLAGEN-DRAUFSICHT | | | | |
| KLETTPROFIL | | | | |

*Angabe des kleinsten Maßes

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe
 weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe
 weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage unter den Sparren (Statik außenliegend):

Bedienstab ausziehbar
 Art.-Nr. 493B
 Stck.

Montagewinkel
 Art.-Nr. 78041
 Stck.

Montagezubehör
 50 Schrauben Art.-Nr. AW10
 Set Bit + Bohrer Art.-Nr. RW10SET
 Btl. à 50 Sets

Deckenhalter mit Magnet
 Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494D
 Sets à 2 Stck.
 Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

Deckenhalter-Adapter (Montage alle 50 cm)
 Zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen beim Fixieren der Längsschienen.
 für 1 Schiene Art.-Nr. 494DHS Stck.
 für 2 Schienen Art.-Nr. 494DH Stck.

Schienenhalter mit Magnet und Adapter
 Zum Arretieren bei Dachneigung bei Verwendung von Deckenhalter-Adapter zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen.
 Art.-Nr. 494AD Sets à 2 Stck.
 Art.-Nr. 494OM Sets à 2 Stck. (nur Adapter)