

Child Safety

Kindersicherheit - EN 13120:2014

Bestimmungen der Europäischen Norm **EN 13120:2014**
„Abschlüsse innen, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen“

WARNUNG

Schnüre, Ketten und Bänder zur Bedienung der Produkte können sich verfangen.

Es besteht die Gefahr, dass sich Schnüre um den Hals von Personen wickeln.

- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



Alle Typen mit Bedienung: Kette oder Schnur

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Die Bedienkette/Bedienschnur muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!

Montagehöhe **bekannt**:

→ max. Bedienungslänge = Montagehöhe – 1,50 m


Montagehöhe **unbekannt**:

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m → max. Bedienungslänge = 1,00 m

Anlagenhöhe > 2,50 m → max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe – 1,50 m

Montagehöhe **bekannt**

Montagehöhe **unbekannt**

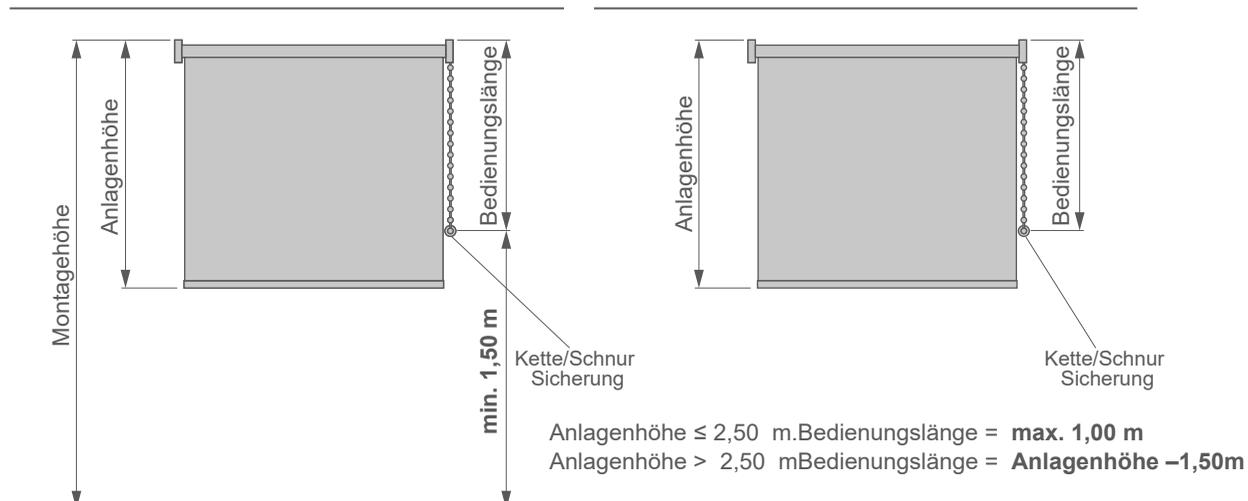

Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für alle Bildschirmarbeitsplätze Lichtschutzvorrichtungen vor. Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach außen muss außerdem möglich sein.

Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind Computerarbeitsplätze so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Monitor vermieden werden. Lichtschutzvorrichtungen müssen demnach verhindern, dass Mitarbeiter/innen einerseits direkt durch Tageslicht geblendet werden, andererseits dürfen sich keine Beeinträchtigungen durch Spiegelungen oder Reflexionen (z. B. durch Sonnenlicht, das von gegenüberliegenden Gebäuden oder Fensterflächen in den Raum strahlt bzw. von glänzenden Flächen im Raum reflektiert wird) auf dem Monitor ergeben.

Zu erwartende Lichtstärke je Himmelsrichtung:

Norden	Westen	Osten	Süden
20.000 lux	60.000 lux	60.000 lux	80.000 lux

Idealwert am Arbeitsplatz: 500-1.500 lux

Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst.

So spielt z. B. die Himmelsrichtung, die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen, wie auch das Vorhandensein von gegenüberliegenden Gebäuden, eine entscheidende Rolle für die Berechnung des notwendigen Transparenzgrades für den Behang.


Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als Faustformel die Maximal-Transmissionswerte (T) nicht zu überschreiten.

Anforderungen an Lichtschutzvorrichtungen

Sie müssen:

- eine Direktblendung der Beschäftigten verhindern
- Spiegelungen auf dem Monitor vermeiden
- ausreichende Kontraste der Bildschirmanzeige gewährleisten
- dafür sorgen, dass sich keine Schattenmuster auf dem Bildschirm bilden
- eine Sichtverbindung nach außen ermöglichen
- leicht verstellbar sein.

Welche Lichtschutzvorrichtung die geeignete ist, hängt auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ab, z. B. von der Ausrichtung der Arbeitsräume hinsichtlich der Himmelsrichtung oder von der Fensternähe der Bildschirmarbeitsplätze. ¹⁾

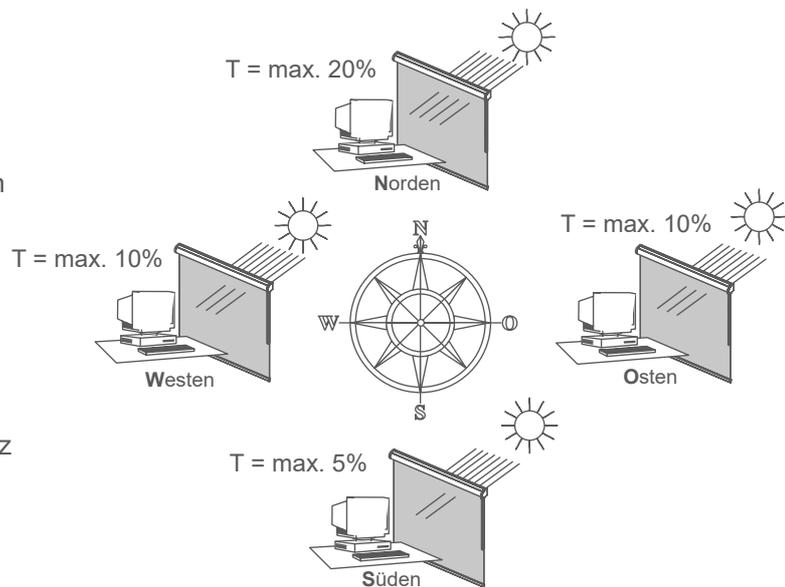

1) Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieonline, Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000.

Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Gesetze, Richtlinien, Normen, Verordnungen²⁾

Der Gesetzgeber verlangt in vielen Vorschriften den Schutz vor Blendung und Reflexion. Der gesetzliche Schutz von Bildschirmarbeitsplätzen war bis vor kurzem noch unzureichend geregelt, da es keine gesetzliche Regelung gab, die sich in ihrem Gestaltungsbereich ausschließlich mit Bildschirmarbeitsplätzen befasste.

Dies änderte sich durch die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes der Europäischen Union in nationales Recht.

In diesem Gesetz wird auch auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und erwiesene arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen. Daher wirken nun die Vorschriften, Regeln und Normen mittelbar über die Generalklausel. Das bedeutet, sie bekommen gesetzlichen Charakter und werden bei Unstimmigkeiten zur Auslegung herangezogen. Sie können zur Konkretisierung der Bestimmung herangezogen werden. Was wird nun in diesen Texten zum Sonnenschutz ausgesagt?

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Gesetz ist die Umsetzung der EU-Gesetze in deutsches Recht. Es befasst sich mit den Arbeitsplätzen. Die Aussagen über den Bildschirmarbeitsplatz sind sehr allgemein gehalten:

§ 3 Die zur Arbeit erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und müssen den Gegebenheiten anpassbar sein.

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.

In der Verordnung werden spezielle Aussagen über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu den Bildschirmarbeitsplätzen getroffen.

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flächen keine Blendung auf dem Bildschirm verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Diese Verordnung musste schon vor dem 12. August 1996 beachtet werden (seit 1974 gültig).

§ 9 (2) Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass Räume gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden können.

§ 7 Die Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen in Augenhöhe aufweisen, die mindestens 1/10 der Grundfläche aufweist.

Unfallverhütungsvorschrift Arbeit an Bildschirmgeräten VBG104

Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden zusätzliche Aussagen getroffen, die von den Mitgliedern eingehalten werden müssen.

§ 9 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und Instandhaltung der Arbeitsplätze Gefährdungen und zu hohe Belastungen der Versicherten vermieden werden.

§ 16 Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung störend auswirken.

§ 25 Zur Vermeidung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz müssen geeignete, verstellbare Einrichtungen an den Fenstern vorhanden sein.

2) Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen - praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V (VIS, Krefeld), 1998.

Plissee 16 mm





Information

Technik

Preise

 **Decomatic**

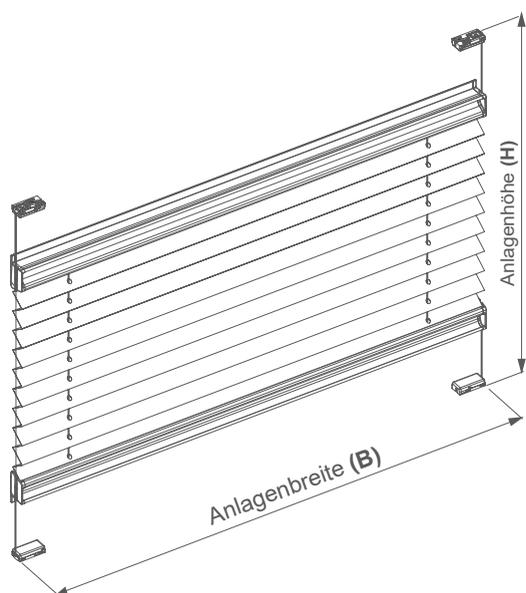

Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 70 mm	ca. 80 mm
100 cm	ca. 80 mm	ca. 90 mm
150 cm	ca. 90 mm	ca. 110 mm
200 cm	ca. 110 mm	ca. 140 mm
250 cm	ca. 120 mm	ca. 160 mm

- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 80 cm (Anlagenhöhe max. 250 cm - auf Anfrage)
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 140 cm (Anlagenhöhe max. 170 cm)
über 140 cm nur auf Anfrage
- Anlagenhöhe:** min. 20 cm
max. 230 cm
über 230 cm nur auf Anfrage
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** wahlweise innen oder außen
- Profilfarbe:** (Standard: innen)
wahlweise weiß (RAL 9016), silber (EV1)
- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

Gespannte Anlage mit Griffprofil und variablen Behang, mit Spannschnurbefestigung (inklusive Federn).
Optional: Befestigung mit Klebeleiste zum Ankleben auf die Glasscheibe (siehe Seite 03.22).

Komfortable, robuste und verschleißfreie Technik. Alle Komponenten sind farblich aufeinander abgestimmt.

Empfehlung 16 mm Plissee:

Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand
 Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand

Empfehlung 16 mm Wabenplissee:

Transparente Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand
 Abdunkelnde Stoffe mögl. 20 mm Hinterlüftungsabstand


Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen, Dicke und Gewicht des Stoffes.


Für Glasschäden, die nach dem Einbau von 16 mm Plissees auftreten, können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Wählen Sie aus unserem Zubehörsortiment entsprechende Montageträger aus.


Montagemöglichkeiten:



Spannschnurbefestigung im Falz. (im Preis enthalten)



Träger zum Anschrauben an die Glasleiste für Spannschuhe oben und unten (siehe Preisliste)



Fensterflügelträger V2a Für die Montage auf dem Rahmen, ohne zu bohren. Einfach oben und unten unter den Fensterflügel klemmen. (siehe Preisliste)



Klebe-Befestigung für Modell P4615 (siehe Preisliste)



Bedienstab für Anlagen mit Griffprofil, eloxiert (siehe Preisliste)

Lieferbare Profilfarben:	
weiß	RAL 9016
silber	E6EV1
schwarz	RAL 7016

		Breite in cm													
PG		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	KL		
0	Höhe in cm 80	93	99	108	117	126	139	150	157	168	183	194	57		
1		97	107	119	127	137	154	163	176	186	203	214			
2		107	120	132	144	156	176	190	203	222	237	254			
3		120	128	139	154	168	186	202	222	235	258	275			
4		137	138	153	168	185	206	225	246	261	286	306			
5	163	165	182	201	223	248	269	293	312	343	367				
0	Höhe in cm 90	96	104	111	121	130	144	154	165	174	192	201	63		
1		102	111	124	133	143	161	171	185	197	213	226			
2		115	127	139	154	168	186	205	219	234	254	270			
3		127	138	150	163	179	201	218	232	252	276	293			
4		147	151	163	180	199	224	242	261	282	309	327			
5	176	180	194	217	236	266	290	312	336	369	393				
0	Höhe in cm 100	97	107	119	126	134	151	161	173	182	200	209	68		
1		105	119	128	139	151	168	180	195	205	225	236			
2		120	133	149	163	178	200	213	232	249	270	286			
3		133	143	156	174	192	213	230	251	269	294	311			
4		153	165	174	194	212	237	259	282	305	330	352			
5	182	191	207	232	253	284	310	336	364	395	421				
0	Höhe in cm 110	102	110	121	130	139	156	166	179	190	205	218	74		
1		109	122	133	147	157	176	190	203	218	235	249			
2		126	139	155	171	189	211	226	247	261	286	305			
3		139	151	166	185	202	228	247	266	284	311	332			
4		161	169	185	205	228	254	277	301	323	352	376			
5	191	202	223	246	274	305	333	361	389	421	451				
0	Höhe in cm 120	105	117	126	134	147	163	173	186	197	213	226	79		
1		117	127	139	153	165	185	199	212	226	248	260			
2		130	149	165	180	199	223	237	259	277	301	321			
3		147	161	176	195	213	240	260	282	305	330	350			
4		166	178	197	222	242	274	295	321	345	376	401			
5	199	213	235	264	290	326	353	384	413	451	480				
0	Höhe in cm 130	108	120	130	139	153	168	179	194	203	224	234	85		
1		120	132	147	157	173	194	205	224	236	258	274			
2		137	155	173	192	209	234	252	275	293	318	338			
3		153	173	186	205	226	254	276	298	321	349	372			
4		174	185	206	232	258	287	312	343	365	401	425			
5	207	223	248	277	309	344	374	409	439	479	508				
0	Höhe in cm 140	111	125	134	147	156	174	186	200	212	230	242	90		
1		125	138	153	166	180	201	214	232	248	269	284			
2		143	162	180	201	222	247	264	287	309	335	355			
3		161	180	197	218	237	266	289	313	338	369	393			
4		182	199	222	247	274	306	332	359	389	421	450			
5	218	236	264	294	326	367	396	430	464	505	539				
0	Höhe in cm 150	117	127	139	151	163	180	194	206	222	237	252	96		
1		128	143	157	173	189	209	225	242	258	281	297			
2		151	169	190	211	230	258	278	301	322	352	374			
3		168	186	205	229	252	282	306	332	355	386	410			
4		194	212	232	259	286	321	350	369	386	437	477			
5	232	253	277	310	343	384	420	455	490	536	571				


		Breite in cm													
PG		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	KL		
0	Höhe in cm 160	121	132	143	156	168	186	200	213	228	242	258	101		
1		133	150	165	179	197	219	234	252	269	284	300			
2		155	178	200	222	242	270	293	315	340	364	389			
3		174	195	214	240	263	297	321	347	374	402	428			
4		200	222	246	275	305	340	370	402	431	461	490			
5	238	264	293	327	364	405	444	480	516	551	586				
0	Höhe in cm 170	125	137	150	162	174	194	206	223	235	247	259	107		
1		138	155	171	186	202	226	246	261	281	299	318			
2		163	185	206	230	253	283	307	332	353	374	396			
3		182	205	226	252	278	310	336	368	391	414	437			
4		209	232	258	287	318	356	389	421	454	487	518			
5	251	277	309	344	380	427	464	505	545	583	622				
0	Höhe in cm 180	127	139	154	166	179	200	213	229	242	257	112			
1		143	161	178	195	211	235	253	274	289	306				
2		169	194	218	240	263	295	320	346	372	397				
3		190	214	236	263	289	324	352	381	409	438				
4		218	240	269	301	335	374	407	444	477	510				
5	260	287	321	361	402	449	488	532	571	610					
0	Höhe in cm 190	132	144	157	171	186	205	223	236	251	265	118			
1		150	166	183	201	222	246	261	283	301	321				
2		176	201	226	252	277	309	333	361	386	413				
3		197	224	248	276	306	340	370	402	430	457				
4		225	252	282	315	350	391	427	464	501	539				
5	269	301	336	378	420	467	512	557	599	643					
0	Höhe in cm 200	134	150	163	178	192	213	228	246	259	123				
1		154	171	190	209	228	254	274	294	312					
2		183	209	235	261	287	321	347	376	404					
3		205	234	258	287	318	361	384	419	449					
4		235	266	295	332	369	409	449	485	524					
5	282	320	353	396	443	490	537	581	629						
0	Höhe in cm 210	139	154	168	183	199	222	235	252	266	129				
1		161	178	197	214	235	261	282	305	323					
2		192	219	247	274	299	335	362	391	420					
3		213	246	269	299	332	375	403	434	468					
4		247	278	309	346	382	430	482	508	547					
5	294	334	369	415	460	514	563	608	656						
0	Höhe in cm 220	143	157	173	189	203	226	242	259	134					
1		163	183	203	225	246	274	293	313						
2		199	226	254	283	311	347	378	407						
3		223	253	281	312	346	384	419	453						
4		253	288	322	361	402	449	487	530						
5	303	345	386	431	480	537	582	634							
0	Höhe in cm 230	147	162	177	194	209	232	254	277	140					
1		166	189	211	236	257	286	315	345						
2		203	234	263	293	323	359	396	432						
3		232	261	293	326	361	396	431	466						
4		260	298	335	376	420	467	514	562						
5	312	356	404	448	502	560	618	676							

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50 €


Hinweis: Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.



Spannschnurbefestigung im Falz (im Preis enthalten)
 weiß 80310 2,20 € / St.
 grau 80311 2,20 € / St.




Träger zum Anschrauben an die Glasleiste
 weiß 80140 3,40 € / St.
 grau 80141 3,40 € / St.



Fensterflügelträger V2a für Kunststoff- und Holzfenster
 FFT 15 - 24 mm 80170 24,00 € / Set
für Aluminiumfenster
 FFT 7 - 15 mm 80171 24,00 € / Set

Klebeleiste= KL

Klebefestigung-Set für 16mm Plissee.
 Das Set besteht aus zwei Klebeleisten (KL) und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt. Die Klebeleiste (KL) kann auch horizontal, bis max. 140 cm Breite, geklebt werden (auf Anfrage).
 Kein Bohren, kein Schrauben, optimale Hinterlüftung.





Distanzplatte Fensterflügelträger
 zur Montage mit den V2a Fensterflügelträger auf dem Rahmen

grau	80172	2,30 / St.
weiß	80173	2,30 / St.
schwarz	80174	2,30 / St.
bronze	80175	2,30 / St.




Bedienstab


100 cm	80704	48,00 € / St.
150 cm	80705	65,00 € / St.
200 cm	80706	75,00 € / St.
250 cm	80707	87,00 € / St.

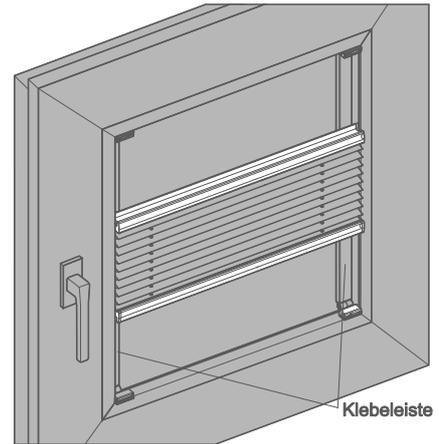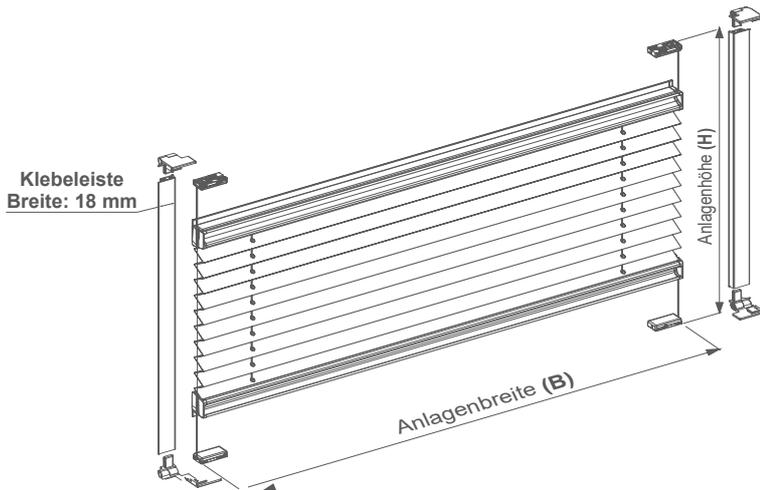


Klebe-Befestigung durch Kleben von zwei Klebeleisten auf die Glasscheibe als Montageoption für **Typ P4615**

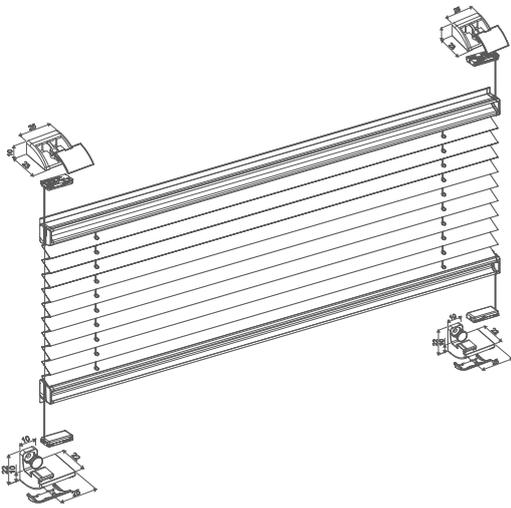

Einfache **Befestigung auf dem Fensterrahmen** mit dem Glasleistenträger.
(Winkel und Schrauben nicht sichtbar)

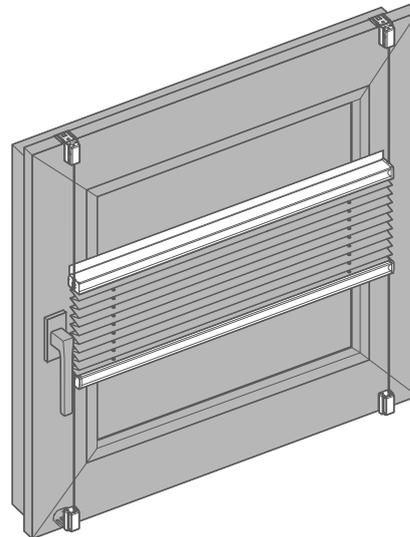

Einfache und unauffällige **Klemm-Befestigung** auf dem Fensterflügel (**ohne Bohren, ohne Kleben**).

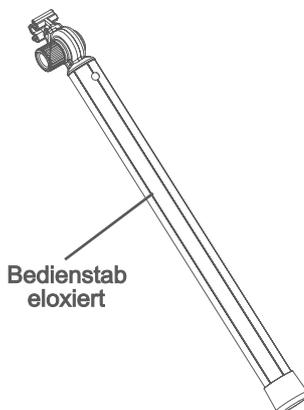


Bestellmaße:
Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abzüge
Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe - 30 mm

Griffbedienungs-Varianten:
Bedienstab- Bedienung mittels eloxiertem Stab


Montageoption - Klemmen

Klemmen des Fensterflügelträgers FFT auf dem Fensterflügel

Plissee vor der Glasleiste

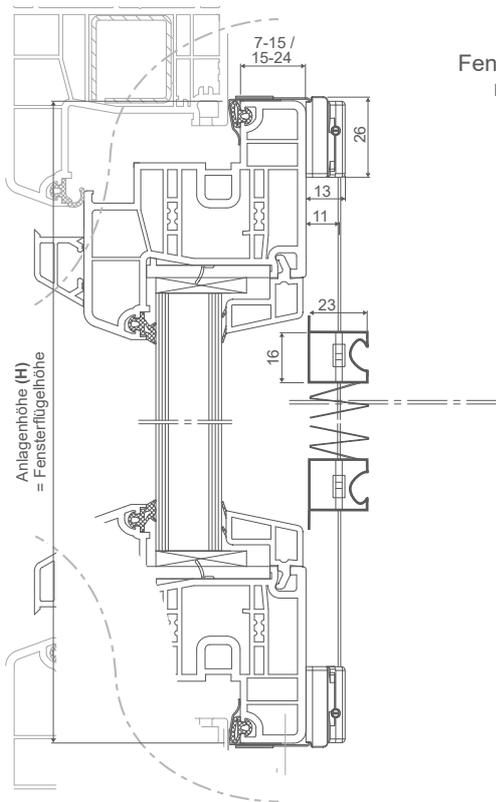


Fensterflügelträger FFT
mit Distanzplatte

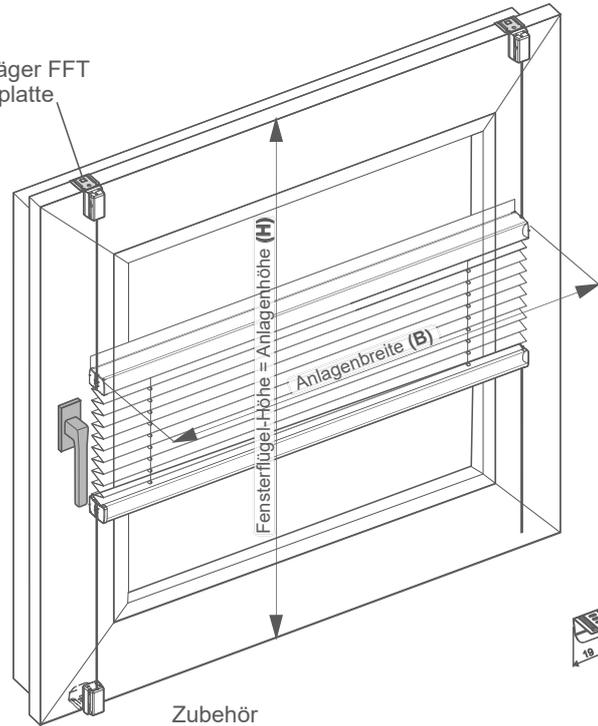


Zubehör
Fensterflügel-Klemmträger
mit Distanzplatte
15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster
7-15 mm - Aluminium-Fenster

Plissee in der Glasleiste

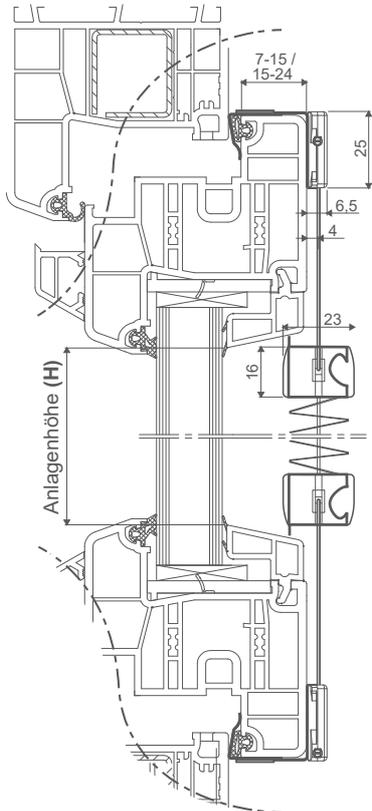

Fensterflügelträger FFT

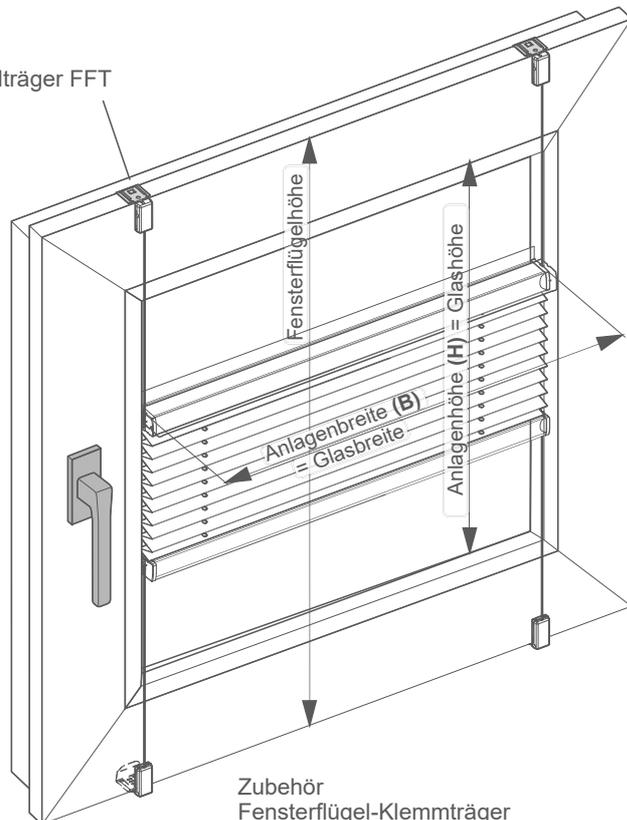


Zubehör
Fensterflügel-Klemmträger
15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster
7-15 mm - Aluminium-Fenster

Pakethöhen* berechnen sich nach Typ, Stoffdicke und Anlagenhöhe.
 Pakethöhen = Tabellenwert (X) + Profilhöhen in mm

Typ 4615

$$\text{Paket} = X + 30,5 + 30,5 \text{ (mm)}$$

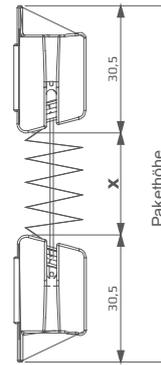

Beispiel:

Anlagenhöhe: 2,00 m

Stoff : transparent und lichtdurchlässig

Stoffdicke** 0,30 mm

Tabellenwert X = 46,2 mm

Pakethöhe = 46,2 + 30,5 + 30,5 = ca. 107,2 mm

* Pakethöhen sind nur ungefähr zu berechnen.

** Stoffdicke = Materialdicke auf der Kollektionskarte.

Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Stoffe

Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite						
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
0,50 m	6	8	10	12	14	16	18
1,00 m	11,7	16,4	20,5	23,4	27,3	31,2	35,1
1,50 m	17,4	23,2	29	34,8	40,6	46,4	52,2
2,00 m	23,1	30,8	38,5	46,2	53,9	61,6	69,3
2,50 m	28,8	38,4	48	57,6	67,2	76,8	86,4

Stoffpakethöhe für abdunkelnde Stoffe

Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite						
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
0,50 m	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9
1,00 m	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9
1,50 m	18,3	24,4	30,5	36,6	42,7	48,8	54,9
2,00 m	24,3	32,4	40,5	48,6	56,7	64,8	72,9
2,50 m	30,3	40,4	50,5	60,6	70,7	80,8	90,9

Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Wabenstoffe


Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite			
	0,15	0,20	0,25	0,30
0,50 m	13,2	17,6	22	26,4
1,00 m	25,2	33,6	42	50,4
1,50 m	37,5	50	62,5	75
2,00 m	49,8	66,4	83	99,6
2,50 m	62,1	82,8	103,5	124,2

Stoffpakethöhe für abdunkelnde Wabenstoffe




Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite			
	0,15	0,20	0,25	0,30
0,50 m	14,7	19,6	24,5	29,4
1,00 m	28,5	38	47,5	57
1,50 m	42,6	56,8	71	85,2
2,00 m	56,7	75,6	94,5	113,4
2,50 m	70,5	94	117,5	141

P4615 Maße

Spannschuhmontage

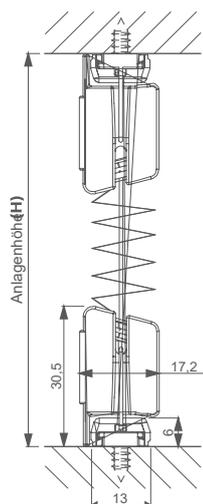

Klebefestigung
bei waagrecht Montage
(Preis auf Anfrage).

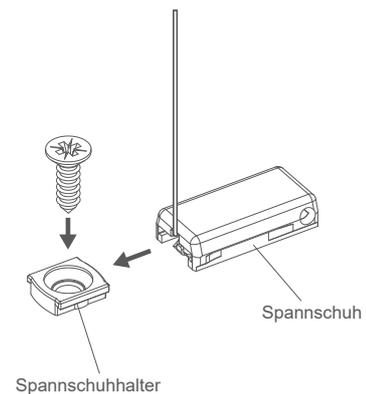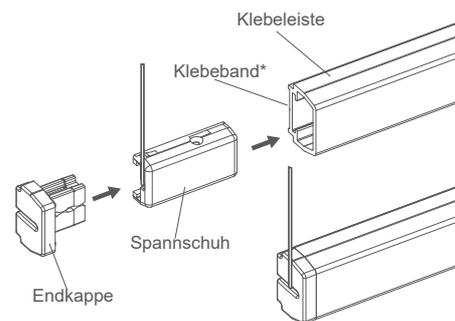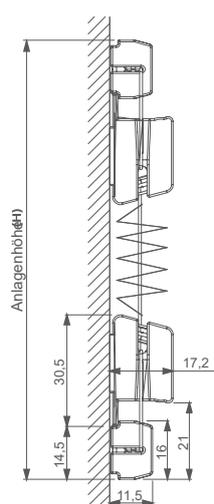

*Klebeband: tesa● ACXplus 7055

Weitere Infos zur Verarbeitung:

http://www.tesa.de/industrie/tesa_acxplus

Plissee 20 mm

NEW!

Plissee
Pleatedline



Information

Technik

Preise


 **Pleatedline**

Modellübersicht

für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff

A1




Gespannte Anlage mit Bediengriff.

Seite 4

Bediengriff

A2




Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Seite 4

Bediengriff

A3

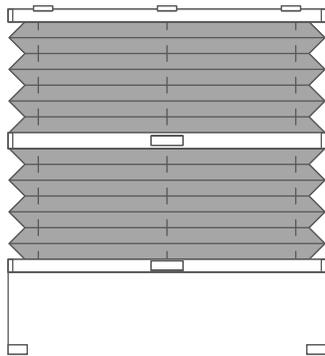


Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Seite 5

Schnurzug

A0



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Lieferbare Profilarben:
weiß
silber
schwarz
anthrazit

Preisliste Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

- A1 Gespannte Anlage mit Bediengriff, Behang von unten nach oben.
- A2 Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.
- A3 Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.
- A0 Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50.

Breite in cm		50					60					70					80				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	78	83	92	96	100	85	92	102	108	113	92	98	112	118	124	98	105	121	128	135
	90	81	86	96	101	105	88	96	107	113	118	95	102	117	124	130	101	109	126	134	141
	100	84	90	100	105	110	91	100	111	118	124	98	106	121	130	136	105	114	131	140	148
	110	87	93	104	110	115	94	103	115	123	129	101	110	126	135	142	108	118	136	146	155
	120	90	97	108	114	120	97	107	120	128	135	105	114	131	140	148	111	122	141	152	161
	130	93	100	111	119	125	100	111	124	133	140	108	118	135	146	154	114	126	146	158	168
	140	95	103	115	123	130	103	114	128	138	146	111	122	140	151	161	118	131	151	164	175
	150	98	107	124	133	140	106	118	138	148	156	114	126	150	162	172	121	135	161	175	187
	160	101	110	129	138	145	109	122	142	153	162	117	130	155	167	178	124	139	167	181	194
	170	104	114	133	142	151	112	125	147	158	168	120	134	160	173	185	128	143	172	188	201
	180	107	117	140	150	159	115	129	154	167	177	123	138	168	182	194	131	147	180	197	211
	190	110	120	148	159	168	118	133	162	176	186	126	142	176	191	204	134	152	189	207	221
200	112	124	152	164	173	121	136	167	181	193	130	146	181	197	211	137	156	195	213	228	
210	115	127	157	169	179	124	140	172	187	199	133	150	187	203	217	141	160	200	220	236	
220	118	131	161	174	185	127	144	177	192	205	136	154	192	210	224	144	164	206	226	243	

Breite in cm		90					100					110					120				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	109	120	138	146	153	117	129	148	158	165	125	138	159	169	178	134	146	171	182	192
	90	112	124	143	153	160	121	134	154	164	173	129	143	165	176	186	138	151	178	190	200
	100	116	129	149	159	168	125	139	160	172	181	133	148	171	184	195	142	157	185	198	210
	110	120	134	154	166	175	129	143	166	178	189	137	153	178	191	203	146	162	191	206	219
	120	123	138	160	172	182	132	148	171	185	197	141	158	184	199	211	150	168	197	214	228
	130	127	143	165	178	189	136	153	177	192	204	144	163	190	206	220	154	173	204	222	237
	140	130	147	170	185	197	139	158	183	199	212	148	168	196	213	228	157	178	210	229	245
	150	133	152	181	196	209	143	162	194	211	225	152	173	207	226	242	161	183	222	242	260
	160	137	156	186	203	217	146	167	200	218	233	156	178	213	234	250	165	189	229	251	269
	170	140	161	192	210	224	150	172	206	225	241	159	183	220	241	259	169	194	235	259	278
	180	144	165	201	219	235	154	176	215	236	253	163	188	229	252	271	173	199	245	270	291
	190	147	170	210	230	246	157	181	224	246	264	167	193	239	263	283	177	205	255	281	303
200	151	174	216	237	254	161	186	231	254	273	171	198	246	271	292	181	210	262	290	313	
210	154	178	222	244	262	164	191	237	261	281	174	203	253	279	301	185	215	270	298	323	
220	157	183	228	251	270	168	195	244	269	290	178	208	259	287	310	189	220	277	307	332	

Breite in cm		130					140					150				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	147	161	188	200	210	155	170	201	214	224	161	178	214	227	239
	90	151	166	195	208	220	159	176	208	222	234	166	184	221	237	250
	100	155	172	202	217	229	164	182	215	231	245	170	190	229	246	261
	110	159	178	209	225	239	168	188	222	240	255	175	196	237	255	271
	120	164	183	216	234	248	172	194	230	249	265	179	202	244	265	282
	130	168	189	222	242	258	177	199	237	258	275	183	208	252	274	293
	140	172	194	229	250	267	181	205	244	266	285	188	214	259	283	303
150	176	200	241	263	282	185	211	251	274	295	193	220	266	292	313	

Berechnung: Breite x Höhe

Zubehör
Bedienungszubehör, Haltvarianten,
usw. - siehe Preisliste "Zubehör"


Unverbindlich empfohlene
erkaufpreise, inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen
gilt der nächsthöhere Preis.

Montage Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben (Mindestpreis 1 mtr):

Ausführung	Name	Modell	Aufpreis €
Klebeleiste	Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips	KL	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe	KLU	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten	KLF	43,90/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten	KLR	43,90/m

Bediengriff


A1

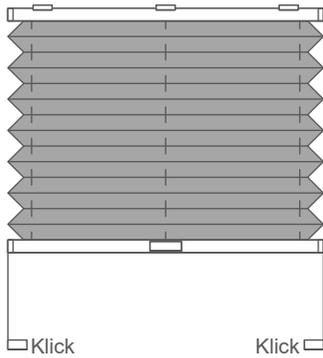

Gespannte Anlage mit Bediengriff.


Bediengriff

A2

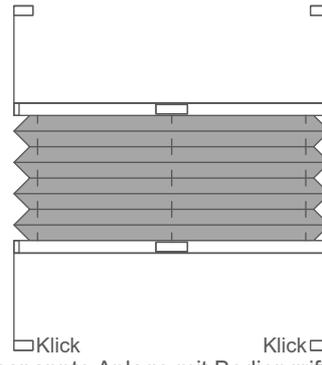


Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

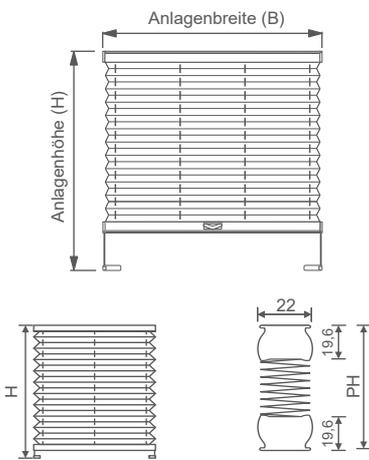

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 10 cm

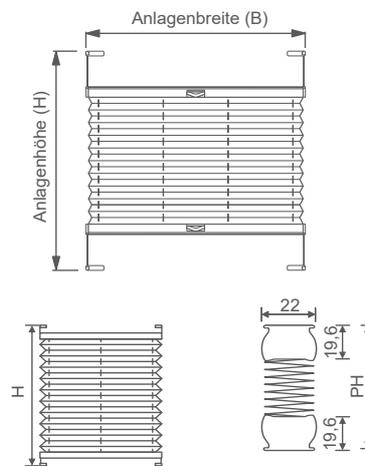


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 10 cm

	A1	A2
Anlagenbreite:	min. 16 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	min. 20 cm
Anlagenhöhe:	max. 220 cm	
Neigungswinkel:	max. 15°	
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit	
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm	
Hinweis:	Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.	

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis


Pleated Line




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

Standard - Zubehör


Deckenträger



Wandwinkel mit Deckenclip




Spannschuhe



Bediengriff


A3



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.


Schnurzug

A0




Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

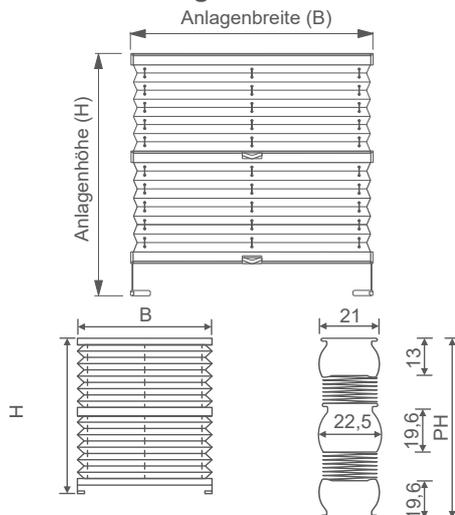

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 8-10 cm
100 cm	ca. 9-11 cm
150 cm	ca. 10-12 cm
200 cm	ca. 11-13 cm
220 cm	ca. 12-14 cm

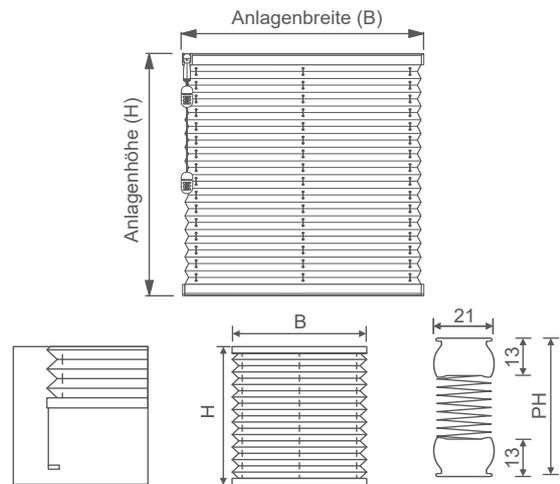

Möglich mit Pendelsicherung Aufpreis 19,00 €	Anlagenhöhe	Pakethöhe
	50 cm	ca. 6 cm
	100 cm	ca. 7 cm
	150 cm	ca. 8 cm
	200 cm	ca. 9 cm
	260 cm	ca. 10 cm

Anlagenbreite: min. 16 cm / min. 36 cm (A0) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (A0)
(Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (A0)
Neigungswinkel: max. 15° (Bei A0 nur mit Pendelsicherung)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (A0)
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung A3: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
B (Breite) x H (Höhe)
Preisfindung A0: = Grundpreis

Pleated Line




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehöpreisliste

Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandwinkel mit Deckenträger




Spannschuhe





Montage im Glasfalz

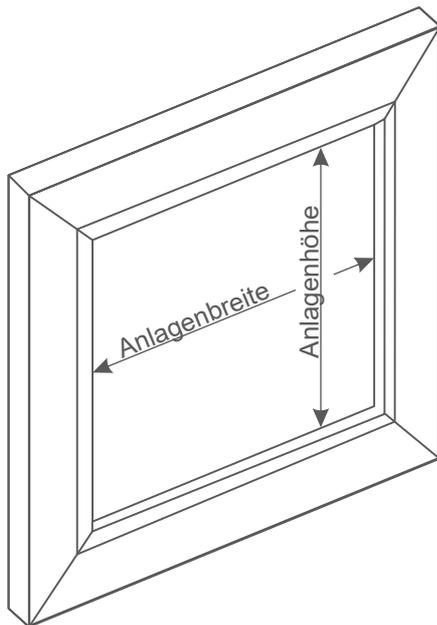

Montage auf dem Rahmen

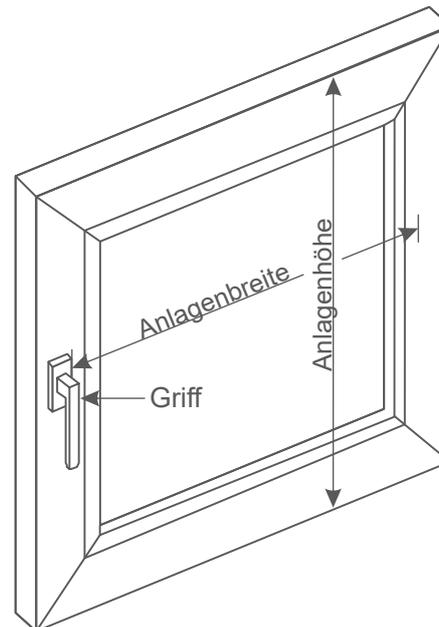

Montage Fensterflügelträger

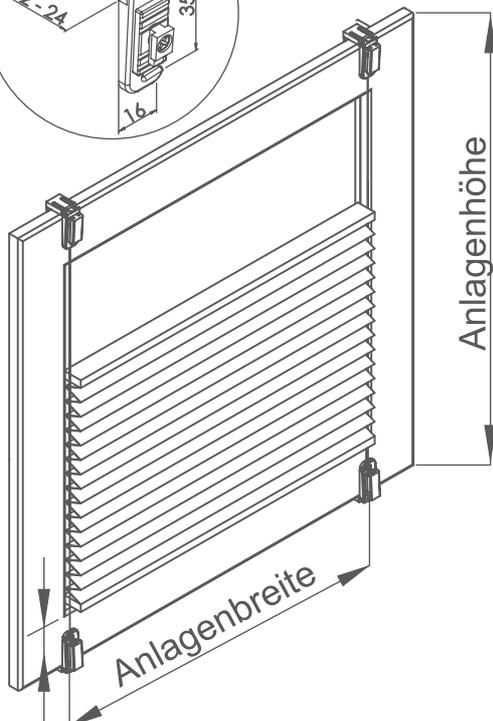

Bei Anlagenhöhe abzüglich 8 mm für Klemmträger,
abzüglich 30 mm für Fensterflügelträger
ergibt das Fertigmaß.

Hinweis:


Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)

Mit der Anlagenbreite und der
Anlagenhöhe, bestimmen Sie
das Fertigmaß des Plissees
Vorhanges.


Die Montage mit Fensterflügelträgern
ist einfach und problemlos.
Der Träger wird ohne Bohren
und Schrauben einfach auf dem
Fensterflügel festgeklippt und
die Füßchen des Plissees
aufgesteckt. Fertig!

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

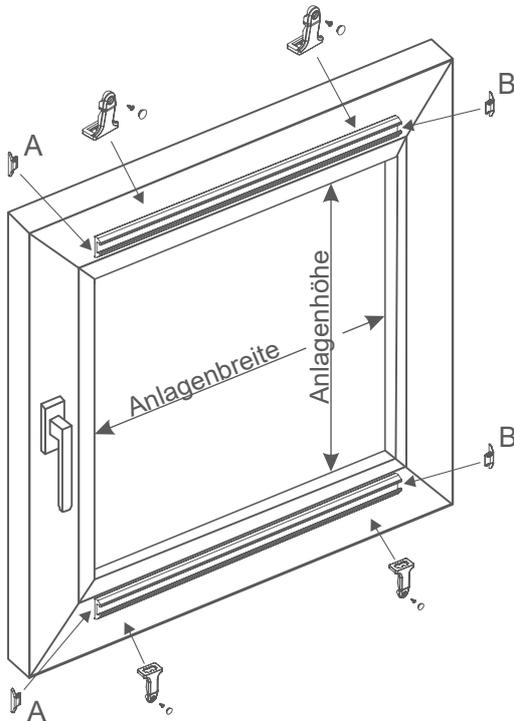


Montage verspannt auf dem Rahmen

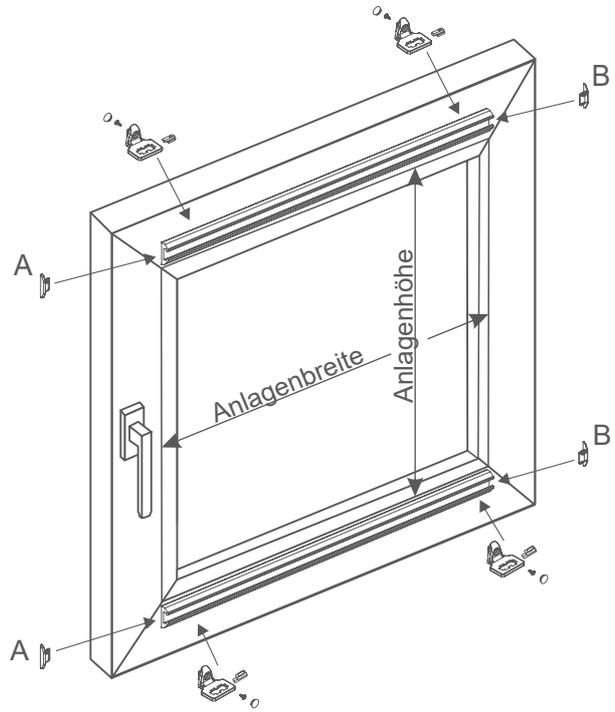


Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

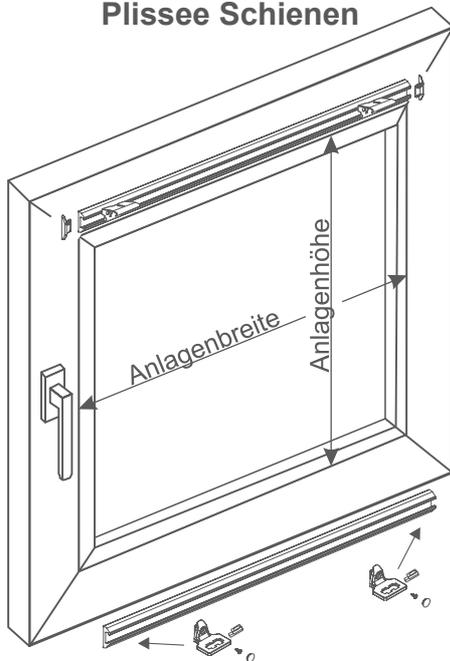


Klebeleiste aus Aluminium
Farben: weiß, silber



Clip-Befestigung
Farben: weiß, silber



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
Farben: weiß, grau




Universalträger für Montage im Falz
Farben: weiß, grau

Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe


Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

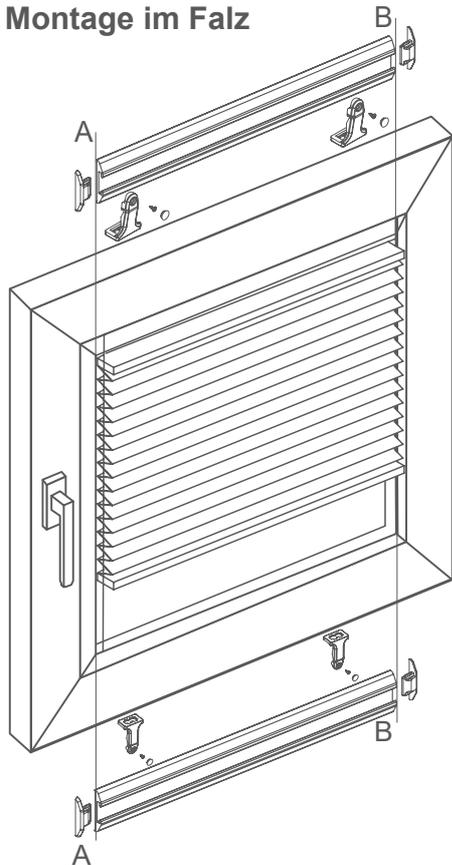


Montage auf dem Rahmen

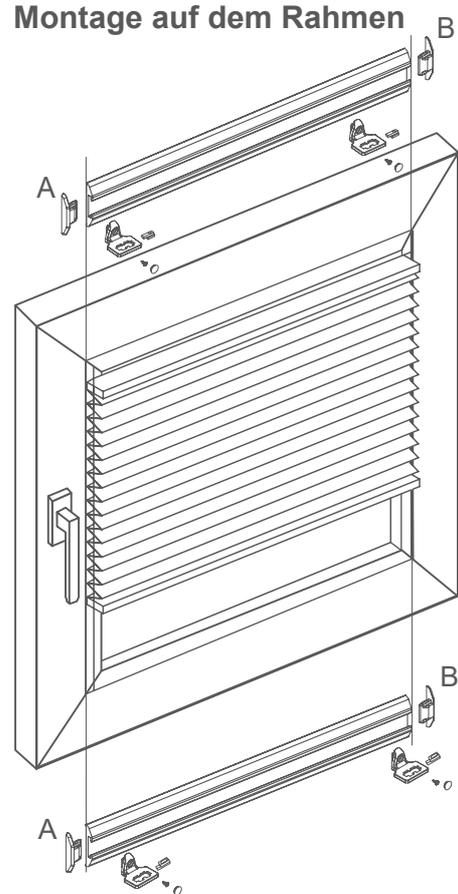










Neu: Aluminium Klebeleiste


Kleben statt Bohren und Schrauben.
Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.
Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.




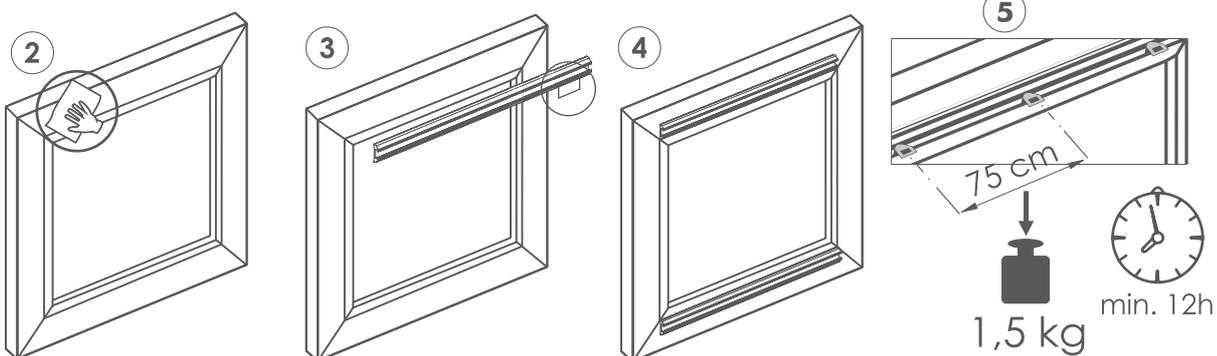


1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen



Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Deckenträger weiß grau schwarz	20500 20501 20502	3,20 / St. 3,20 / St. 3,20 / St.
	Wandwinkel mit Deckenclip weiß grau schwarz	20441 20442 20448	5,90 / St. 5,90 / St. 5,90 / St.
	Bedienstab 1,00 mtr 1,20 mtr 2,00 mtr	20900 20901 20902	28,00 / St. 31,00 / St. 40,00 / St.
	Bediengriff weiß grau schwarz	20800 20801 20802	4,90 / St. 4,90 / St. 4,90 / St.
	Spannschuh - Befestigung für abgerundete Glasleisten weiß grau schwarz	20443 20444 20445	0,80 / St. 0,80 / St. 0,80 / St.
	Spannschuh weiß grau schwarz	20450 20451 20452	2,70 / St. 2,70 / St. 2,70 / St.
	Klemmträger für Spannschuh-Montage Metall, Set (4 Stück) weiß grau schwarz	20400 20401 20402	31,20 / Set 31,20 / Set 31,20 / Set
	Klemmträger Clip-Montage (2 Stück) weiß grau schwarz	20420 20421 20422	15,80 / Paar 15,80 / Paar 15,80 / Paar

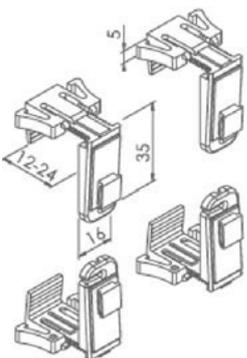Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Befestigungsset Falzklemmträger		
	weiß	20430	21,70 / Set
	grau	20431	22,20 / Set
	schwarz	20432	22,20 / Set

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Klebeleiste Aluminium		
	weiß silber	K20300 K20301	18,70 / mtr. 18,70 / mtr.
	Endkappe für Klebeleiste rechts oder links		
	weiß grau	K20311 K20312	1,40 / St. 1,40 / St.
	Trägerset Pleated Line, auf dem Rahmen für Klebeleiste		
	weiß grau	K20350 K20351	14,30 / Paar 14,30 / Paar
	Trägerset Pleated Line, im Falz für Klebeleiste		
	weiß grau	K20355 K20356	14,30 / Paar 14,30 / Paar

Plissee 20 mm

Plissee
Cosiflor



Information

Technik

Preise




COSIFLOR®

Modellübersicht für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff

VS1

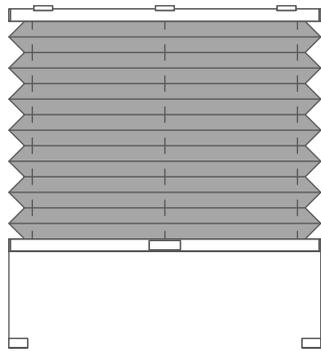


Gespannte Anlage mit Bediengriff.

Seite 4

Bediengriff

VS2

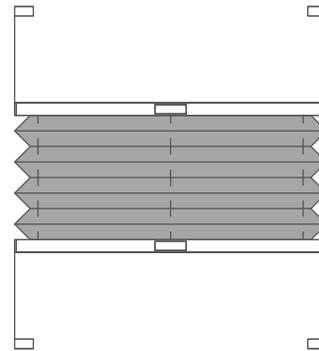


Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Seite 4

Bediengriff

VS3




Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Seite 5

Schnurzug

F1



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Lieferbare Profilfarben:
weiß
silber
messing
schwarz-braun

Preisliste Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

VS1 Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Behang von unten nach oben.

VS2 Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

VS3 Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.

F1 Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50€

Breite in cm		50					60					70					80				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	93	97	109	116	119	99	109	119	128	140	109	117	133	141	154	116	126	142	154	169
	90	97	105	116	124	134	106	113	128	136	151	112	119	141	151	165	119	130	154	165	181
	100	104	109	119	128	142	109	118	135	142	160	116	128	151	160	175	124	138	163	174	194
	110	107	112	128	135	152	112	123	142	154	169	120	134	158	169	188	128	145	171	184	207
	120	109	117	136	144	159	116	128	152	162	179	124	140	166	178	199	134	152	181	195	219
	130	112	123	141	155	167	120	134	159	170	189	128	145	174	188	212	140	159	190	204	233
	140	114	127	147	162	178	124	140	166	179	199	134	154	183	197	221	144	166	199	217	244
	150	118	133	157	167	188	128	145	172	188	212	138	159	191	208	234	151	171	210	228	257
	160	121	138	165	172	195	130	152	182	196	220	144	165	199	218	245	155	179	219	239	274
	170	126	142	168	183	207	136	158	189	204	233	150	170	210	228	259	160	184	230	250	285
	180	129	147	177	191	214	141	163	197	216	242	154	178	218	239	273	165	191	239	261	300
190	134	154	183	198	223	145	168	204	223	254	158	183	228	247	284	170	199	249	275	315	
200	136	158	190	207	234	151	172	214	233	268	163	190	238	259	297	174	207	259	285	330	
210	140	163	198	216	243	155	179	221	242	277	168	196	244	272	309	181	214	272	297	344	
220	144	168	204	223	255	159	186	231	251	289	171	203	255	280	324	186	220	279	309	359	

Breite in cm		90					100					110					120				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	128	141	162	171	188	136	151	172	184	203	145	162	186	198	220	154	170	198	214	232
	90	133	147	170	183	201	141	158	183	197	219	152	169	198	214	232	160	179	213	228	254
	100	138	154	182	195	217	147	165	195	210	232	159	175	212	226	254	167	188	224	242	274
	110	144	162	191	207	231	154	172	204	221	249	165	186	221	241	273	172	197	238	256	291
	120	151	169	200	218	244	159	181	217	235	268	170	194	234	254	287	179	204	249	274	308
	130	155	177	213	231	259	165	188	228	247	280	177	201	245	271	306	186	216	262	287	329
	140	160	183	221	241	275	170	196	240	261	297	182	212	259	281	323	194	223	277	303	347
	150	166	190	233	254	287	177	203	250	275	315	189	219	273	297	340	199	233	289	318	366
	160	170	198	243	270	305	182	213	262	287	331	195	228	284	310	359	207	242	305	335	386
	170	177	204	255	278	321	189	220	276	301	347	200	238	297	329	378	214	251	317	350	407
	180	182	214	268	292	335	195	230	286	316	363	208	244	309	341	397	219	261	333	366	426
190	188	220	277	305	350	200	238	299	331	384	216	255	324	359	414	226	273	346	385	446	
200	195	231	287	318	366	207	244	310	345	400	220	266	336	372	435	234	280	361	400	468	
210	199	238	300	333	385	214	254	325	360	418	228	274	350	390	453	241	291	376	418	489	
220	204	244	310	345	400	219	262	337	372	436	234	281	363	406	472	247	300	391	436	508	

Breite in cm		130					140					150				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	168	186	217	232	257	175	196	231	245	275	184	204	242	260	291
	90	174	195	231	247	277	183	204	243	262	295	191	217	257	277	310
	100	182	203	243	266	296	190	216	257	279	316	198	226	274	296	335
	110	188	214	257	279	316	197	224	274	297	336	207	238	289	315	359
	120	195	223	273	296	336	204	235	287	315	359	216	247	305	334	382
	130	201	233	285	312	357	213	244	303	333	381	221	259	322	351	406
140	210	242	300	330	378	219	256	318	350	402	231	272	337	370	428	
150	217	251	316	346	399	228	270	335	367	426	239	280	352	391	452	


Berechnung: Breite x Höhe
 Zubehör
 Bedienungszubehör, Haltvarianten,
 usw. - siehe Preisliste "Zubehör"
 Unverbindlich empfohlene
 Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen
 Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen
 gilt der nächsthöhere Preis.

Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)

Mindestpreis 1 mtr:


Ausführung	Name	Modell	Aufpreis €
Klebeleiste	Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips	KL	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe	KLU	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten	KLF	43,90/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten	KLR	43,90/m

Bediengriff VS1




Gespannte Anlage mit Bediengriff.

Bediengriff VS2




Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

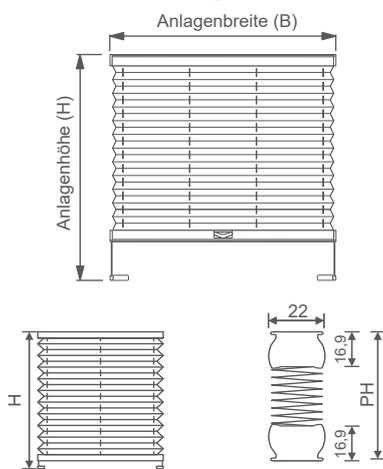

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

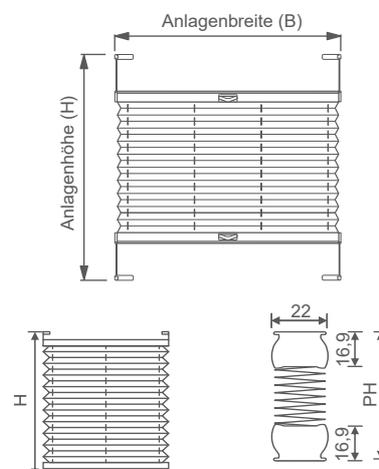


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

- | | VS1 | VS2 |
|--------------------------|--|------------|
| Anlagenbreite: | min. 12 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm) | min. 20 cm |
| Anlagenhöhe: | max. 220 cm | |
| Neigungswinkel: | max. 15° | |
| Behangmuster: | Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) | |
| Profilfarbe: | Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun | |
| Bedienungsoption: | Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm | |
| Hinweis: | Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen Dicke und Gewicht des Stoffes. | |


- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandträger



Spannschuh




Wandwinkel mit Spannschuh und Kappe



Sonder-Zubehör
 Siehe Zubehörpreisliste

Bediengriff


VS3



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.



Schnurzug

F1



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

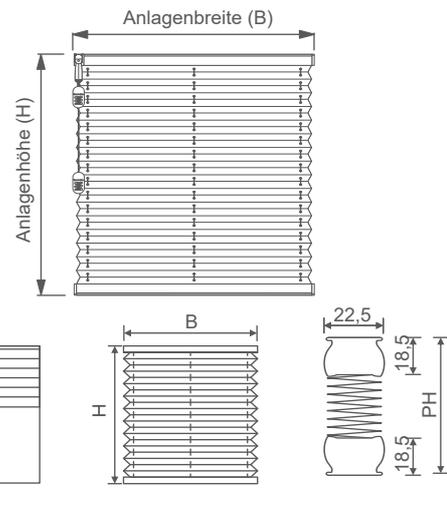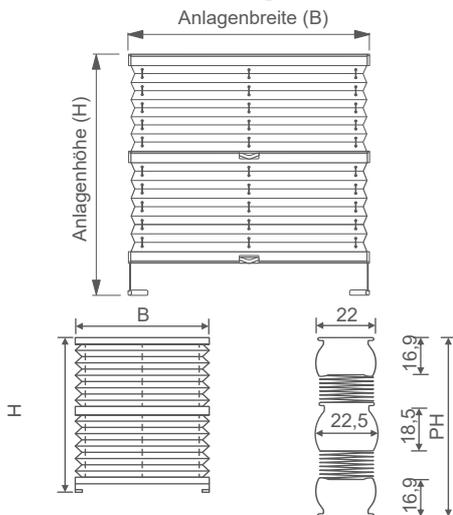

Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 220 cm

Pakethöhe

- ca. 90 mm
- ca. 100 mm
- ca. 110 mm
- ca. 120 mm
- ca. 130 mm

Möglich mit Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €

Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 260 cm

Pakethöhe

- ca. 50 mm
- ca. 60 mm
- ca. 70 mm
- ca. 80 mm
- ca. 90 mm

Anlagenbreite: min. 12 cm / min. 15 cm (F1) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (F1)
(Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (F1)

Neigungswinkel: max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (F1)

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun

Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm


Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Soffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen Dicke und Gewicht des Stoffes.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung VS3: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
Preisfindung F1: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis




Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandwinkel mit Deckenträger



Spannschuh




Wandwinkel mit Spannschuh und Kappe




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

Montage im Glasfalz

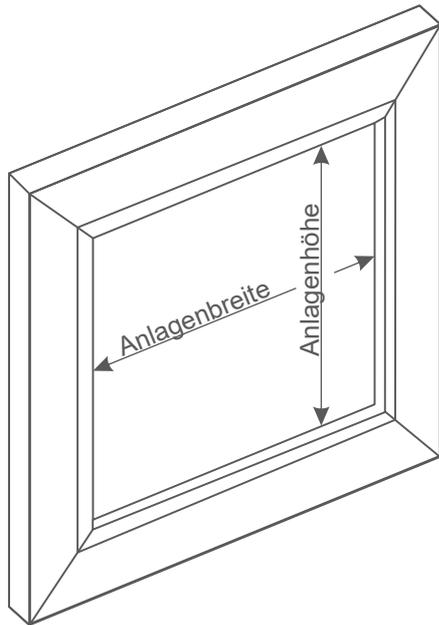

Montage auf dem Rahmen

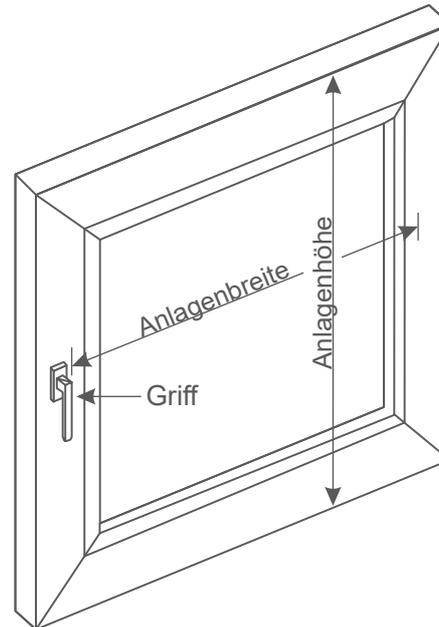

Hinweis:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)



Bei Anlagenhöhe abzüglich 10 mm für Klemmträger,
abzüglich 56 mm für Fensterflügelträger
ergibt das Fertigmaß.

Montagevariante Klemmträger Slim

Aufmaß für VS 2 am Kunststoff-/Aluminiumfenster

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger Slim)

Anlage verläuft innerhalb des Glasfalzes!

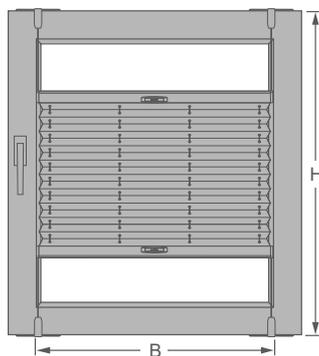

Glasfalz schräg:



Glasfalz gerade:



 Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke vom Fensterflügel 7 mm bis max. 25 mm.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm


Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm

Mindestfalztiefe/max. Stärke des Fensterflügels


Mindestfalztiefe	Plissee	Wabenplissee	max. zul. Stärke des Fensterflügels
ohne Distanzstück	15,0 mm	18,0 mm	25,0 mm
ein Distanzstück	12,5 mm	15,5 mm	22,5 mm
zwei Distanzstücke	10,0 mm	13,0 mm	20,0 mm

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

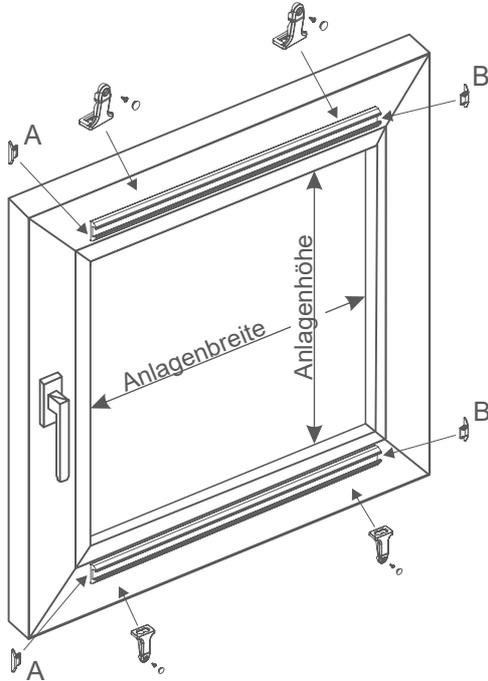


Montage verspannt auf dem Rahmen

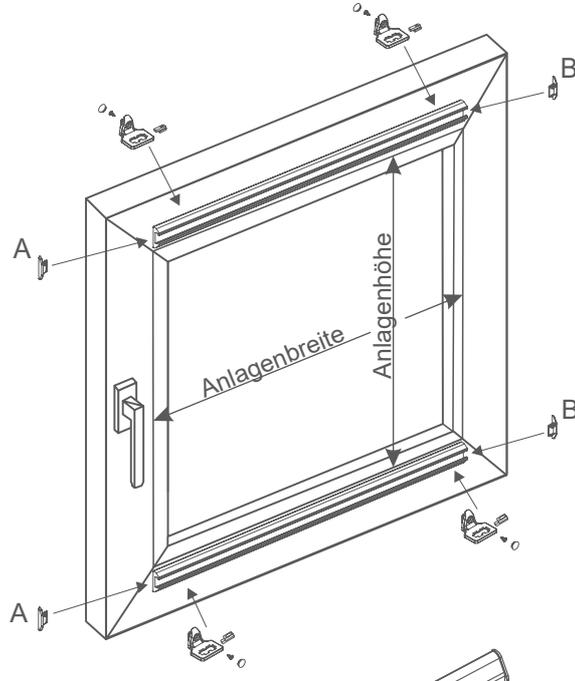


Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

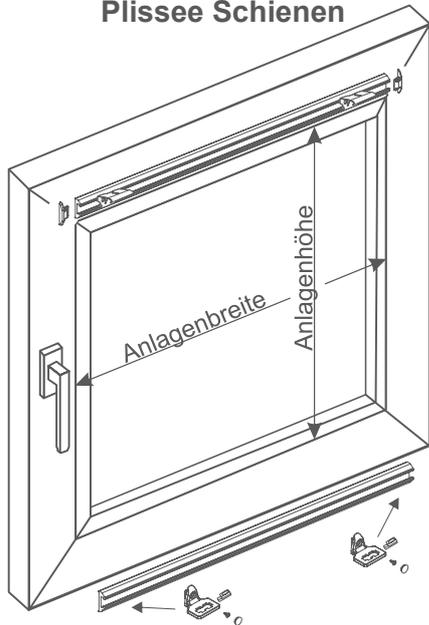


Klebeleiste aus Aluminium
 Farben: weiß, silber



Clip-Befestigung
 Farben: weiß, silber



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
 Farben: weiß, grau




Universalträger für Montage im Falz
 Farben: weiß, grau


Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

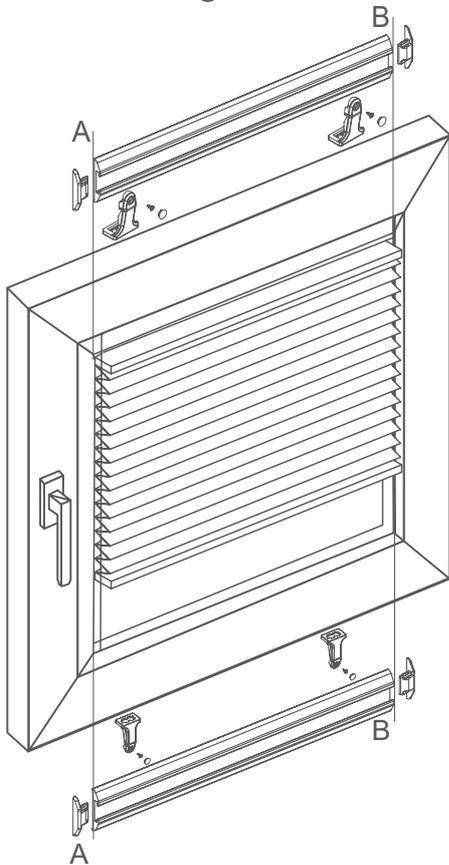


Montage auf dem Rahmen

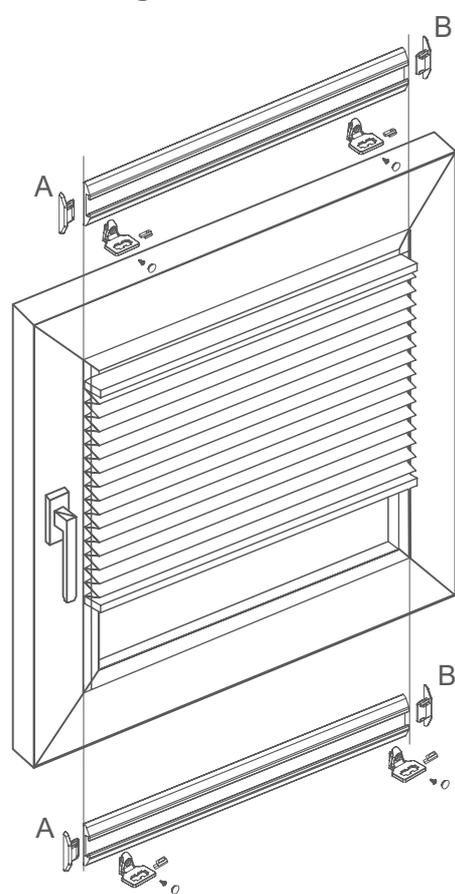


Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben.
 Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.
 Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.

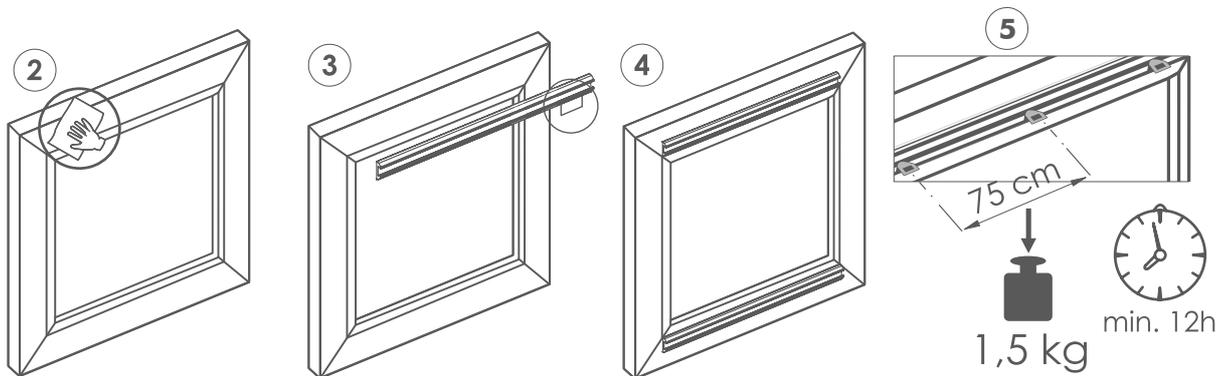


1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen




Klebefestigungs-Set für Cosiflor Plissee Vorhänge.
 Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe
 geklebt.
Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterlüftung.

VS 2 KL

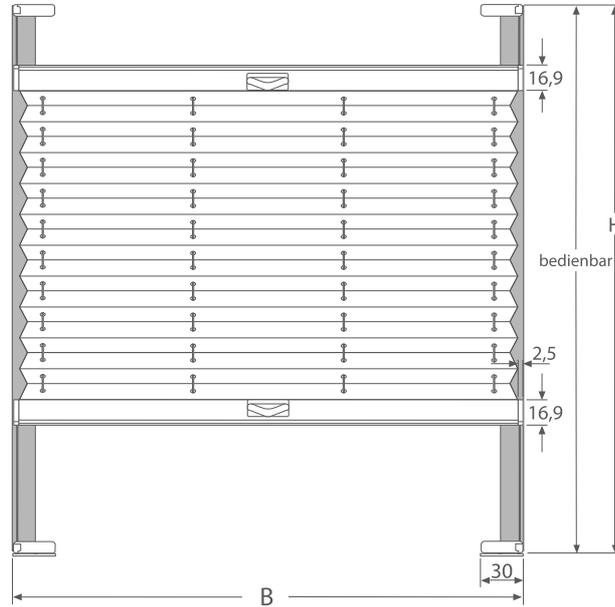



**Winkel für Klebprofil mit
Spannschuh mit Verrastung,
Paar**

49 217 grau
49 218 weiß

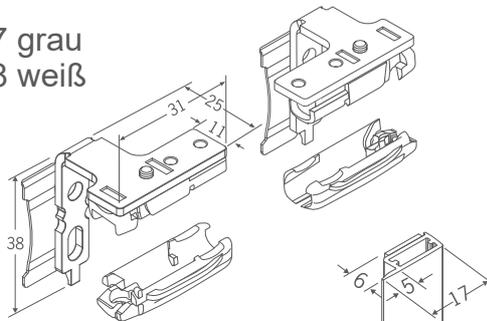


**Winkel für Klebprofil mit
Spannschuh, Paar**

49 213 grau
49 214 weiß

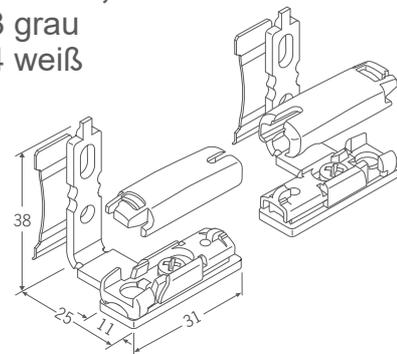


Reinigungstuch
49 091

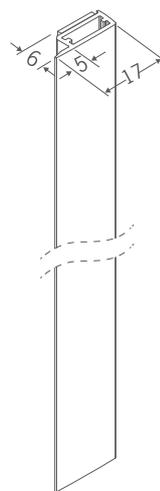

Klebprofil
49 612 silber
49 613 weiß

**VS 2
Anlagenhöhen:**



50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm


Pakethöhen:



ca. 5 cm
ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm


Maße für Klebefestigungs-Set

D kleiner oder gleich 5 mm

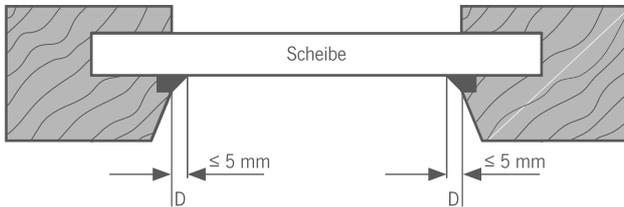


Bestellmaße der VS2 Anlage
Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


Bestellbreite
 = lichte Breite „LB“ abzgl. 4 mm,
 LB **vor** der Dichtung gemessen

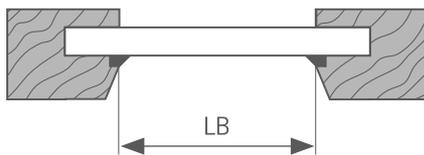

Bestellbreite
 = lichte Höhe „LH“ abzgl. 8 mm,
 LH **vor** der Dichtung gemessen

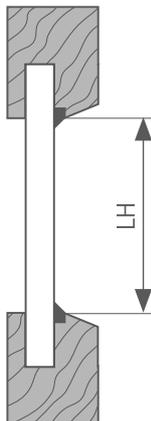


D größer 5 mm

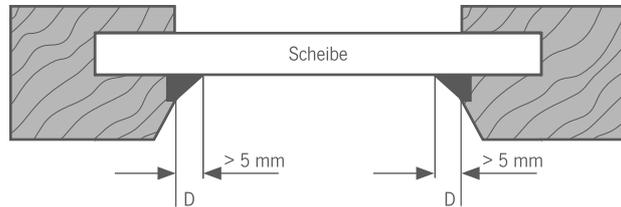


Bestellmaße der VS2 Anlage
Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!

Bestellbreite
 = lichte Glasbreite „LGB“ zzgl. 7 mm,
 LGB **zwischen** der Dichtung gemessen

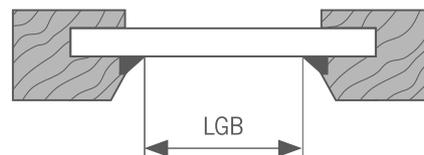

Bestellbreite
 = lichte Glashöhe „LGH“ zzgl. 3 mm,
 LGH **zwischen** der Dichtung gemessen







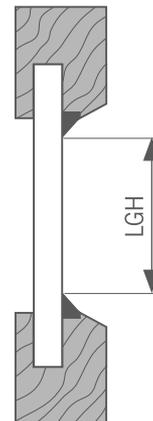








Bitte beachten:










- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.




Preise für die komplette Klebeeinheit rechts + links

Höhe in cm	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Preis €	69	74	78	82	86	91	95	100	105	110	113	117	122	126	130

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Deckenträger weiß grau schwarz	50081 50080 50082	3,20 / St. 3,20 / St. 3,20 / St.
	Wandträger weiß grau schwarz	50091 50090 50092	5,40 / St. 5,40 / St. 5,40 / St.
	Wandwinkel weiß grau schwarz	50201 50202 50203	3,95 / St. 3,95 / St. 3,95 / St.
	Kappe für Wandwinkel weiß grau schwarz	50211 50212 50213	0,95 / St. 0,95 / St. 0,95 / St.
	Winkel mit Spannschuh und Kappe, unten weiß grau schwarz	50131 50130 50132	4,20 / St. 4,20 / St. 4,20 / St.
	Winkel mit Spannschuh mit Verrastung und Kappe, oben weiß grau schwarz	50141 50140 50142	4,20 / St. 4,20 / St. 4,20 / St.
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh (4 Stück) weiß grau schwarz	50150 50151 50152	29,50 / Set 29,50 / Set 29,50 / Set
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip - Montage (2 Stück) weiß grau schwarz	50160 50161 50162	19,80 / Paar 19,80 / Paar 19,80 / Paar

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Klemmträger Slim		
	weiß	50220	7,50 / St.
	grau	50221	7,50 / St.
	schwarz	50222	7,50 / St.
	Distanzstück für Klemmträger Slim		
	Das Distanzstück ermöglicht auch bei geringer Falztiefe eine Montage des Klemmträgers Slim. Informationen zur Mindestfalztiefe entnehmen Sie bitte der Tabelle. (Seite 12)		
	weiß	50225	2,30 / St.
	grau	50226	2,30 / St.
	schwarz	50227	2,30 / St.
	Glasleistenwinkel VS 2, links und rechts, unten		
	weiß	50260	11,20 / Paar
	grau	50261	11,20 / Paar
	schwarz	50262	11,20 / Paar
	Glasleistenwinkel VS 2 mit Verrastung, links und rechts, oben		
	weiß	50270	11,20 / Paar
	grau	50271	11,20 / Paar
	schwarz	50272	11,20 / Paar
	Spannschuh		
	weiß	50111	2,65 / St.
	grau	50110	2,65 / St.
	schwarz	50112	2,65 / St.
	Spannschuh mit Verrastung		
	weiß	50121	2,65 / St.
	grau	50120	2,65 / St.
	schwarz	50122	2,65 / St.

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Spannschuh für Winkelmontage mit Verrastung unten		
	weiß	50320	2,65 / St.
	grau	50321	2,65 / St.
	schwarz	50322	2,65 / St.
	Verrastung. VS 10, mittig		
	weiß	50330	3,80 / St.
	grau	50331	3,80 / St.
	schwarz	50332	3,80 / St.
	Verdrehsicherung		
	schwarz	50010	1,00 / St.
	Bediengriff		
	weiß	50800	5,40 / St.
	grau	50801	5,40 / St.
	schwarz	50802	5,40 / St.
	Designgriff - Metall		
	weiß	50300	21,90 / St.
	grau	50301	21,90 / St.
	schwarz	50302	21,90 / St.
	Bedienstab mit Gelenk		
	125 cm	50700	48,70 / St.
	150 cm	50701	51,20 / St.
	200 cm	50702	57,60 / St.
	250 cm	50699	63,50 / St.
	Ausgleichskeil 15°		
	weiß	50040	1,00 / St.
	schwarz	50041	1,00 / St.
	Ausgleichskeil 45°		
	weiß	50050	1,20 / St.
	schwarz	50051	1,20 / St.
	Ausgleichskeil 11° adaptierbar (-44)°		
	weiß	50061	0,50 / St.
	grau	50060	0,50 / St.
	braun	50062	0,50 / St.

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	<p>Klebeleiste Aluminium weiß grau</p>	<p>K20300 K20301</p>	<p>18,70 / mtr. 18,70 / mtr.</p>
	<p>Endkappe für Klebeleiste rechts oder links weiß grau</p>	<p>K20311 K20312</p>	<p>1,40 / St. 1,40 / St.</p>
	<p>Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau</p>	<p>K20500 K20501</p>	<p>14,30 / Paar 14,30 / Paar</p>
	<p>Trägerset Cosiflor, Falzmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau</p>	<p>K20510 K20511</p>	<p>14,30 / Paar 14,30 / Paar</p>

Plissee 20 mm



Plissee
Decomatic

Information

Technik

Preise


 **Decomatic**

Modellübersicht Standardmodelle frei verschiebbar, Schnurzug
Für Senkrecht Dreh- und Kipfenster

Komforttechnik

P1600


Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Behang von unten nach oben.



Seite 48

P1615


Gespannte Anlage mit Bediengriffen und variablem Behang.



Seite 48

P1620


Gespannte Anlage mit Bediengriffen und zwei Behängen.



Seite 50

P1700

Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung



ab Höhe 220 cm auf Anfrage.

Seite 55



Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff



eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Preisliste Standardmodelle Senkrecht- und Drehkippenfenster

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50€

Breite in cm		50					60					70					80				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	93	97	109	116	119	99	109	119	128	140	109	117	133	141	154	116	126	142	154	169
	90	97	105	116	124	134	106	113	128	136	151	112	119	141	151	165	119	130	154	165	181
	100	104	109	119	128	142	109	118	135	142	160	116	128	151	160	175	124	138	163	174	194
	110	107	112	128	135	152	112	123	142	154	169	120	134	158	169	188	128	145	171	184	207
	120	109	117	136	144	159	116	128	152	162	179	124	140	166	178	199	134	152	181	195	219
	130	112	123	141	155	167	120	134	159	170	189	128	145	174	188	212	140	159	190	204	233
	140	114	127	147	162	178	124	140	166	179	199	134	154	183	197	221	144	166	199	217	244
	150	118	133	157	167	188	128	145	172	188	212	138	159	191	208	234	151	171	210	228	257
	160	121	138	165	172	195	130	152	182	196	220	144	165	199	218	245	155	179	219	239	274
	170	126	142	168	183	207	136	158	189	204	233	150	170	210	228	259	160	184	230	250	285
	180	129	147	177	191	214	141	163	197	216	242	154	178	218	239	273	165	191	239	261	300
	190	134	154	183	198	223	145	168	204	223	254	158	183	228	247	284	170	199	249	275	315
200	136	158	190	207	234	151	172	214	233	268	163	190	238	259	297	174	207	259	285	330	
210	140	163	198	216	243	155	179	221	242	277	168	196	244	272	309	181	214	272	297	344	
220	144	168	204	223	255	159	186	231	251	289	171	203	255	280	324	186	220	279	309	359	

Breite in cm		90					100					110					120				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	128	141	162	171	188	136	151	172	184	203	145	162	186	198	220	154	170	198	214	232
	90	133	147	170	183	201	141	158	183	197	219	152	169	198	214	232	160	179	213	228	254
	100	138	154	182	195	217	147	165	195	210	232	159	175	212	226	254	167	188	224	242	274
	110	144	162	191	207	231	154	172	204	221	249	165	186	221	241	273	172	197	238	256	291
	120	151	169	200	218	244	159	181	217	235	268	170	194	234	254	287	179	204	249	274	308
	130	155	177	213	231	259	165	188	228	247	280	177	201	245	271	306	186	216	262	287	329
	140	160	183	221	241	275	170	196	240	261	297	182	212	259	281	323	194	223	277	303	347
	150	166	190	233	254	287	177	203	250	275	315	189	219	273	297	340	199	233	289	318	366
	160	170	198	243	270	305	182	213	262	287	331	195	228	284	310	359	207	242	305	335	386
	170	177	204	255	278	321	189	220	276	301	347	200	238	297	329	378	214	251	317	350	407
	180	182	214	268	292	335	195	230	286	316	363	208	244	309	341	397	219	261	333	366	426
	190	188	220	277	305	350	200	238	299	331	384	216	255	324	359	414	226	273	346	385	446
200	195	231	287	318	366	207	244	310	345	400	220	266	336	372	435	234	280	361	400	468	
210	199	238	300	333	385	214	254	325	360	418	228	274	350	390	453	241	291	376	418	489	
220	204	244	310	345	400	219	262	337	372	436	234	281	363	406	472	247	300	391	436	508	

Breite in cm		130					140					150				
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Höhe (cm)	80	168	186	217	232	257	175	196	231	245	275	184	204	242	260	291
	90	174	195	231	247	277	183	204	243	262	295	191	217	257	277	310
	100	182	203	243	266	296	190	216	257	279	316	198	226	274	296	335
	110	188	214	257	279	316	197	224	274	297	336	207	238	289	315	359
	120	195	223	273	296	336	204	235	287	315	359	216	247	305	334	382
	130	201	233	285	312	357	213	244	303	333	381	221	259	322	351	406
140	210	242	300	330	378	219	256	318	350	402	231	272	337	370	428	
150	217	251	316	346	399	228	270	335	367	426	239	280	352	391	452	

Berechnung: Breite x Höhe

Zubehör
Bedienungszubehör, Haltervarianten,
usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Unverbindlich empfohlene
Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen
gilt der nächsthöhere Preis.

Berechnung P1620:

- Größe und Preisgruppe des oberen Behanges
- + Größe und Preisgruppe des unteren Behanges
- = Gesamtpreis ergibt sich immer aus 2 Einzelbehängen

Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"









Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)

Mindestpreis 1 mtr:










Ausführung	Name	Modell	Aufpreis €
Klebeleiste	Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips	KL	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe	KLU	22,10/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten	KLF	43,90/m
Klebeleiste	Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten	KLR	43,90/m

Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Bediengriff

P1612 Aufpreis 58,00 €  Seite 49			
P1622 Aufpreis 42,00 €  Seite 50			
P1634 Aufpreis 91,00 €  Seite 51	P1635 Aufpreis 102,00 €  Seite 51		
P1636 Aufpreis 91,00 €  Seite 52	P1637 Aufpreis 102,00 €  Seite 52		
P1650 Aufpreis 134,00 €  Seite 53	P1652 Aufpreis 153,00 €  Seite 53	P1662 Aufpreis 159,00 €  Seite 54	P1663 Aufpreis 164,00 €  Seite 54

Schnurzug

P1705 Aufpreis 21,00 €  Seite 55		
P1710 Aufpreis 40,00 €  Seite 56	P1715 Aufpreis 56,00 €  Seite 56	
P1720 Aufpreis 25,00 €  Seite 57	P1725 Aufpreis 25,00 €  Seite 57	
P1740 Aufpreis 70,00 €  Seite 58	P1741 Aufpreis 78,00 €  Seite 58	
P1750 Aufpreis 140,00 €  Seite 59	P1751 Aufpreis 140,00 €  Seite 59	P1752 Aufpreis 140,00 €  Seite 59



Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016




Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff





eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste
 eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
 eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
 eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Kettenzug




P1800 Aufpreis 57,00 €  Seite 60	P1805 Aufpreis 65,00 €  Seite 60	P1841 Aufpreis 163,00 €  Seite 61
---	---	--

Schnurlos




P1500 Aufpreis 92,00 €  Seite 62	P1505 Aufpreis 81,00 €  Seite 62
---	---

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

Feststehend

P1001 Aufpreis 0,00 €  Seite 63	P1043 Aufpreis 9,00 €  Seite 64	P1044 Aufpreis 9,00 €  Seite 64	P1082 Aufpreis 9,00 €  Seite 65	P1086 Aufpreis 9,00 €  Seite 65
--	--	--	--	--


E-Motor

P1900 Aufpreis 360,00 €  Seite 66	P1902 Aufpreis 377,00 €  Seite 66	P1905 Aufpreis 363,00 €  Seite 66
--	--	--


Lieferbare Profilarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Bei den Elektroversionen ist in den Modell-aufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.


Varianten - Bedienungen- und Ausführungsmöglichkeiten




Schnurbedienung
mit integriertem Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.
Anlagenbreiten: 30 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm




Kettenbedienung
mit Kettengetriebe, einfache Bedienung mit Endloskette.
Anlagenbreiten: 40 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm




Motorbedienung
Verfahren des Behanges mit einem 24 Volt Elektromotor.
Anlagenbreiten: 70 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm



Behang variabel
Der Behang kann durch eine zweite Bedienung zusätzlich von oben geöffnet werden.



Zwei Behänge
Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert. Beide Behänge sind einzeln bedienbar.



Pendelsicherung
Seitliche Führung durch gespannten Draht. Für Drehkippenfenster bis max. 15° Neigung. Spannprofil optional einsetzbar.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B

Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.


Zubehör

Bedienungszubehör, Haltvarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder anthrazit matt (RAL 7016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Senkrecht- und Drehkippenfenster



Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.
Mit Pendelsicherung für Drehkippenfenster bis max. 15° Neigung.
Gespannte Anlagen mit Griffbedienung oder Sonderformen (feststehend).

Stoffpreisliste Sondermodelle Senkrecht- und Drehkippenfenster

Höhe cm	Breite cm																		
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
80	0	85	92	103	111	124	132	141	152	160	169	179	186	198	206	214	224	233	244
	1	91	99	112	123	140	148	158	170	181	193	202	213	225	236	246	257	268	280
	2	99	112	124	137	157	169	181	196	206	221	233	244	260	272	285	297	309	325
	3	108	121	137	151	176	189	202	220	234	250	262	277	294	309	322	338	352	369
	4	117	131	148	165	194	210	225	244	260	277	294	310	329	345	361	379	395	414
90	0	87	95	107	115	129	139	147	160	168	179	186	196	208	217	225	236	246	257
	1	95	105	116	128	147	157	167	181	192	204	214	225	238	250	260	273	284	297
	2	105	116	131	144	167	180	193	208	221	236	249	261	277	290	304	320	332	348
	3	115	128	145	160	186	202	217	236	252	268	284	298	316	332	348	364	379	398
	4	124	140	158	176	208	225	242	262	280	301	317	334	356	374	390	410	426	449
100	0	89	97	109	120	135	145	153	167	176	186	196	205	218	226	237	249	257	270
	1	97	109	123	133	153	165	177	192	202	216	226	238	253	265	276	289	301	314
	2	109	123	139	151	177	189	204	221	236	250	265	278	296	310	324	340	353	370
	3	121	135	152	169	200	216	232	252	268	286	304	320	340	356	371	389	406	426
	4	131	148	168	186	221	241	260	281	301	322	341	359	382	401	419	441	459	483
110	0	92	103	113	124	141	151	161	175	184	196	205	216	229	238	249	260	270	284
	1	103	113	127	140	161	172	185	200	213	225	238	250	266	278	290	305	316	332
	2	113	128	144	160	185	201	216	234	249	266	280	294	313	329	344	361	376	394
	3	127	143	161	179	212	229	246	268	285	305	322	340	361	379	397	415	434	455
	4	139	157	179	198	236	257	277	301	322	344	364	385	407	429	450	471	493	515
120	0	95	105	117	128	147	157	167	181	192	204	214	224	238	249	258	272	281	296
	1	107	117	132	145	168	181	194	210	222	237	250	262	280	293	306	321	333	349
	2	120	133	151	167	196	212	226	248	262	280	296	312	332	348	364	381	397	417
	3	132	149	169	188	222	241	260	284	302	324	342	361	383	402	421	441	461	483
	4	145	165	186	208	250	272	294	320	342	365	386	410	435	457	478	503	525	550
130	0	104	113	128	141	152	163	175	188	200	212	222	234	249	260	270	284	294	309
	1	116	129	147	163	176	189	202	220	233	249	262	276	293	308	321	336	349	366
	2	132	149	169	188	205	221	238	258	276	294	312	329	349	366	383	402	418	439
	3	149	169	193	214	234	254	276	298	320	341	361	381	405	425	445	469	489	511
	4	165	189	216	241	265	288	312	338	362	386	411	434	461	485	509	532	558	584

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis										
P1001	0	P1500	92	P1612	51	P1705	21	P1800	57	P1900	360
P1043	9	P1505	81	P1622	42	P1710	40	P1805	65	P1902	377
P1044	9			P1634	91	P1715	56	P1841	163	P1905	363
P1082	9			P1635	102	P1720	25				
P1086	9			P1636	91	P1725	25				
				P1637	102	P1740	70				
				P1650	134	P1741	78				
				P1652	153	P1750	140				
				P1662	150	P1751	140				
				P1663	164	P1752	140				

Stoffpreisliste Sondermodelle Senkrecht- und Drehkippenfenster

Höhe cm	Breite cm																		
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
140	0	107	117	132	145	157	168	180	196	206	220	232	242	258	270	281	294	306	322
	1	121	135	152	168	182	197	212	230	244	260	274	289	306	321	336	352	366	383
	2	139	157	177	197	214	233	250	272	290	309	328	345	366	385	402	422	441	462
	3	157	177	202	225	248	269	290	314	336	359	381	402	426	449	470	494	515	541
	4	175	198	226	253	278	304	329	357	382	410	434	458	487	513	538	565	588	618
150	0	109	123	137	151	163	176	186	202	214	229	240	253	269	280	293	306	320	334
	1	125	140	158	176	189	205	220	238	254	272	286	302	321	334	350	367	382	402
	2	144	163	185	205	224	242	262	285	304	325	344	362	385	403	422	443	462	486
	3	163	185	212	236	258	281	305	330	353	378	401	422	450	473	495	521	542	568
	4	181	208	238	266	293	320	346	377	402	431	457	485	514	541	567	596	622	652
160	0	112	125	141	156	168	181	194	210	222	237	250	261	278	292	305	320	330	348
	1	129	145	164	181	197	213	230	249	265	281	297	314	333	349	365	383	399	419
	2	149	169	193	214	234	254	274	297	317	340	359	379	402	422	442	465	485	509
	3	169	194	221	246	270	294	320	346	369	395	419	443	471	495	521	546	568	598
	4	189	218	249	278	308	334	364	395	422	453	479	509	541	568	596	626	655	687
170	0	116	129	145	161	175	186	200	217	230	246	258	272	289	302	314	330	344	361
	1	133	149	169	188	205	221	238	258	274	293	310	326	348	364	381	399	415	437
	2	156	176	200	222	244	265	286	310	330	353	376	395	421	441	462	486	506	531
	3	177	201	230	257	281	308	333	362	386	414	439	465	494	519	544	571	596	626
	4	198	226	260	292	321	350	381	414	442	474	505	532	566	596	626	658	687	722
180	0	120	133	149	165	180	193	206	224	238	253	268	281	298	312	326	342	357	374
	1	139	156	176	194	213	230	248	268	286	305	322	340	361	378	395	415	433	454
	2	161	182	206	232	253	276	297	324	345	367	390	413	438	459	483	506	529	554
	3	182	210	240	268	294	321	348	378	403	433	458	486	515	542	568	598	623	654
	4	205	237	272	305	334	366	398	433	462	495	527	559	594	624	655	688	720	753
190	0	123	137	153	170	185	200	214	232	246	261	276	290	309	324	338	353	367	386
	1	143	160	181	201	220	237	256	277	296	316	333	352	374	393	411	431	449	471
	2	165	188	216	240	262	286	309	334	358	383	406	430	455	478	502	527	550	578
	3	189	218	249	278	306	333	362	394	421	451	478	506	538	566	594	623	651	683
	4	214	248	284	316	349	382	415	451	485	517	550	583	619	652	686	720	752	788

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis										
P1001	0	P1500	92	P1612	51	P1705	21	P1800	57	P1900	360
P1043	9	P1505	81	P1622	42	P1710	40	P1805	65	P1902	377
P1044	9			P1634	91	P1715	56	P1841	163	P1905	363
P1082	9			P1635	102	P1720	25				
P1086	9			P1636	91	P1725	25				
				P1637	102	P1740	70				
				P1650	134	P1741	78				
				P1652	153	P1750	140				
				P1662	150	P1751	140				
				P1663	164	P1752	140				

Stoffpreisliste Sondermodelle Senkrecht- und Drehkipfenster

Höhe cm	Breite cm																		
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
200	0	127	141	160	176	192	205	220	238	254	270	286	301	320	333	349	365	381	399
	1	147	165	188	208	226	246	265	288	306	328	346	365	388	406	425	447	466	489
	2	172	196	222	249	273	297	321	348	371	398	422	447	474	498	523	547	571	600
	3	197	225	258	289	320	348	377	410	438	469	498	527	561	588	619	650	678	711
	4	222	257	294	330	364	398	433	470	505	541	575	608	647	680	715	751	784	823
210	0	129	145	164	181	197	213	226	248	261	278	294	310	329	345	361	378	394	413
	1	151	170	194	216	234	254	274	297	317	340	359	378	402	421	441	462	483	506
	2	179	202	230	257	284	308	332	361	386	413	438	462	491	517	542	568	594	623
	3	204	234	269	301	330	361	390	425	455	487	519	549	583	614	643	675	706	740
	4	232	266	306	344	378	414	450	489	525	562	598	634	674	708	744	781	817	857
220	0	133	149	168	186	202	218	234	254	270	288	304	321	340	357	371	389	405	425
	1	156	176	200	221	242	262	284	308	328	350	370	390	415	437	457	478	499	525
	2	184	210	238	268	293	320	345	376	401	429	454	479	510	535	563	590	616	647
	3	212	242	277	312	344	376	406	441	473	506	538	570	604	636	668	703	734	768
	4	238	276	317	357	394	430	467	509	546	584	622	659	699	738	775	813	851	892
230	0	137	153	175	192	208	224	241	261	278	296	313	329	350	366	383	402	418	439
	1	160	181	205	229	250	272	293	317	340	362	383	403	430	451	473	495	515	542
	2	189	217	248	276	304	329	357	388	415	443	470	497	529	556	583	612	639	670
	3	218	252	288	322	356	388	421	457	490	525	558	590	628	660	694	728	762	799
	4	248	286	329	369	407	447	486	527	566	606	644	684	727	765	804	844	884	927
240	0	141	158	179	197	214	232	249	269	286	305	322	340	361	378	395	414	431	453
	1	165	186	213	236	257	280	302	328	349	374	395	417	443	466	487	511	532	559
	2	196	222	254	285	313	341	369	401	429	458	487	514	546	575	603	632	660	692
	3	225	260	297	333	367	401	435	474	507	543	578	612	650	684	719	753	788	828
	4	256	296	341	382	422	462	503	546	586	630	670	710	752	793	835	876	916	961
250	0	144	163	182	202	220	237	256	277	294	313	332	349	370	389	406	425	443	466
	1	169	193	218	242	266	289	310	338	361	385	407	431	457	479	503	527	550	578
	2	201	230	262	293	322	352	381	414	442	474	503	531	565	594	623	654	683	716
	3	233	269	308	344	379	415	451	490	525	562	598	634	672	708	744	780	816	856
	4	265	306	352	395	437	478	521	566	607	651	692	734	780	821	863	908	949	996

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis										
P1001	0	P1500	92	P1612	51	P1705	21	P1800	57	P1900	360
P1043	9	P1505	81	P1622	42	P1710	40	P1805	65	P1902	377
P1044	9			P1634	91	P1715	56	P1841	163	P1905	363
P1082	9			P1635	102	P1720	25				
P1086	9			P1636	91	P1725	25				
				P1637	102	P1740	70				
				P1650	134	P1741	78				
				P1652	153	P1750	140				
				P1662	150	P1751	140				
				P1663	164	P1752	140				

Stoffpreisliste Sondermodelle Senkrecht- und Drehkipfenster

Höhe cm	PG	Breite cm																	
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
260	0	148	165	188	206	225	244	262	285	304	322	341	359	381	399	418	438	457	478
	1	175	197	224	250	273	297	321	348	370	397	419	443	471	494	519	543	567	595
	2	206	237	270	302	332	362	393	426	457	489	519	549	583	614	643	675	706	740
	3	240	276	316	356	393	429	466	506	543	580	618	654	695	731	768	807	843	885
	4	273	316	364	407	451	494	538	584	628	672	716	760	807	851	893	939	982	1030
270	0	151	169	193	213	232	250	269	292	310	330	350	369	393	411	430	450	469	491
	1	179	202	232	257	280	305	329	358	382	407	433	457	485	509	532	559	583	612
	2	213	244	278	312	342	374	405	439	471	505	534	566	600	632	663	696	727	763
	3	248	285	326	366	403	442	479	522	561	599	638	675	716	756	793	833	871	913
	4	281	326	376	421	466	510	554	603	650	695	740	784	833	879	924	969	1014	1065
280	0	156	175	197	218	237	257	276	298	320	341	359	379	402	421	441	462	481	506
	1	182	208	237	262	289	313	340	367	393	419	443	470	498	525	549	579	600	631
	2	218	252	286	321	352	385	417	453	485	519	550	583	619	651	684	716	750	785
	3	254	293	336	377	417	455	494	538	578	618	656	696	740	779	819	859	899	942
	4	290	336	386	434	479	526	574	623	670	716	764	811	860	907	953	1001	1048	1097
290	0	158	179	201	222	242	262	284	308	328	349	367	388	413	433	453	474	494	519
	1	188	214	242	270	296	322	348	378	403	431	457	483	513	539	565	592	618	648
	2	224	257	294	329	362	395	429	466	498	532	567	600	638	671	704	739	771	808
	3	261	302	346	388	429	469	510	554	595	636	676	719	763	803	843	885	927	970
	4	297	346	398	447	494	543	590	642	690	740	787	835	888	935	982	1033	1080	1131
300	0	163	182	206	229	249	270	290	314	334	358	378	398	422	443	465	486	507	531
	1	193	218	249	277	305	330	358	388	414	442	469	495	526	553	579	607	635	666
	2	230	265	302	338	371	406	441	478	513	549	583	618	655	690	724	760	795	833
	3	269	310	356	399	441	483	525	570	612	655	696	739	784	825	868	912	953	1000
	4	306	357	410	459	509	559	607	660	711	762	812	860	913	964	1013	1065	1113	1166
310	0	165	186	212	234	254	276	297	322	344	366	386	407	434	454	475	498	519	544
	1	197	224	256	285	312	340	366	398	425	454	481	509	541	567	595	623	651	683
	2	236	272	310	348	382	418	453	491	527	563	599	634	674	708	744	781	816	856
	3	276	320	365	410	453	495	539	586	630	674	716	760	807	851	893	939	981	1029
	4	314	366	419	473	525	575	624	680	731	784	835	885	941	992	1042	1094	1146	1201


Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.



Modell	Aufpreis										
P1001	0	P1500	92	P1612	51	P1705	21	P1800	57	P1900	360
P1043	9	P1505	81	P1622	42	P1710	40	P1805	65	P1902	377
P1044	9			P1634	91	P1715	56	P1841	163	P1905	363
P1082	9			P1635	102	P1720	25				
P1086	9			P1636	91	P1725	25				
				P1637	102	P1740	70				
				P1650	134	P1741	78				
				P1652	153	P1750	140				
				P1662	150	P1751	140				
				P1663	164	P1752	140				

Modellübersicht Bediengriff Kurbelbedienung Elektro.
Für Plafond (Decke) und Wintergarten.



Bediengriff




Bediengriff



Kurbelbedienung



E-Motor



Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten. Für weiteres elektrisches Zubehör fragen Sie bitte die Preise bei uns an.




Lieferbare Profilarfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Bedienstab
für Anlagen mit Bediengriff




- eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Kurbel
Handkurbel für Plafond-Anlagen




- eloxiert 100 cm 80703 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 150 cm 80704 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 200 cm 80705 Siehe Zubehörliste

Elektrokurbel
für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät



- eloxiert 100 cm 80706 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 150 cm 80707 Siehe Zubehörliste
- eloxiert 200 cm 80708 Siehe Zubehörliste

Plafondfenster und Wintergarten

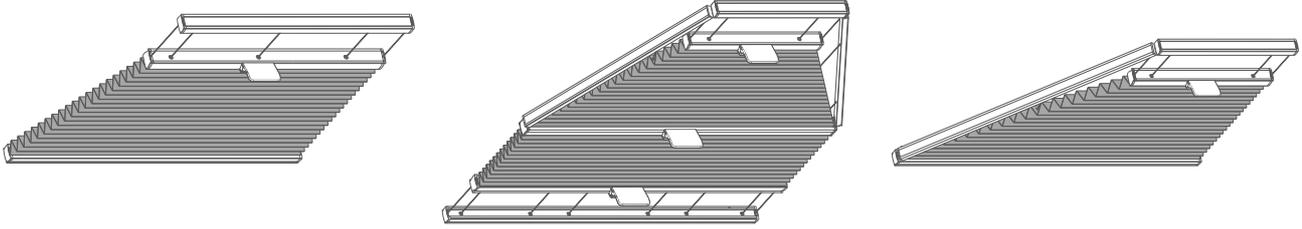

Anlage mit schrägem Behang


Bis zu einem Breitenversatz von 15 cm oder bis zu einem Breitenversatz von 50 cm
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

5-Eck und 6-Eck Anlagen

Mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm


Trapezanlage

Einseitig schräg (Breitenversatz max. 120 cm), zweiseitig schräg (Breitenversatz max. 70 cm pro Seite).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

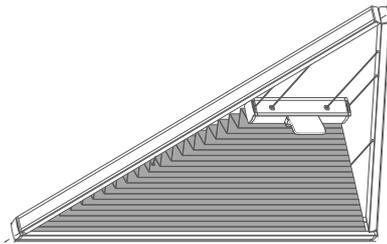


Dreieckanlage

Eine Seite schräg (rechtwinkliges Dreieck) oder zwei Seiten schräg (gleichschenkliges Dreieck).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

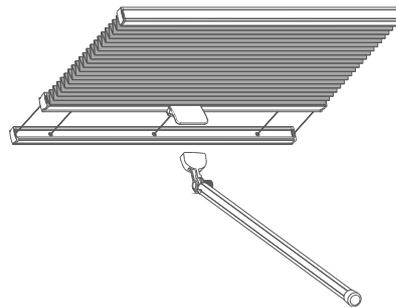


Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff oder zusätzlichem Bedienstab.
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

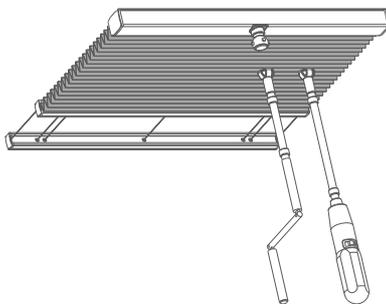

Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder mit einem Elektrostab.
Anlagenbreite: 75 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

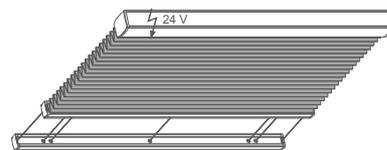

Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 V Elektromotor.
Anlagenbreite: 80 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

Plafondfenster und Wintergarten




Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Plafondfenster und Wintergarten



Gepannte Anlagen (Stahlseilverspannung) mit verschiedenen Bedienungsvarianten für Plafondfenster und Wintergarten, Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal).

Stoffpreisliste Plafondfenster und Wintergarten

Höhe cm	Breite cm											
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	0	168	177	186	196	210	220	229	238	249	260	269
	1	175	186	196	206	225	236	248	262	269	281	292
	2	182	196	208	222	242	254	269	282	296	309	322
	3	192	206	220	234	261	274	290	306	321	337	353
	4	200	216	232	248	278	296	312	329	346	364	381
90	0	172	181	191	200	216	226	236	248	257	268	278
	1	179	191	201	213	232	245	256	268	281	292	305
	2	189	201	214	228	252	266	281	296	309	324	338
	3	198	213	229	244	272	289	305	322	338	356	371
	4	208	225	242	260	292	310	329	348	366	388	406
100	0	175	184	194	205	222	233	244	254	265	277	288
	1	182	194	208	218	241	252	265	278	290	304	317
	2	194	208	222	236	262	278	292	308	324	338	354
	3	205	220	237	253	285	302	320	338	356	374	391
	4	216	233	252	270	306	326	346	369	389	409	429
110	0	179	189	198	210	228	238	250	262	273	285	297
	1	188	200	213	225	248	261	274	288	302	316	329
	2	198	214	229	244	272	288	305	321	337	354	370
	3	212	229	246	264	297	316	336	354	373	391	411
	4	224	242	262	282	321	342	364	388	409	430	451
120	0	181	193	202	214	233	246	257	269	282	293	305
	1	192	205	217	232	254	269	284	298	312	326	341
	2	205	220	236	252	282	300	317	334	352	369	386
	3	217	236	254	272	309	329	350	370	390	410	430
	4	230	252	272	293	336	358	382	406	429	451	474
130	0	191	201	214	228	238	252	265	278	289	302	316
	1	202	217	233	248	264	278	293	308	324	338	354
	2	210	237	254	273	292	310	328	346	365	383	401
	3	224	256	278	300	321	342	364	386	407	429	450
	4	241	274	301	325	350	374	399	425	449	473	499

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis
P3600	25	P3637	102	P3800	163	P3900	387
P3634	91	P3650	160	P3802	161	P3902	387
P3635	102	P3662	182				
P3636	91	P3663	241				

Preisfindung:

Breite x Länge und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Stoffpreisliste Plafondfenster und Wintergarten

Höhe cm	PG	Breite cm										
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	0	193	206	218	233	246	260	272	285	297	310	324
	1	208	224	238	254	270	286	302	318	334	350	365
	2	225	244	264	282	302	321	341	359	380	398	417
	3	242	265	288	310	334	356	378	401	427	447	470
	4	260	285	312	338	364	391	417	443	481	497	522
150	0	197	210	225	237	252	265	280	292	305	320	334
	1	212	229	245	262	278	296	312	328	344	361	378
	2	230	250	270	292	312	333	353	373	391	413	434
	3	249	273	298	321	345	370	393	419	442	466	486
	4	268	296	324	352	378	407	434	462	493	518	544
160	0	200	214	229	244	257	272	286	300	314	328	342
	1	216	234	252	269	286	304	321	338	356	373	390
	2	236	257	280	301	322	342	364	386	407	429	450
	3	256	282	306	333	357	382	409	433	459	483	509
	4	277	305	336	364	393	423	451	481	510	539	568
170	0	205	218	234	249	264	278	293	308	322	337	352
	1	222	238	257	277	293	312	329	348	366	383	402
	2	242	265	288	309	333	354	377	398	421	443	466
	3	264	290	317	344	370	395	423	449	475	502	529
	4	285	316	346	377	407	438	469	501	530	561	592
180	0	209	224	238	254	269	285	300	316	332	345	361
	1	226	245	264	282	302	321	340	358	377	395	414
	2	249	272	296	318	342	365	389	411	434	459	482
	3	270	300	326	354	381	410	437	465	493	521	547
	4	293	325	358	390	421	454	486	519	551	583	615
190	0	212	228	244	260	274	290	306	322	338	354	370
	1	230	250	270	289	309	329	348	369	388	407	427
	2	254	280	304	328	352	376	399	425	449	473	498
	3	278	306	337	365	394	423	451	481	510	539	568
	4	302	336	370	402	435	470	503	538	571	606	638

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis
P3600	25	P3637	102	P3800	163	P3900	387
P3634	91	P3650	160	P3802	161	P3902	387
P3635	102	P3662	182				
P3636	91	P3663	241				

Preisfindung:

Breite x Länge und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Stoffpreisliste Plafondfenster und Wintergarten

Höhe cm	PG	Breite cm										
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
200	0	216	233	249	265	282	298	314	332	346	364	379
	1	236	256	277	297	318	338	358	378	398	418	438
	2	261	286	310	337	362	388	413	437	463	489	514
	3	285	317	346	377	407	437	467	498	527	558	588
	4	310	345	381	415	451	486	522	556	592	627	663
210	0	220	237	254	270	288	305	322	338	356	373	390
	1	242	262	284	304	325	346	366	389	410	430	451
	2	268	293	320	345	373	398	425	451	478	503	529
	3	293	325	357	388	418	450	482	514	544	576	608
	4	320	356	393	429	466	503	539	576	612	650	686
220	0	225	242	260	277	293	312	329	346	364	381	398
	1	246	268	289	312	334	356	377	398	419	443	465
	2	273	301	328	356	382	410	437	465	491	519	546
	3	301	334	366	398	431	465	498	529	562	595	628
	4	328	366	405	443	481	519	556	595	634	671	710
230	0	229	246	265	282	301	318	337	354	373	390	409
	1	252	273	297	320	341	364	388	409	431	454	478
	2	280	308	337	364	393	421	449	478	506	534	562
	3	308	342	377	410	445	478	511	546	579	614	648
	4	337	377	415	455	497	535	575	614	654	694	734
240	0	233	250	269	288	306	325	344	362	381	399	418
	1	256	280	304	326	350	373	395	419	443	466	489
	2	286	316	345	374	402	433	462	490	521	550	578
	3	317	352	388	421	457	491	527	562	598	632	668
	4	345	388	429	469	510	551	592	634	674	716	757
250	0	236	256	274	293	314	333	352	370	390	409	427
	1	262	285	309	334	358	381	406	430	454	478	502
	2	292	322	353	382	413	443	474	505	535	565	595
	3	324	359	397	433	469	506	542	578	615	651	687
	4	354	397	441	482	525	568	610	652	696	738	780

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis
P3600	25	P3637	102	P3800	163	P3900	387
P3634	91	P3650	160	P3802	161	P3902	387
P3635	102	P3662	182				
P3636	91	P3663	241				

Preisfindung:

Breite x Länge und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Stoffpreisliste Plafondfenster und Wintergarten

Höhe cm	PG	Breite cm										
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
260	0	241	261	281	300	320	340	358	378	398	417	437
	1	266	290	317	341	365	390	415	441	465	489	515
	2	300	329	361	393	425	454	486	518	550	579	611
	3	332	369	407	445	482	519	556	595	632	670	707
	4	364	407	451	497	539	583	628	671	716	760	805
270	0	245	265	285	305	325	345	365	386	406	426	446
	1	272	298	322	348	374	399	425	450	475	502	526
	2	305	337	370	401	434	466	499	530	562	595	627
	3	338	377	417	455	495	534	572	611	650	688	727
	4	373	417	463	509	555	599	646	691	738	781	828
280	0	249	269	290	310	333	353	373	393	414	435	455
	1	277	304	329	356	381	409	434	461	487	514	539
	2	310	345	378	411	445	478	510	543	576	610	644
	3	346	388	426	466	506	546	587	627	667	707	747
	4	381	429	474	522	570	616	663	710	757	805	852
290	0	253	274	296	317	338	359	381	401	423	445	466
	1	282	309	336	362	390	417	445	470	498	525	553
	2	318	353	386	419	454	489	523	556	591	626	660
	3	354	395	435	478	519	561	602	644	684	726	768
	4	390	438	487	535	583	632	682	730	777	827	875
300	0	257	280	301	322	344	366	389	410	431	453	474
	1	286	316	342	370	398	426	453	482	509	537	565
	2	324	359	394	430	465	501	535	571	606	642	675
	3	361	405	446	489	532	575	616	660	703	744	788
	4	398	449	499	550	598	648	699	750	799	849	900
310	0	262	284	306	328	352	373	395	417	441	463	485
	1	292	321	350	377	406	434	463	491	521	547	576
	2	332	366	402	438	474	511	547	583	619	655	692
	3	369	413	455	501	544	588	632	675	720	763	808
	4	407	459	510	562	614	666	716	768	819	871	923

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis
P3600	25	P3637	102	P3800	163	P3900	387
P3634	91	P3650	160	P3802	161	P3902	387
P3635	102	P3662	182				
P3636	91	P3663	241				

Preisfindung:

Breite x Länge und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Stoffpreisliste Plafondfenster und Wintergarten

Höhe cm	PG	Breite cm										
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
320	0	265	288	310	334	357	379	402	426	449	471	495
	1	297	326	356	386	414	443	473	502	530	531	590
	2	337	374	411	449	486	522	559	596	634	671	708
	3	377	421	466	511	556	602	647	691	738	781	828
	4	411	464	517	570	623	675	728	781	834	886	937
330	0	269	293	317	340	362	388	410	433	457	481	503
	1	302	333	362	393	421	451	482	511	542	572	602
	2	342	381	419	457	497	534	572	610	648	687	724
	3	383	430	475	523	570	615	663	708	755	800	848
	4	425	479	534	588	643	698	752	807	861	916	970
340	0	273	298	321	345	370	394	417	442	466	489	514
	1	308	338	369	399	430	461	491	522	554	583	614
	2	350	389	427	467	506	544	583	624	663	702	740
	3	391	438	486	535	582	630	678	724	772	819	867
	4	434	490	546	602	659	714	769	825	881	937	993
350	0	278	302	326	352	376	399	425	449	474	499	523
	1	312	344	376	407	438	470	502	532	563	595	627
	2	356	395	435	475	517	556	596	636	678	718	757
	3	398	447	497	544	594	643	691	740	789	837	887
	4	443	501	558	615	672	730	788	845	903	960	1017
360	0	282	306	333	357	381	407	433	457	482	507	532
	1	318	350	381	414	446	479	510	543	575	607	639
	2	362	402	445	486	526	568	610	650	691	732	774
	3	407	457	506	556	607	656	707	757	808	856	907
	4	451	510	570	628	687	745	805	864	923	981	1041
370	0	286	310	337	362	389	414	441	465	490	517	542
	1	322	356	389	421	454	487	521	554	587	619	652
	2	369	410	453	495	537	579	620	663	706	747	789
	3	414	466	517	568	619	671	722	774	825	875	927
	4	461	521	580	642	702	762	824	884	944	1005	1065

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis	Modell	Aufpreis
P3600	25	P3637	102	P3800	163	P3900	387
P3634	91	P3650	160	P3802	161	P3902	387
P3635	102	P3662	182				
P3636	91	P3663	241				







Preisfindung:

Breite x Länge und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modellübersicht Dachflächenfenster frei verschiebbar.

Dachflächenmodelle

P2600	P2615	P2620
		
Seite 74	Seite 74	Seite 74
P2601	P2616	P2621
		
Seite 75	Seite 75	Seite 75

Dachflächenmodelle für:

Velux, Roto und sonstige Dachflächen.


Fakro Modelle und dazugehörige Maße gerne auf Anfrage.

Ausführliche Ausmess- und Bestellanleitungen finden Sie auf den Seiten, die unter dem für Sie in Frage kommenden Modell aufgeführt ist.




Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016


Bedienstab
für Anlagen mit Bediengriff




eloxiert	100 cm	80700	Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80701	Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80702	Siehe Zubehörliste
eloxiert	250 cm	80699	Siehe Zubehörliste

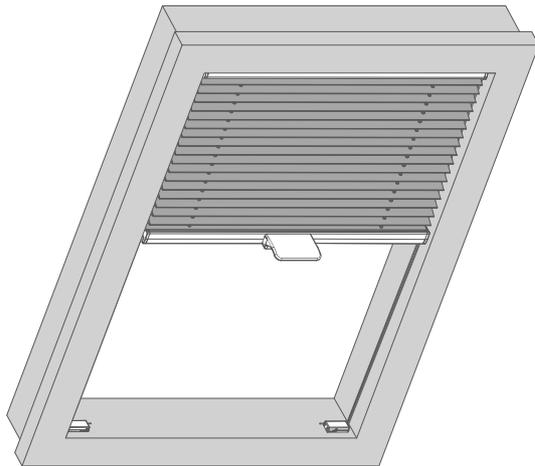


Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und **Seilverspannung**

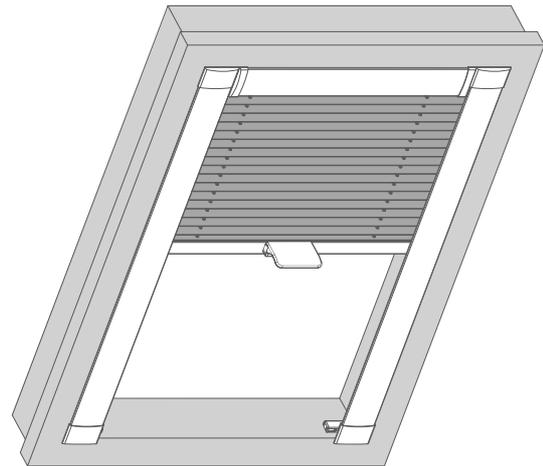

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und **Seitenführungsschienen**

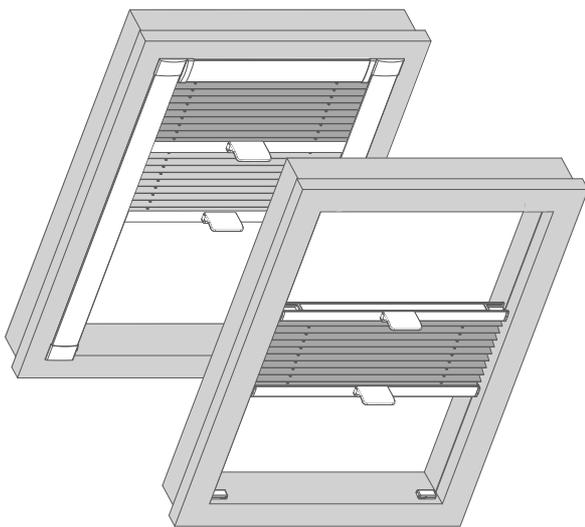


Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Bediengriff von oben und unten geöffnet werden.
Zwei Behänge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

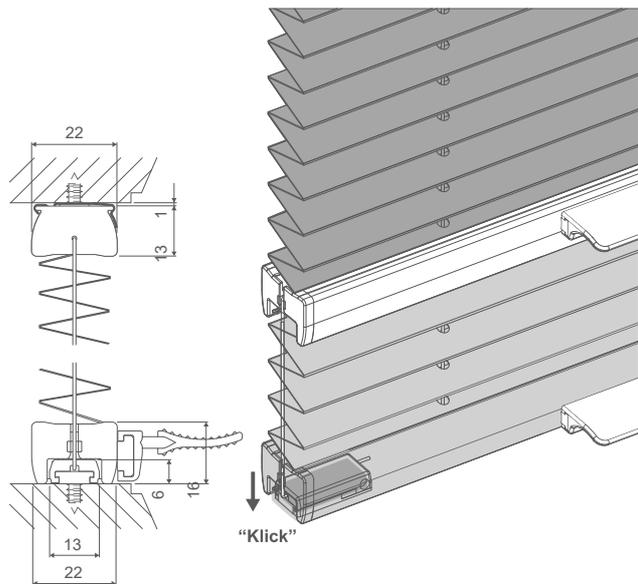

Befestigung mit besonders **flachem Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer **Spannschnurbefestigung**, die durch das **Bedienungsprofil** **komplett abgedeckt** wird (kein Lichtspalt).
 Bedienungsprofil mit **Arretierfunktion** ("Klick").

Dachflächenfenster



mit Bediengriff.
 Gespannte
 Dachfensteranlagen

Für Dachflächenfenster
 bis max. 60° Neigung.

Anlagenmaße:
 20 cm - 120 cm x 220 cm
 20 cm - 150 cm x 150 cm

Bestellmaße


Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto

Fenster-Typ

Baujahr (wenn möglich)

Hinweis

Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

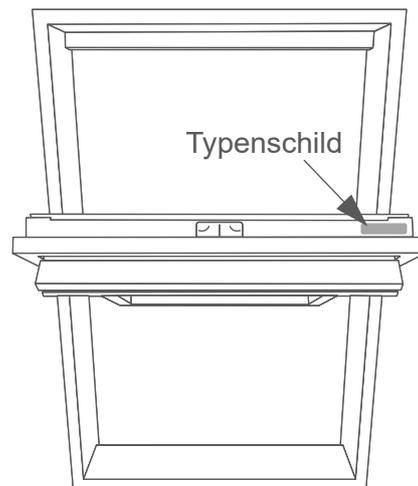

Beispiel:



Sonstige Fenster

Bestellmaße:


Rahmen-Breite (RB)

Rahmen-Höhe (RH)

Rahmen-Tiefe (T)

Glas-Breite (GB)

Glas-Höhe (GH)

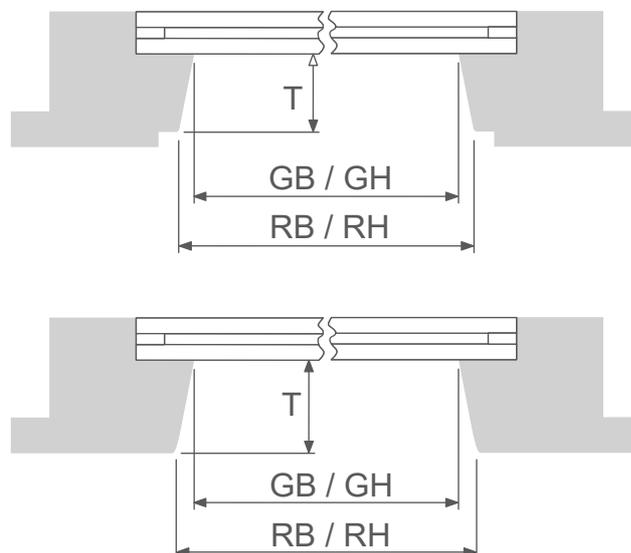

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B

Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör". Mit Motor nicht möglich.

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (Ev1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß.

Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erläuterungen "in der Beschreibung" beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
 Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte



GGL - GXL - VTL - GLL / GPL - DHL - GEL - GTL - GD

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
102	39,7 x 57,4	126	130	136	140	148	17
104	39,7 x 77,4	140	145	153	160	171	23
204	50,7 x 77,4	160	166	178	189	203	23
206	50,7 x 97,4	176	184	197	212	230	32
304	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
306	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32
308	61,3 x 116,0	201	213	232	252	278	43
310	61,3 x 136,2	218	232	254	277	309	54
404	77,5 x 74,1	178	188	202	217	237	23
406	77,5 x 94,0	195	207	225	245	269	32
408	77,5 x 116,0	213	226	248	271	300	43
410	77,5 x 136,2	230	246	272	298	333	54
606	97,3 x 94,0	214	229	252	275	306	32
608	97,3 x 116,0	232	249	277	305	343	43
610	97,3 x 136,2	252	271	304	336	380	54
808	117,3 x 116,0	264	284	317	351	396	43
810	117,3 x 136,2	284	307	346	386	438	54
B04	30,5 x 73,9	140	145	153	160	171	23
C01	38,3 x 46,0	126	130	136	140	148	17
C02	38,3 x 54,0	126	130	136	140	148	17
C04	38,3 x 74,0	140	145	153	160	171	23
C06	38,3 x 94,0	155	161	171	179	192	32
C27	38,3 x 38,6	126	130	136	140	148	17
CK01	38,3 x 51,5	126	130	136	140	148	17
CK02	38,3 x 59,5	126	130	136	140	148	17
CK04	38,3 x 79,5	140	145	153	160	171	23
CK06	38,3 x 99,5	155	161	171	179	192	32
F04	49,3 x 74,0	150	156	166	176	188	23
F06	49,3 x 94,0	166	173	185	196	212	32
F08	49,3 x 116,0	182	190	203	218	236	43
FK04	49,3 x 79,5	150	156	166	176	188	23
FK06	49,3 x 99,5	166	173	185	196	212	32
FK08	49,3 x 121,5	189	199	213	229	248	48
M02	61,3 x 54,0	151	157	167	177	190	17
M04	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
M06	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32
M08	61,3 x 116,0	201	213	232	252	278	43
M10	61,3 x 136,2	218	232	254	277	309	54
MK 04	61,3 x 79,5	168	176	189	202	219	23
MK 06	61,3 x 99,5	185	195	211	228	249	32
MK 08	61,3 x 121,5	209	223	243	265	293	48
MK 10	61,3 x 141,7	226	241	241	264	294	54
MK 12	61,3 x 161,7	242	259	287	316	351	69
MK 27	61,3 x 44,1	151	157	167	177	190	17
N2	54,5 x 109,3	194	203	222	240	264	37

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
P04	77,5 x 74,0	178	188	202	217	237	23
P06	77,5 x 94,0	195	207	225	245	269	32
P08	77,5 x 116,0	213	226	248	271	300	43
P10	77,5 x 136,2	230	246	272	298	333	54
PK 04	77,5 x 79,5	178	188	202	217	237	23
PK 06	77,5 x 99,5	195	207	225	245	269	32
PK 08	77,5 x 121,5	222	236	260	284	317	48
PK 10	77,5 x 141,7	238	255	283	311	349	59
PK 25	77,5 x 36,7	161	168	179	190	205	17
S06	97,3 x 94,0	214	229	252	275	306	32
S08	97,3 x 116,0	232	249	277	305	343	43
S10	97,3 x 136,2	252	271	304	336	380	54
SK01	97,3 x 51,5	177	185	200	213	232	17
SK06	97,3 x 99,5	214	229	252	275	306	32
SK08	97,3 x 121,5	242	260	290	321	362	48
SK10	97,3 x 141,7	260	282	317	352	398	59
U08	117,4 x 116,0	264	284	317	351	396	43
U10	117,4 x 136,2	284	307	346	386	438	54
UK04	117,3 x 79,5	224	237	259	282	312	23
UK08	117,3 x 121,5	274	295	332	368	416	48
UK10	117,3 x 141,7	294	320	361	403	459	59
Twin 419	77,5 x 136,2	230	246	272	298	333	54
	77,5 x 74,1	178	188	202	217	237	23
Twin P19	77,5 x 136,2	230	246	272	298	333	54
	77,5 x 74,1	178	188	202	217	237	23



GGL - GXL - VTL - GLL
 GPL - DHL - GEL - GTL - GD

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
1	61,4 x 74,2	168	176	189	202	219	23
2	61,4 x 116,2	201	213	232	252	278	43
3	77,6 x 136,4	230	246	272	298	333	54
4	97,4 x 94,2	214	229	252	275	306	32
5	53,6 x 94,2	176	184	197	212	230	32
6	38,4 x 74,2	140	145	153	160	171	23
7	117,4 x 74,2	224	237	259	282	312	23
8	117,4 x 116,2	264	284	317	351	396	43
9	38,4 x 46,2	126	130	136	140	148	17
11	61,4 x 156,2	234	250	276	303	337	64
74	117,4 x 94,2	243	260	288	316	353	32

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

VELUX 								GPU - GTU - GHU / GGU - GLU - GXU							
Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621	Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4				0	1	2	3	4	
102	41,0 x 58,4	136	139	147	154	163	17	S06	97,3 x 94,0	214	229	252	275	306	32
104	41,0 x 78,3	150	156	166	176	188	23	S08	97,3 x 116,0	232	249	277	305	343	43
206	52,0 x 98,3	176	184	197	212	230	32	S10	97,3 x 136,2	252	271	304	336	380	54
304	62,6 x 74,9	168	176	189	202	219	23	S34	97,3 x 73,9	296	207	225	245	269	23
306	62,6 x 94,9	185	195	211	228	249	32	SK 06	97,3 x 99,5	214	229	252	275	306	32
308	62,6 x 116,9	201	213	232	252	278	43	SK 06	97,3 x 121,5	242	260	290	321	362	48
334	62,6 x 75,8	168	176	189	202	219	23	SK 06	97,3 x 141,7	260	282	317	352	398	59
406	78,8 x 94,9	195	207	225	245	269	32	SK 06	97,2 x 74,0	196	207	225	245	269	23
408	78,8 x 116,9	213	226	248	271	300	43	U04	117,4 x 116,0	264	284	317	351	396	43
434	78,8 x 75,8	178	188	202	217	237	23	U08	117,3 x 79,5	224	237	259	282	312	23
606	98,6 x 94,9	214	229	252	275	306	32	UK04	117,3 x 121,5	274	295	332	368	416	48
608	98,6 x 116,9	232	249	277	305	343	43	UK08	117,3 x 141,7	294	320	361	403	459	59
634	98,6 x 75,8	196	207	225	245	269	23	UK10	117,3 x 74,0	224	237	259	282	312	23
C02	38,3 x 54,0	126	130	136	140	148	17	UK34	117,4 x 73,9	224	237	259	282	312	23
C04	38,3 x 73,9	140	145	153	160	171	23								
C06	38,3 x 94,0	155	161	171	179	192	32								
CK 04	38,3 x 59,5	126	130	136	140	148	17								
CK 04	38,3 x 79,5	140	145	153	160	171	23								
CK 04	38,3 x 99,5	155	161	171	179	192	32								
F04	49,3 x 73,9	150	156	166	176	188	23								
F06	49,3 x 94,0	166	173	185	196	212	32								
F08	49,3 x 116,0	182	190	203	218	236	43								
FK 04	49,3 x 79,5	150	156	166	176	188	23								
FK 06	49,3 x 99,5	166	173	185	196	212	32								
FK 08	49,3 x 121,5	189	199	213	229	248	48								
M06	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32								
M08	61,3 x 116,0	201	213	232	252	278	43								
M10	61,3 x 136,2	218	232	254	277	309	54								
M34	61,3 x 73,9	168	176	189	202	219	23								
MK 04	61,3 x 79,5	168	176	189	202	219	23								
MK 06	61,3 x 99,5	185	195	211	228	249	32								
MK 08	61,3 x 121,5	209	223	243	265	293	48								
MK 10	61,3 x 141,7	226	241	265	290	323	59								
MK 34	61,2 x 74,0	168	176	189	202	219	23								
P06	77,5 x 94,0	195	207	225	245	269	32								
P08	77,5 x 116,0	213	226	248	271	300	43								
P10	77,5 x 136,2	230	246	272	298	333	54								
P34	77,5 x 73,9	178	188	202	217	237	23								
PK 06	77,5 x 99,5	195	207	225	245	269	32								
PK 08	77,5 x 121,5	222	236	260	284	317	48								
PK 10	77,5 x 141,7	238	255	283	311	349	59								
PK 34	77,4 x 74,0	178	188	202	217	237	23								
								331	61,3 x 38,7	151	157	167	177	190	17
								334	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
								335	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
								336	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32
								338	61,3 x 116,0	201	213	232	252	278	43
								431	77,5 x 38,7	161	168	179	190	205	17
								434	77,5 x 74,0	178	188	202	217	237	23
								436	77,5 x 94,0	195	207	225	245	269	32
								438	77,5 x 116,0	213	226	248	271	300	43
								631	97,3 x 38,7	177	185	200	213	232	17
								634	97,3 x 74,0	196	207	225	245	269	23
								636	97,3 x 94,0	214	229	252	275	306	32
								638	97,3 x 116,0	232	249	277	305	343	43
								831	117,3 x 38,7	203	214	231	247	270	17
								834	117,3 x 74,0	224	237	259	282	312	23
								M31	61,3 x 38,6	151	157	167	177	190	17
								M34	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
								M35	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32
								M36	61,3 x 94,0	185	195	211	228	249	32
								M38	61,3 x 116,0	201	213	232	252	278	43
								MK 31	61,2 x 38,7	151	157	167	177	190	17
								MK 34	61,2 x 74,0	168	176	189	202	219	23
								MK 35	61,2 x 74,1	168	176	189	202	219	23
								MK 36	61,2 x 94,1	185	195	211	228	249	32
								MK 38	61,2 x 116,1	201	213	232	252	278	43

Modellabhängige Aufpreise beachten.


Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620

Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

 VELUX  GIL - VIU - VEA - VEB - VEC - VFA - VFB - VFE

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
P31	77,5 x 38,6	161	168	179	190	205	17
P34	77,5 x 74,0	178	188	202	217	237	23
P36	77,5 x 94,0	195	207	225	245	269	32
P38	77,5 x 116,0	213	226	248	271	300	43
PK 31	77,4 x 38,7	161	168	179	190	205	17
PK 34	77,4 x 74,0	178	188	202	217	237	23
PK 35	77,4 x 74,1	178	188	202	217	237	23
PK 36	77,4 x 94,1	195	207	225	245	269	32
PK 38	77,4 x 116,1	213	226	248	271	300	43
S31	97,3 x 38,6	177	185	200	213	232	17
S34	97,3 x 74,0	196	207	225	245	269	23
S36	97,3 x 94,0	214	229	252	275	306	32
S38	97,3 x 116,0	232	249	277	305	343	43
SK 31	97,2 x 38,7	177	185	200	213	232	17
SK 34	97,2 x 74,0	196	207	225	245	269	23
SK 35	97,2 x 74,1	196	207	225	245	269	23
SK 36	97,2 x 94,1	214	229	252	275	306	32
SK 38	97,2 x 116,1	232	249	277	305	343	43
U31	117,3 x 38,6	203	214	231	247	270	17
U34	117,3 x 74,0	224	237	259	282	312	23
UK31	117,2 x 38,7	203	214	231	247	270	17
UK34	117,2 x 74,0	224	237	259	282	312	23
UK35	117,2 x 74,1	224	237	259	282	312	23
UK36	117,2 x 94,1	243	260	288	316	353	32
UK38	117,2 x 116,1	264	284	317	351	396	43

 VELUX  VF-A (ab F04 = ab 04/1983)

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
011	43,6 x 53,7	136	139	147	154	163	17
021	39,0 x 60,9	133	138	144	150	160	20
022	61,6 x 80,9	177	185	200	214	235	26
023	39,0 x 80,9	148	154	161	169	182	26
024	61,6 x 100,9	194	203	222	240	264	37
025	61,6 x 120,9	209	223	243	265	293	48
034	96,6 x 100,9	224	238	265	290	324	37
035	96,6 x 120,9	242	260	290	321	362	48
043	59,0 x 80,9	167	176	188	200	217	26
045	59,0 x 100,9	183	192	208	224	245	37
047	59,0 x 120,9	200	211	229	247	271	48
052	141,0 x 80,9	263	281	312	344	386	26
054	141,0 x 100,9	284	307	346	384	436	37
055	141,0 x 120,9	306	334	379	425	485	48
085	97,0 x 100,9	224	238	265	290	324	37
087	97,0 x 120,9	242	260	290	321	362	48
125	137,4 x 100,9	275	295	332	368	415	37
127	137,4 x 120,9	295	321	363	407	462	48

 VELUX  VF-A (ab F03 = bis 03/1983)

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
011	43,6 x 53,7	136	139	147	154	163	17
021	39,0 x 60,9	133	138	144	150	160	20
022	61,6 x 80,9	177	185	200	214	235	26
023	39,0 x 80,9	148	154	161	169	182	26
024	61,6 x 100,9	194	203	222	240	264	37
025	61,6 x 120,9	209	223	243	265	293	48
034	96,6 x 100,9	224	238	265	290	324	37
035	96,6 x 120,9	242	260	290	321	362	48
043	59,0 x 80,9	167	176	188	200	217	26
045	59,0 x 100,9	183	192	208	224	245	37
047	59,0 x 120,9	200	211	229	247	271	48
052	141,0 x 80,9	263	281	312	344	386	26
054	141,0 x 100,9	284	307	346	384	436	37
055	141,0 x 120,9	306	344	379	425	485	48
085	97,0 x 100,9	224	238	265	290	324	37
087	97,0 x 120,9	242	260	290	321	362	48
125	137,4 x 100,9	275	295	332	368	415	37
127	137,4 x 120,9	295	321	363	407	462	48

 VELUX  GIU

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
334	62,6 x 75,8	168	176	189	202	219	23
434	78,8 x 75,8	178	188	202	217	237	23
634	98,6 x 75,8	195	207	225	245	269	23
M34	61,3 x 74,0	168	176	189	202	219	23
MK34	61,2 x 74,0	168	176	189	202	219	23
P34	77,5 x 74,0	178	188	202	217	237	23
PK34	77,4 x 74,0	178	188	202	217	237	23
S34	97,3 x 74,0	195	207	225	245	269	23
SK34	97,2 x 74,0	195	207	225	245	269	23
UK34	117,2 x 74,0	224	237	259	282	312	23

 VELUX  GZX

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
102	39,7 x 61,4	133	138	144	150	160	20
204	50,7 x 81,4	167	176	188	200	217	26
304	61,3 x 79,1	168	176	189	202	219	23
306	61,3 x 99,1	185	195	211	228	249	32
308	61,3 x 121,1	209	223	243	265	293	48
606	97,3 x 99,1	214	229	252	275	306	32
608	97,3 x 121,1	242	260	290	321	362	48

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

 	VF-B (ab F04 = ab 04/1983)	 	VK-A, VS-A, VE-A (ab G03 = ab 03/1984)
---	----------------------------	--	--

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
011	44,6 x 54,8	136	139	147	154	163	17
021	40,0 x 61,8	133	138	144	150	160	20
022	62,6 x 81,8	177	185	200	214	235	26
023	40,0 x 81,8	148	154	161	169	182	26
024	62,6 x 101,8	194	203	222	240	264	37
025	62,6 x 121,8	209	223	243	265	293	48
034	97,6 x 101,8	224	238	265	290	324	37
035	97,6 x 121,8	242	260	290	321	362	48
043	60,0 x 81,8	167	176	188	200	217	26
045	60,0 x 101,8	183	192	208	224	245	37
047	60,0 x 121,8	200	211	229	247	271	48
052	142,0 x 81,8	263	281	312	344	386	26
054	142,0 x 101,8	284	307	346	384	436	37
055	142,0 x 121,8	306	334	379	425	485	48
085	98,0 x 101,8	224	238	265	290	324	37
087	98,0 x 121,8	242	260	290	321	362	48
125	138,4 x 101,8	275	295	332	368	415	37
127	138,4 x 121,8	295	321	363	407	462	48

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	39,0 x 65,6	133	138	144	150	160	20
023	39,0 x 85,6	148	154	161	169	182	26
033	49,0 x 85,6	159	165	176	185	200	26
035	49,0 x 105,6	173	182	194	207	224	37
043	59,0 x 85,6	167	176	188	200	217	26
045	59,0 x 105,6	183	192	208	224	245	37
047	59,0 x 125,6	200	211	229	247	271	48
065	77,0 x 105,6	205	217	237	258	284	37
067	77,0 x 125,6	222	236	260	284	317	48
085	97,0 x 105,6	224	238	265	290	324	37
087	97,0 x 125,6	242	260	290	321	362	48
107	117,0 x 125,6	274	295	332	368	416	48

 	VK-A, VS-A (bis G02 = bis 02/1984)
--	------------------------------------

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	39,0 x 65,6	133	138	144	150	160	20
023	39,0 x 85,6	148	154	161	169	182	26
033	49,0 x 85,6	159	165	176	185	200	26
035	49,0 x 105,6	173	182	194	207	224	37
043	59,0 x 85,6	167	176	188	200	217	26
045	59,0 x 105,6	183	192	208	224	245	37
047	59,0 x 125,6	200	211	229	247	271	48
065	77,0 x 105,6	205	217	237	258	284	37
067	77,0 x 125,6	222	236	260	284	317	48
085	97,0 x 105,6	224	238	265	290	324	37
087	97,0 x 125,6	242	260	290	321	362	48
107	117,0 x 125,6	274	295	332	368	416	48

 	VF-B (bis F03 = bis 03/1983)
---	------------------------------

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
011	44,6 x 54,8	136	139	147	154	163	17
021	40,0 x 61,8	133	138	144	150	160	20
022	62,6 x 81,8	177	185	200	214	235	26
023	40,0 x 81,8	148	154	161	169	182	26
024	62,6 x 101,8	194	203	222	240	264	37
025	62,6 x 121,8	209	223	243	265	293	48
034	97,6 x 101,8	224	238	265	290	324	37
035	97,6 x 121,8	242	260	290	321	362	48
043	60,0 x 81,8	167	176	188	200	217	26
045	60,0 x 101,8	183	192	208	224	245	37
047	60,0 x 121,8	200	211	229	247	271	48
052	142,0 x 81,8	263	281	312	344	386	26
054	142,0 x 101,8	284	307	346	384	436	37
055	142,0 x 121,8	306	334	379	425	485	48
085	98,0 x 101,8	224	238	265	290	324	37
087	98,0 x 121,8	242	260	290	321	362	48
125	138,4 x 101,8	275	295	332	368	415	37
127	138,4 x 121,8	295	321	363	407	462	48


 	VH
--	----

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
087	92,2 x 112,7	232	249	277	305	343	43
107	112,2 x 112,7	264	284	317	351	396	43

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
 Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

VELUX  VK-B, VS-B (bis G02 = bis 02/1984)

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	40,0 x 67,0	133	138	144	150	160	20
023	40,0 x 87,0	148	154	161	169	182	26
033	50,0 x 87,0	159	165	176	185	200	26
035	50,0 x 107,0	173	182	194	207	224	37
043	60,0 x 87,0	167	176	188	200	217	26
045	60,0 x 107,0	183	192	208	224	245	37
047	60,0 x 127,0	200	211	229	247	271	48
065	78,0 x 107,0	205	217	237	258	284	37
067	78,0 x 127,0	222	236	260	284	317	48
085	98,0 x 107,0	224	238	265	290	324	37
087	98,0 x 127,0	242	260	290	321	362	48
107	118,0 x 127,0	274	295	332	368	416	48

VELUX  VL-A (ab F04 = ab 04/1983) / VU / VL-PU / VK-U

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	39,0 x 60,9	133	138	144	150	160	20
023	39,0 x 80,9	148	154	161	169	182	26
033	49,0 x 80,9	159	165	176	185	200	26
035	49,0 x 100,9	173	182	194	207	224	37
043	59,0 x 80,9	167	176	188	200	217	26
045	59,0 x 100,9	183	192	208	224	245	37
047	59,0 x 120,9	200	211	229	247	271	48
065	77,0 x 100,9	205	217	237	258	284	37
067	77,0 x 120,9	222	236	260	284	317	48
085	97,0 x 100,9	224	238	265	290	324	37
087	97,0 x 120,9	242	260	290	321	362	48
089	97,0 x 140,9	260	282	317	352	398	59
107	117,0 x 120,9	274	295	332	368	416	48
109	117,0 x 140,9	294	320	361	403	459	59
Y21	38,4 x 60,1	133	138	144	150	160	20
Y23	38,4 x 80,1	148	154	161	169	182	26
Y33	48,4 x 80,1	159	165	176	185	200	26
Y35	48,4 x 100,1	173	182	194	207	224	37
Y43	58,4 x 80,1	167	176	188	200	217	26
Y45	58,4 x 100,1	183	192	208	224	245	37
Y47	58,4 x 120,1	200	211	229	247	271	48
Y65	76,4 x 100,1	205	217	237	258	284	37
Y67	76,4 x 120,1	222	236	260	284	317	48
Y85	96,4 x 100,1	224	238	265	290	324	37
Y87	96,4 x 120,1	242	260	290	321	362	48
Y89	96,4 x 140,1	260	282	317	352	398	59
Y97	116,4 x 120,1	274	295	332	368	416	48
Y99	116,4 x 140,1	294	320	361	403	459	59

VELUX  VK-B, VS-B, VE-B (ab G03 = ab 03/1984)

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	40,0 x 67,0	133	138	144	150	160	20
023	40,0 x 87,0	148	154	161	169	182	26
033	50,0 x 87,0	159	165	176	185	200	26
035	50,0 x 107,0	173	182	194	207	224	37
043	60,0 x 87,0	167	176	188	200	217	26
045	60,0 x 107,0	183	192	208	224	245	37
047	60,0 x 127,0	200	211	229	247	271	48
065	78,0 x 107,0	205	217	237	258	284	37
067	78,0 x 127,0	222	236	260	284	317	48
085	98,0 x 107,0	224	238	265	290	324	37
087	98,0 x 127,0	242	260	290	321	362	48
107	118,0 x 127,0	274	295	332	368	416	48

VELUX  VZ-WAND

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
041	59,0 x 28,9	144	149	157	166	177	17
061	77,0 x 28,9	161	168	179	190	205	17
081	97,0 x 28,9	177	185	200	213	232	17
101	117,0 x 28,9	203	214	231	247	270	17

VELUX  VL-B (bis F03 = bis 03/1983) / VG / VX

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
021	40,0 x 61,8	133	138	144	150	160	20
023	40,0 x 81,8	148	154	161	169	182	26
033	50,0 x 81,8	159	165	176	185	200	26
035	50,0 x 101,8	173	182	194	207	224	37
043	60,0 x 81,8	167	176	188	200	217	26
045	60,0 x 101,8	183	192	208	224	245	37
047	60,0 x 121,8	200	211	229	247	271	48
065	78,0 x 101,8	205	217	237	258	284	37
067	78,0 x 121,8	222	236	260	284	317	48
085	98,0 x 101,8	224	238	265	290	324	37
087	98,0 x 121,8	242	260	290	321	362	48
089	98,0 x 141,8	260	282	317	352	398	59
107	118,0 x 121,8	274	295	332	368	416	48
109	118,0 x 141,8	294	320	361	403	459	59
147	158,0 x 121,8	317	347	395	443	508	48

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

ROTO		664 K - 648 K, 844 K - 848 K R6H/K / R8K / R8K AR / R8H						ROTO		61H / 62H / 84H					
Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621	Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4				0	1	2	3	4	
5/7	34,6 x 58,6	126	130	136	140	148	17	5/7	37,0 x 59,8	126	130	136	140	148	17
5/9	34,6 x 78,6	140	145	153	160	171	23	5/9	37,0 x 79,8	140	145	153	160	171	23
5/11	34,6 x 98,6	155	161	171	179	192	32	5/11	37,0 x 99,8	155	161	171	179	192	32
6/9	45,6 x 78,6	150	156	166	176	188	23	6/9	48,0 x 79,8	150	156	166	176	188	23
6/11	45,6 x 98,6	166	173	185	196	212	32	6/11	48,0 x 99,8	166	173	185	196	212	32
6/14	45,6 x 120,6	189	199	213	229	248	48	6/14	48,0 x 121,8	189	199	213	229	248	48
6/18	45,6 x 160,6	223	228	250	267	300	69	6/16	48,0 x 141,8	205	214	232	249	274	59
7/7	54,6 x 58,6	144	149	157	166	177	17	6/18	48,0 x 161,8	222	229	252	269	298	69
7/9	54,6 x 78,6	160	166	178	189	203	23	7/7	57,0 x 59,8	144	149	157	166	177	17
7/11	54,6 x 98,6	176	184	197	212	230	32	7/9	57,0 x 79,8	160	166	178	189	203	23
7/14	54,6 x 120,6	200	211	229	247	271	48	7/11	57,0 x 99,8	176	184	197	212	230	32
7/16	54,6 x 140,6	215	228	249	270	298	59	7/14	57,0 x 121,8	200	211	229	247	271	48
7/18	54,6 x 160,6	231	246	271	294	326	69	7/16	57,0 x 141,8	215	228	249	270	298	59
8/11	65,6 x 92,6	185	195	211	228	249	32	7/18	57,0 x 161,8	232	245	271	294	324	69
8/13	65,6 x 110,6	201	213	232	252	278	43	8/11	68,0 x 99,8	185	195	211	228	249	32
9/7	74,6 x 58,6	161	168	179	190	205	17	8/13	68,0 x 111,8	201	213	232	252	278	43
9/9	74,6 x 78,6	178	188	202	217	237	23	9/7	77,0 x 59,8	161	168	179	190	205	17
9/11	74,6 x 98,6	195	207	225	245	269	32	9/9	77,0 x 79,8	178	188	202	217	237	23
9/14	74,6 x 120,6	222	236	260	284	317	48	9/11	77,0 x 99,8	195	207	225	245	269	32
9/16	74,6 x 140,6	238	255	283	311	349	59	9/14	77,0 x 121,8	222	236	260	284	317	48
9/18	74,6 x 160,6	255	275	305	337	380	69	9/16	77,0 x 141,8	238	255	283	311	349	59
10/11	85,6 x 92,6	205	218	238	259	287	32	9/18	77,0 x 161,8	255	275	305	337	380	69
10/14	85,6 x 125,6	232	248	276	303	339	48	10/11	88,0 x 99,8	205	218	238	259	287	32
11/7	94,6 x 58,6	177	185	200	213	232	17	10/14	88,0 x 121,8	232	248	276	303	339	48
11/9	94,6 x 78,6	196	207	225	245	269	23	11/7	97,0 x 59,8	177	185	200	213	232	17
11/11	94,6 x 98,6	214	229	252	275	306	32	11/9	97,0 x 79,8	196	207	225	245	269	23
11/14	94,6 x 120,6	242	260	290	321	362	48	11/11	97,0 x 99,8	214	229	252	275	306	32
11/16	94,6 x 140,6	260	282	317	352	398	59	11/14	97,0 x 121,8	242	260	290	321	362	48
13/7	114,6 x 58,6	203	214	231	247	270	17	11/16	97,0 x 141,8	260	282	317	352	398	59
13/9	114,6 x 78,6	224	237	259	282	312	23	13/7	117,0 x 59,8	203	214	231	247	270	17
13/14	114,6 x 120,6	274	295	332	368	416	44	13/9	117,0 x 79,8	224	237	259	282	312	23
13/16	114,6 x 140,6	294	320	361	403	459	59	13/14	117,0 x 121,8	274	295	332	368	416	44
								13/16	117,0 x 141,8	294	320	361	403	459	54
ROTO		410 - 419						ROTO		7..K SR; R7..K SR; DA 3					
Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621	Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4				0	1	2	3	4	
5/8	38,4 x 68,8	133	138	144	150	160	20	5/8	37,2 x 65,8	133	138	144	150	160	20
5/11	38,4 x 95,8	155	161	171	179	192	32	5/10	37,2 x 85,8	148	154	161	169	182	26
6/8	49,4 x 68,8	143	148	156	165	176	20	6/10	47,2 x 85,8	159	165	176	185	200	26
6/11	49,4 x 95,8	166	173	185	196	212	32	6/12	47,2 x 105,8	173	182	194	207	224	37
7/11	58,4 x 95,8	176	184	197	212	230	32	7/9	60,4 x 79,5	168	176	189	202	219	23
7/14	58,4 x 128,8	200	211	229	247	271	48	7/10	57,2 x 85,8	167	176	188	200	217	26
8/11	69,4 x 95,8	185	195	211	228	249	32	7/11	60,4 x 99,5	185	195	211	228	249	32
9/12	78,4 x 106,8	205	217	237	258	284	37	7/12	57,2 x 105,8	183	192	208	224	245	37
9/14	78,4 x 128,8	222	236	260	284	317	48	7/13	60,4 x 121,5	209	223	243	265	293	48
10/11	89,4 x 95,8	205	218	238	259	287	32	7/14	57,2 x 125,8	200	211	229	247	271	48
10/12	89,4 x 106,8	214	228	251	274	305	37	8/12	75,2 x 105,8	205	217	237	258	284	43
10/14	89,4 x 128,8	232	248	276	303	339	48	8/14	75,2 x 125,8	222	236	260	284	317	48
13/14	118,4 x 128,8	274	295	332	368	416	48	10/12	95,2 x 105,8	224	238	265	290	324	37
								10/14	95,2 x 125,8	242	260	290	321	362	48
								11/11	96,4 x 99,5	214	229	252	275	306	32
								11/13	96,4 x 121,5	242	260	290	321	362	48

Modellabhängige Aufpreise beachten.
Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen.
Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620
Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

ROTO  734 - 738 K - H / R7K / R7H

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
5/7	40,0 x 63,8	133	138	144	150	160	20
5/9	40,0 x 83,8	148	154	161	169	182	26
5/11	40,0 x 103,8	162	169	179	189	203	37
6/9	51,0 x 83,8	167	176	188	200	217	26
6/11	51,0 x 103,8	183	192	208	224	245	37
6/14	51,0 x 125,8	200	211	229	247	271	48
7/9	60,0 x 83,8	167	176	188	200	217	26
7/11	60,0 x 103,8	183	192	208	224	245	37
7/14	60,0 x 125,8	200	211	229	247	271	48
7/16	60,0 x 145,8	215	228	249	270	298	59
9/9	80,0 x 83,8	186	197	214	230	253	26
9/11	80,0 x 103,8	205	217	237	258	284	37
9/14	80,0 x 125,8	222	236	260	284	317	48
9/16	80,0 x 145,8	238	255	283	311	349	59
11/9	100,0 x 83,8	205	218	238	259	288	26
11/11	100,0 x 103,8	224	238	265	290	324	37
11/14	100,0 x 125,8	242	260	290	321	362	48
13/9	120,0 x 83,8	234	249	274	299	333	26
13/14	120,0 x 125,8	274	295	332	368	416	48

ROTO  R8K SR

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
5/8	34,6 x 65,6	133	138	144	150	160	20
5/10	34,6 x 83,6	148	154	161	169	182	26
5/11	34,6 x 92,6	155	161	171	179	192	32
6/8	45,6 x 65,6	143	148	156	165	176	20
6/10	45,6 x 83,6	159	165	176	185	200	26
6/11	45,6 x 92,6	166	173	185	196	212	32
7/10	54,6 x 83,6	167	176	188	200	217	26
7/12	54,6 x 103,6	183	192	208	224	245	37
7/14	54,6 x 125,6	200	211	229	247	271	48
8/11	65,6 x 92,6	185	195	211	228	249	32
9/12	74,6 x 103,6	205	217	237	258	284	37
9/14	74,6 x 105,6	205	217	237	258	284	37
10/11	85,6 x 92,6	205	218	238	259	287	32
10/12	85,6 x 103,6	214	228	251	274	305	37
10/14	85,6 x 135,6	241	258	288	317	356	54
11/12	94,6 x 103,6	224	238	265	290	324	37
11/14	94,6 x 135,6	252	271	304	336	380	54
13/14	114,6 x 135,6	284	307	346	386	438	54

ROTO  H 1

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
5/8	42,0 x 72,0	150	156	166	176	188	23
6/8	53,0 x 72,0	160	166	178	189	203	23
6/11	53,0 x 99,0	176	184	198	212	230	32
7/11	62,0 x 99,0	185	195	211	228	249	32
7/14	62,0 x 132,0	218	232	254	277	309	54
8/11	73,0 x 99,0	195	207	225	245	269	32
10/11	93,0 x 99,0	214	229	252	275	306	32
10/14	93,0 x 132,0	252	271	304	336	380	54

ROTO  H 3

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
5/8	40,0 x 71,0	140	145	153	160	171	23
6/8	51,0 x 71,0	160	166	178	189	203	23
6/11	51,0 x 98,0	176	184	197	212	230	32
7/11	60,0 x 98,0	176	184	197	212	230	32
7/14	60,0 x 131,0	207	219	238	258	284	54
8/11	71,0 x 98,0	195	207	225	245	269	32
10/11	91,0 x 98,0	214	229	252	275	306	32
10/14	91,0 x 131,0	252	271	304	336	380	54
13/14	120,0 x 131,0	284	307	346	386	438	54

ROTO  310 - 319, 320 - 329 plus

Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
5/8	38,4 x 69,4	133	138	144	150	160	20
5/10	38,4 x 87,4	148	154	161	169	182	26
6/10	48,4 x 87,4	159	165	176	185	200	26
7/10	58,4 x 87,4	167	176	188	200	217	26
7/12	58,4 x 107,4	183	192	208	224	245	37
7/14	58,4 x 129,4	200	211	229	247	271	48
9/12	78,4 x 107,4	205	217	237	258	284	37
9/14	78,4 x 129,4	222	236	260	284	317	48
11/12	98,4 x 107,4	224	238	265	290	324	37
11/14	98,4 x 129,4	242	260	290	321	362	48
13/14	118,4 x 129,4	274	295	332	368	416	48

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620

Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte



Fenster Typ	Flügelmaße Breite x Höhe	Preisgruppe					Aufpreis P2601, P2616, P2621
		0	1	2	3	4	
55/78	39,3 x 58,3	126	130	136	140	148	17
55/98	39,3 x 78,3	140	145	153	160	171	23
55/118	39,3 x 98,3	155	161	171	179	192	32
66/98	50,3 x 78,3	160	166	178	189	203	23
66/118	50,3 x 98,3	176	184	197	212	230	32
66/140	50,3 x 120,3	200	211	229	247	271	48
78/78	62,3 x 58,3	151	157	167	177	190	17
78/98	62,3 x 78,3	168	176	189	202	219	23
78/118	62,3 x 98,3	185	195	211	228	249	32
78/140	62,3 x 120,3	209	223	243	265	293	48
78/160	62,3 x 140,5	226	241	265	290	323	59
94/78	78,5 x 58,3	161	168	179	190	205	17
94/98	78,5 x 78,3	178	188	202	217	237	23
94/118	78,5 x 98,3	195	207	225	245	269	32
94/140	78,5 x 120,3	222	236	260	284	317	48
94/160	78,5 x 140,5	238	255	283	311	349	59
94/180	78,5 x 160,5	255	275	305	338	380	69
114/78	98,3 x 58,3	177	185	200	213	232	17
114/98	98,3 x 78,3	196	207	225	245	269	23
114/118	98,3 x 98,3	214	229	252	275	306	32
114/140	98,3 x 120,3	242	260	290	321	362	48
114/160	98,3 x 140,5	260	282	317	352	398	59
114/180	98,3 x 160,5	277	304	344	384	434	69
134/78	118,3 x 58,3	203	214	231	247	270	17
134/98	118,3 x 78,3	224	237	259	289	312	23
134/118	118,3 x 98,3	243	260	288	316	353	32
134/140	118,3 x 120,3	274	295	332	368	416	48
134/160	118,3 x 140,5	294	320	361	403	459	59

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620

Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte

SONSTIGE FENSTER													Aufpreis P2601 P2616 P2621	
Rahmen Höhe cm	PG	Rahmen Breite cm												
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
60	0	126	136	144	151	161	169	177	196	203	212	222	229	17
	1	130	139	149	157	168	177	185	205	214	223	232	242	
	2	136	147	157	167	179	189	200	220	231	241	253	263	
	3	140	154	166	177	190	202	213	236	247	259	272	284	
	4	148	163	177	190	205	219	232	257	270	283	298	312	
70	0	133	143	151	160	169	178	186	206	214	223	232	241	20
	1	138	148	157	167	178	186	196	215	225	235	246	255	
	2	144	156	167	178	190	202	213	234	246	257	269	280	
	3	150	165	177	190	203	217	229	252	265	277	292	304	
	4	160	176	190	205	222	236	251	276	290	306	322	336	
80	0	140	150	160	168	178	186	196	215	224	232	242	252	23
	1	145	156	166	176	188	197	207	228	237	247	258	268	
	2	153	166	178	189	202	214	225	248	259	271	284	297	
	3	160	176	189	202	217	231	245	269	282	295	310	324	
	4	171	188	203	219	237	253	269	295	312	328	345	362	
90	0	148	159	167	177	186	196	205	225	234	243	253	263	26
	1	154	165	176	185	197	207	218	238	249	259	271	281	
	2	161	176	188	200	214	226	238	261	274	287	300	312	
	3	169	185	200	214	230	245	259	284	299	313	329	344	
	4	182	200	217	235	253	270	288	316	333	350	369	386	
100	0	155	166	176	185	195	205	214	235	243	253	264	274	32
	1	161	173	184	195	207	218	229	249	260	271	283	294	
	2	171	185	197	211	225	238	252	275	288	301	316	329	
	3	179	196	212	228	245	259	275	301	316	332	349	364	
	4	192	212	230	249	269	287	306	335	353	373	392	410	
110	0	162	173	183	194	205	214	224	245	254	264	275	284	37
	1	169	182	192	203	217	228	238	260	272	283	295	307	
	2	179	194	208	222	237	251	265	289	303	317	332	346	
	3	189	207	224	240	258	274	290	317	334	350	368	384	
	4	203	224	245	264	284	305	324	355	375	395	415	436	
120	0	169	182	191	201	213	223	232	253	264	274	284	295	43
	1	177	190	201	213	226	237	249	272	284	295	309	321	
	2	188	203	218	232	248	263	277	303	317	332	347	362	
	3	200	218	235	252	271	288	305	334	351	368	387	404	
	4	214	236	258	278	300	322	343	375	396	416	439	460	
130	0	178	189	200	209	222	232	242	264	274	284	295	306	48
	1	185	199	211	223	236	248	260	283	295	307	321	334	
	2	197	213	229	243	260	276	290	317	332	347	363	379	
	3	209	229	247	265	284	303	321	350	368	387	407	425	
	4	225	248	271	293	317	339	362	395	416	439	462	485	

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen.

Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Preisliste Modelle P2600, P2615, P2620

Modelle P2601, P2616, P2621 mit Aufpreise rechte Spalte










SONSTIGE FENSTER														Aufpreis P2601 P2616 P2621
Rahmen Höhe cm	PG	Rahmen Breite cm												
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
140	0	185	196	207	218	230	241	252	274	284	294	306	317	54
	1	192	207	219	232	246	258	271	294	307	321	334	346	
	2	206	223	238	254	272	288	304	330	346	363	380	396	
	3	219	240	258	277	298	317	336	367	386	405	425	444	
	4	236	261	284	309	333	356	380	414	438	461	487	510	
150	0	192	205	215	226	238	249	260	283	294	305	317	328	59
	1	201	214	228	241	255	269	282	306	320	333	346	359	
	2	214	232	249	265	283	300	317	344	361	378	396	413	
	3	229	249	270	290	311	332	352	382	403	424	444	465	
	4	247	274	298	323	349	374	398	434	459	484	510	535	








Modellabhängige Aufpreise beachten.










Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen.






Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.








Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.



Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm verzinkt weiß schwarz bronze	80010 80011 80012 80013	1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St.
	Standard Clip Deckenträger Langloch 27 mm verzinkt weiß schwarz bronze	80020 80021 80022 80023	1,30 / St. 1,30 / St. 1,30 / St. 1,30 / St.
	Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm flach Für Modelle P1600, P1612 verzinkt weiß schwarz bronze	80030 80031 80032 80033	1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St.
	Wandhalter, klein mit Clip 20 mm, einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm verzinkt weiß schwarz bronze	80040 80041 80042 80043	3,00 / St. 3,00 / St. 3,00 / St. 3,00 / St.
	Wandhalter, klein mit Clip 27 mm, einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm für Motorprofil verzinkt weiß schwarz bronze	80050 80051 80052 80053	3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St.
	Wandhalter mit Clip 20 mm verzinkt weiß schwarz bronze	80060 80061 80062 80063	3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St.
	Wandhalter, klein mit Clip 27 mm für Motorprofil verzinkt weiß schwarz bronze	80070 80071 80072 80073	4,05 / St. 4,05 / St. 4,05 / St. 4,05 / St.
	Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 20 mm verzinkt weiß schwarz bronze	80080 80081 80082 80083	7,05 / St. 7,05 / St. 7,05 / St. 7,05 / St.
	Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 27 mm für Motorprofil verzinkt weiß schwarz bronze	80090 80091 80092 80093	7,40 / St. 7,40 / St. 7,40 / St. 7,40 / St.




Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	<p>Wandhalter klein mit Befestigungsschraube einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm verzinkt weiß schwarz bronze</p>	<p>80100 80101 80102 80103</p>	<p>2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St.</p>
	<p>Wandhalter klein für Spannschnurbefestigung verzinkt weiß schwarz bronze</p>	<p>80110 80111 80112 80113</p>	<p>2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St.</p>
	<p>Wandhalter Spannschnurbefestigung normal verzinkt weiß schwarz bronze</p>	<p>80120 80121 80122 80123</p>	<p>2,65 / St. 2,65 / St. 2,65 / St. 2,65 / St.</p>
	<p>Befestigungswinkel galvanisiert</p>	<p>80600</p>	<p>3,60 / St.</p>
	<p>Aufsatz Schnurhalter Set weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80620 80621 80622 80623</p>	<p>6,00 / St. 6,00 / St. 6,00 / St. 6,00 / St.</p>
	<p>Aufsatz Halter für Clip 20 mm weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80630 80631 80632 80633</p>	<p>2,90 / St. 2,90 / St. 2,90 / St. 2,90 / St.</p>
	<p>Aufsatz Halter für Clip 27 mm weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80640 80641 80642 80643</p>	<p>3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St.</p>
	<p>Kappe Befestigungswinkel weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80650 80651 80652 80623</p>	<p>1,70 / St. 1,70 / St. 1,70 / St. 1,70 / St.</p>

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	<p>Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip Montage weiß grau schwarz</p>	<p>80130 80131 80132</p>	<p>6,80 / St. 6,80 / St. 6,80 / St.</p>
	<p>Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh weiß grau schwarz</p>	<p>80135 80136 80137</p>	<p>7,15 / St. 7,15 / St. 7,15 / St.</p>
	<p>Fensterflügelträger V2a Für Kunststoff - und Holzfenster. Klemmbereich 15-24 mm zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh, oben und unten.</p>	<p>80170</p>	<p>24,00 / Set (4 St.)</p>
	<p>Aluminiumfenster Klemmbereich 7-15 mm</p>	<p>80171</p>	<p>24,00 / Set (4 St.)</p>
	<p>Distanzplatte Fensterflügelträger zur Montage mit den V2a Fensterflügelträger auf dem Rahmen grau weiß schwarz bronze</p>	<p>80172 80173 80174 80175</p>	<p>2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St. 2,30 / St.</p>
	<p>Spannschnurbefestigung Modell P1615 weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80310 80311 80312 80313</p>	<p>1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St.</p>
	<p>Aufnahme für Spannschnur weiß grau schwarz bronze für Spannschuhe rechts und links</p>	<p>80320 80321 80322 80323</p>	<p>1,80 / St. 1,80 / St. 1,80 / St. 1,80 / St.</p>
	<p>Träger zum Anschrauben an die Glasleiste für Spannschuhe oben und unten weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80140 80141 80142 80143</p>	<p>3,40 / St. 3,40 / St. 3,40 / St. 3,40 / St.</p>
	<p>Träger zum Anschrauben an die Glasleiste für Clips oben und unten weiß grau schwarz bronze</p>	<p>80150 80151 80152 80153</p>	<p>3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St.</p>

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Kettenhaltesatz zur Arretierung der Bedienungskette weiß grau schwarz bronze	80190 80191 80192 80193	2,15 / St. 2,15 / St. 2,15 / St. 2,15 / St.
	Bediengriff Metall silber	80400	8,55 / St.
	Einlage Bediengriff Metall weiß grau schwarz bronze	80500 80510 80520 80530	2,40 / St. 2,40 / St. 2,40 / St. 2,40 / St.
	Bediengriff - verschiebbar weiß grau schwarz bronze	80350 80351 80352 80353	6,50 / St. 6,50 / St. 6,50 / St. 6,50 / St.
	Montageplatte universal PMA weiß grau schwarz bronze	80560 80562 80564 80566	0,95 / St. 0,95 / St. 0,95 / St. 0,95 / St.
	Standard Bediengriff universal weiß grau schwarz bronze	80200 80201 80202 80203	5,70 / St. 5,70 / St. 5,70 / St. 5,70 / St.
	Montagekeil 15° klar transparent	80160	0,40 / St.

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	<p>Schnurwicklerplatte selbstklebend weiß zur Schnurarretierung</p>	80200	4,15 / St.
	<p>Schnurklemme weiß</p>	80210	0,50 / St.
	<p>Montageprofil 25 x 25 mm max. Länge 500 cm weiß silber schwarz bronze</p>	<p>80220 80221 80222 80223</p>	<p>35,10 / Mtr. 35,10 / Mtr. 35,10 / Mtr. 35,10 / Mtr.</p>
	<p>Klemmset mit Clip 20 mm Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt</p>	80230	2,10 / St.
	<p>Klemmset mit Clip 27 mm Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt</p>	80240	2,20 / St.
	<p>Montagewinkel für Montageprofil biegsam weiß silber schwarz bronze</p>		<p>80250 80251 80252 80253</p> <p>2,80 / St. 2,80 / St. 2,80 / St. 2,80 / St.</p>
	<p>Endlager für Montageprofil weiß silber schwarz bronze</p>		<p>80260 80261 80262 80263</p> <p>4,00 / St. 4,00 / St. 4,00 / St. 4,00 / St.</p>

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €		
	Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm eloxiert 250 cm	80700 80701 80702 80699	59,00 /St. 65,00 /St. 75,00 /St. 87,00 /St.		
		Kurbel Handkurbel für Plafond-Anlagen eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	80703 80704 80705	83,95 /St. 87,40 /St. 90,85 /St.	
			Elektrokurbel für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	80706 80707 80708	243,80 /St. 246,10 /St. 251,85 /St.

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Klebeleiste Aluminium weiß grau	K20300 K20301	18,70 / mtr. 18,70 / mtr.
		Endkappe für Klebeleiste rechts oder links weiß grau	K20311 K20312
		Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20500 K20501
		Trägerset Cosiflor, Falzmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20510 K20511

Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Motor 24V Bei Motoranlagen im Preis enthalten	80900	auf Anfrage
	Steckdosentrafo 230/24 V DC Für 1 Anlage	80901	auf Anfrage
	Tastschalter	80902	auf Anfrage
	Schalernetzteil Einbau	80903	auf Anfrage
	Schalernetzteil Aufbaukappe	80904	auf Anfrage
	Funkempfänger extern	80905	auf Anfrage
	Funkempfänger intern	80920	auf Anfrage
	1 Kanal Funk Handsender	80906	auf Anfrage
	4 Kanal Funk Handsender	80907	auf Anfrage


Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code	Preis €
	Funk Wandsender	80908	auf Anfrage
	Funk Programm Schaltuhr	80909	auf Anfrage
	Netzteil 1.1 DC Bis 3m ² 2 Anlagen Ab 3m ² 1 Anlage	80910	auf Anfrage
	Gruppenetzteil 1,5 DC Power Bis 3m ² 3 Anlagen Ab 3m ² 2 Anlagen	80911	auf Anfrage
	Gruppenetzteil Power 2,7 DC Bis 3m ² 6 Anlagen Ab 3m ² 4 Anlagen	80912	auf Anfrage
	Gruppenetzteil GPS 100 Bis 3m ² 11 Anlagen Ab 3m ² 7 Anlagen	80913	auf Anfrage


Für die Planung von Motoranlagen,
sprechen Sie uns für das Sonder
Zubehör bitte an

HOME MOTION by 


Deckenmontage

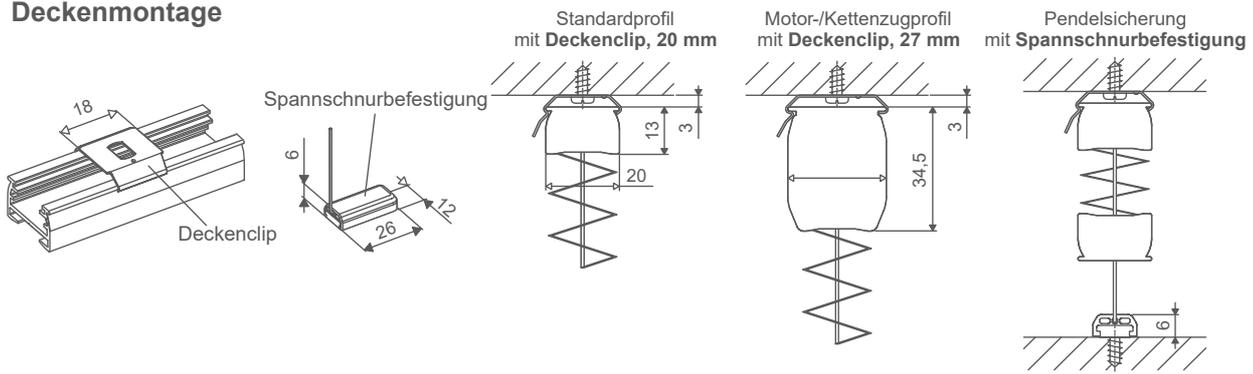


Wandmontage

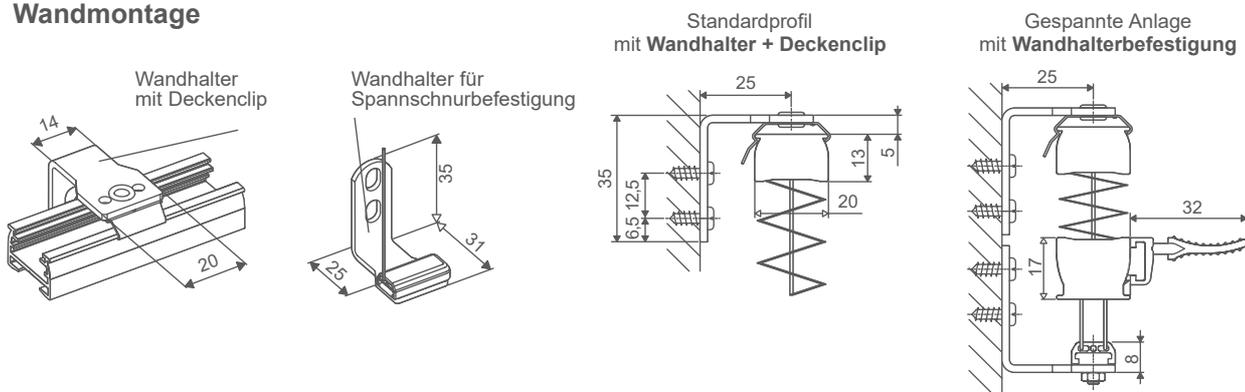

Wandmontage (mit verstellbarem Wandhalter)

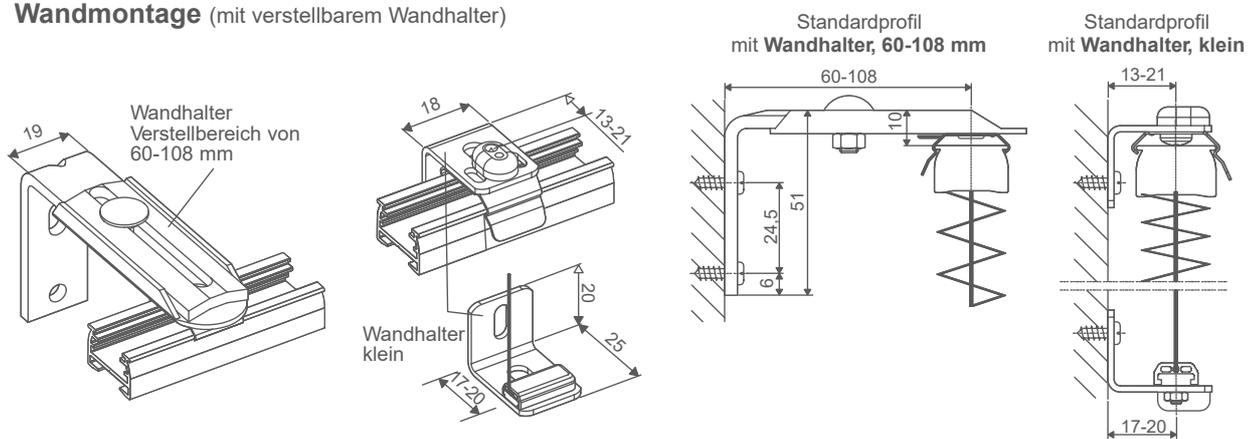

Fensterflügelmontage

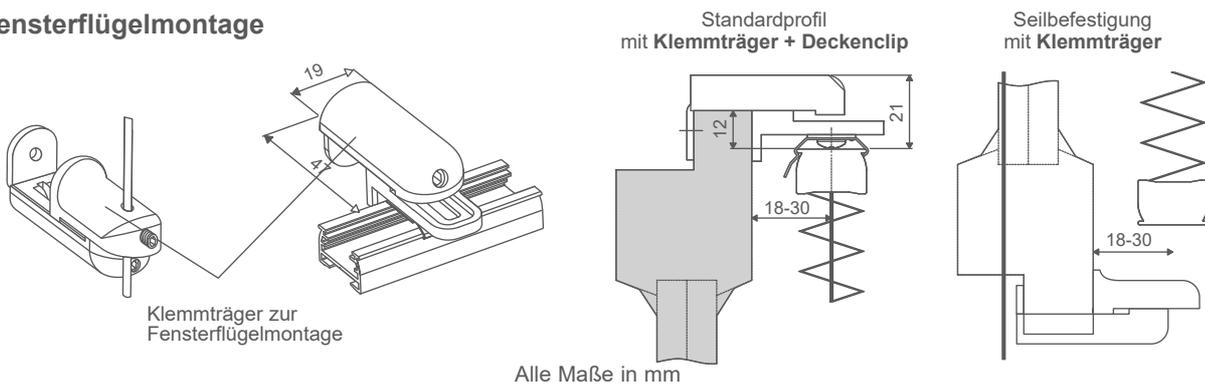

Montage- Spannschuh


Befestigungsplättchen
oben und/oder unten



mit **Schraubendreher montieren, nicht mit**

Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch markieren der Bestellbreite und Berücksichtigung der Abzugmaße.


Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch anlegen des Plisseevorhanges und markieren der Enden ermitteln.

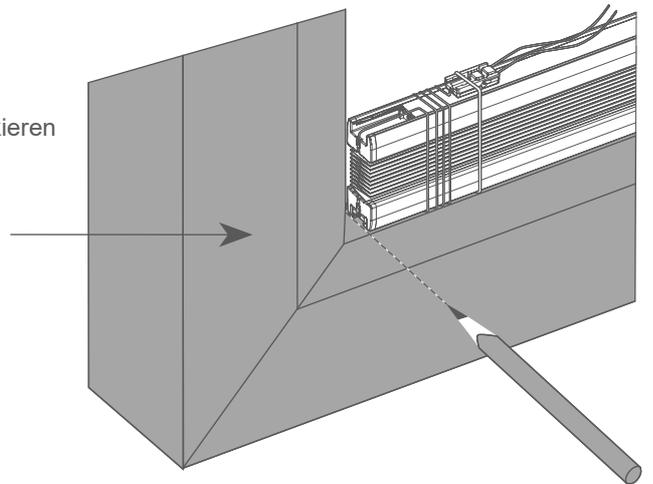

Befestigungsplättchen in Montagehilfe schieben.

Hinweis: + 3 mm bzw. + 5 mm

ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

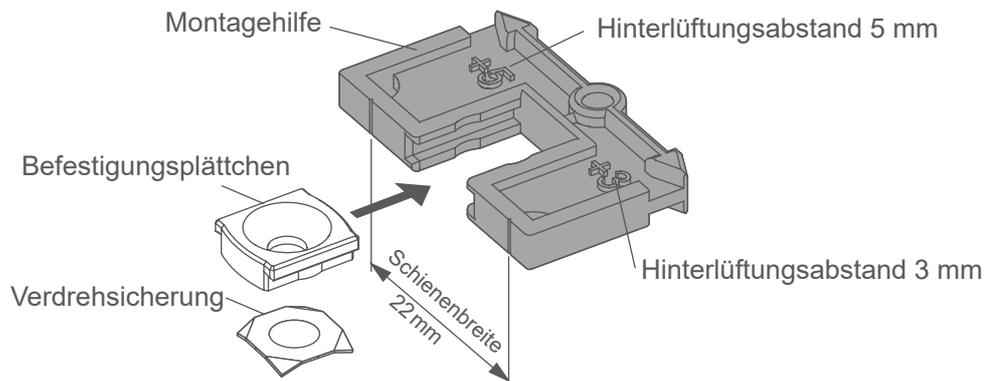

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren.
Vorboren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.




Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung:


Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste-Füßchenmontage für alle Anlagen mit Spannschuhe.

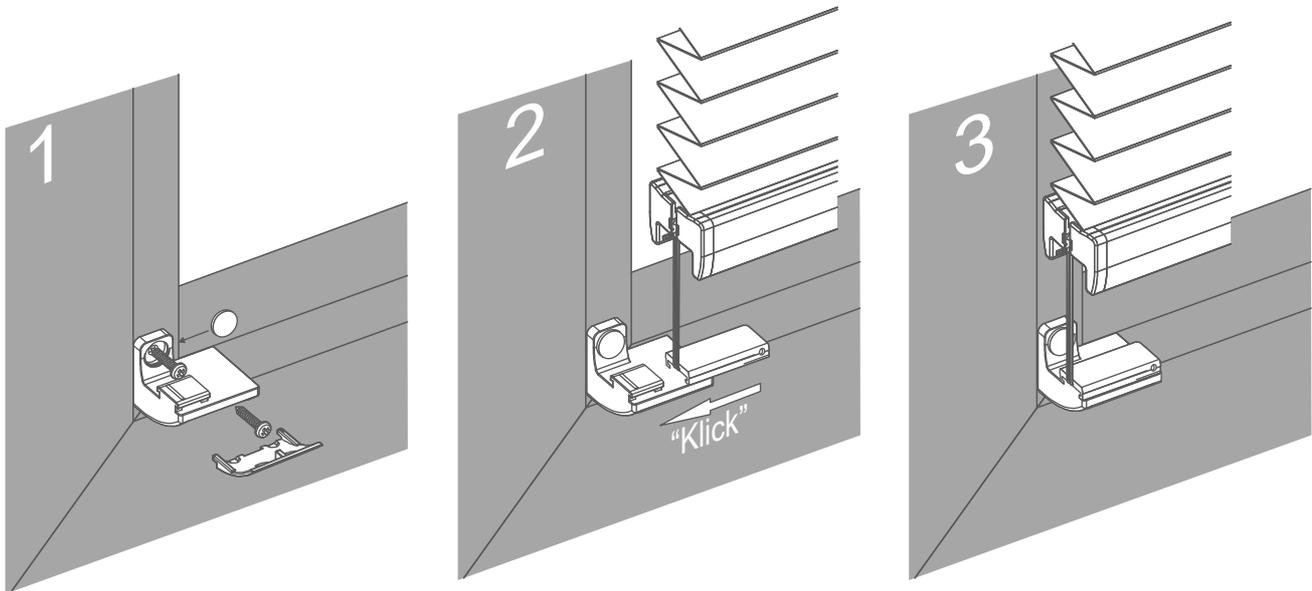


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Füßchen in die Aufnahme des Trägers ein.

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste Clipmontage.

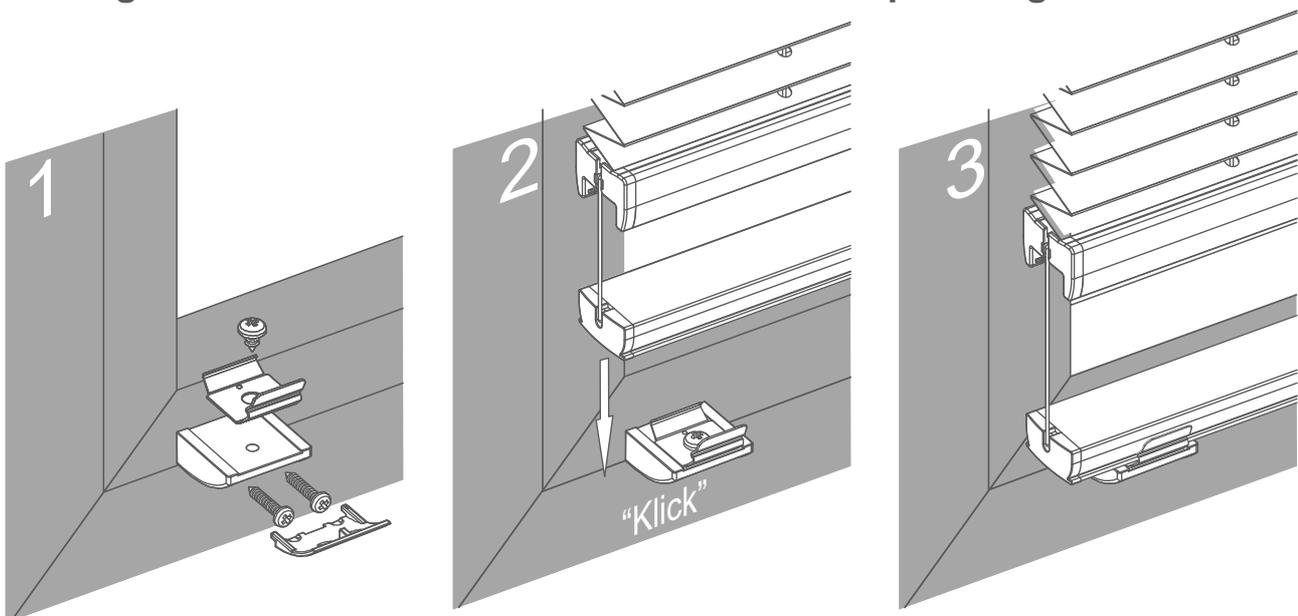


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clipse ein.

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für schmale Rahmen.

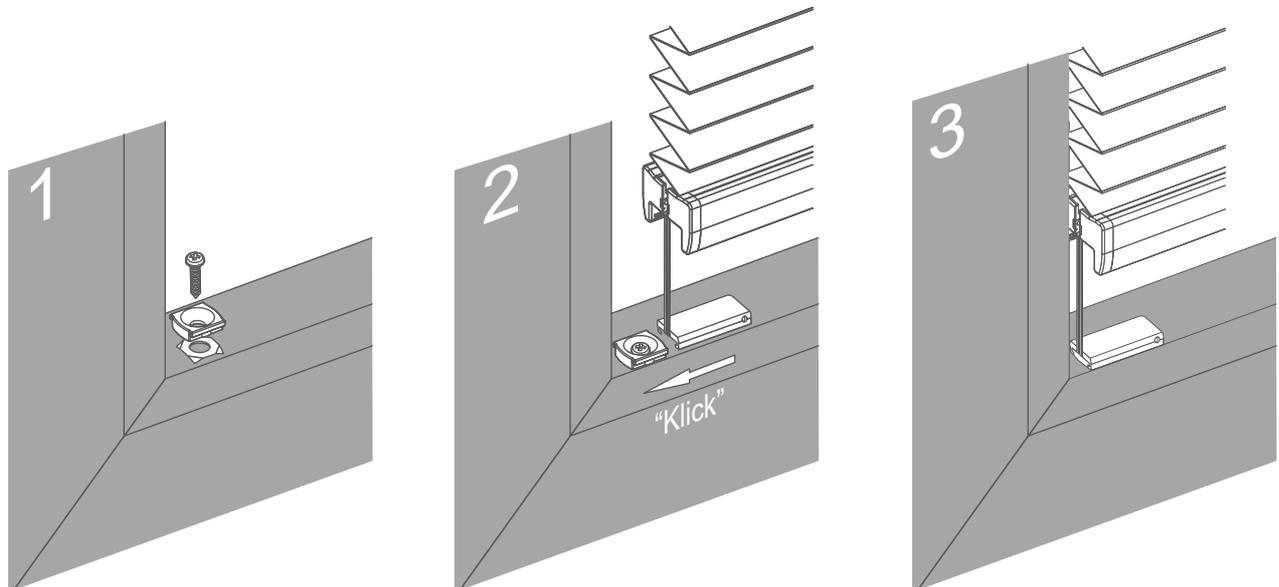

Nicht mit Akkuschauber befestigen.


Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für breite Rahmen.

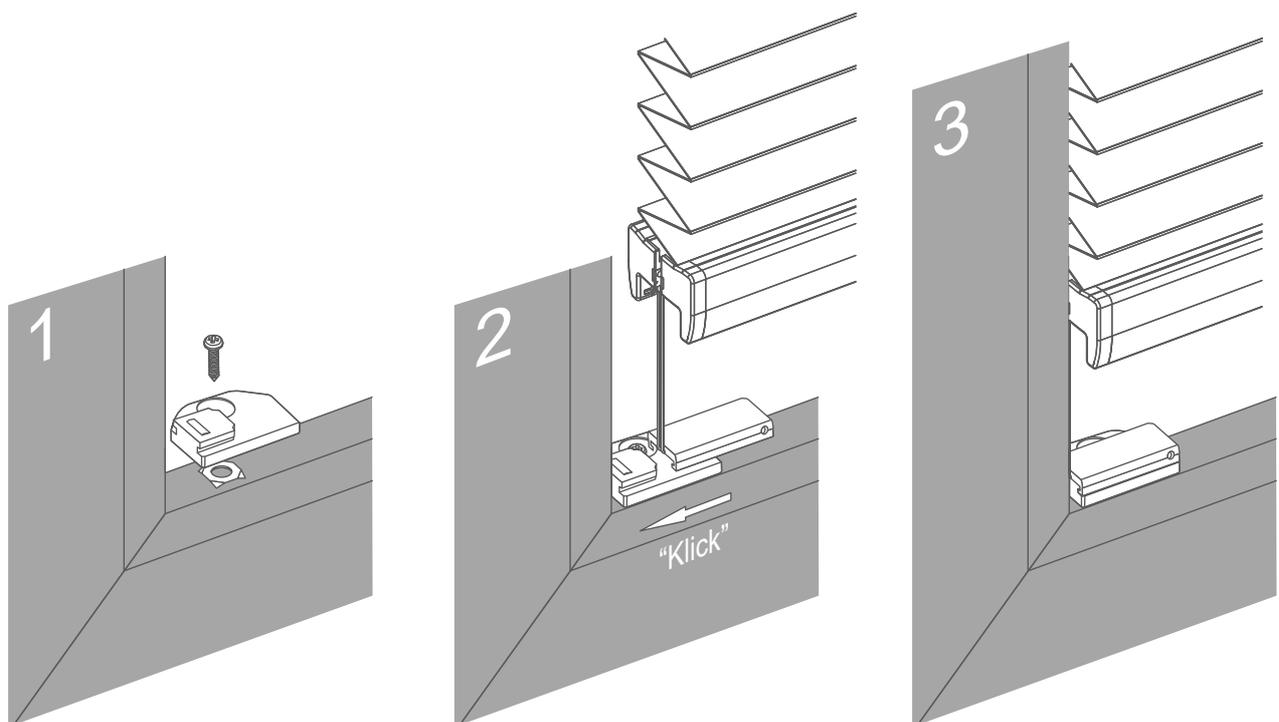

Nicht mit Akkuschauber befestigen.

Plissee FFT für Typ P1615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel OHNE bohren, OHNE kleben
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm*
- Klemmbereich von 7 mm bis 15 mm*








Fensterflügelträger FFT / 15-24 mm

Farbe/Material	Art.-Nr.
V2A	80170

* bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.


Fensterflügelträger FFT / 7-14 mm

Farbe/Material	Art.-Nr.
V2A	80171

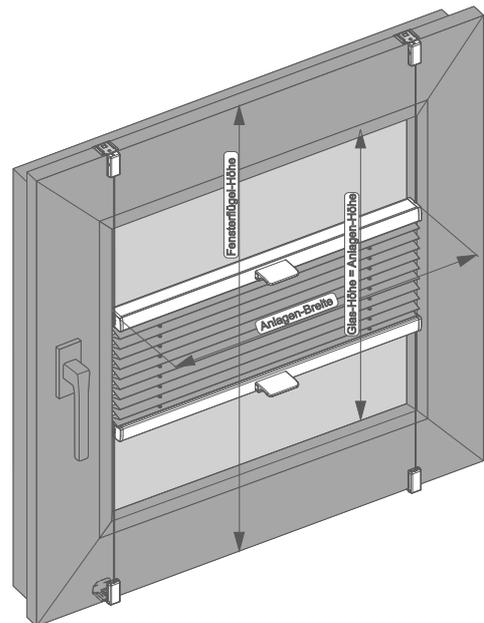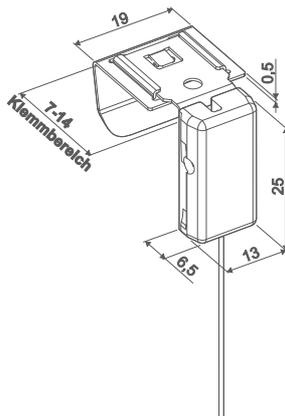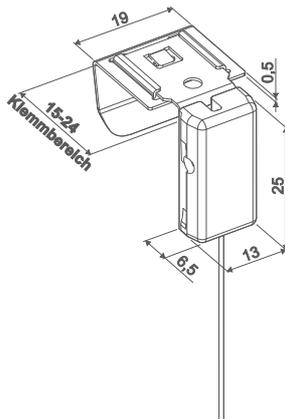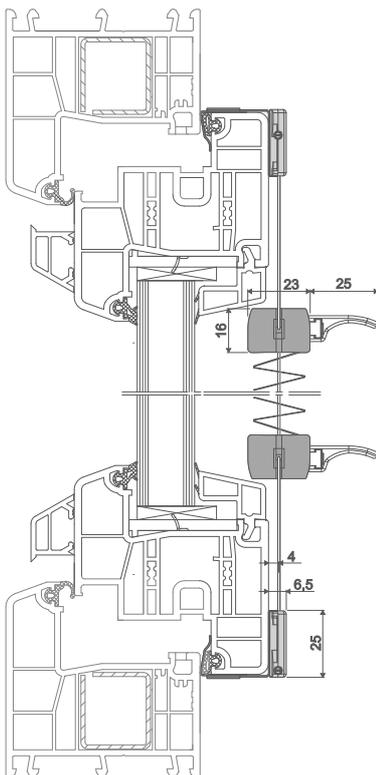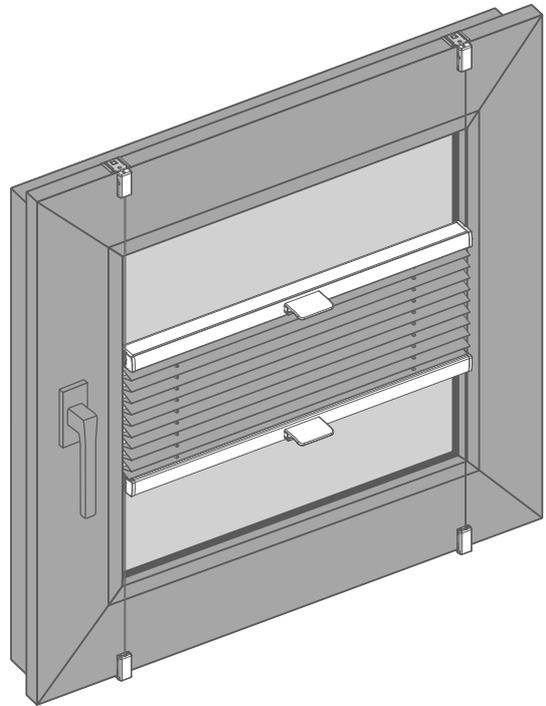


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

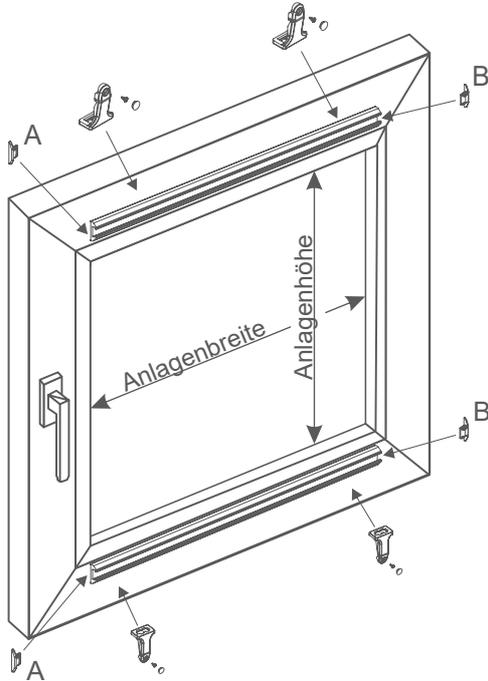


Montage verspannt auf dem Rahmen

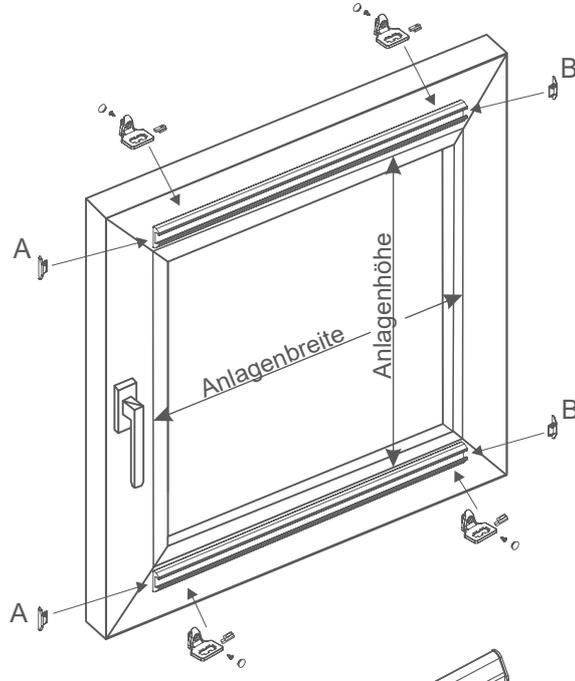


Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

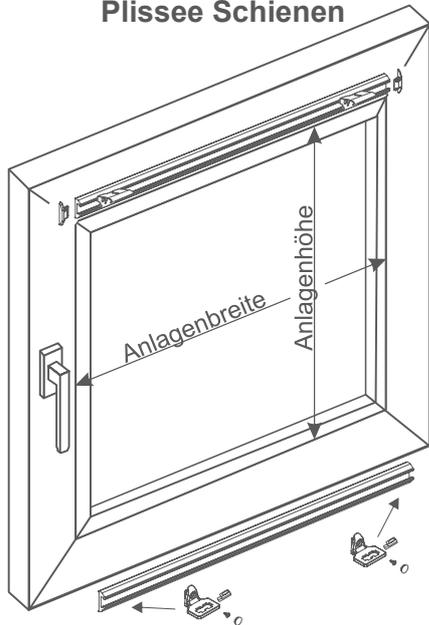


Klebeleiste aus Aluminium
 Farben: weiß, silber



Clip-Befestigung
 Farben: weiß, silber



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
 Farben: weiß, grau




Universalträger für Montage im Falz
 Farben: weiß, grau

Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe


Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

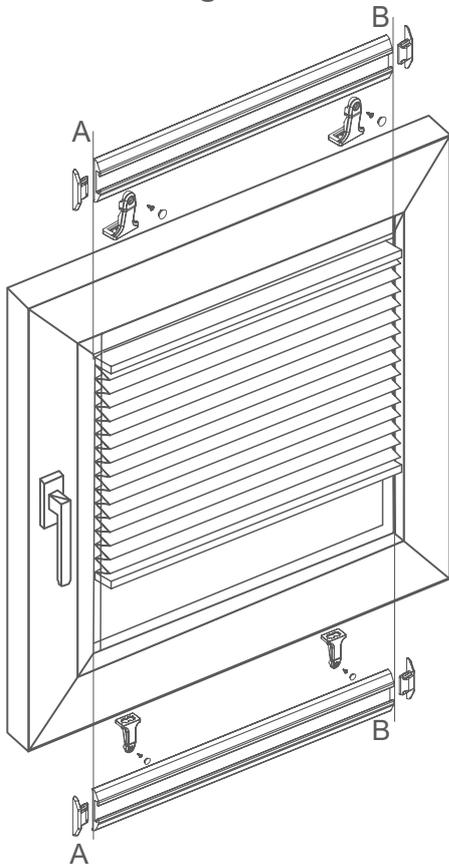


Montage auf dem Rahmen

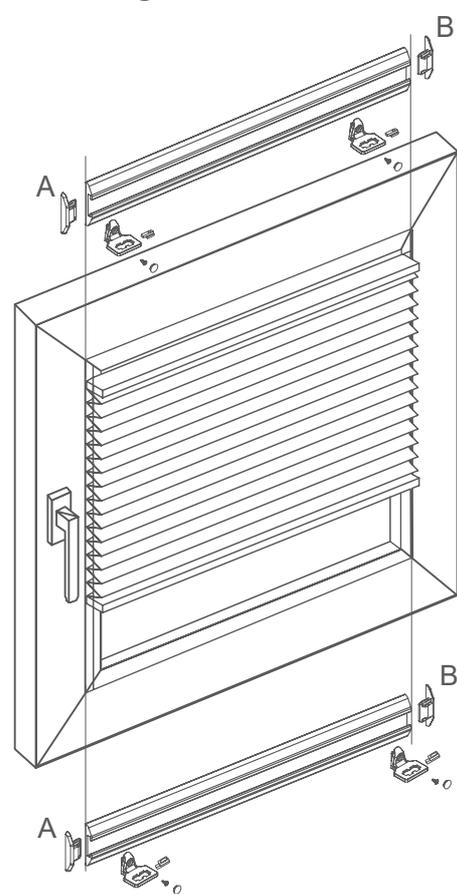


Neu: Aluminium Klebeleiste





Kleben statt Bohren und Schrauben.
 Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.
 Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.

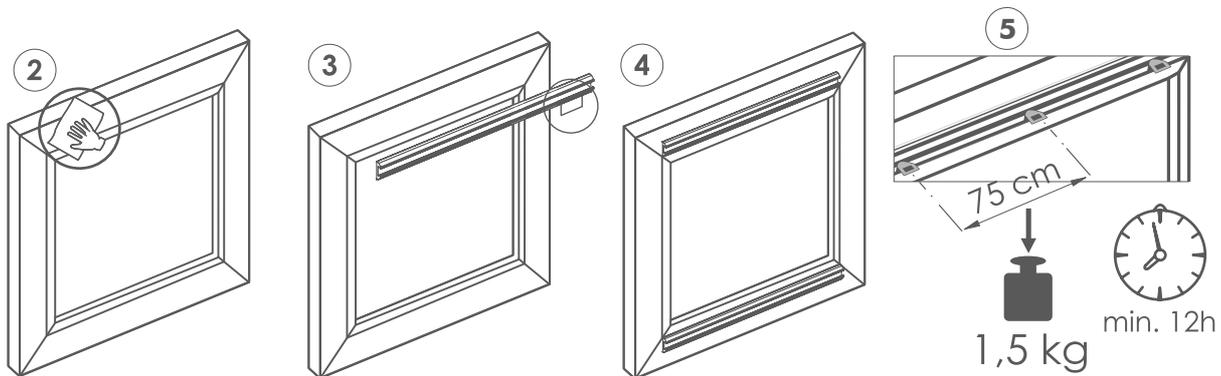

1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen







Montage in der Glasleiste

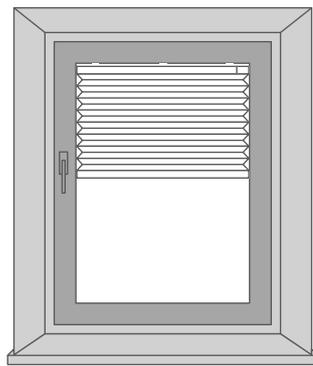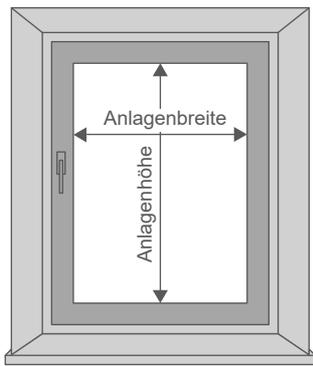





Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

Montage auf dem Fensterflügel

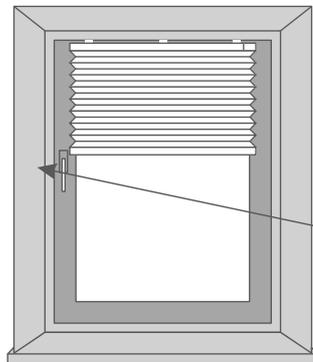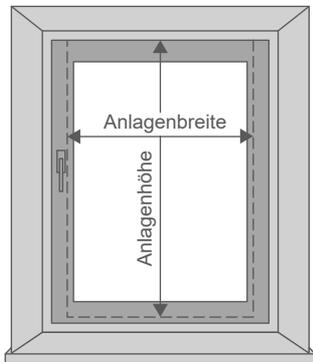





Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge achten (Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische

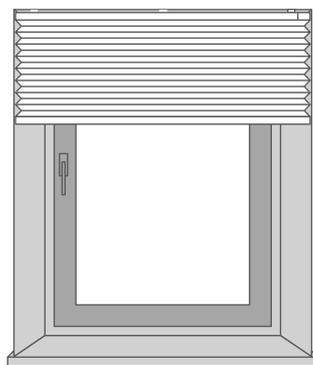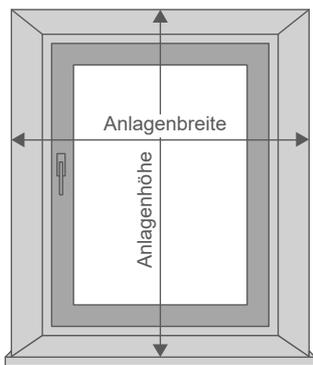


Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten, wegen Fensteröffnung

Montage vor der Fensternische

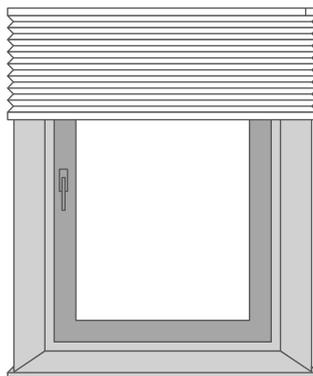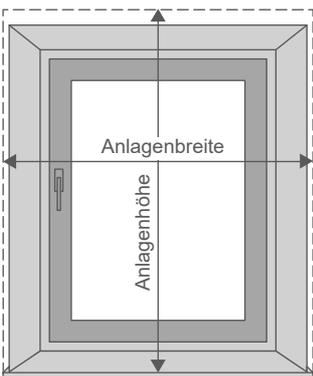


Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm
Hinweis:
Auf Montageposition achten, wegen Fensteröffnung

P1600

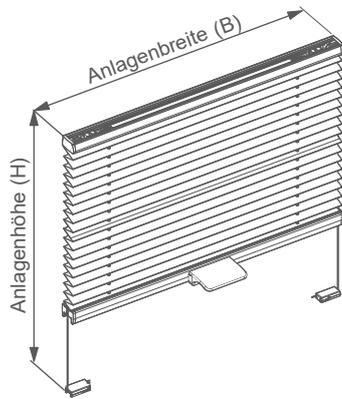



Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschuhverrastung.

P1615

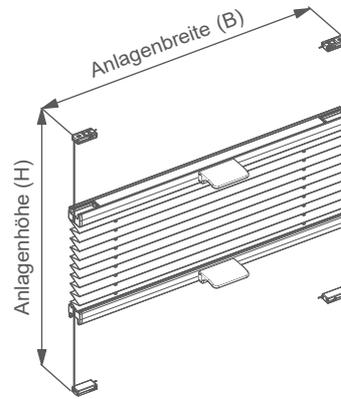

Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Spannschuhverrastung, Behang frei verschiebbar.

Anlagenhöhe H		22	13	PH	Pakethöhe	
					50 cm	34-38 mm
					100 cm	37-45 mm
					150 cm	41-52 mm
					200 cm	45-59 mm
					220 cm	46-62 mm

Anlagenhöhe H		22	PH	Pakethöhe	
				50 cm	37-41 mm
				100 cm	41-48 mm
				150 cm	44-55 mm
				200 cm	48-62 mm
				220 cm	49-65 mm

- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 220 cm
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)


- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1612

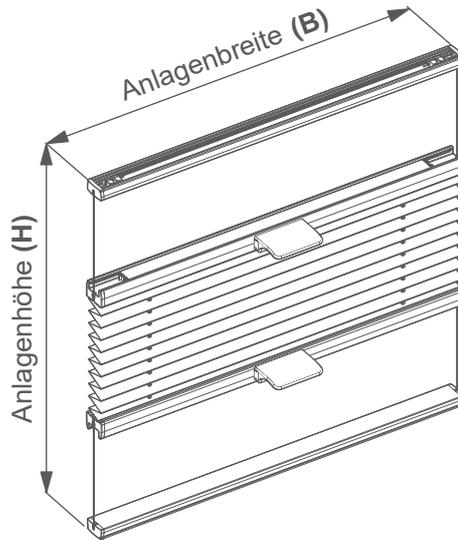


Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spanschiene, oben und unten.



Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 220 cm



Pakethöhe

- 44-48 mm
- 48-55 mm
- 51-62 mm
- 55-69 mm
- 56-72 mm

- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 220 cm
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienung:**


- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 (Seite 37)




Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spanschnurwinkel






Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1620

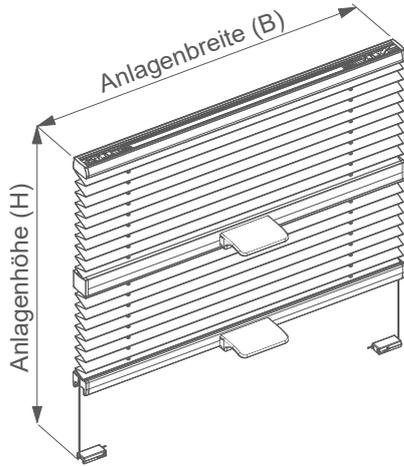

P1622

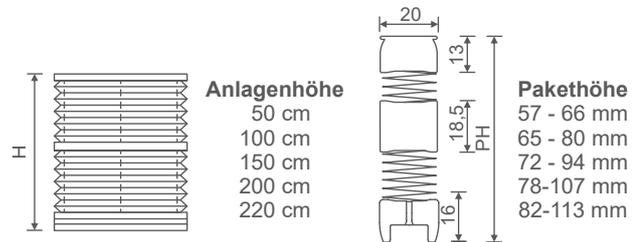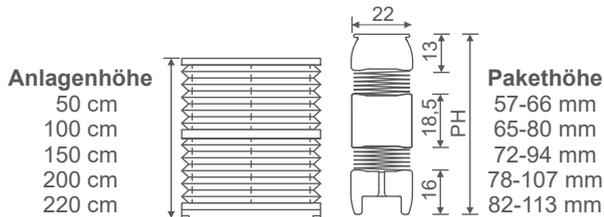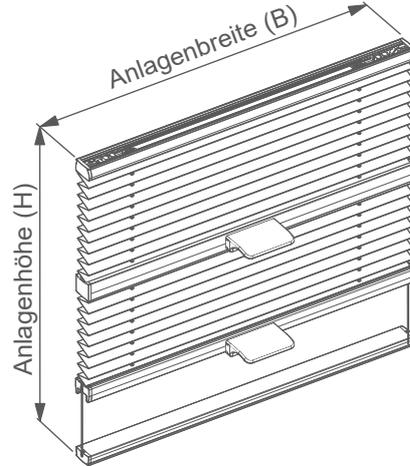

- Anlagenbreite:** min. 20 cm / min. 30 cm (P1621) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 220 cm
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)


- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1634

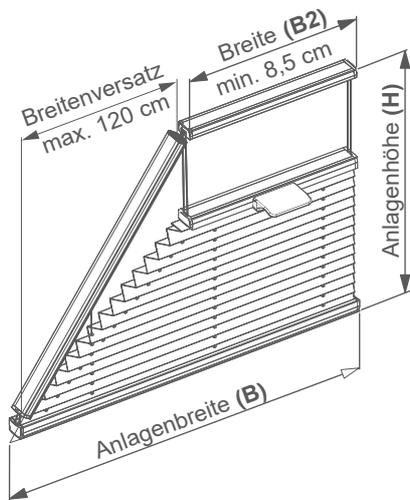


Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägem Behang.


P1635

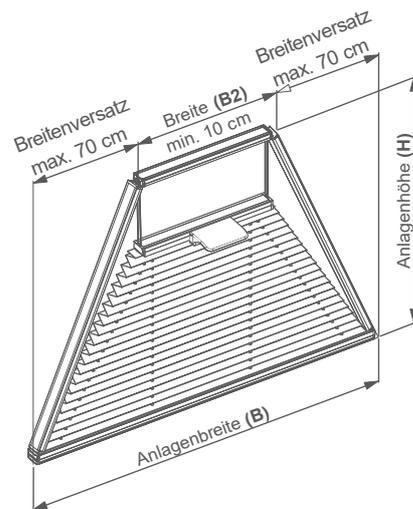

Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.

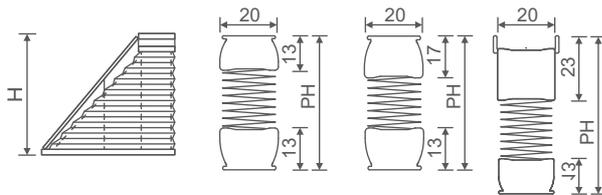

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

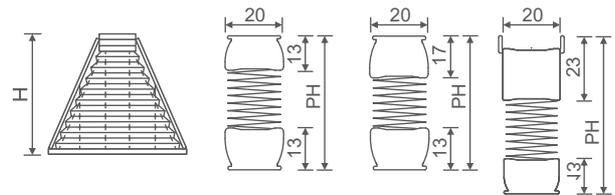

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 150 cm (stoffabhängig P1635)
- Anlagenhöhe:** max. 200 cm
- Breitenversatz:** min. 5 cm
max. 120 cm (70 cm P1635)
- Breite (B2):** min. 8,5 cm (10 cm P1635)
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter





Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1636

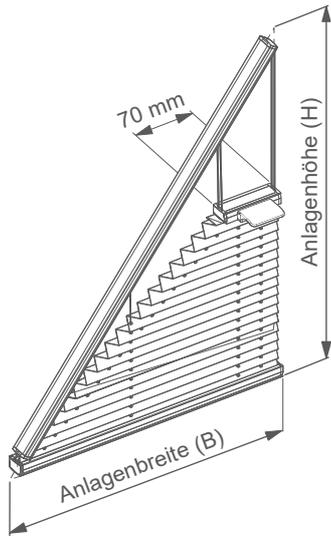

Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägem Behang.




Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm



Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

P1637

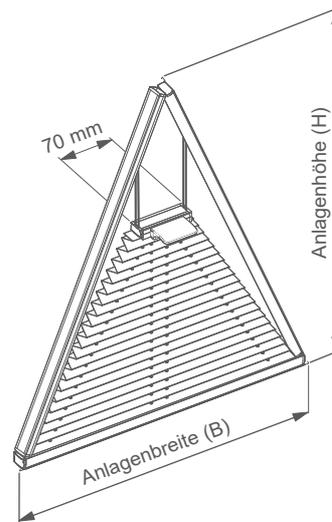

Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.



Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 200 cm
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1650

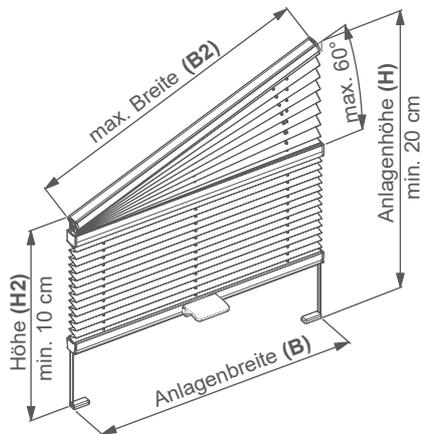


Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff.


P1652

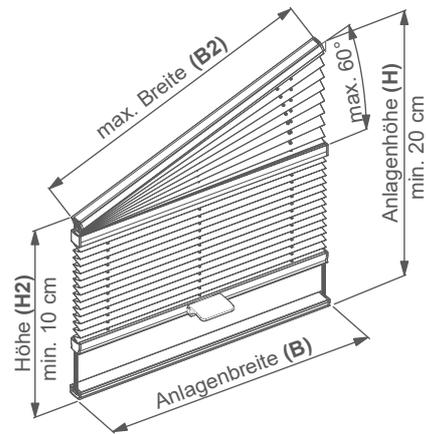

Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Spannschiene.

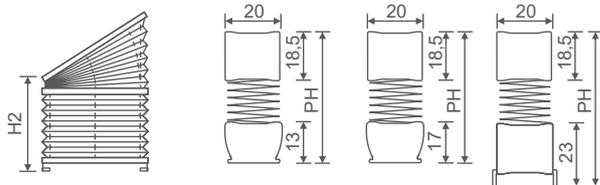

Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

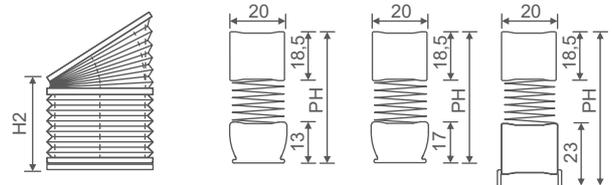

Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 150 cm
- Breite (B2):** max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 300 cm
- Anlagenwinkel:** 5°- 60°
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H, B2, H2
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

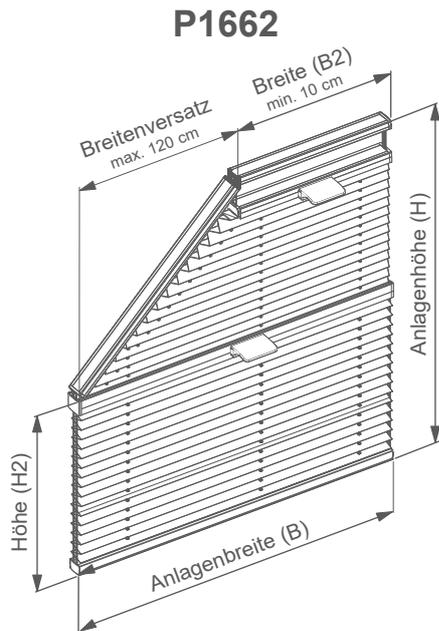


P1662
Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

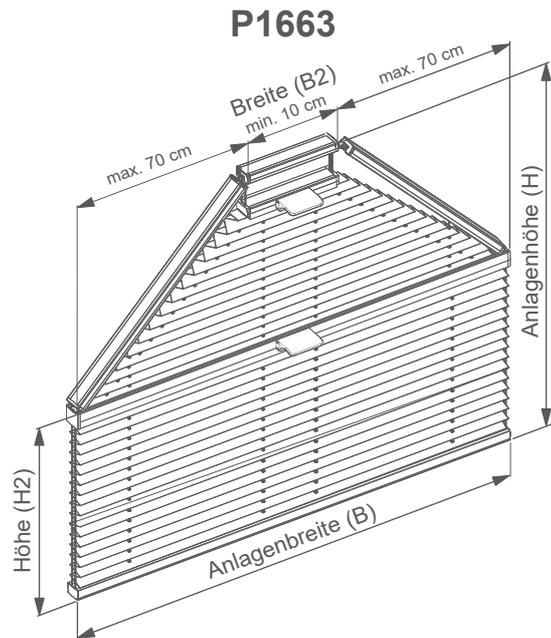


P1663
Gespannte 6-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.




Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm




Pakethöhe
54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm



Pakethöhe
58 - 67 mm
66 - 81 mm
73 - 95 mm
79-108 mm



Pakethöhe
64 - 73 mm
72 - 87 mm
79-101 mm
85-114 mm



Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 200 cm
- Breitenversatz:** 5 cm - 120 cm (P1662)
5 cm - 70 cm (P1663 pro Seite)
- Breite (B2):** min. 10 cm
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H, B2, H2
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1700


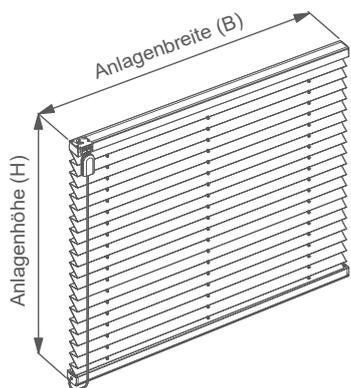


Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

P1705

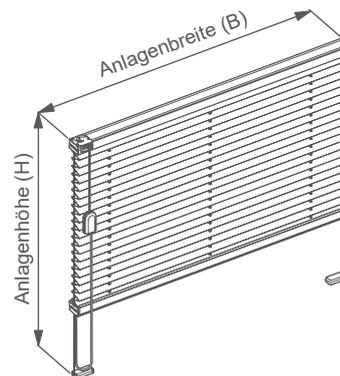

inkl. Pendelsicherung/SpannfüÙe.

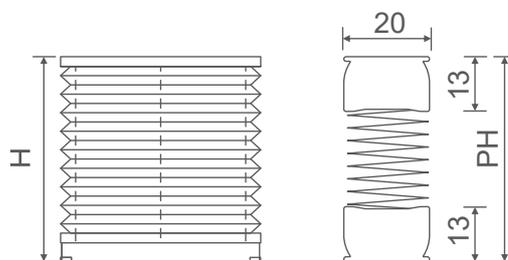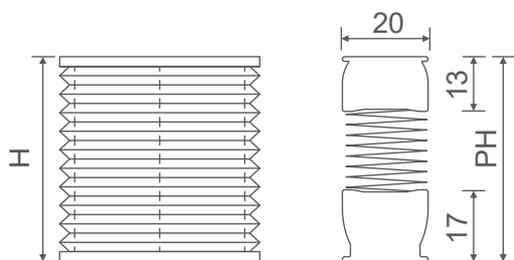

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
50-68 mm

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe


31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
46-64 mm

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anlagenbreite: | min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig) | Anlagenbreite: | Bestellbreite (B) |
| Anlagenhöhe: | max. 260 cm | Anlagenhöhe: | Bestellhöhe (H) |
| Neigungswinkel: | max. 15° (nur bei P1705) | BestellmaÙe: | B, H |
| Bedienungsseite: | Wahlweise links oder rechts | Preisfindung: | B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis |
| Bedienungshöhe: | StandardmaÙ = Anlagenhöhe (wahlweise länger) | | + Modellaufpreis |
| Behangmuster: | Wahlweise innen oder auÙen (Standard: innen) | | = Gesamtpreis |
| Profilfarbe: | Wahlweise silber, weiÙ, schwarz, bronze oder anthrazit matt | | |




Standard - Zubehöer

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehöer


Siehe Zubehöerpreisliste

P1710

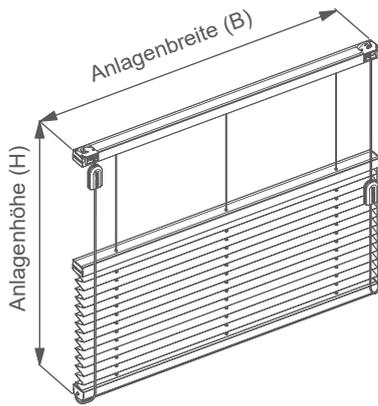


Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang.

P1715

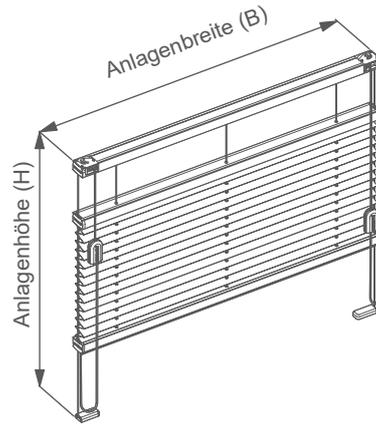

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

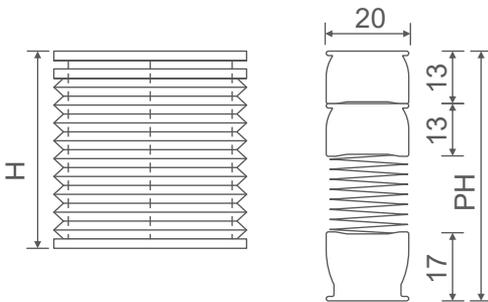


Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 260 cm

Pakethöhe

- 48-52 mm
- 52-59 mm
- 55-66 mm
- 59-73 mm
- 63-81 mm

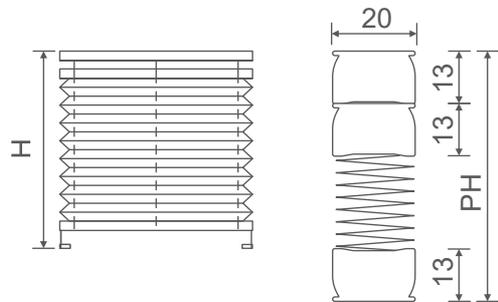

Anlagenhöhe

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 260 cm

Pakethöhe


- 44-48 mm
- 48-55 mm
- 51-62 mm
- 55-69 mm
- 59-77 mm

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Anlagenbreite: | min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig) | Anlagenbreite: | Bestellbreite (B) |
| Anlagenhöhe: | max. 260 cm | Anlagenhöhe: | Bestellhöhe (H) |
| Neigungswinkel: | max. 15° (nur bei P1715) | Bestellmaße: | B, H |
| Bedienungsseite: | links und rechts | Preisfindung: | B (Breite) x H (Höhe) |
| Bedienungshöhe: | Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) | | = Grundpreis |
| Behangmuster: | Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) | | + Modellaufpreis |
| Profilfarbe: | Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt | | = Gesamtpreis |




Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1720

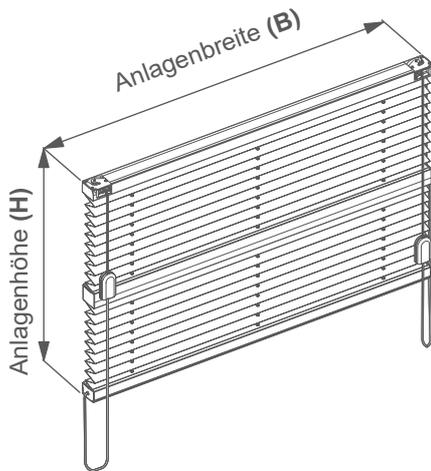


Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.


P1725

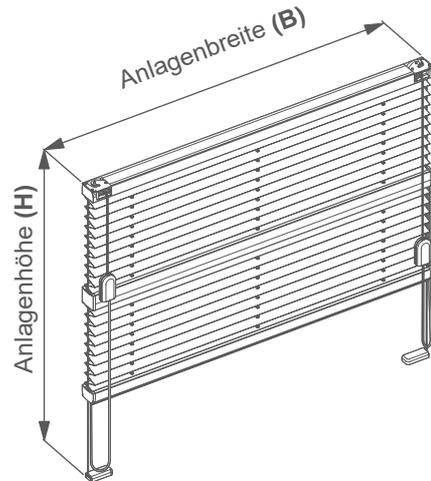

inkl. Pendelsicherung/SpannfüÙe.

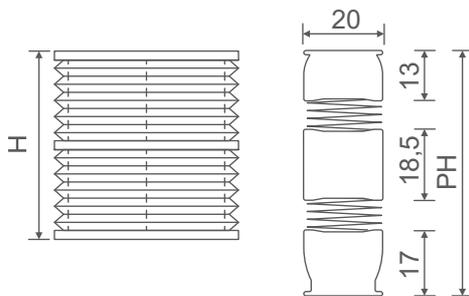

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	58 - 67 mm
100 cm	66 - 81 mm
150 cm	73 - 95 mm
200 cm	79-108 mm
220 cm	83-114 mm

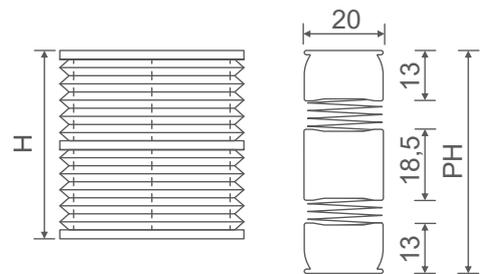

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54 - 63 mm
100 cm	62 - 77 mm
150 cm	69 - 91 mm
200 cm	75-104 mm
220 cm	89-110 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1720/P1725)
Bedienungsseite: links und rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaß: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis = Gesamtpreis




Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1740


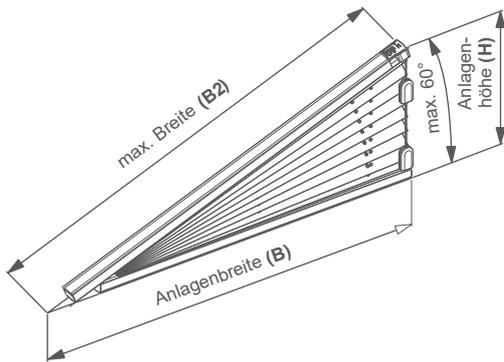


Freihängende Dreieckanlage mit Schnurzugbedienung.

P1741

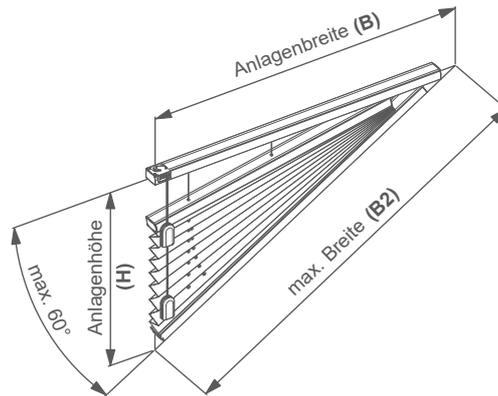

Gespannte Dreieckanlage mit Schnurzugbedienung.

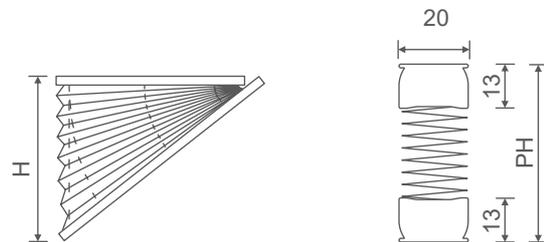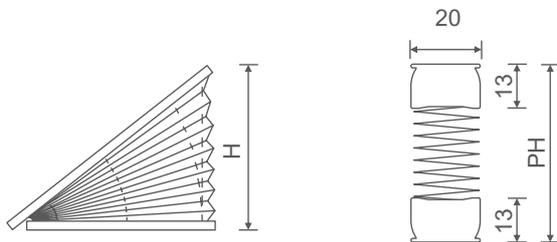

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Anlagenbreite: min. 50 cm
max. abhängig von B2

Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 170 cm

Anlagenwinkel: 5°-60° (P1741)
5°-60° (Bedienung mit Klemmfunktion)
20°-60° (Bedienung ohne Klemmfunktion)

Bedierungsseite: Auf der hohen Seite der Anlage

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H, B2 (Winkel)


Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1750

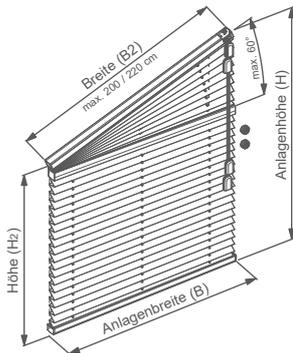


Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben. Unterer und dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

P1751


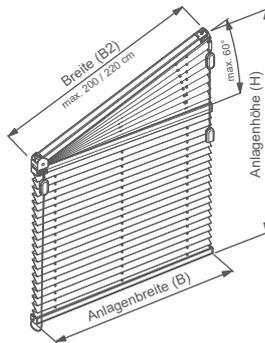


Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben und unten. Unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion.

P1752


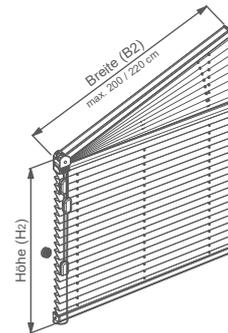


Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung unten. Unterer Behang mit Rastfunktion und dreieckiger ohne Rastfunktion.





Anlagenhöhe
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm

Pakethöhe
54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm



Anlagenhöhe
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm

Pakethöhe
54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm



Anlagenhöhe
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm

Pakethöhe
54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm

- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. abhängig von B2
- Breite (B2):** max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 300 cm
- Neigungswinkel:** 5° - 60°
- Bedienungsseite:** Wahlweise oben, unten oder oben/unten
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt



- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H, B2, H2 (Winkel)
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1800


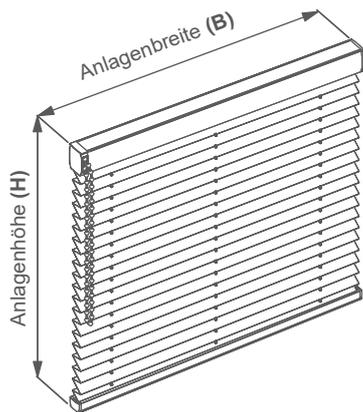


Freihängende Anlage
mit Kettenzugbedienung.

P1805

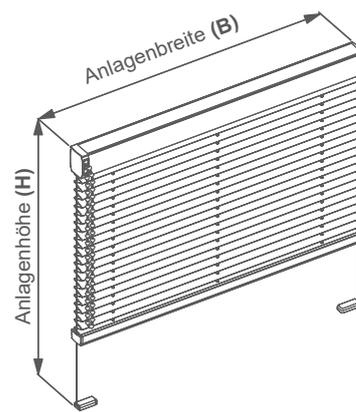

inkl. Pendelsicherung/SpannfüÙe.

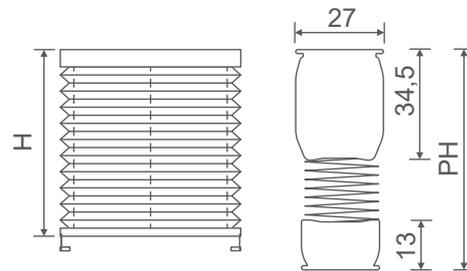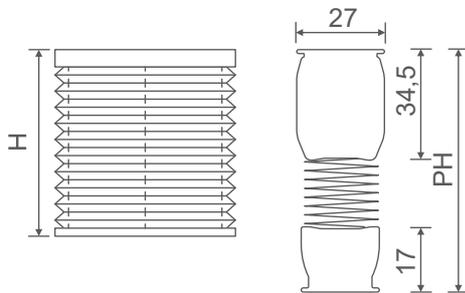

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	56-60 mm
100 cm	60-67 mm
150 cm	63-74 mm
200 cm	67-81 mm
260 cm	71-89 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm

- Anlagenbreite:** min. 40 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 260 cm
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei P1805)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- BestellmaÙe:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis





Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Wandbefestigung
mit Wandhalter


Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehöreprisliste

P1841


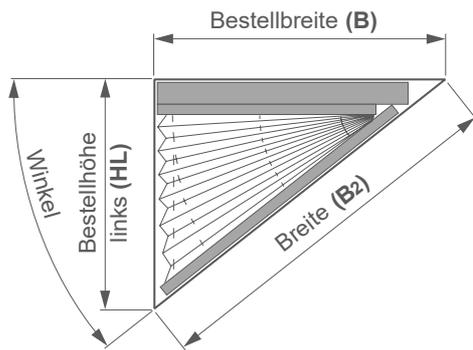


Gespannte Dreieckanlage mit Kettenzugbedienung

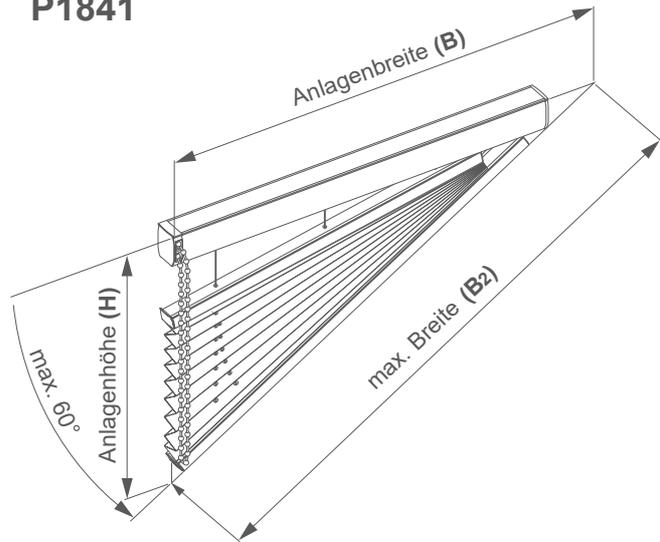

Anlagenhöhe H

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm



Pakethöhe H

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm


- Anlagenbreite:** min. 50 cm
max. abhängig von B2
- Breite B2:** max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 170 cm
- Anlagenwinkel:** 5°-20° (Bedienung mit Klemmfunktion)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiss, schwarz, bronze oder anthrazit matt

- Anlagenbreite** = Bestellbreite
- Anlagenhöhe** = Bestellhöhe
- Preisfindung** = Breite (B) x Höhe (H)
= Stoffpreis + Typen-Aufpreis
- Bestellmaße** B, HL oder HR, B2 (Winkel)
- Hinweis** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter

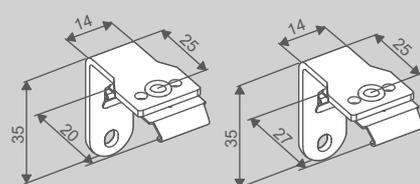



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1500





P1505

Neuartige Plissee-technik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

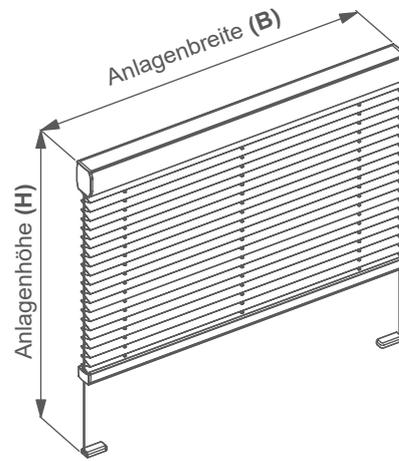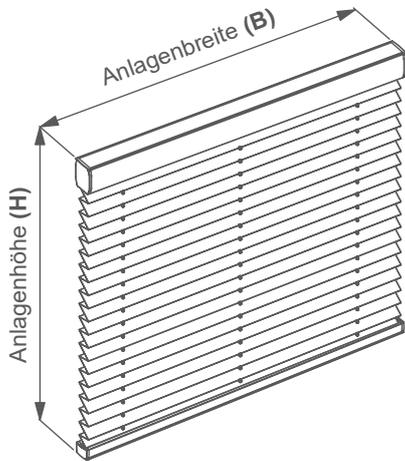

Anlage mit Federzugbedienung Freihängende.

Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.



Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
55-59 mm
59-66 mm
62-73 mm
66-80 mm

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
55-59 mm
59-66 mm
62-73 mm
66-80 mm

- Anlagenbreite:** min. 70 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 150 cm (Anlagenbreite max. 150 cm)
max. 200 cm (Anlagenbreite max. 120 cm)
- Hinweis:** Maximale Maße sind stoffabhängig
- Bedienung:** Bewegen des Abschlussprofils per Hand
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis






Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip


Wandbefestigung
mit Wandhalter

Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1001

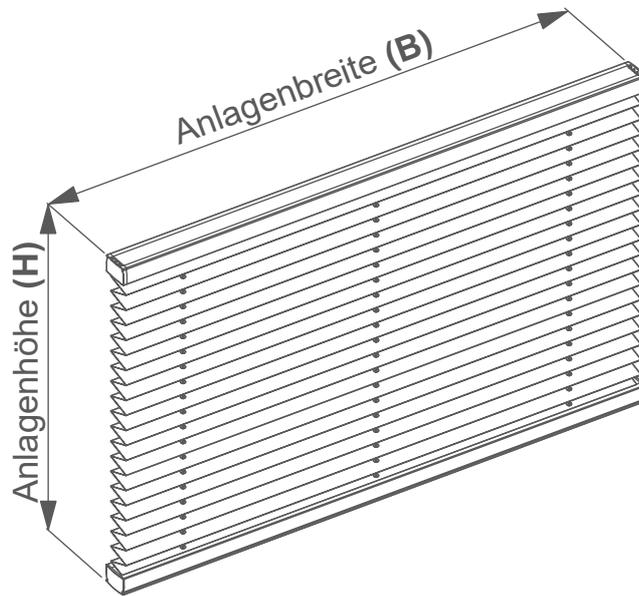

Feststehende Anlage.


- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 150 cm
- Anlagenwinkel:** 5°-60° (stoffabhängig B2)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H, B2,
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
- Hinweis:** **Bitte Skizze beifügen**




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1043

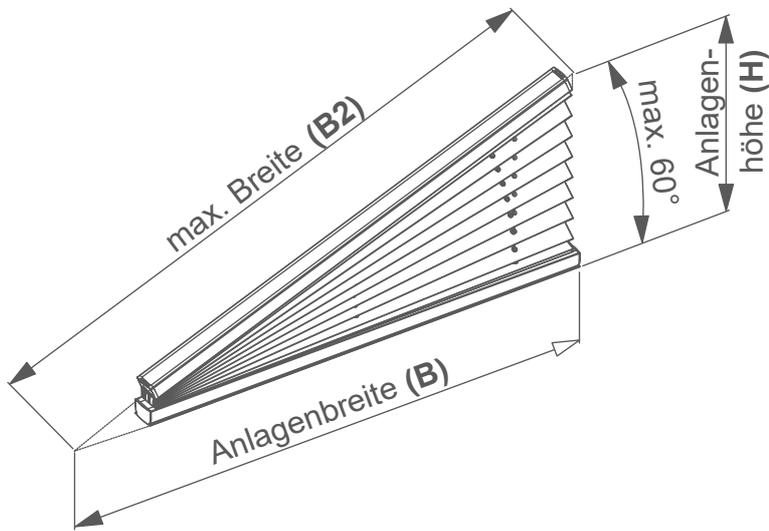

Feststehende Dreieckanlage.

P1044

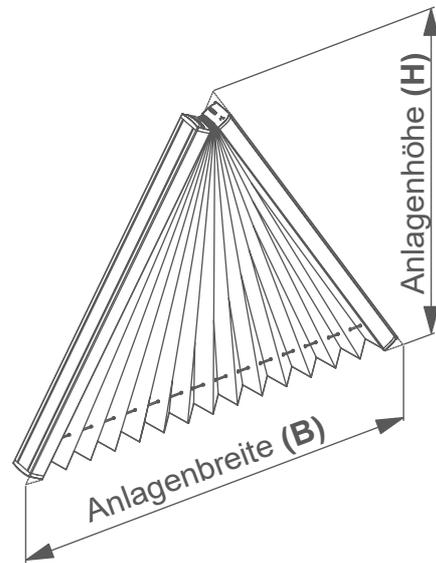

Feststehende Dreieckanlage.


Anlagenbreite: min. 20 cm (P1043 40 cm)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 150 cm
Anlagenwinkel: 5° - 60° (P1043 stoffabhängig B2)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2,
B (Breite) x H (Höhe)
Preisfindung: = Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1082

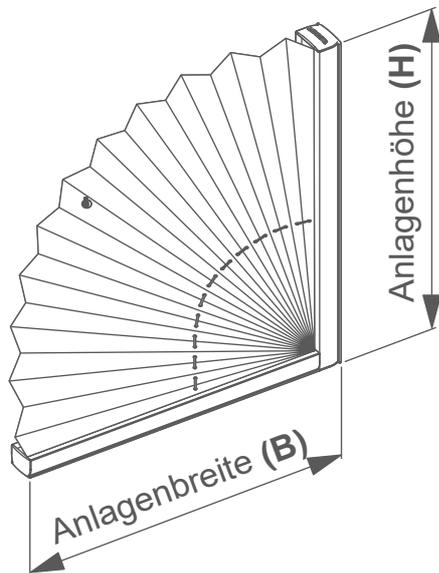

Feststehende Anlage 90°
(Viertelkreis).

P1086

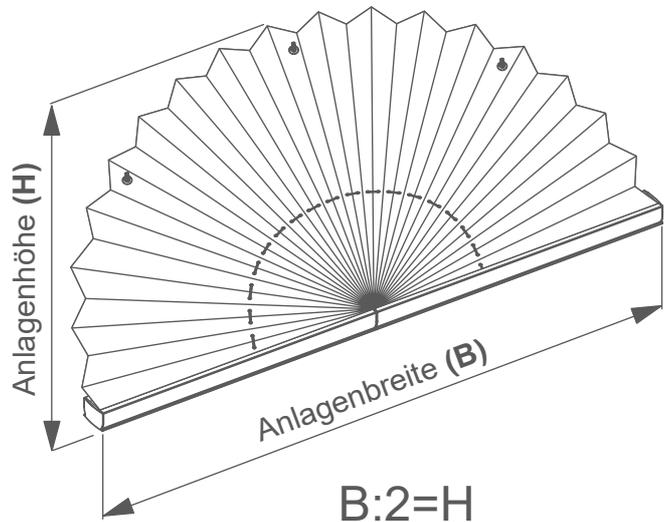

Feststehende Anlage 180°
(Halbkreis).


- Anlagenbreite:** min. 20 cm / min. 30 cm (P1086)
max. 150 cm (P1086)
max. 100 cm (P1082)
- Anlagenhöhe:** min. 20 cm
max. 75 cm (P1086)
max. 100 cm (P1082)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
- Hinweis:** **Bitte Skizze beifügen
und Position
der Haken-Ösen angeben.**




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1900

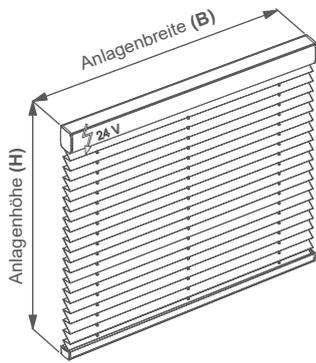


Freihängende Anlage mit Motorbedienung.

P1902

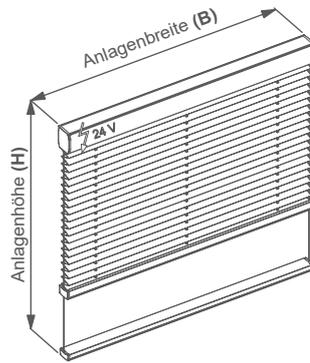


inkl. Pendelsicherung/Schiene.


P1905

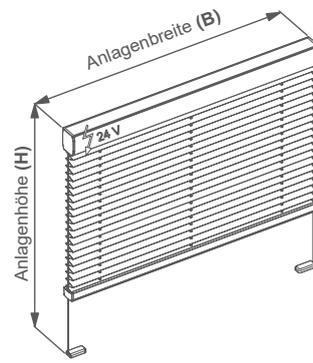


inkl. Pendelsicherung/SpannfüÙe.

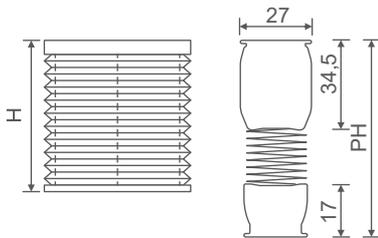


Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm




Pakethöhe
56-60 mm
60-67 mm
63-74 mm
67-81 mm
71-89 mm

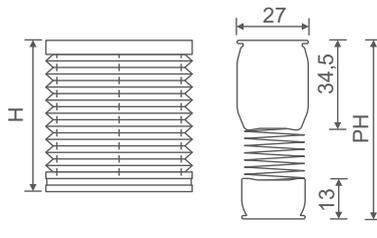


Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm



Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm

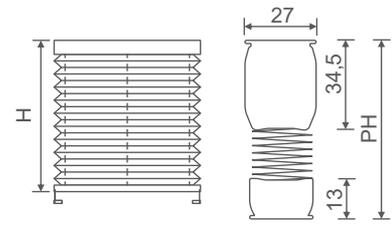

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm



Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm


- Anlagenbreite:** min. 70 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 260 cm
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei P1902/P1905)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Motorvarianten:** Seite 38

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- BestellmaÙe:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis


 DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehöreprisliste

P3600

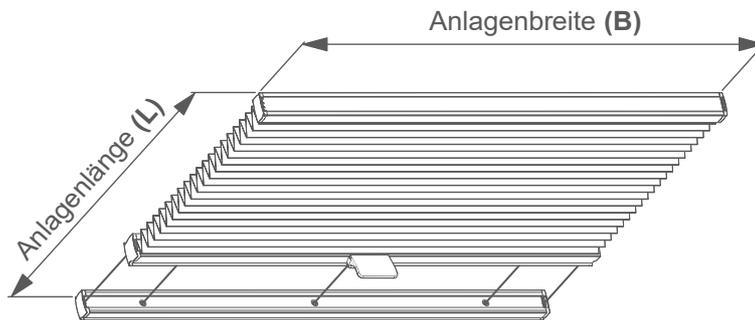

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.

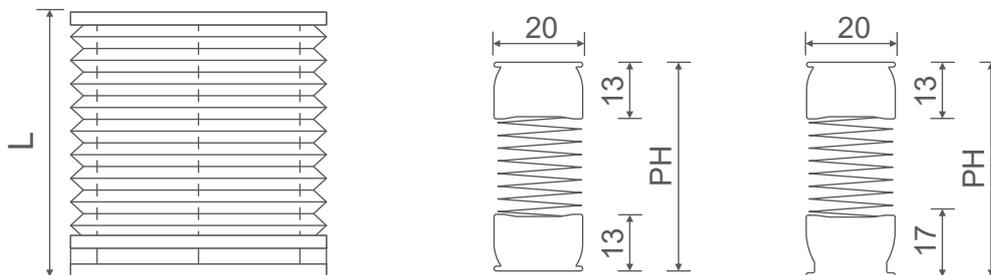

Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 45-62 mm
- 49-69 mm
- 52-76 mm
- 56-82 mm

Pakethöhe

- 35-39 mm
- 38-46 mm
- 42-53 mm
- 46-60 mm
- 49-66 mm
- 53-73 mm
- 56-80 mm
- 60-86 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 400 cm
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
= Gesamtpreis



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörliste

P3634






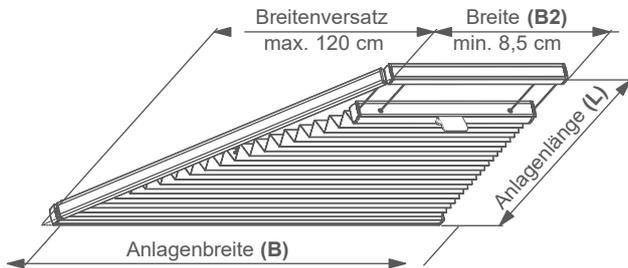


P3635

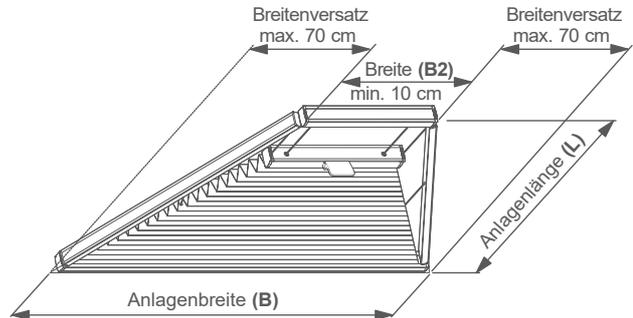

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.



Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Pakethöhe

- 35-39 mm
- 38-46 mm
- 42-53 mm
- 46-60 mm

Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Pakethöhe

- 35-39 mm
- 38-46 mm
- 42-53 mm
- 46-60 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3635)
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 200 cm
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 5 cm (5 cm pro Seite P3635)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3635)
- Breite (B2):** min. 8,5 cm (10 cm P3635)
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts (P3634)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L, B2
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P3636




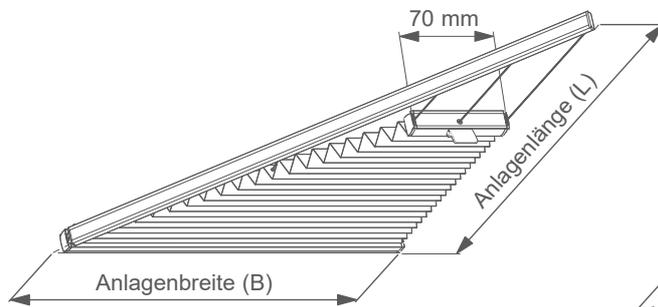


Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (rechtwinkeliges Dreieck).

P3637

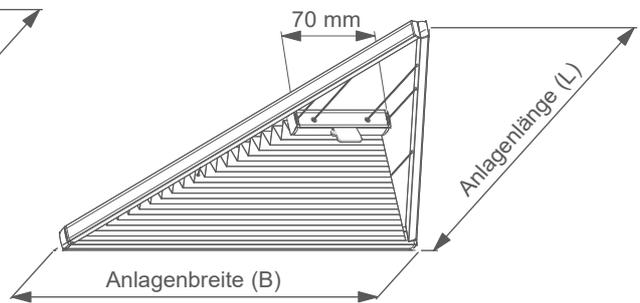

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (gleichschenkliges Dreieck).



Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 120 cm
- Anlagenlänge:** max. 200 cm
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts (P3436)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste


P3650

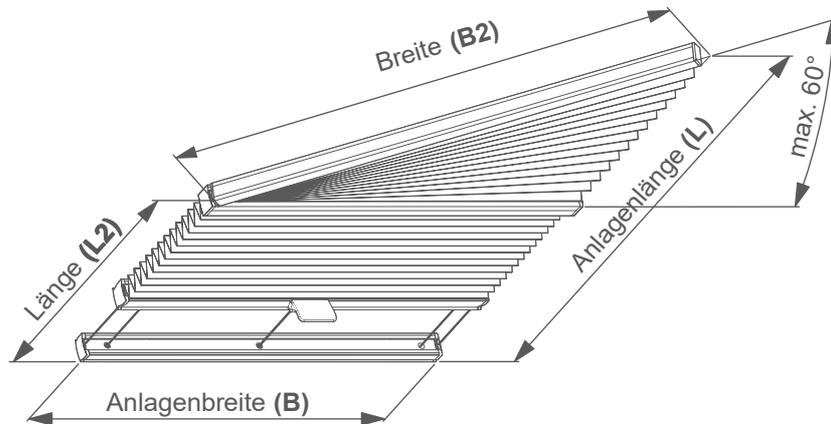


Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.



Länge L2
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-64 mm



Pakethöhe
41-55 mm
45-53 mm
48-59 mm
52-66 mm
53-68 mm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. abhängig von B2
- Breite (B2):** max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 300 cm
- Anlagenwinkel:** 5° - 60°
- Neigungswinkel:** 45° - 90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L, L2 (Winkel)
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöreprisliste

P3662

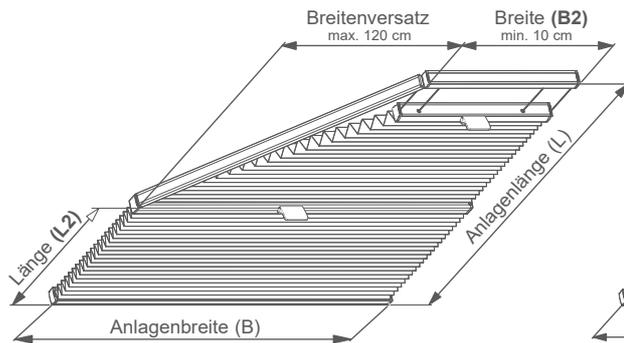


Gespannte 5-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

P3663

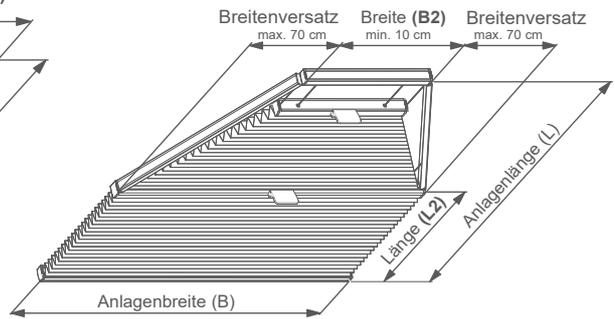

Gespannte 6-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

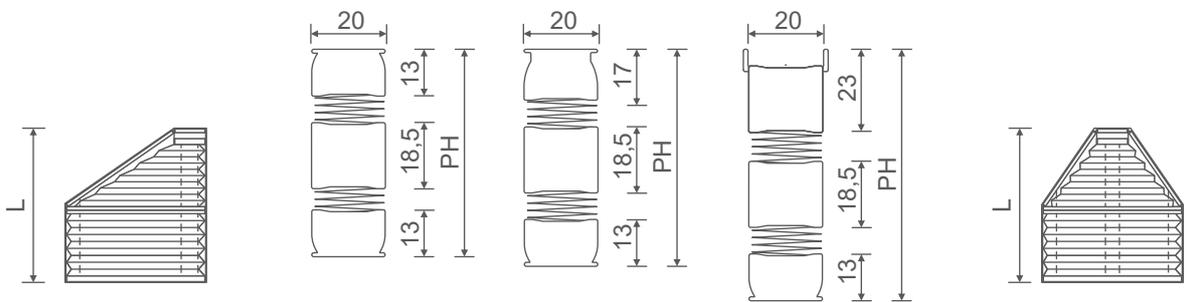

Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

54-63 mm
62-77 mm
69-91 mm
75-104 mm

Pakethöhe

58-67 mm
66-81 mm
73-95 mm
79-108 mm

Pakethöhe

64-73 mm
72-87 mm
79-101 mm
85-114 mm

Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm


- Anlagenbreite:** min. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 m)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 m)
- Anlagenlänge:** max. 200 cm
- Breitenversatz:** min. 5 cm (pro Seite P3663)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3663)
- Breite (B2):** min. 10 cm
- Neigungswinkel:** max. 45° - 90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestelhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L, L2, B2
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehöreprisliste

P3800

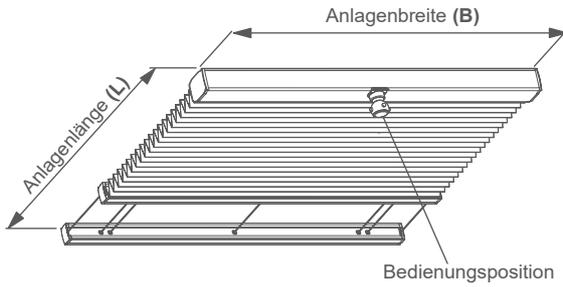


Gespannte Anlage mit Kurbelbedienug,
Unterschiene und Drahtspannung.

P3802

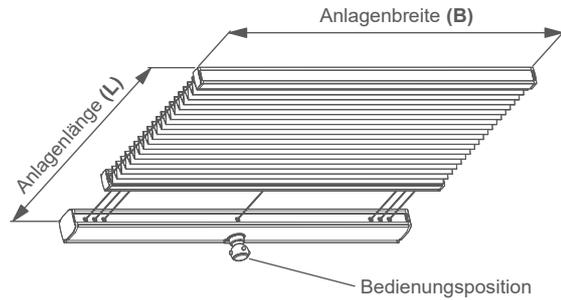


Kurbelbedienug in der Unterschiene.




Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm




Pakethöhe

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm
- 70-91 mm
- 74-97 mm
- 77-104 mm



Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm



Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 45-62 mm
- 49-69 mm
- 52-76 mm
- 56-82 mm


- Anlagenbreite:** min. 25 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 400 cm
- Neigungswinkel:** 45°- 90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsposition:** Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
- Hinweis:** Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöpreisliste

P3900




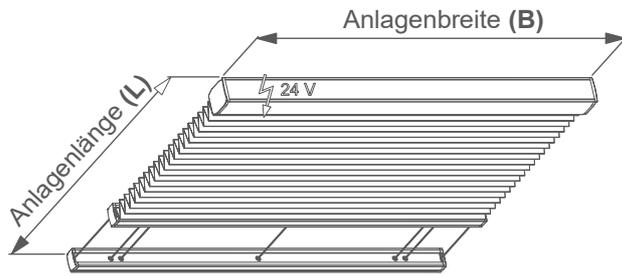


Gespannte Anlage mit Motorbedienung.

P3902

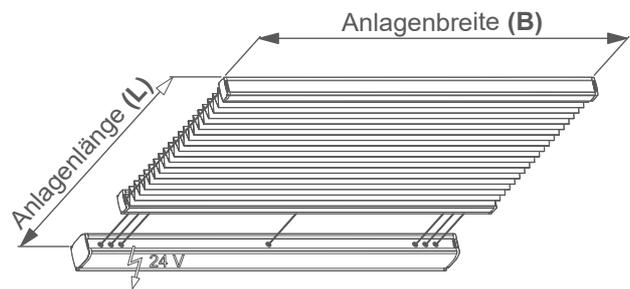

inkl. Pendelsicherung/SpannfüÙe.



Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm

Pakethöhe

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm
- 70-91 mm
- 74-97 mm
- 77-104 mm

Anlagenlänge

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm

Pakethöhe

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 45-62 mm
- 49-69 mm
- 52-76 mm
- 56-82 mm


- Anlagenbreite:** min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 400 cm
- Neigungswinkel:** 45°- 90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- BestellmaÙe:** B, L
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehöreprisliste

P2600

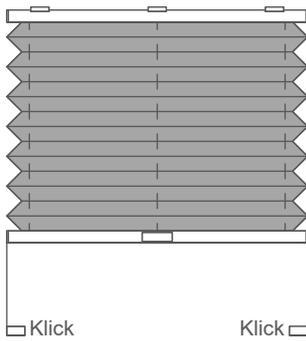


Gespannte Dachfenster-Anlage mit Behang oben und Spanschieneverrastung.

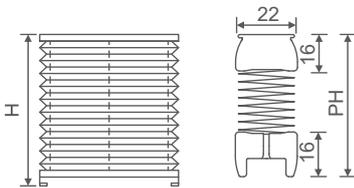


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm
100 cm	40-48 mm
150 cm	44-55 mm

P2615

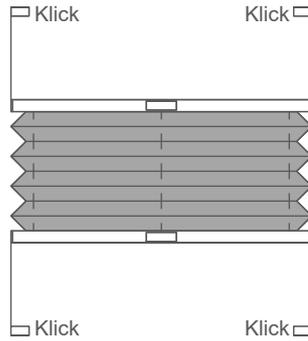


Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen und variablem Behang und Spanschieneverrastung.

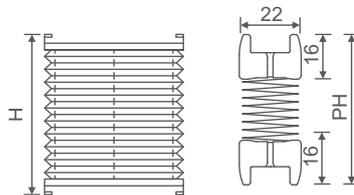


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm
100 cm	41-48 mm
150 cm	44-55 mm


P2620

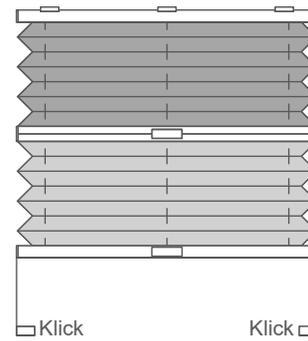

Gespannte Dachfenster-Anlage mit 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante) und Spanschieneverrastung.

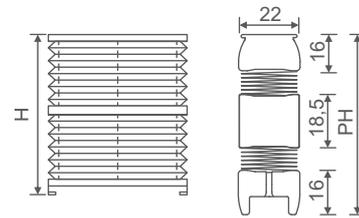

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	58-67 mm
100 cm	66-81 mm
150 cm	73-95 mm



- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 220 cm
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Rahmentiefe:** min. 2,5 cm (3 mm Hinterlüftung)
min. 2,7 cm (5 mm Hinterlüftung)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Bedienung:** Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*



Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
 Fenstertyp + PG (Behang unten) = Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis
P2620 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis Stoff oben
 + Grundpreis Stoff unten
 = Gesamtpreis




Standard - Zubehör

- Befestigungsclip 
- Spannschuhhalter 
- Bediengriff Standard feststehend 
- Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Nicht in Verbindung mit Bedienstab.


Sonder-Zubehör
 Siehe Zubehöreprisliste

P2601

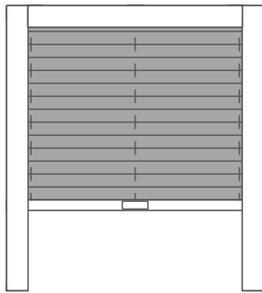


Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und Behang oben.

P2616

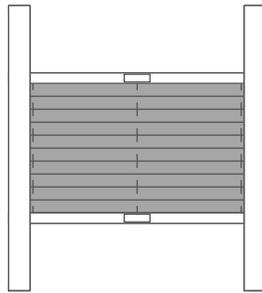


Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen.

P2621

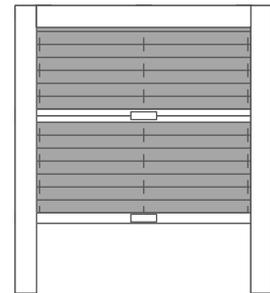


Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante).

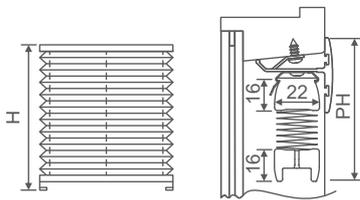


Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm

Pakethöhe
57-61 mm
60-68 mm
64-75 mm

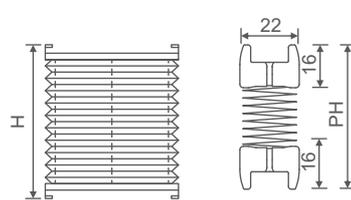

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm

Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm

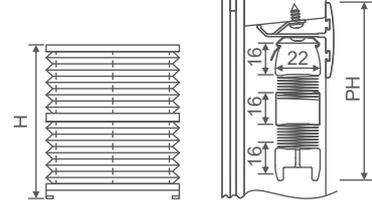


Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm

Pakethöhe
78 - 87 mm
86-101 mm
93-115 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 60°
Rahmentiefe: min. 3,8 cm
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienung: Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

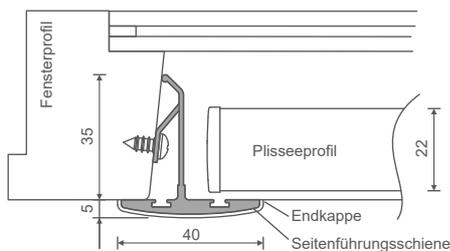


Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*
Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2621 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Sonstige Fenster Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
P2621 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis = Gesamtpreis




Standard - Zubehör

Befestigungsclip



Bediengriff Standard feststehend




Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben
Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör
Siehe Zubehöpreisliste



Stoffjalousie

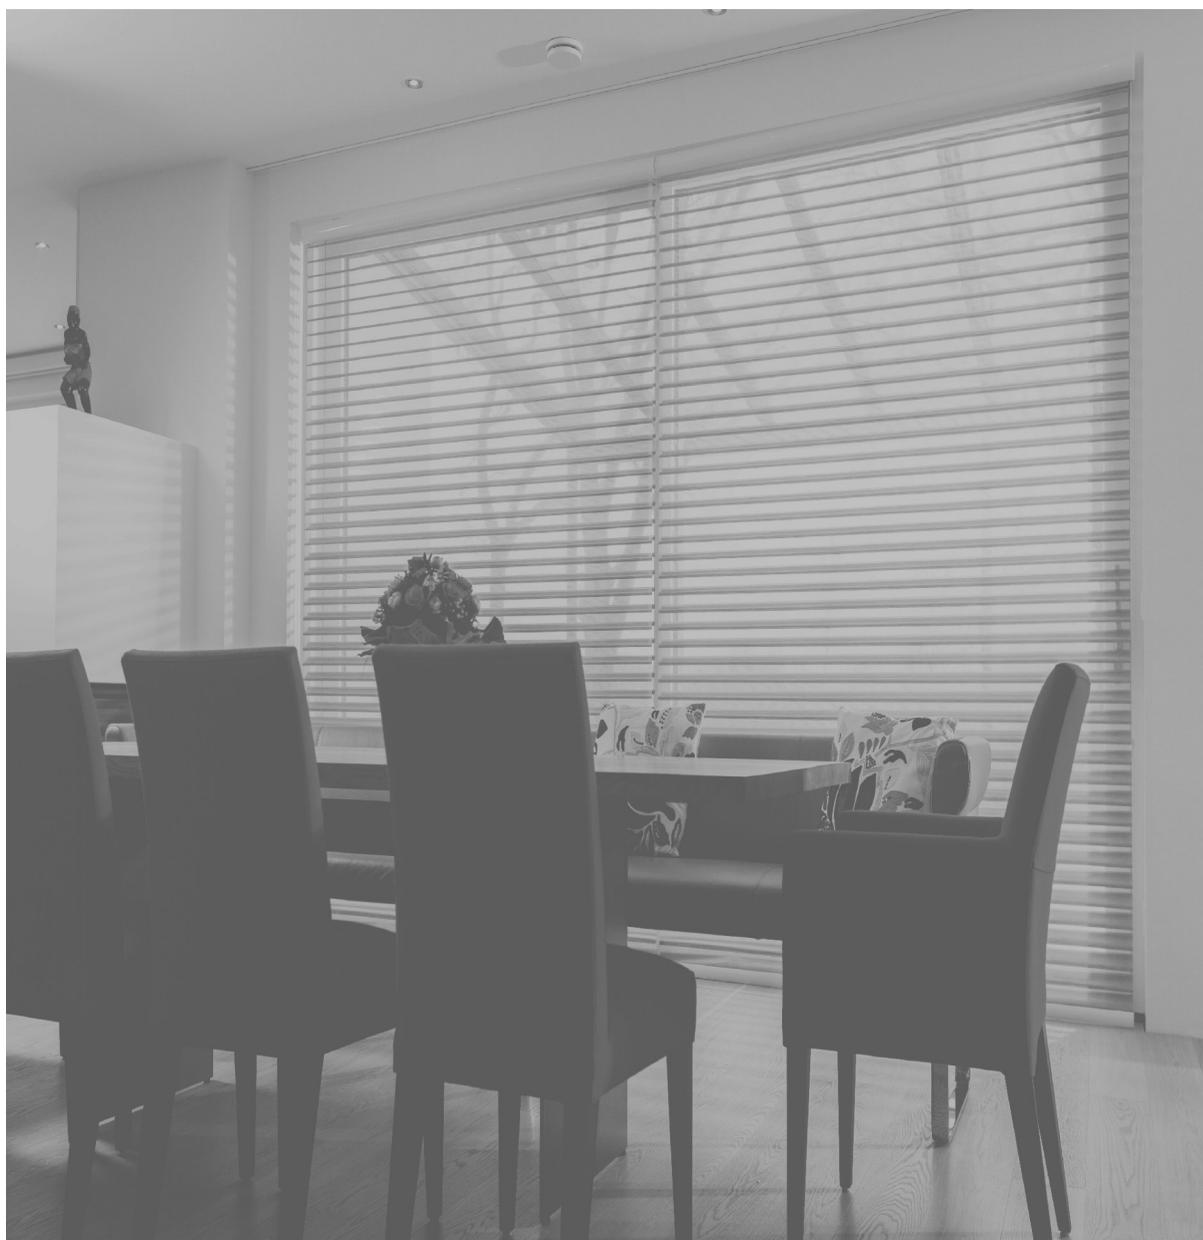

Sunblind

Information


Technik

Preise



Sunblind

Trägeranzahl		2										3					
Breite cm		50		60		70		80		90		100		110		120	
Preisgruppe		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Höhe cm	60	185	195	203	214	221	234	237	253	255	272	271	291	289	310	305	329
	70	192	203	209	223	228	245	246	265	265	285	282	306	300	326	319	347
	80	197	211	216	232	236	255	255	276	275	299	294	320	313	342	331	364
	90	203	217	223	241	243	265	263	287	284	311	305	334	325	358	345	382
	100	208	224	229	250	251	275	272	299	294	324	315	349	338	374	359	398
	110	213	232	236	258	258	285	281	311	304	337	326	363	349	389	372	416
	120	219	239	243	267	266	295	290	323	314	350	338	378	362	406	386	434
	130	224	246	250	276	275	305	299	334	324	363	349	392	374	421	398	451
	140	231	253	256	284	282	315	308	345	334	376	360	407	386	437	412	468
	150	236	261	262	292	290	325	316	357	344	389	371	421	398	454	425	485
	160	241	268	270	301	297	335	325	368	354	402	382	436	411	469	439	503
	170	247	275	276	310	305	345	334	379	364	415	393	450	422	485	451	519
	180	252	282	282	319	313	355	343	392	374	427	405	464	435	500	465	537
	190	258	290	290	328	321	365	353	403	384	441	416	479	447	517	479	554
	200	263	296	296	337	329	376	362	415	393	454	426	493	459	532	491	572
	210	268	302	302	344	337	386	371	426	403	466	437	508	471	548	505	589
	220	275	309	309	353	344	396	379	437	413	480	449	522	484	565	518	606
230	280	316	316	362	352	406	388	449	423	493	460	537	495	580	532	624	
240	286	323	323	371	359	416	397	461	434	505	471	551	508	596	544	641	
250	291	329	329	379	368	426	406	473	444	519	481	565	520	611	558	658	

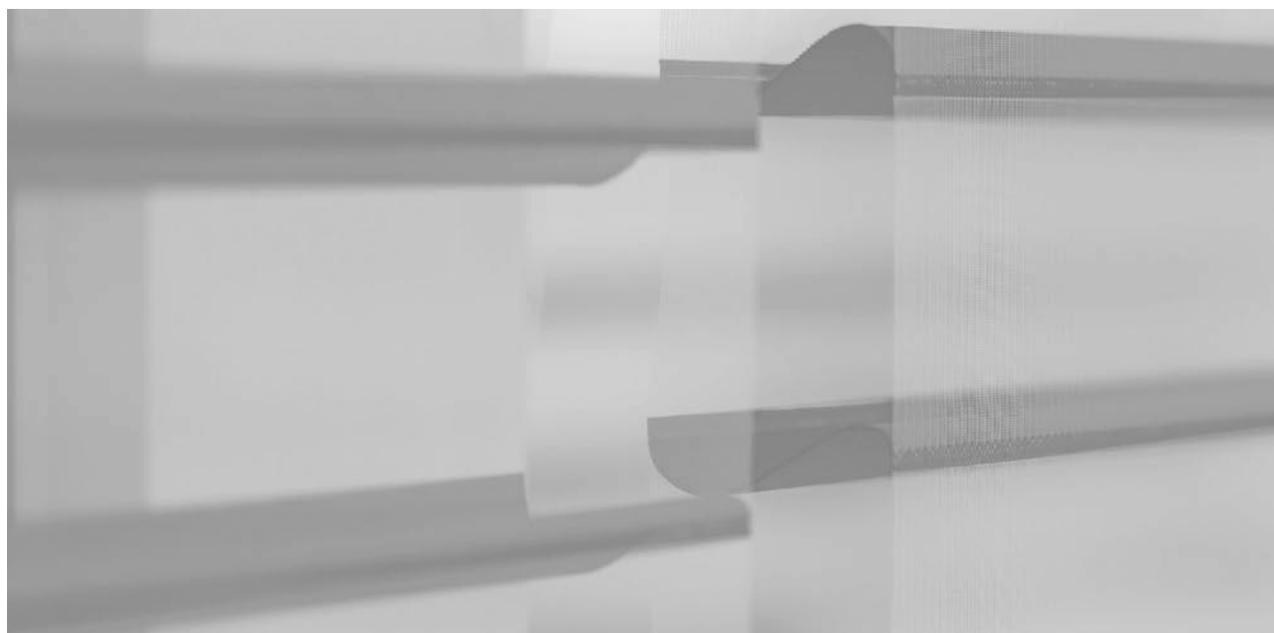

Trägeranzahl		3				4								5			
Breite cm		130		140		150		160		170		180		190		200	
Preisgruppe		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Höhe cm	60	323	349	339	368	357	387	374	406	391	425	408	444	425	463	442	483
	70	337	367	355	388	373	408	392	428	410	450	428	470	446	490	464	510
	80	352	386	371	408	389	430	410	452	428	474	447	495	468	518	486	539
	90	365	405	386	428	407	451	427	475	447	498	468	522	488	546	509	568
	100	381	423	402	449	423	474	445	498	466	523	488	548	509	572	531	597
	110	394	442	417	469	440	495	463	522	485	547	508	573	531	600	553	626
	120	410	461	432	489	456	517	480	544	504	572	528	600	551	628	575	655
	130	423	480	449	509	473	538	498	567	523	596	547	625	572	655	597	684
	140	437	499	464	529	490	560	515	591	542	621	567	652	594	682	620	713
	150	452	517	479	549	507	581	533	614	561	645	587	678	615	709	641	741
	160	466	536	495	570	523	602	551	636	580	670	607	703	635	737	664	770
	170	481	554	510	590	539	625	570	659	599	694	628	730	657	764	686	799
	180	495	573	526	610	556	646	587	683	617	718	648	755	678	791	708	828
	190	510	592	542	630	573	668	605	706	635	743	667	781	698	819	730	857
	200	524	611	557	650	590	689	623	728	654	767	687	808	720	847	752	886
	210	538	630	572	670	606	711	640	752	673	793	707	833	741	873	775	915
	220	553	649	587	691	623	732	658	775	692	817	727	859	762	901	796	944
230	567	667	604	711	639	755	675	798	711	842	747	885	783	929	819	973	
240	582	686	619	731	655	776	693	822	730	866	767	911	804	956	841	1001	
250	596	704	634	751	673	798	711	844	749	891	786	938	825	983	863	1030	





Trägeranzahl		5								6					
Breite cm		210		220		230		240		250		260		270	
Preisgruppe		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Höhe cm	60	459	502	476	520	494	539	510	558	528	577	544	597	562	616
	70	483	532	500	552	519	572	537	594	556	614	573	634	592	655
	80	505	562	526	583	544	606	563	628	583	650	602	672	621	693
	90	529	592	549	615	570	679	590	663	611	686	631	709	652	732
	100	552	623	573	648	595	672	617	697	639	722	660	746	682	771
	110	576	653	599	679	621	706	644	731	667	757	689	784	712	810
	120	599	683	623	711	646	738	670	766	694	794	717	822	741	849
	130	623	713	646	742	672	771	697	825	722	830	746	859	771	888
	140	645	743	672	774	697	805	723	835	750	866	775	896	801	927
	150	669	774	696	805	723	838	750	869	778	902	804	934	832	967
	160	692	804	720	838	749	871	776	905	805	938	833	972	861	1006
	170	715	834	745	869	774	904	803	939	833	974	862	1009	891	1043
	180	738	864	769	901	799	938	829	974	861	1011	891	1046	921	1082
	190	761	895	793	932	825	970	857	1008	888	1046	919	1084	950	1121
	200	785	925	818	964	851	1003	883	1043	915	1082	948	1121	980	1161
	210	808	955	842	995	876	1037	910	1077	943	1118	977	1159	1011	1200
	220	832	985	867	1028	901	1070	936	1111	970	1154	1006	1196	1041	1239
230	854	1016	891	1060	926	1103	963	1147	998	1191	1035	1234			
240	878	1046	915	1091	953	1136	989	1181	1026	1226					
250	901	1076	940	1123	978	1169	1016	1216							

Ab Breite 2,40 + 60 € Frachtkosten




Sun Blind

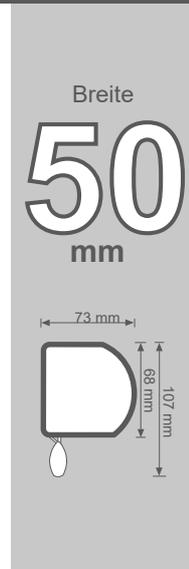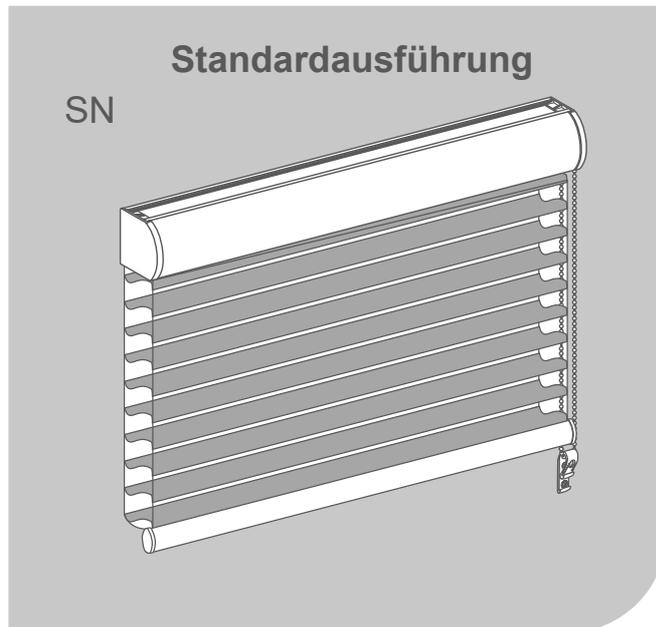

Größenempfehlung

Fläche, max. (qm)	6
Breite, min. (mm)	500
Breite, max. (mm)	2700
Höhe, max. (mm)	2500

Leistungsverzeichnis

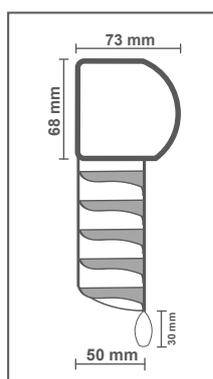

Oberkassetten: Profil aus Aluminium, wahlweise in weiß oder silber, Breite 73 mm Höhe 68 mm.


Unterschiene: Aluminium Profil, wahlweise in weiß oder silber, Höhe 30 mm.

Bedienung: Mittels Perlkettengetriebe. Bedienung rechts oder links. Mit Hilfe der Perlkette kann der Behang von oben nach unten transportiert werden (geschlossen nicht durchsichtig). In der unteren Stellung kann der Behang geöffnet werden (Transparent durchsichtig, siehe Stoffkarten). Elektro auf Anfrage.

Befestigung: Als Standard werden Kombi-Träger geliefert (siehe Abbildung Seite 07.22)


Hinweis: Bedierungsseite wahlweise rechts oder links. Die Sun Blind wird fertig montiert in einer Kassette geliefert.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

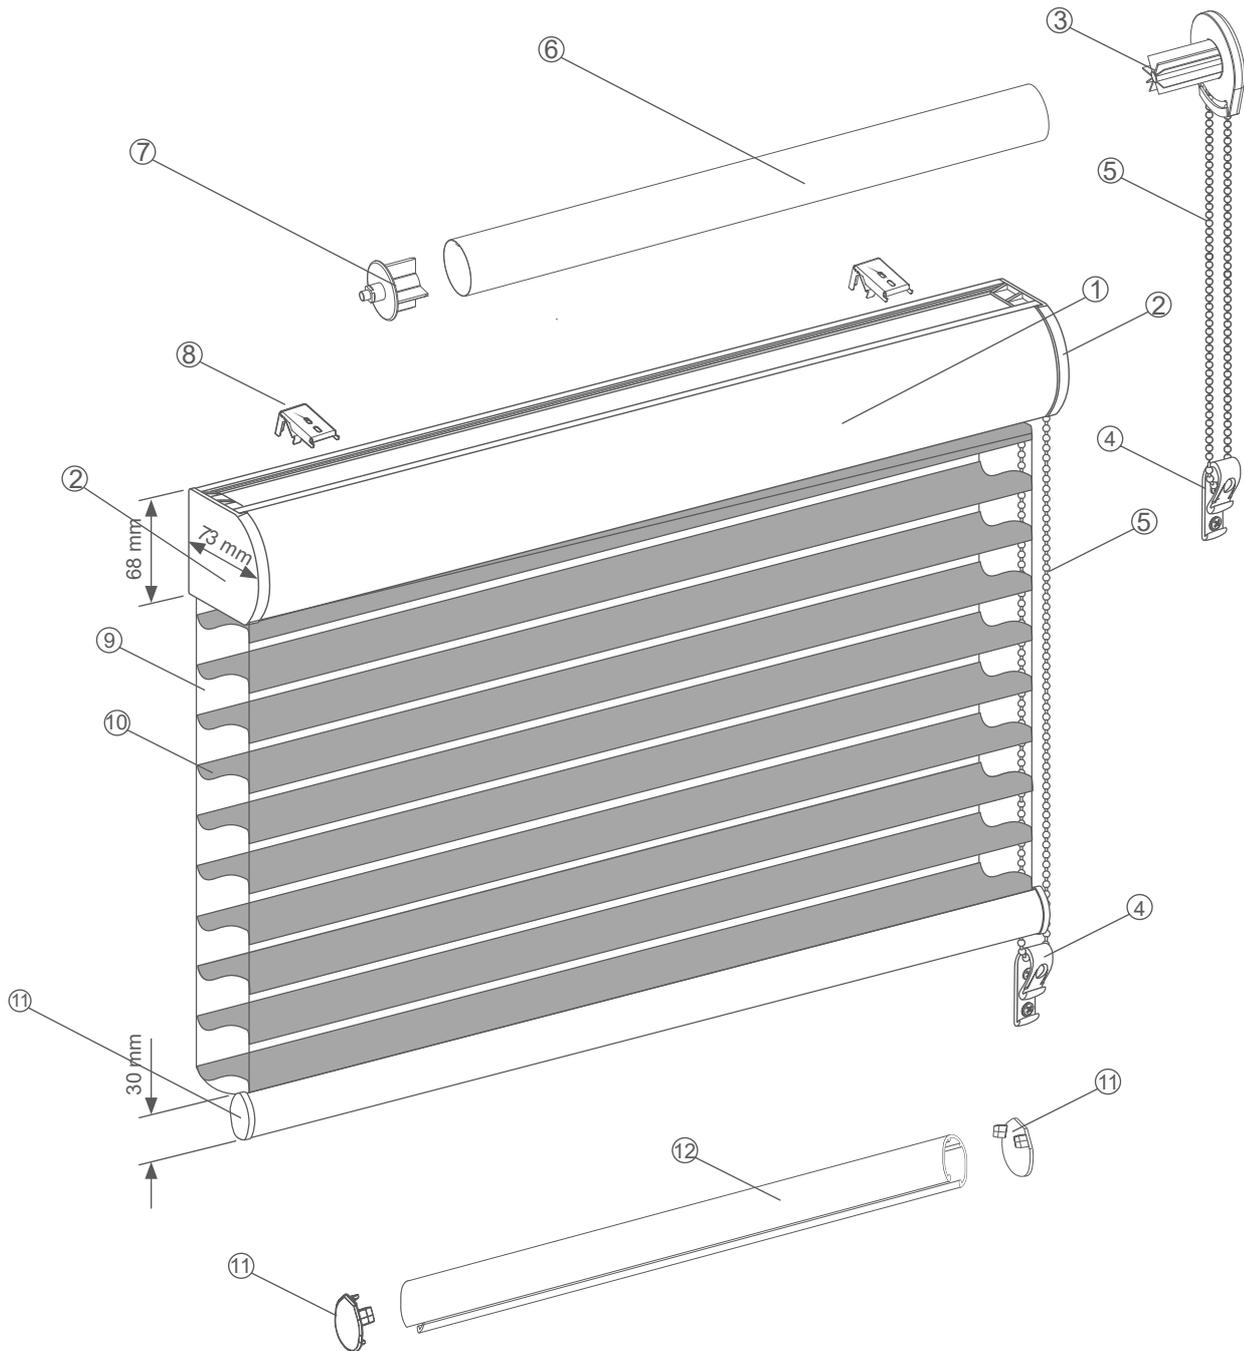


- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ① Aluminium Kassette | ⑦ Endstopfen |
| ② Endkappen | ⑧ Kombi - Träger (Wand u. Decke) |
| ③ Kettenzug | ⑨ Außenstoff |
| ④ Kettenhalter Child Safety | ⑩ Innenstoff |
| ⑤ Bedienungskette | ⑪ Endkappe für Unterleiste |
| ⑥ Aluminiumwelle | ⑫ Unterleiste |


Standard- Zubehör im Preis enthalten:




Kombi-Träger (Wand/Decke)
V2A Code S150



Kettenbeschwerer
weiß Code 551 10 200
grau Code 551 10 201



Kettenhalter für
Kindersicherheit
transparent Code 315




Decke


Zubehör gegen Aufpreis:




Metallkette
Code S201
Aufpreis 4,90 € / m



Wandträger für
Deckenclip
silber, Code S120
Aufpreis 5,40 € / Stück





Deckenclip
verzinkt Code S112
grau Code S113
Aufpreis 5,20 € / Stück




Farben

Kassetten und Kunststoffteile

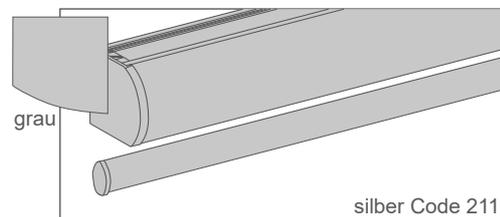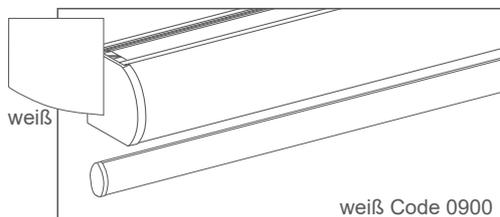

Messen & Bestellen


Montage in der Fensterlaibung

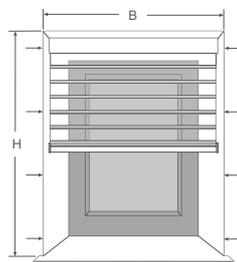

B = Anlagebreite = kleinste lichte Breite minus 10 mm*
H = Anlagehöhe = lichte Höhe minus 10 mm


*immer an 4 verschiedenen Punkten messen

Montage vor der Fensterlaibung

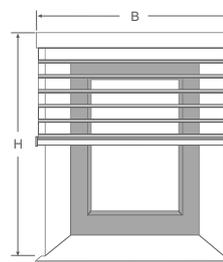

B = Anlagebreite einschließlich gewünschtem Überstand. Wir empfehlen mind. + 100 mm

H = Anlagehöhe einschließlich gewünschtem Überstand. Wir empfehlen mind. + 50 mm



Beachten Sie bitte seitliche Lichtschlitze!

Motorseite 22 mm
Kettenseite 18 mm
Gegenseite 10 mm


Achtung: Bitte achten Sie beim Aufmaß auf Beschlagteile und bei der Montage in der Laibung, dass sich das Fenster noch öffnen lässt. Die Sun Blind darf technisch bedingt nur bis zur bestellten Höhe ausgefahren werden.

Einzelne und nebeneinander hängende Anlagen


Eine hundertprozentige Höhengleichheit der Gewebestreifen bei nebeneinander hängenden Anlagen ist aufgrund von Maßtoleranzen in den gewebten Streifen nicht zu Gewährleisten.

Gleiche Anlagenhöhen

Standardlieferung

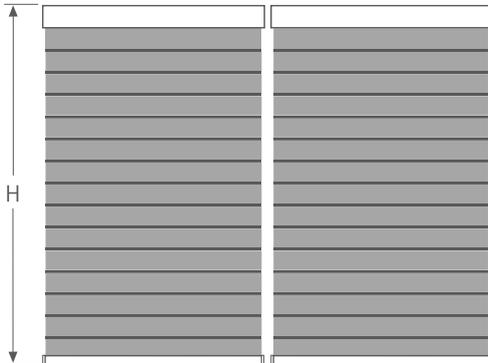


Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen. Die Gewebestreifen sind höhengleich positioniert.

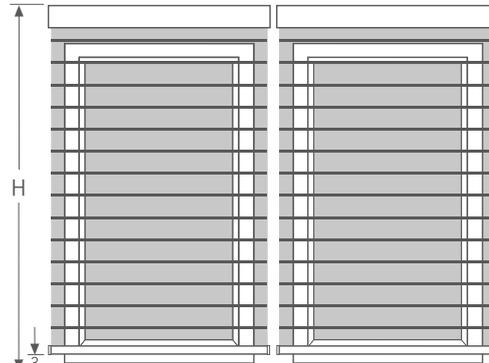


Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben. Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen höhengleich positioniert.

Unterschiedliche Anlagenhöhen

Standardlieferung

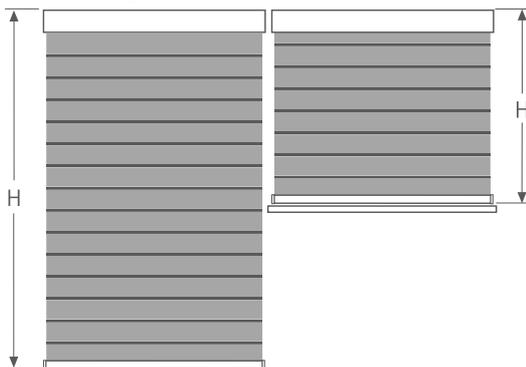


Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen. Die Gewebestreifen sind **nicht** höhengleich positioniert.

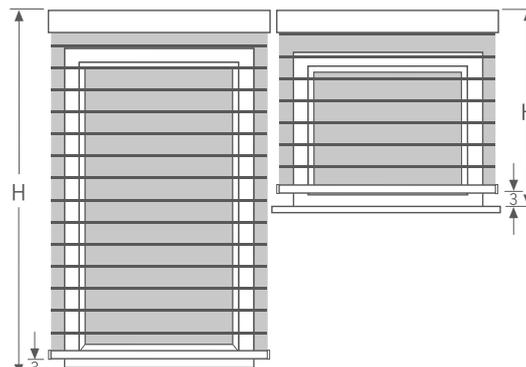


Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben. Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen **nicht** höhengleich positioniert.

Unterschiedliche Anlagenhöhen

Alternative Lieferung



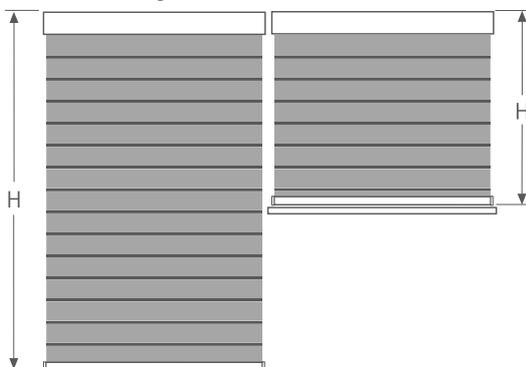


Beim Erreichen der Bestellhöhe, ist jede Anlage geschlossen. Die Gewebestreifen sind höhengleich positioniert. Die Position der Unterleiste ist abhängig von der Behanglänge und wird unterschiedlich im Behang positioniert.

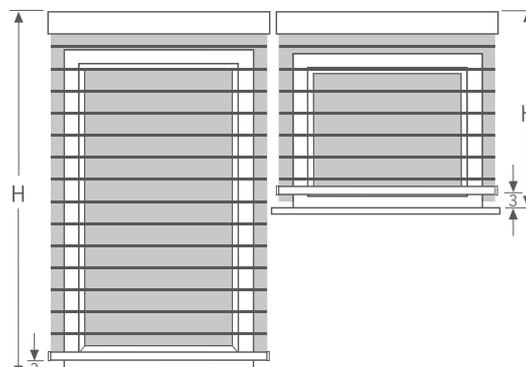

Beim Weiterziehen wird der Behang geöffnet, die Unterleiste ca. 30 mm angehoben. Im geöffneten Zustand, sind die Gewebestreifen höhengleich positioniert.

Steuerungselemente / Stromversorgung

Artikel	Artikel-Nr.	Produkt	Bruttopreis
	1000668	Elektromotor Somfy Sonesse 30 RTS	Auf Anfrage
	532 26 121 01 00	Sender 1 - Kanal	Auf Anfrage
	532 26 122 01 00	Sender 5 - Kanal	Auf Anfrage
	532 26 124 01 00	Funk - Taster 1 - Kanal AP	Auf Anfrage
	532 26 141 01 00	Gruppenetzteil max. 2 Motoren Sonesse 30 RTS	Auf Anfrage
	532 26 201 01 00	Anschlusskabel 2,0 m	Auf Anfrage


Rollo / Doppelrollo



Information

Technik


Preise



Rollo




Typ 2000




Standard
max. Breite und Höhe
Seite R-05.22

Typ 2200




Montageprofil
max. Breite und Höhe
Seite R-05.22

Typ 2400




Cassette
max. Breite und Höhe
Seite R-05.22

Typ 2250




**Doppelrollo
Montageprofil**
max. Breite und Höhe
Seite R-07.22

Typ 2450




**Doppelrollo
Cassette**
max. Breite und Höhe
Seite R-07.22

Typ 4200



**Minicassette
Kettenzug**
max. Breite und Höhe
Seite R-09.22


Typ 4300



**Minicassette
Verschiebbar**
max. Breite und Höhe
Seite R-09.22


Neu: Montage mit Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben

Typ C1700




Soft Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-11.22

Typ C2700



Kettenzug Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-11.22

Typ C5700



Dachflächen Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-12.22

Zubehör alle Modelle siehe Seite R-17.22 bis R-18.22

Modell 2000, 2200, 2400

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.

Breite in cm		60				80				100				120			
Aluminium Wellen Ø		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	127	130	132	141	135	139	142	154	143	148	153	167	151	157	163	180
	120	129	132	136	146	138	142	147	161	147	153	158	176	156	163	170	190
	140	131	135	139	152	141	146	152	168	151	157	164	184	160	168	176	201
	160	134	138	143	157	144	150	156	175	154	162	170	193	165	174	183	211
	180	136	141	146	162	147	154	161	182	158	167	176	202	170	180	190	222
	200	138	144	150	167	150	158	166	189	162	172	182	210	174	186	197	232
	220	141	147	153	172	153	162	170	196	166	177	187	219	179	192	204	243
	240	143	150	157	178	156	166	175	203	170	182	193	228	183	197	211	253
260	145	153	160	183	159	170	180	210	174	186	199	237	188	203	218	263	

Breite in cm		140				160				180				200			
Aluminium Wellen Ø		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	159	166	173	193	167	175	183	206	175	184	193	219	199	209	218	247
	120	164	173	181	205	173	183	192	220	182	193	203	234	207	218	230	265
	140	170	179	189	217	180	190	201	234	189	201	214	250	215	228	242	282
	160	175	186	197	229	186	198	210	248	196	210	224	266	222	238	253	300
	180	181	193	205	242	192	206	220	261	203	219	234	281	230	247	265	317
	200	186	200	213	254	198	214	229	275	210	227	245	297	238	257	276	334
	220	192	206	221	266	204	221	238	289	217	236	255	313	245	267	288	352
	240	197	213	229	278	210	229	248	303	224	245	266	328	253	276	300	369
260	202	220	238	290	217	237	257	317	231	254	276	344	261	286	311	386	

Breite in cm		220				240				260			
Aluminium Wellen Ø		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	208	219	230	261	218	229	241	276	227	239	252	290
	120	217	230	242	281	227	241	255	296	237	252	267	312
	140	225	240	255	300	236	252	269	317	247	265	282	335
	160	234	251	268	319	245	264	283	338	257	277	297	357
	180	242	261	281	338	255	276	296	359	267	290	312	380
	200	251	272	293	357	264	287	310	380	277	302	327	403
	220	259	283	306	376	273	299	324	401	287	315	342	425
	240	268	293	319	395	283	310	338	422	297	327	357	448
260	276	304	332	414	292	322	352	442	307	340	373	470	


Aufpreise	Breite in cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
	Typ 2200 Mit Montageprofil Weiss/Silber	16	21	24	32	37	43	48	58	64	71	78
	Typ 2400 Mit Montageprofil und Cassette Weiss/Silber	39	46	54	62	70	79	89	101	112	122	133
	Mit Cassette Edelstahl Optik	52	61	71	82	93	107	120	138	153	168	184
	Pendelsicherung	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.
 Alle Rollos sind Maßanfertigungen und werden speziell für Sie hergestellt, daher kein Umtausch oder Rücknahme möglich. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.
 Verkaufspreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 Aufpreis Metallkette Edelstahl Optik je Anlage 19,80 €.
 Bei Rollos bis 180 cm mit Technik 36 mm Welle: Aufpreis 15 %.


Rollo > ab 2,40 M. Frachtkosten ab 60,00 €

Alle Preise, sowie technische Änderungen vorbehalten.


Typ 2000 Mit Träger					Typ 2200 Montageprofil					Typ 2400 Cassette				
Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark	Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark	Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
25 ∅	600	1800	2400	2200	25 ∅	600	1800	2400	2200	25 ∅	600	1800	2200	1500
36 ∅	600	2600	2600	2400	36 ∅	600	2600	2600	2400	36 ∅	600	2600	2600	2200
Stoffabhängig					Stoffabhängig					Stoffabhängig				

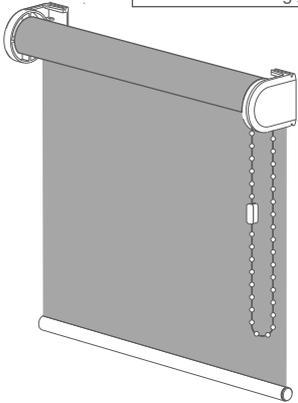

25 ∅ Stoffbreite + 33 mm = Bestellbreite
36 ∅ Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite

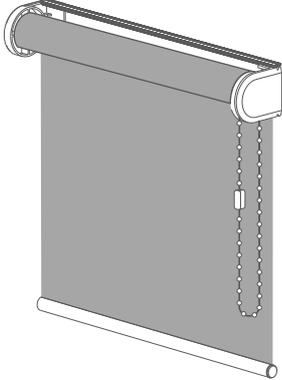


25 ∅ Stoffbreite + 33 mm = Bestellbreite
36 ∅ Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite

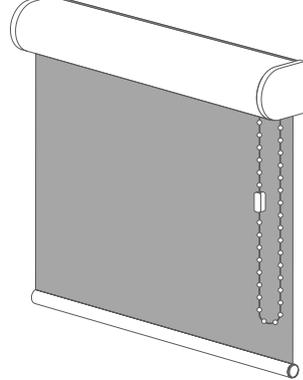

25 ∅ Stoffbreite + 40 mm = Bestellbreite
36 ∅ Stoffbreite + 44 mm = Bestellbreite

Bestellhinweise

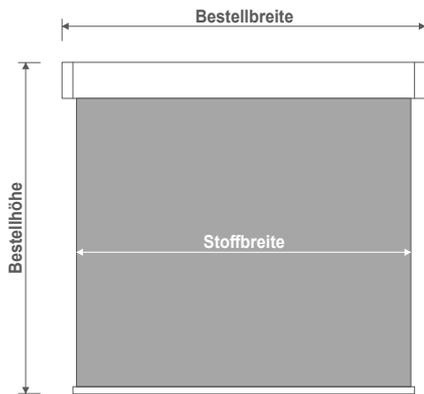

Beschreibung

Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung. Eine exakte und stufenlose Arretierung des Behanges durch eine Perlkette.

Kunststoffteile: Wahlweise weiß, grau oder Edelstahl
Optik

Aluminiumteile: Weiß, silber oder Edelstahl
Optik


Unterleiste: Aluminium Rundrohr, wahlweise weiß, silber oder Edelstahl
Optik
Befestigungsmöglichkeiten: Nische, Wand, Fensterrahmen und Decke

Standardzubehör: Montageclips für Wand oder Decke

Aufmaß: Seite R-13.22

Bedienung: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette 2/3 der Rollohöhe oder nach Angabe.

Modellabhängige Aufpreise beachten

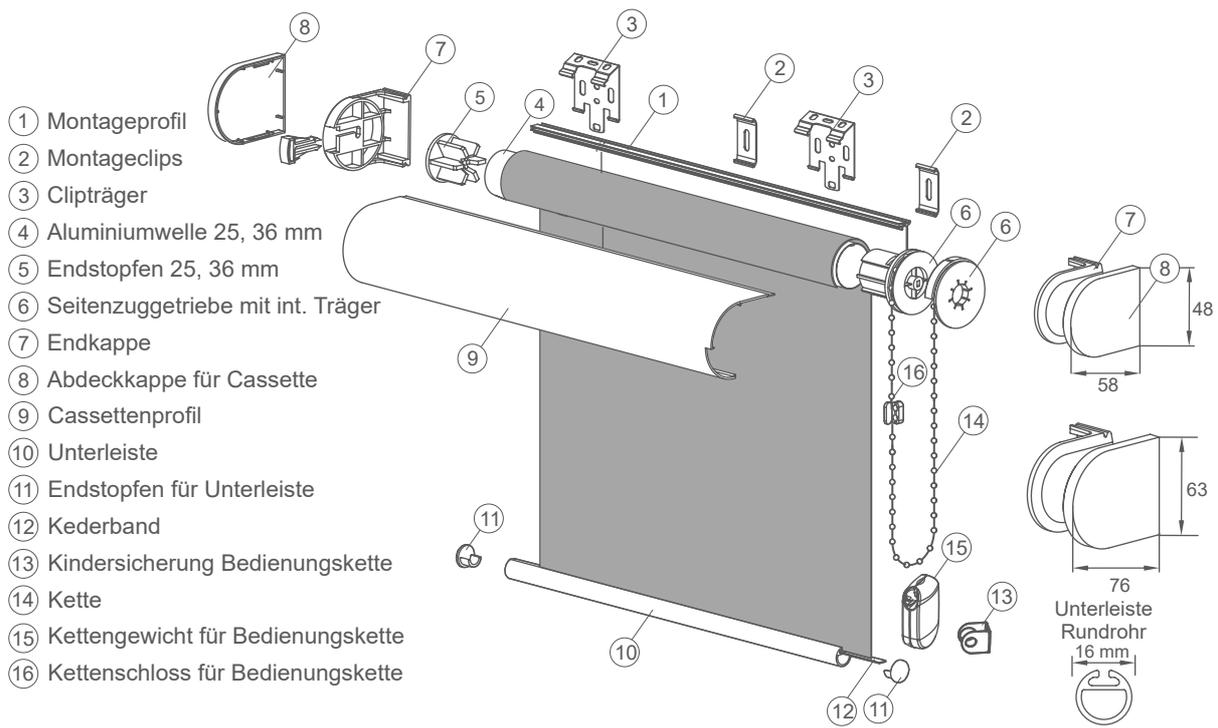

Modell 2250, 2450

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.


Breite in cm		60		80		100		120		140		160		180		200		220		240	
Aluminium Wellen Ø		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Preisgruppe		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Höhe (cm)	100	174	180	194	202	215	225	236	247	256	270	227	292	297	315	318	337	339	360	359	382
	120	180	187	202	211	225	236	247	261	270	286	292	311	315	336	337	361	360	385	382	410
	140	185	193	210	221	234	248	259	275	283	302	308	329	332	357	357	384	381	411	406	438
	160	191	200	218	230	244	259	270	289	297	318	323	348	350	377	376	407	402	436	429	466
	180	197	207	225	239	254	271	282	303	310	335	339	366	367	398	395	430	424	462	452	494
	200	203	214	233	248	263	283	294	317	324	351	354	385	384	419	415	453	445	487	475	522
	220	209	221	241	258	273	294	305	331	337	367	370	404	402	440	434	476	466	513	498	549
240	214	228	248	267	283	306	317	345	351	383	385	422	419	461	453	500	487	538	522	577	

Aufpreise	Breite in cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	Typ: 2450 Mit Cassette Weiss/Silber	39	46	54	62	70	79	89	101	112	122
	Mit Cassette Edelstahl Optik	52	61	71	82	93	107	120	138	153	168


Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.
 Aufpreis Metallkette Edelstahl Optik je Anlage 19,80 €.
 Alle Rollos sind Maßanfertigungen und werden speziell für Sie hergestellt,
 daher kein Umtausch oder Rücknahme möglich.
 Verkaufpreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rollo > ab 2,40 M. Frachtkosten ab 60,00 €


Alle Preise, sowie technische Änderungen vorbehalten.

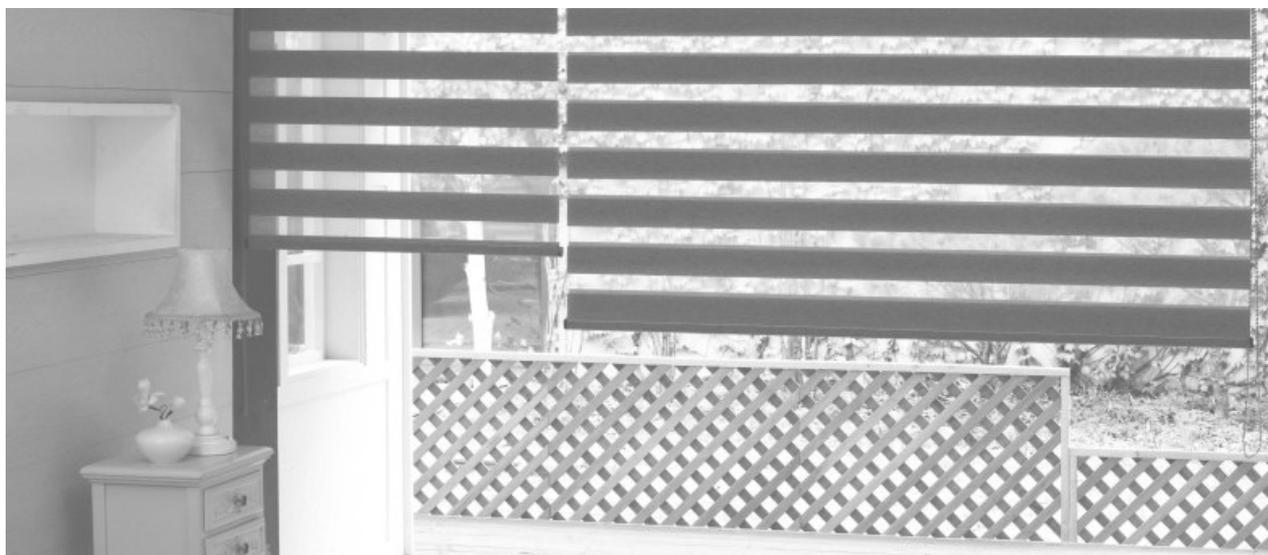

Typ 2250 Mit Montageprofil					Typ 2450 Mit Montageprofil und Cassette				
Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark	Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
36 ∅	600	2400	2200	1700	36 ∅	600	2400	2200	1700
Stoffabhängig					Stoffabhängig				

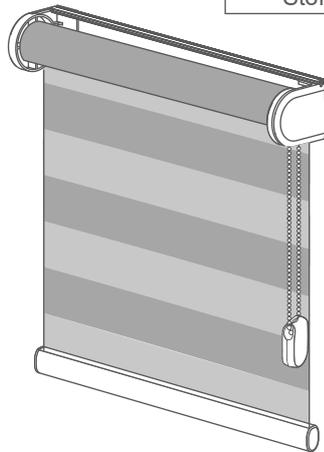


Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite

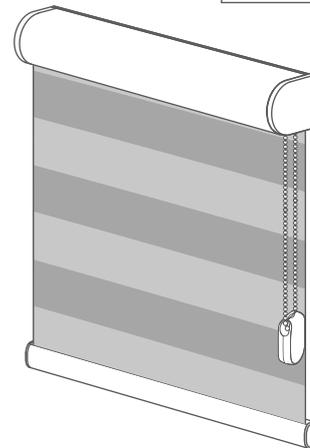

Stoffbreite + 44 mm = Bestellbreite

Bestellhinweise

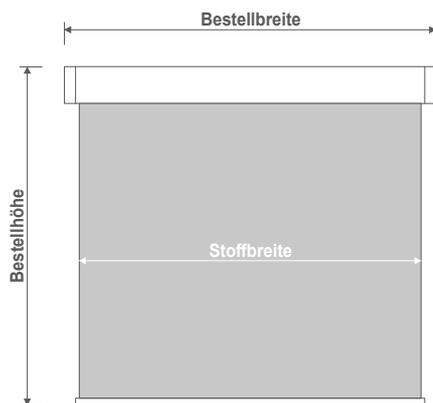

Beschreibung

Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung. Exakte und stufenlose Arretierung des Behanges durch Perlkette.

Kunststoffteile: Wahlweise grau, weiß oder Edelstahl Optik

Aluminiumteile: Silber, weiß oder Edelstahl Optik

Unterleiste: Zweiteilige Unterleiste mit Rolle und Beschwerung. Wahlweise silber oder weiß (siehe Tabelle Seite R10.22)

Befestigungsmöglichkeiten: Nische, Wand, Fensterrahmen und Decke


Standardzubehör: Montageclips

Aufmaß: Seite R-13.22

Hinweis: Auf die bestellte Rollohöhe ist der Behang (Streifen) geschlossen.

Bedienung: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette ca. 2/3 der Rollohöhe oder nach Angabe.

Modellabhängige Aufpreise beachten

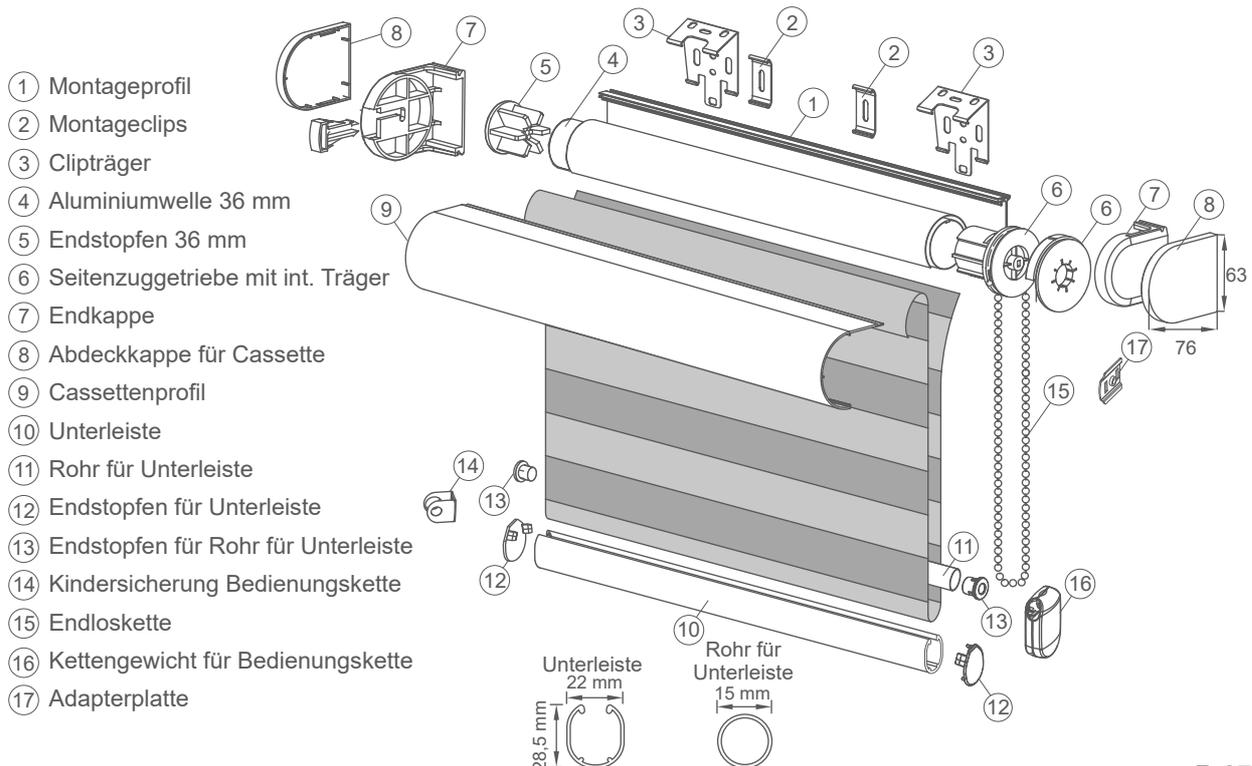

Modell Kettenzug 4200

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.

Breite in cm		40				50				60				70				80			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	162	164	166	172	167	170	172	179	172	175	178	187	177	181	184	194	182	186	190	202
	120	169	171	174	181	175	177	180	189	180	183	187	197	185	189	194	206	191	196	200	214
	140	176	179	181	190	182	185	189	199	188	192	196	208	194	198	203	217	199	205	210	226
	160	183	186	189	198	189	193	197	208	195	200	205	219	202	207	212	229	208	214	220	239
	180	190	193	197	207	196	201	205	218	203	208	213	229	210	216	222	240	216	223	230	251
	200	197	201	204	216	204	209	213	228	211	217	222	240	218	224	231	252	225	232	240	263
	220	204	208	212	225	211	216	222	238	218	225	231	250	226	233	241	263	233	242	250	276
	240	211	215	220	234	218	224	230	247	226	233	240	261	234	242	250	274	242	251	260	288
260	217	222	227	243	226	232	238	257	234	241	249	271	242	251	260	286	250	260	270	300	

Breite in cm		90				100				110				120			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	188	192	196	209	193	197	202	217	198	203	208	224	203	209	214	232
	120	196	202	207	222	202	208	213	231	207	214	220	239	213	220	227	248
	140	205	211	217	236	211	218	225	245	217	224	232	254	223	231	239	263
	160	214	221	228	249	220	228	236	259	227	235	244	269	233	242	251	279
	180	223	231	239	262	230	238	247	273	236	246	255	284	243	253	264	295
	200	232	240	249	275	239	248	258	287	246	256	267	299	253	264	276	311
	220	241	250	260	288	248	259	269	301	255	267	279	314	263	276	288	327
	240	249	260	270	302	257	269	280	315	265	278	291	329	273	287	301	342
260	258	270	281	315	266	279	292	329	275	288	302	344	283	298	313	358	

Modell Schieberollo 4300

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.

Breite in cm		40				50				60				70				80			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	175	178	181	191	183	187	191	203	191	195	200	215	198	204	210	227	206	213	219	239
	120	183	187	191	202	191	196	201	215	200	206	211	229	208	215	222	242	217	225	232	256
	140	191	195	200	213	200	206	211	228	209	216	223	243	218	226	234	258	227	236	245	272
	160	199	204	209	224	208	215	221	241	218	226	234	257	228	237	246	273	238	248	259	289
	180	207	212	218	236	217	224	232	253	228	236	245	271	238	248	258	289	248	260	272	306
	200	215	221	227	247	226	234	242	266	237	246	256	285	248	259	270	304	259	272	285	323
220	223	230	237	258	234	243	252	279	246	257	267	299	258	270	282	320	269	284	298	340	

Breite in cm		90				100				110				120			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	214	221	229	250	222	230	238	262	230	239	248	274	238	247	257	286
	120	225	234	243	269	234	244	253	282	242	253	264	295	251	262	274	309
	140	237	247	257	287	246	257	268	302	255	267	280	317	264	277	291	332
	160	248	259	271	306	257	270	283	322	267	281	296	338	277	293	308	354
	180	259	272	285	324	269	284	298	342	280	296	312	359	290	308	325	377
	200	270	285	299	342	281	297	313	362	292	310	328	381	303	323	342	400
220	281	297	313	361	293	311	328	381	305	324	344	402	316	338	359	423	


Alle Rollos sind Maßanfertigungen und werden speziell für Sie hergestellt, daher kein Umtausch oder Rücknahme möglich.

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis. Verkaufspreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Alle Preise, sowie technische Änderungen vorbehalten.

Typ 4200

Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
17 Ø	340	1200	2200	1500


Stoffabhängig

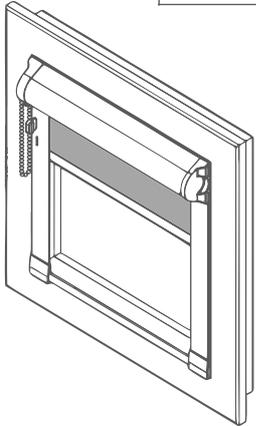


Typ 4300



Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
17 Ø	340	1200	2200	1500

Stoffabhängig

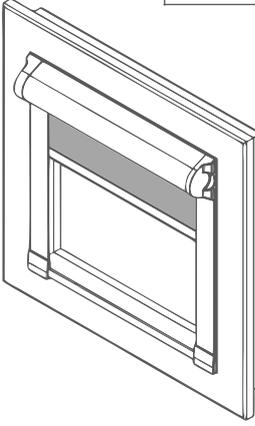

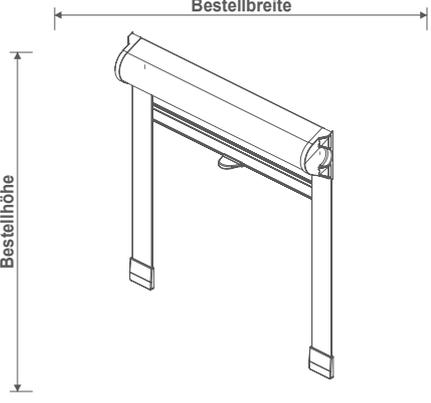Bestellhinweise	Beschreibung
	<p>Minicassette mit Kettenzug oder Schiebetechnik.</p> <p>Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau</p> <p>Aluminiumteile: weiß oder silber</p> <p>Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber</p> <p>Befestigungsmöglichkeiten: Im Fensterfalz</p> <p>Aufmaß: Seite R-14.22</p> <p>Bedienung Kette: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette 2/3 der Rollohöhe oder nach Angabe.</p> <p>Schieberollo: hoch und runterschieben des Behanges, durch die Griffleiste.</p>

Hinweis: Die Minicassetten Rollos sind nicht verdunkelnd.

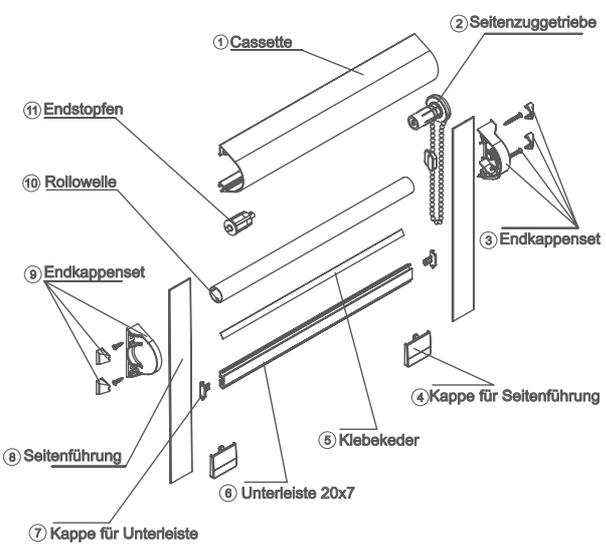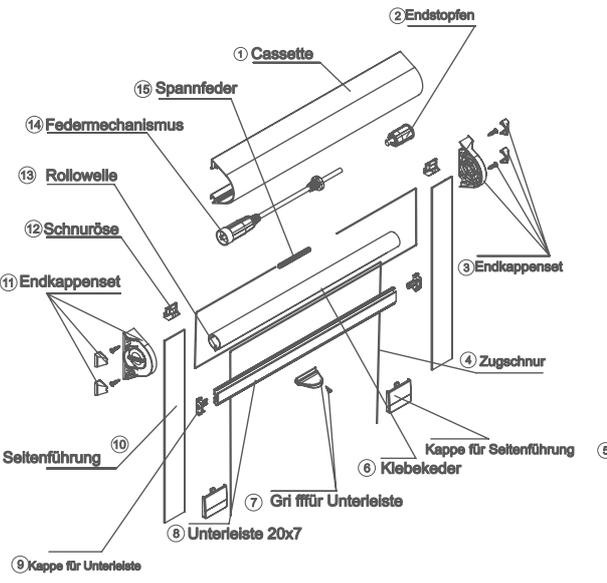	
---	--

Model **Klebeleiste C1700 / C2700**

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.

Breite in cm		50				60				70				80				90			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	129	132	134	141	134	137	139	148	138	141	145	155	142	146	150	161	146	151	155	168
	120	131	134	137	146	136	139	143	153	141	145	149	161	145	150	154	168	150	155	160	176
	140	133	137	140	150	138	142	146	159	143	148	153	167	148	154	159	175	153	159	166	184
	160	135	139	143	154	141	145	150	164	146	151	157	173	151	158	164	182	157	164	171	192
	180	137	141	146	159	143	148	153	169	149	155	161	179	154	161	168	189	160	168	176	199
	200	139	144	149	163	145	151	157	174	151	158	165	185	158	165	173	196	164	172	181	207
	220	141	146	152	168	148	154	160	179	154	162	169	191	161	169	178	203	167	177	186	215

Breite in cm		100				110				120				130				140			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	151	155	160	175	155	160	166	181	159	165	171	188	163	170	176	195	168	174	181	201
	120	155	160	166	183	159	166	172	191	164	171	178	199	168	176	183	206	173	181	189	214
	140	158	165	172	192	163	171	178	201	168	177	185	209	173	182	191	217	178	188	197	226
	160	162	170	178	201	168	176	185	210	173	182	192	219	178	189	199	229	184	195	206	238
	180	166	175	183	210	172	181	191	220	178	188	199	230	183	195	206	240	189	201	214	250
	200	170	180	189	218	176	187	197	229	182	194	206	240	189	201	214	251	195	208	222	262
	220	174	184	195	227	180	192	204	239	187	200	212	251	194	207	221	263	200	215	230	274

Modell Klebeleiste Dachflächen Rollo **C5700**

Siehe Seite R-16.20

Anbaumaterial (Dübel und Schrauben) sind wegen den unterschiedlichsten Bausubstanzen nicht enthalten.

Breite in cm		50				60				70				80				90			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	132	135	137	144	137	140	143	152	142	145	149	159	147	151	154	166	152	156	160	173
	110	134	137	140	149	139	143	146	157	145	149	153	165	150	154	159	173	155	160	165	181
	120	136	139	143	153	142	146	150	162	147	152	157	171	153	158	164	180	158	165	171	189
	130	138	142	146	157	144	149	153	167	150	155	161	177	156	162	168	187	162	169	176	197
	140	140	144	149	162	146	152	157	172	153	159	165	183	159	166	173	194	165	173	181	205
	150	142	147	152	166	149	154	160	178	155	162	169	189	162	170	178	201	169	178	186	212





Breite in cm		100				110				120				130				140			
Aluminium Wellen Ø		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe (cm)	100	156	161	166	180	161	166	172	188	166	172	178	195	171	177	183	202	176	182	189	209
	110	160	166	172	189	165	172	178	197	171	178	185	205	176	183	191	213	181	189	197	222
	120	164	171	178	198	170	177	185	207	175	183	191	216	181	190	198	225	186	196	205	234
	130	168	176	183	207	174	182	191	216	180	189	198	226	186	196	206	236	192	203	213	246
	140	172	180	189	215	178	188	197	226	185	195	205	237	191	202	213	247	197	209	222	258
	150	176	185	195	224	182	193	204	236	189	201	212	247	196	208	221	259	203	216	230	270

Alle Rollos sind Maßanfertigungen und werden speziell für Sie hergestellt, daher kein Umtausch oder Rücknahme möglich.

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis. Verkaufspreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise, sowie technische Änderungen vorbehalten.


Rollo | Klebeleiste | Mittelzug, Kettenzug

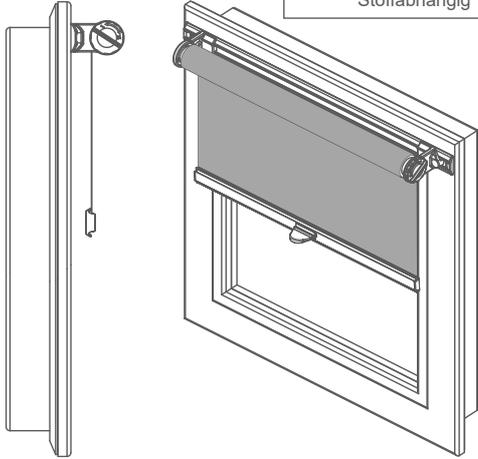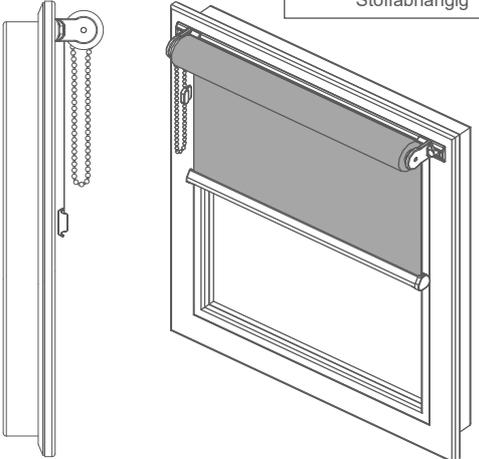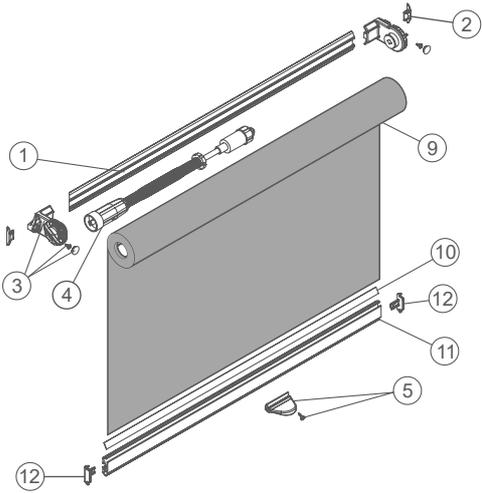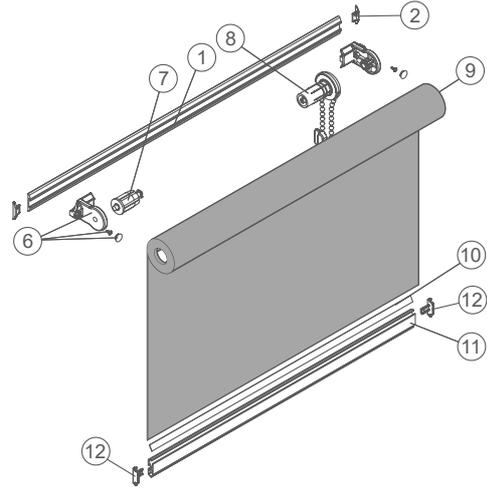Soft Rollo Typ C1700					Kettenzug Rollo Typ C2700				
Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark	Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
17ø	500	1400	2200	1800	17ø	500	1400	2200	1800
Stoffabhängig					Stoffabhängig				
									
Beschreibung					Beschreibung				
<p>Bedienung: Herunterziehen am Griff, nach ziehen am Griff fließt der Behang langsam wieder nach oben. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.</p> <p>Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau</p> <p>Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber</p> <p>Befestigung: Klebeleiste wahlweise weiß oder silber</p> <p>Stoffgewicht: max. 1,5 kg</p> <p>Länge der Klebeleiste: Stoffbreite + 60mm</p>					<p>Bedienung: Schließen und öffnen mit Bedienungskette, Kettenbedienung rechts oder links</p> <p>Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau</p> <p>Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber</p> <p>Befestigung: Klebeleiste wahlweise weiß oder silber</p> <p>Stoffgewicht: max. 1,5 kg</p> <p>Länge der Klebeleiste: Stoffbreite + 70mm</p>				
									
<p>① Klebeleiste</p> <p>② Endkappe</p> <p>③ Trägerset Mittelzug</p> <p>④ Federmechanismus</p> <p>⑤ Griff für Unterleiste</p> <p>⑥ Rollträger für Seitenzug</p>					<p>⑦ Endstopfen</p> <p>⑧ Seitenzug mit Kette</p> <p>⑨ Rollowelle</p> <p>⑩ Klebedecker</p> <p>⑪ Unterleiste</p> <p>⑫ Endkappe für Unterleiste</p>				

Rollo | Klebeleiste Dachfläche

Typ Dachflächen Rollo Typ C5700

Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
17°	500	1400	1500	1300

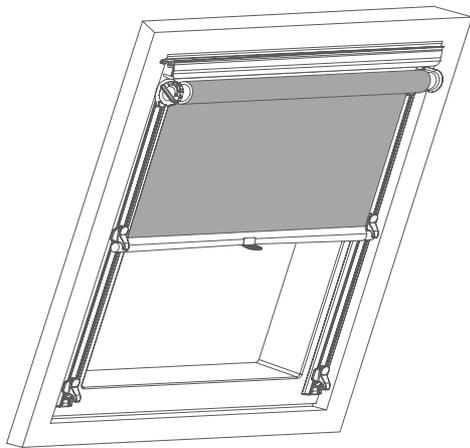

Beschreibung


Beim Herabziehen des Behanges lässt sich das Fallrohr an den mitgelieferten Haltern in halber oder voller Höhe fixieren. Die Halter können auch an beliebigen Höhen montiert werden. Der Stoff bleibt immer zwischen der Federwelle und Unterleiste gespannt (Dauerzug).

Bedienung: Durch den Griff am Fallrohr. Max. Neigungswinkel 30°


Kunststoffteile: Weiß oder grau

Unterleiste: Aluminium Rundrohr im Behang eingenäht

Preisfindung: Seite R-14.22

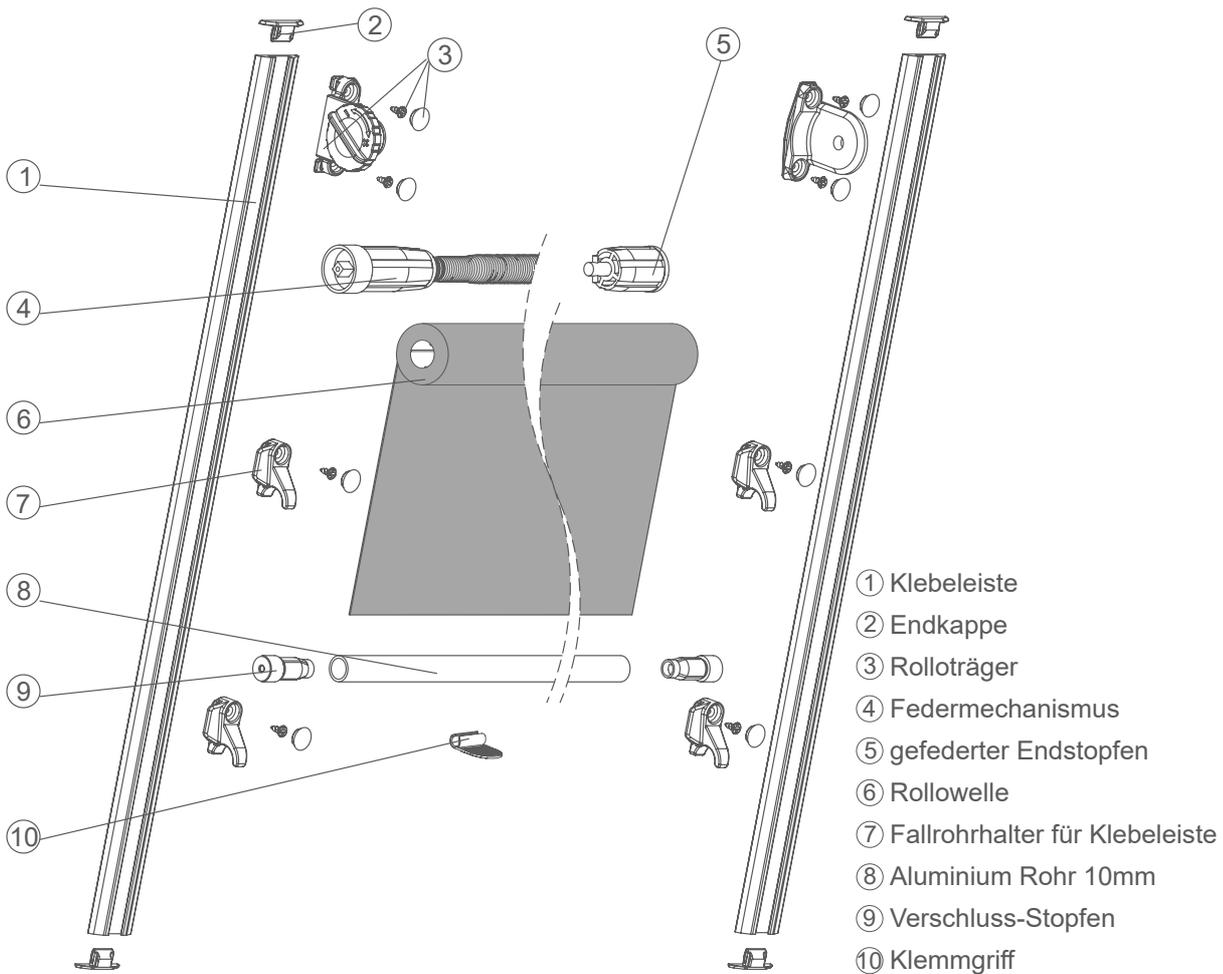


Typ 2000, 2200, 2400, 2250, 2450

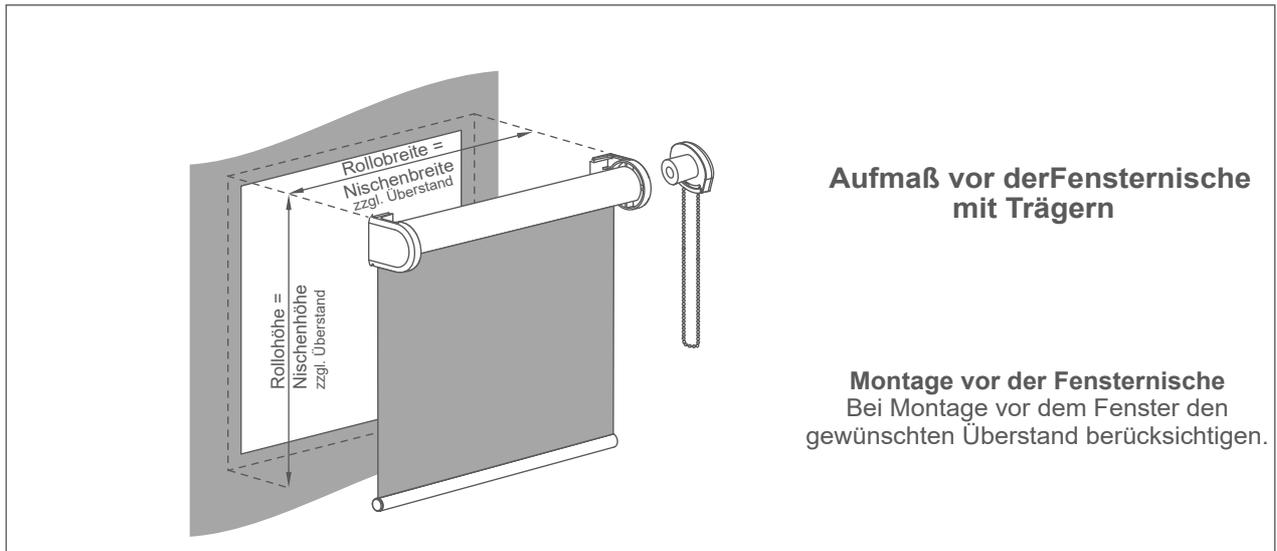


Aufmaß vor der Fensternische mit Trägern

Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

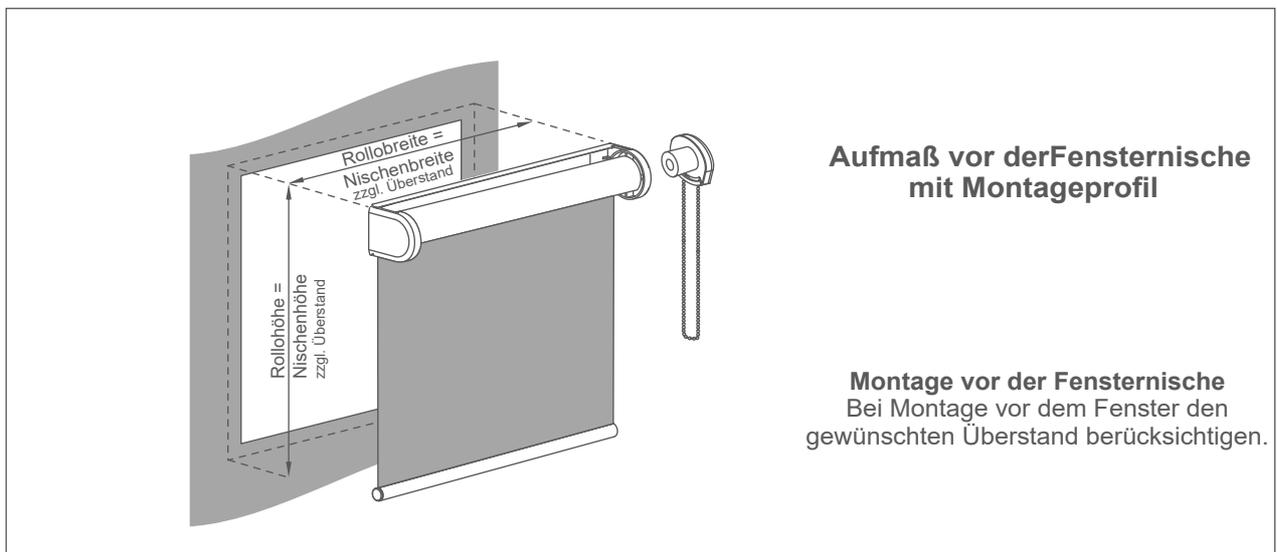

Aufmaß vor der Fensternische mit Montageprofil


Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

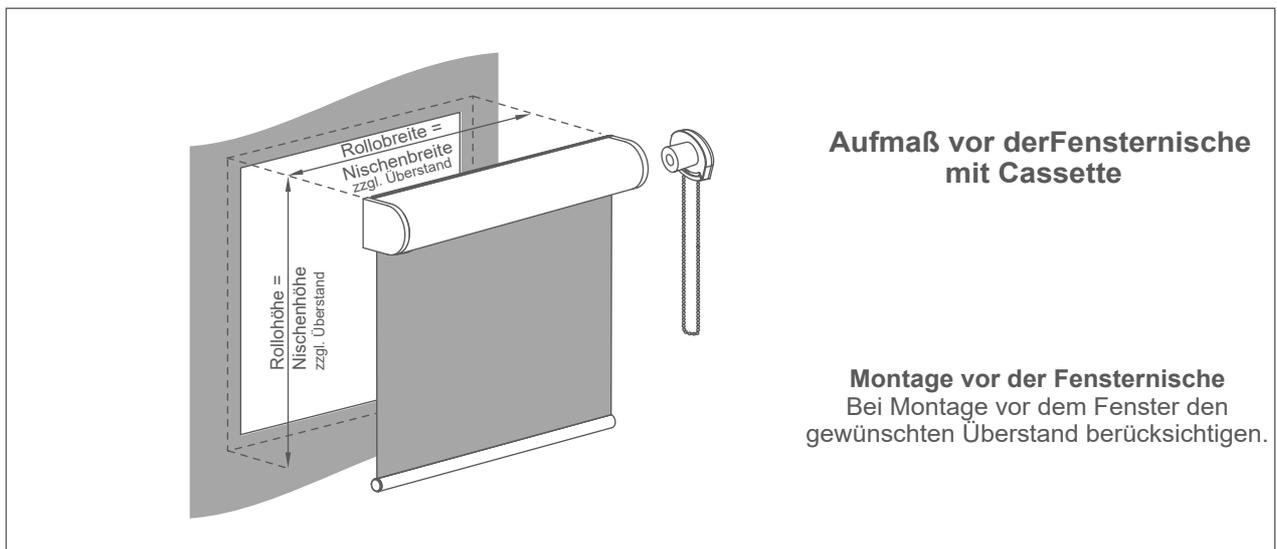

Aufmaß vor der Fensternische mit Cassette

Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

Typ 4200, 4300

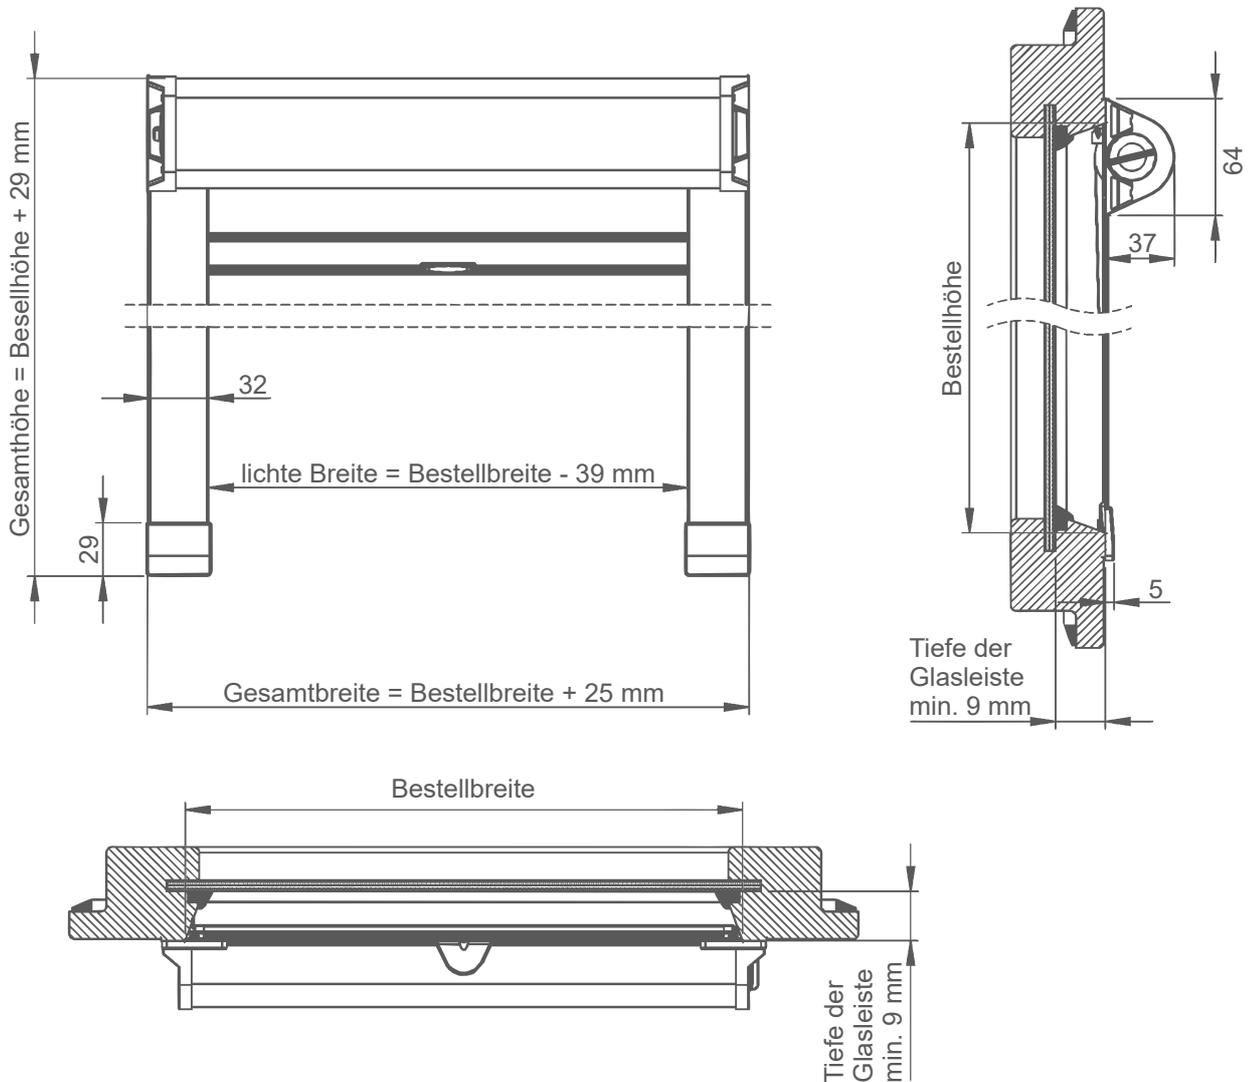

Bestellbreite

Größte Breite zwischen den Glasleisten an der Vorderseite des Fensterflügels

Bestellhöhe




Größte Höhe zwischen den Glasleisten an der Vorderseite des Fensterflügels

Glasleiste


Die Tiefe der Glasleiste muss mindestens 9 mm betragen!

Rollo | Klebeleiste, Mittelzug So messen Sie optimal

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Rollo schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster. (nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)

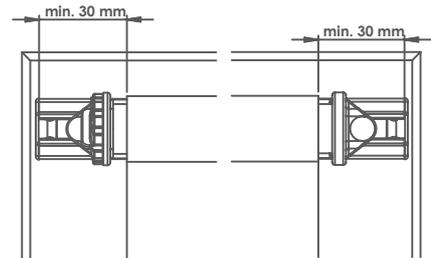
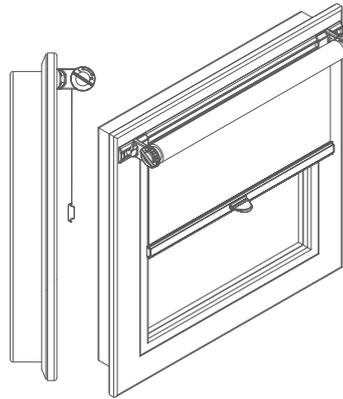
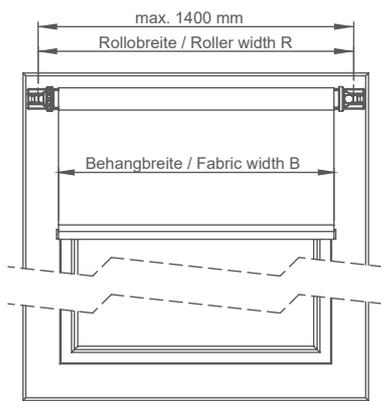


Grenzgrößen


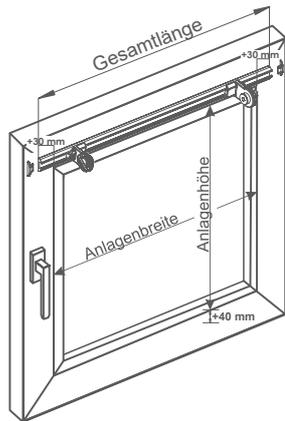


Montage freihängend auf dem Rahmen, mit Rolloträgern

Beachten:
Die Klebeleiste muss auf jeder Seite 30 mm über die Glasleiste gemessen werden.






Klebeleiste aus Aluminium
Farben: Weiß, silber




Trägerset R+L
Soft Rollo
Farben: Weiß, grau

Rollo | Klebeleiste, Kettzug So messen Sie optimal

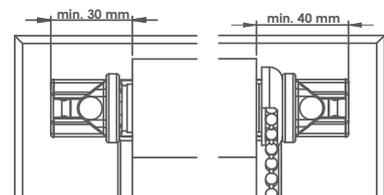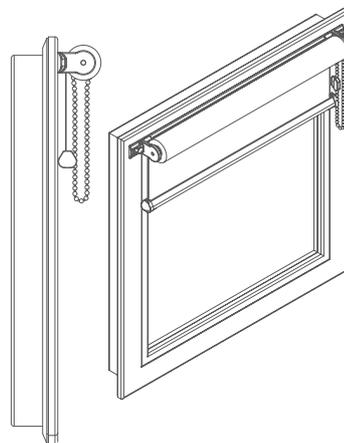
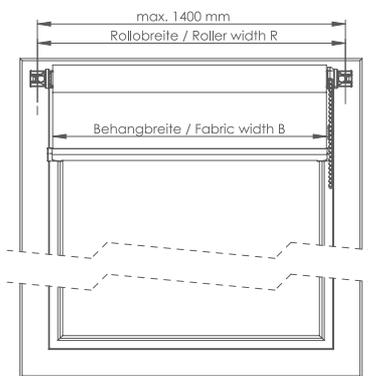


Grenzgrößen

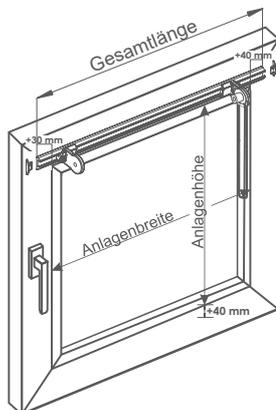


Montage freihängend auf dem Rahmen, mit Rolloträgern


Beachten:
Die Klebeleiste muss auf der Antriebsseite 40 mm und auf der Gegenseite 30 mm über die Glasleiste gemessen werden (siehe Abb.).




Klebeleiste aus Aluminium
Farben: Weiß, silber



Gegenseite




Antriebsseite



Trägerset R+L
Kettzug
Farben: Weiß, grau

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Rollo schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)

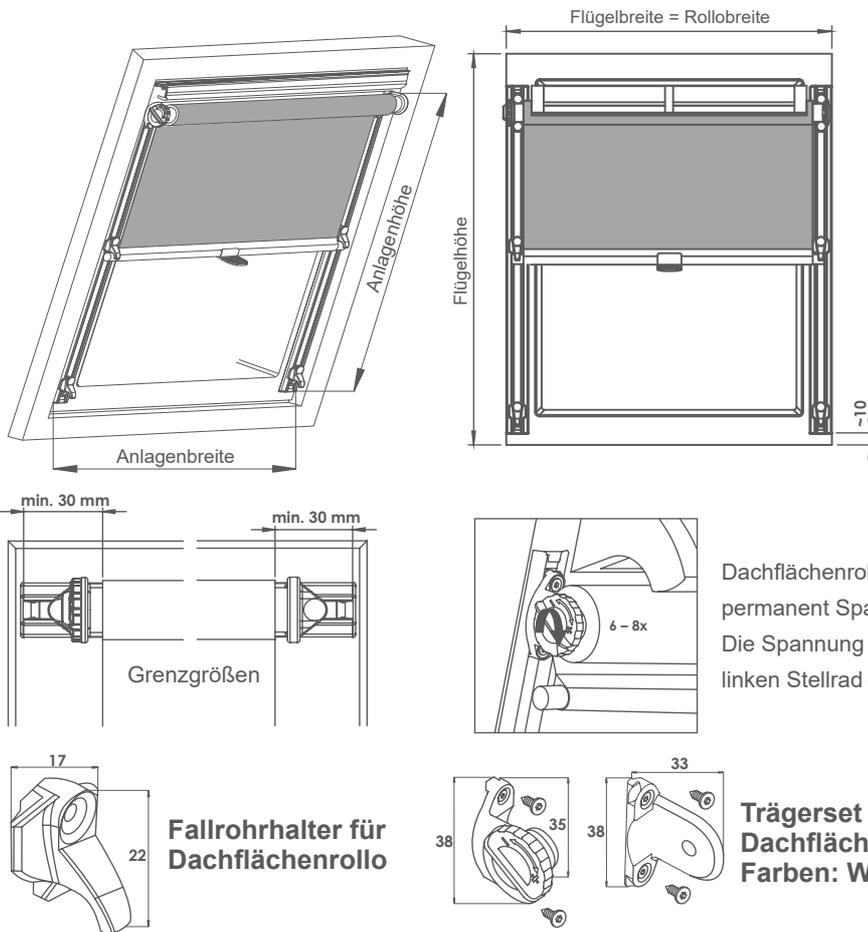


Dachflächenrollo mit permanent Spannung. Die Spannung ist am linken Stellrad einstellbar.


Trägerset Dachflächenrollo
 Farben: Weiß, grau









Rollo | Klebeleiste

Montage







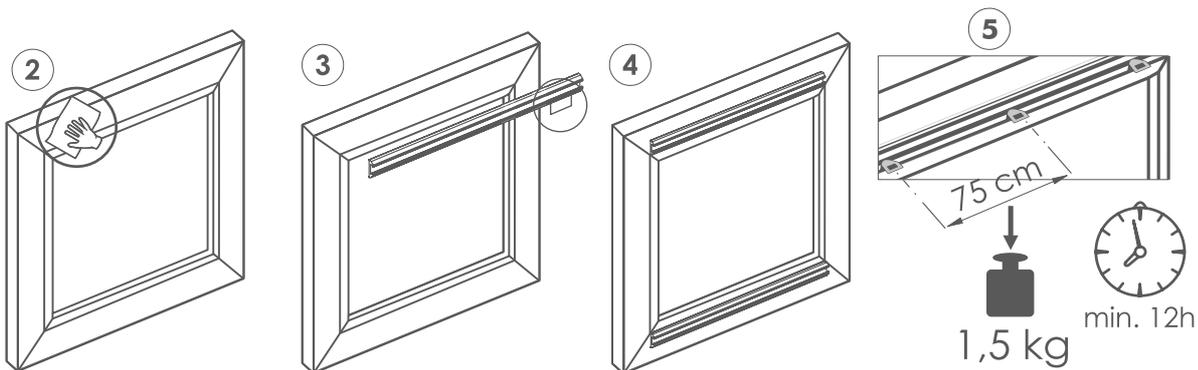


1. Die Zimmertemperatur sollte min. +15 bis max. +35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigefügten Reinigungstuch gründlich reinigen und trocken lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen.



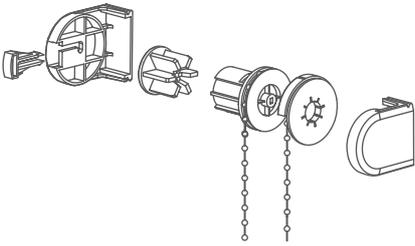	Artikel	Farbe	Code	Preis €
	Abdeckkappe für Cassette 25 mm	weiß silber	R2506 R2507	1,80 € / St. 1,80 € / St.
	Endkappe 25 mm (rechts und links)	weiß silber	R2510 R2511	5,90 € / St. 5,90 € / St.
	Abdeckkappe für Cassette 36 mm	weiß silber	R3606 R3607	3,10 € / St. 3,10 € / St.
	Endkappe 36 mm (rechts und links)	weiß silber	R3610 R3611	8,50 € / St. 8,90 € / St.
	Kettenzug - Getriebe Set 25 mm 36 mm	weiß silber weiß silber	R2508 R2509 R3608 R3609	13,00 € / Set 13,00 € / Set 28,00 € / Set 28,00 € / Set
	Montageclip für Montageprofil	weiß silber	R3612 R3613	1,55 € / St. 2,65 € / St.
	Clipträger für Welle 25 mm und Welle 36 mm	weiß silber Edelstahl Optik	R2514 R2515 R2523	8,70 € / St. 8,70 € / St. 8,70 € / St.
	Universalklemmträger für Kunststofffenster mit Verrastung	weiß	RU027	6,90 € / St.

Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Artikel	Farbe	Code	Preis €
	Metalkette	Edestahl Optik	RU014	4,90 € / mtr.
	Kunststoffkette	weiß silber transparent	RU016 RU017 RU018	0,80 € / mtr. 0,80 € / mtr. 0,70 € / mtr.
	Kettenschloss für Bedienungskette	transparent	RU021	0,30 € / St.
	Kettengewicht für Bedienungskette	weiß silber	RU024 RU025	4,35 € / St. 4,35 € / St.
	Kindersicherheit für Bedienschnur und Bedienkette	transparent	RU026	4,35 € / St.
	Klebeleiste Aluminium	weiß silber	K20300 K20301	18,70 € / mtr. 18,70 € / mtr.
	Endkappe für Klebeleiste rechts oder links	weiß grau	K20311 K20312	1,40 € / St. 1,40 € / St.
	Träger set für Klebeleiste R+L Soft Rollo mit Einstellung der Feder spannung	weiß grau	RK12 RK13	10,90 € / Set 10,90 € / Set
	Träger set für Klebeleiste R+L Kettenzug	weiß grau	RK16 RK17	8,70 € / Set 8,70 € / Set
	Träger set für Klebeleiste Dachflächenrollo	weiß grau	RK20 RK21	10,90 € / Set 10,90 € / Set
	Fallrohrhalter für Dachflächenrollo	weiß grau	RK23 RK24	4,95 € / St. 4,95 € / St.

Paneel



Paneel

Information

Technik

Preise

 **Paneel**

Paneel



Schiene

Schiene mit enorm flacher Bauhöhe von nur 13 mm. Durch abgerundete Kanten ist die Schiene kaum sichtbar. Die Schiene ist mit fast unsichtbaren Deckenclips oder Wandwinkeln ausgestattet. Farben der Schienen: Arctic weiß oder silber. Baubreite bis 580 cm, ab 240 cm Breite wird die Schiene 2-teilig und mit Verbinder geliefert. Ab 530 cm Breite wird die Schiene 3-teilig und mit Verbinder geliefert.

Ausführungen

Schienenensystem von 2 bis 5 läufig.

Montage

Einfache beidseitige Montage der Schiene, durch die völlig symetrische Form. Mittelverschluss kann auch nach der Montage der Schiene einfach justiert werden. Liefermöglichkeiten: Frei verschiebbar, mit Schleuderstab und Mitnehmer oder als Schnurzugausführung. Durch das einzigartige Schnursystem ist die Bedienungsseite auch bei bereits montierten Anlagen zu wechseln.

Allgemeine Hinweise:

Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei Einsatz in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen. Für Beschädigungen an Stoffen, die durch Insektenschmutz, Reinigungsmittel oder Kondenswasser entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Warnhinweis Paneele:

Bei allen Paneelen sollten die Fenster nur geöffnet werden, wenn die Behänge zur Seite gezogen sind, Beschädigung an den Stoffen, durch Windschäden sind kein Reklamationsgrund.


Paneele

Alle Vorhänge haben eine Fensterputzfunktion, zum Putzen sind alle Fenster erreichbar. Zwischen den Paneelen ist kein Lichtspalt. Die Vorhänge schließen bis zum Ende der Schiene. Gleitwagen in Kunststoff mit Röllchen, dadurch minimiertes Laufgeräusch. Alle Stoffpaneele können bei montierter Schiene eingehängt oder abgenommen werden. Die Paneelwagen sind wahlweise mit Klettband oder Keder lieferbar.

Unterleisten


Aluminium Unterleiste mit Kedertasche oder Aluminium Beschwerung in eingenähter Tasche.

Klett - Paneelwagen


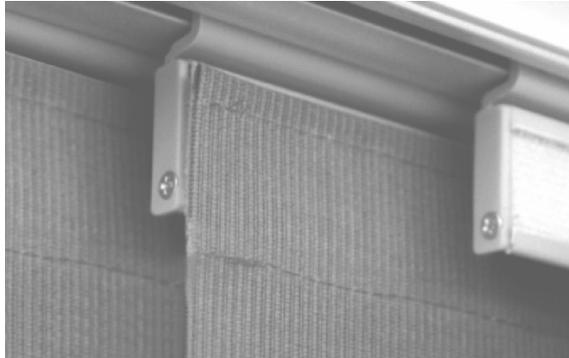


Gleitwagen mit Rollen aus hochwertigem Kunststoff. Oberprofil aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Klettband. Beschwerungsprofil 3 x 20 mm weiß oder silber.


Das Klett-Oberprofil wird mit farbgleichen KS-Abschlußkappen versehen. Durch den eingeführten Gleitwagen kann zwischen Kederprofil und Schiene kein Licht mehr einfallen.

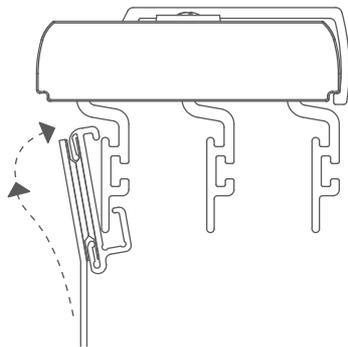

Das Klett-Oberprofil wird mit dem Behang einfach in den Gleitwagen gehängt.



Beschwerungsprofil mit genähter Tasche.

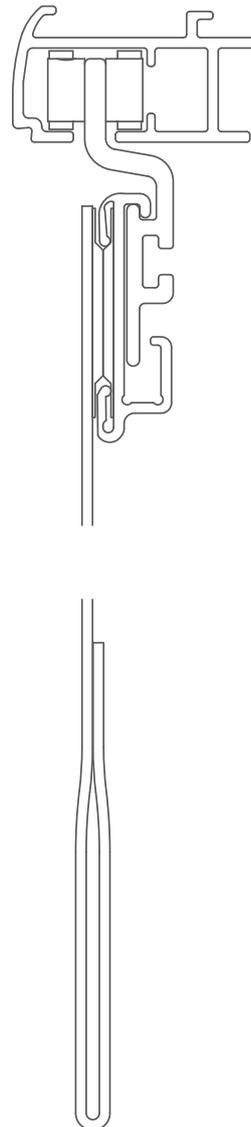

Schiene


Gleitprofil

Klett-Oberprofil

Behang


Beschwerungsprofil wird in die genähte Stofftasche gesteckt

Keder - Paneelwagen



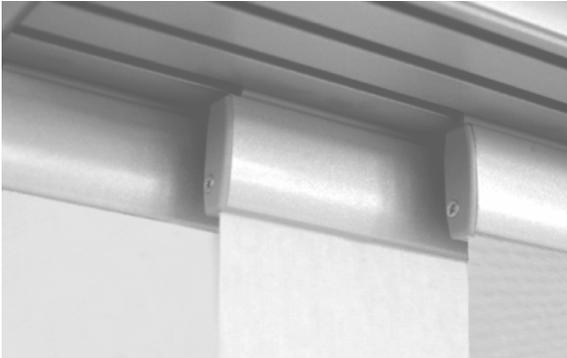


Gleitwagen mit Rollen aus hochwertigem Kunststoff. Ober und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, in weiß pulverbeschichtet oder silber. Der Stoff wird einfach mit Hilfe eines Keders in den Profilen befestigt.

Das Keder-Oberprofil wird mit farbgleichen KS-Abschlusskappen versehen. Durch den eingeführten Gleitwagen kann zwischen Kederprofil und Schiene kein Licht mehr einfallen.

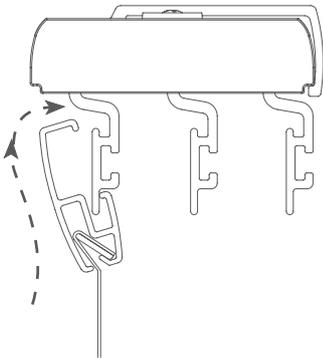

Das Keder-Oberprofil wird mit dem Behang einfach in den Gleitwagen gehängt.

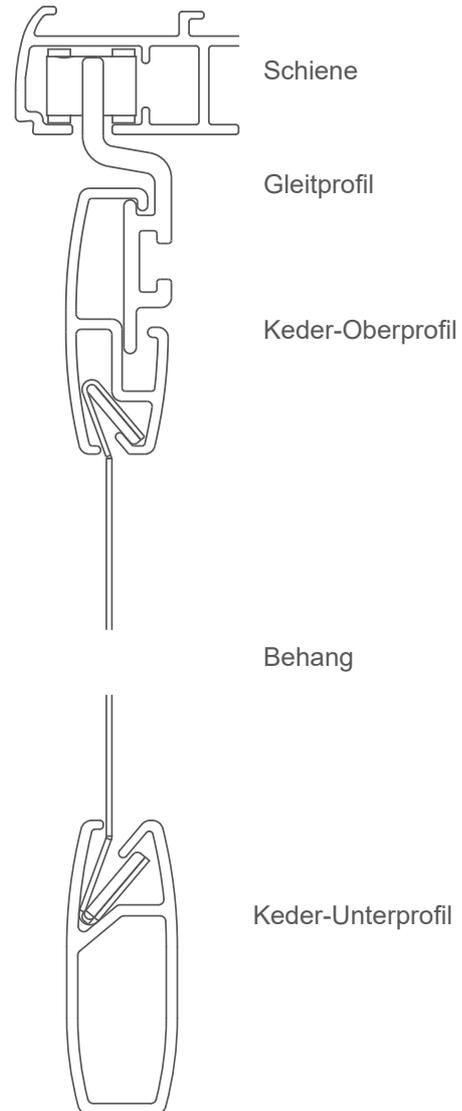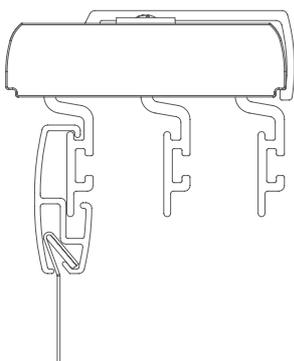

Durch das Keder-Unterprofil hat der Paneelbehang einen sauberen Abschluss.

Frei verschiebbar (Standard):

Verschieben Sie die einzelnen Paneele einfach in die gewünschte Richtung.

Vorderseite




Bedienstab:

Mit dem am ersten Paneelwagen befestigten Bedienstab, ziehen Sie die durch "Mitnehmer" verbundenen einzelnen Paneelwagen nacheinander auf oder zu.


Paket Links


Vorderseite

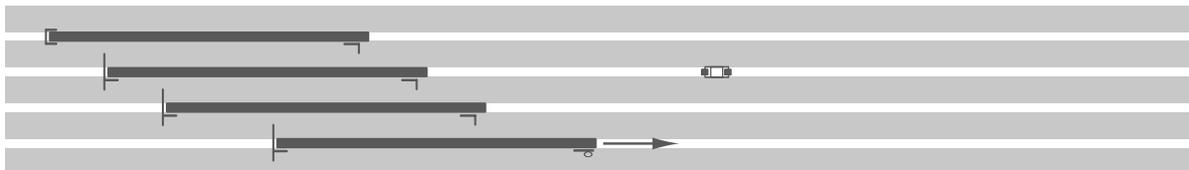

Vorderseite

Paket Rechts



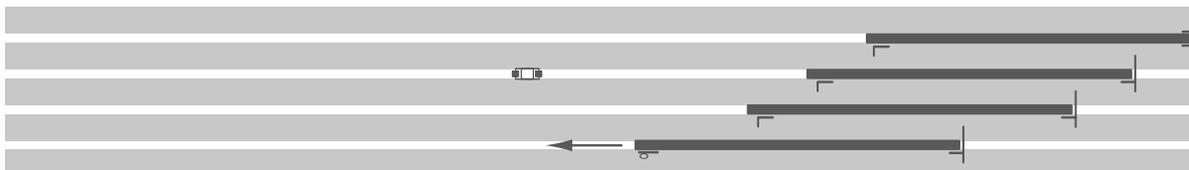


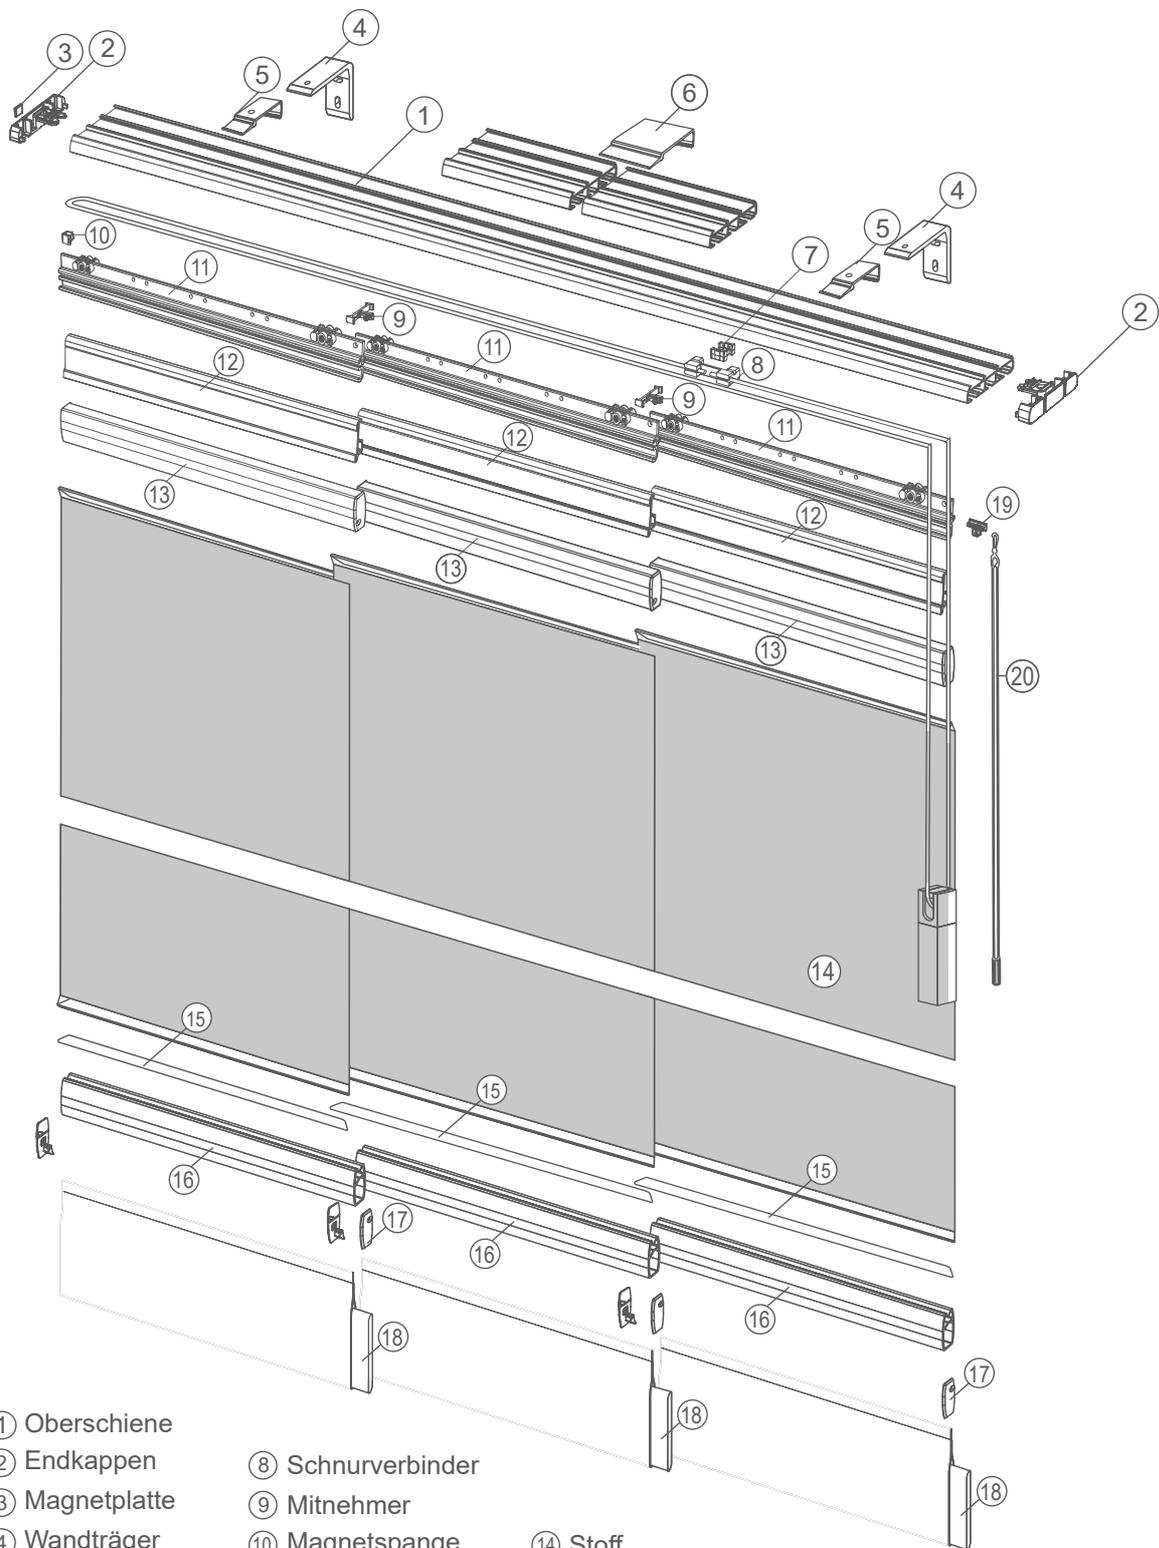


- | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| ① Oberschiene | ⑧ Schnurverbinder | |
| ② Endkappen | ⑨ Mitnehmer | |
| ③ Magnetplatte | ⑩ Magnetspange | ⑭ Stoff |
| ④ Wandträger | ⑪ Gleitwagen | ⑮ Keder |
| ⑤ Deckenclips | ⑫ Oberprofil Klettband | ⑯ Unterprofil Keder |
| ⑥ Schienenverbinder | ⑬ Oberprofil Keder | ⑰ Endkappen Unten |
| ⑦ Feststeller | ⑰ Endkappen Unten | ⑱ Öse-Schleuderstab |
| | ⑱ Öse-Schleuderstab | ⑳ Schleuderstab |

Schnurzugbedienung:


Der Schnurzug kann rechts oder links positioniert werden und sorgt durch rollengelagerte Paneelwagen für eine leichtgängige Bedienung. Die Bedienseite kann auch nach erfolgter Montage durch den Kunden festgelegt oder verändert werden.

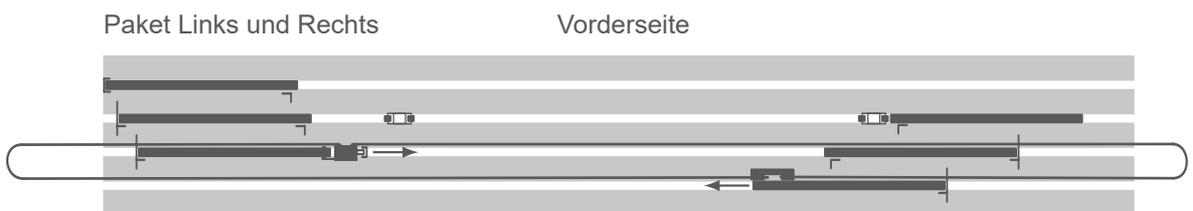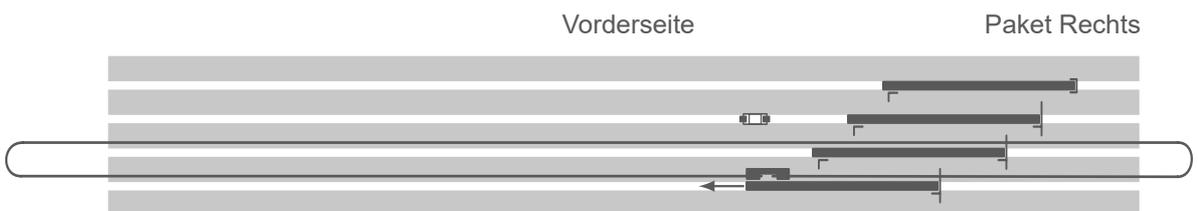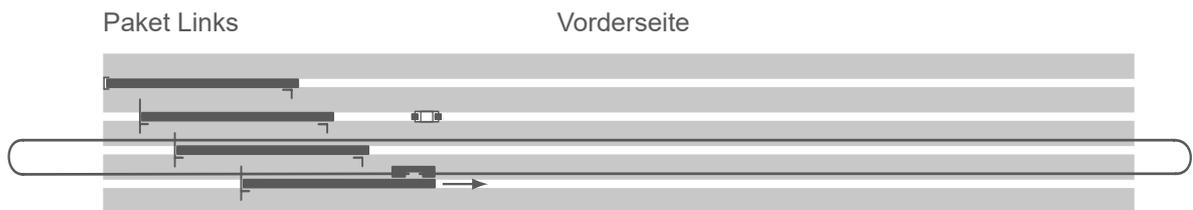


Klett - Profil

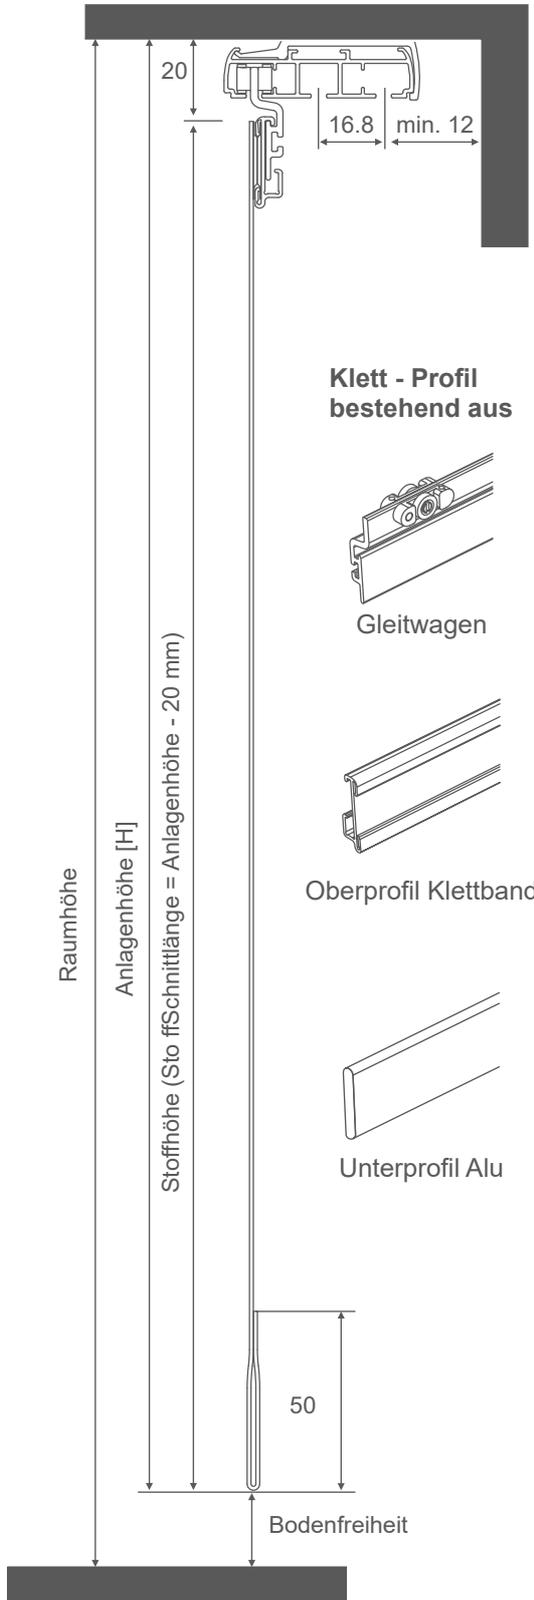

Keder - Profil

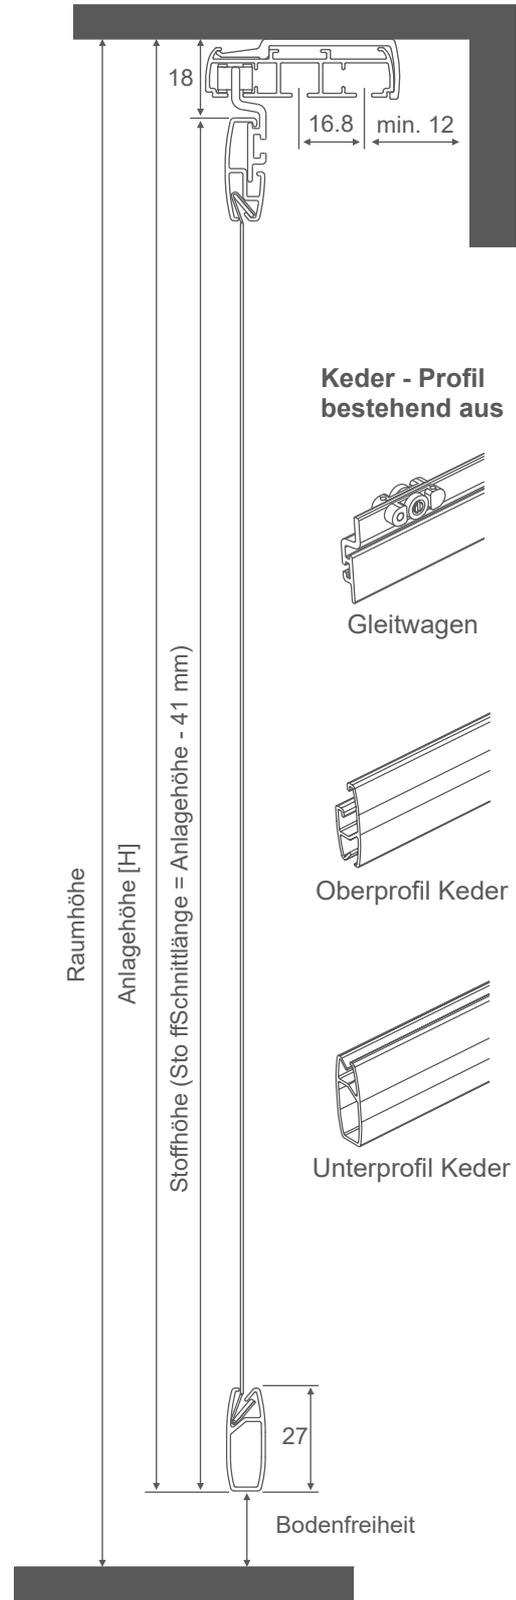


Maße der Oberschiene

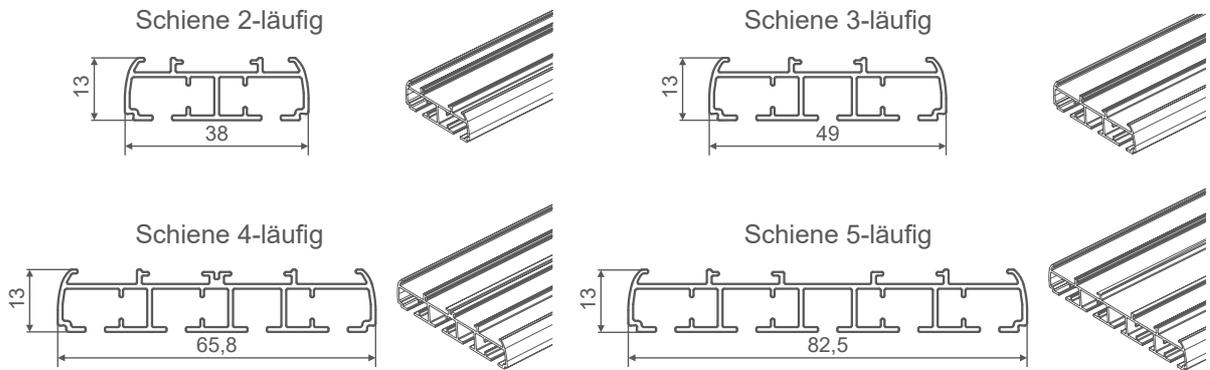

Montage einer geteilten Schiene


Ab einer Anlagenbreite von 240 cm wird die Schiene 2-teilig geliefert. Ab einer Anlagenbreite von 530cm wird die Schiene 3-teilig geliefert. Mit Hilfe eines breiten Schienenverbinders, werden beide Teile der Schiene perfekt zusammen gehalten. Ein Verrutschen der Schiene ist dann nicht mehr möglich.

Alle Schienen können beidseitig dekoriert werden. Auch die Decken und Schienenverbinder können in beide Richtungen montiert werden.

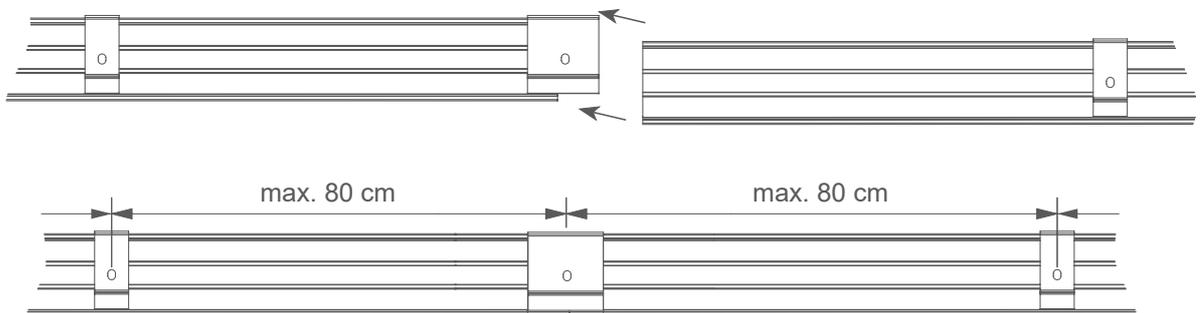


Schienenverbinder bei geteilter Schiene

Um eine geteilte Schiene zu verbinden, wird ein extra breiter Clip eingesetzt. Wichtig: Diesen Clip nicht festschrauben!

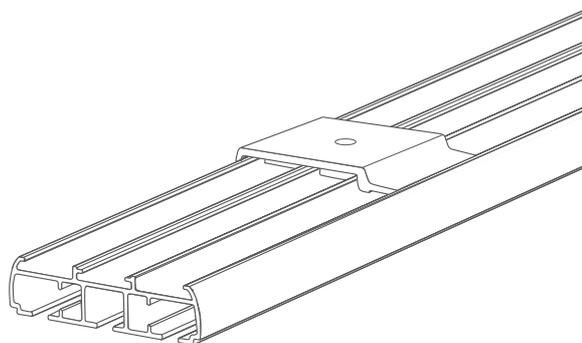


Montage an der Decke mit Clips (Standard)

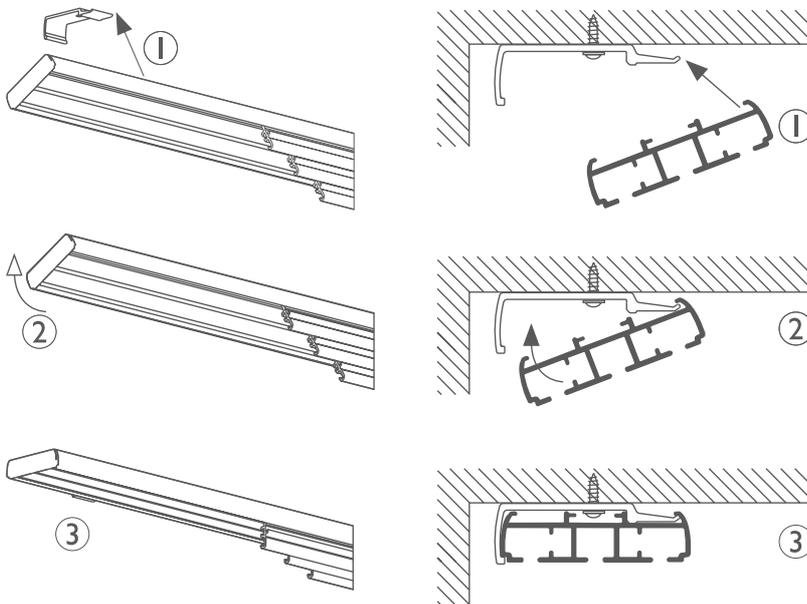


Wählen Sie je nach Beschaffenheit der Decke, dass richtige Montagezubehör. Den ersten und den letzten Clip 5-10 cm vom Schienenende montieren, weitere Clips aufteilen. Alle Clips festschrauben. Schiene schräg, vorn auf die Clips setzen (1) Schiene nach oben drücken (2) bis sie hörbar einrastet (3).

Wandabstand bei der Montage an der Decke

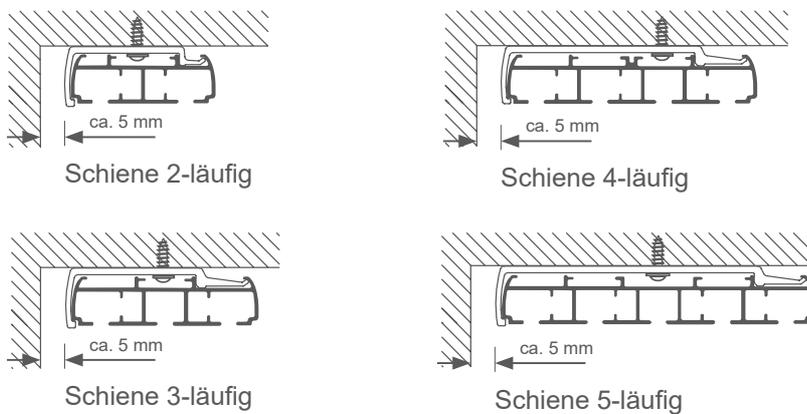

Die Schiene kann dicht an der Wand befestigt werden. Um sie wieder aus den Trägern zu lösen, sollte der Wandabstand ca. 5 mm betragen. Die folgenden Zeichnungen zeigen den Querschnitt der Schienen mit Clip und Schraube.






Demontage der Schiene

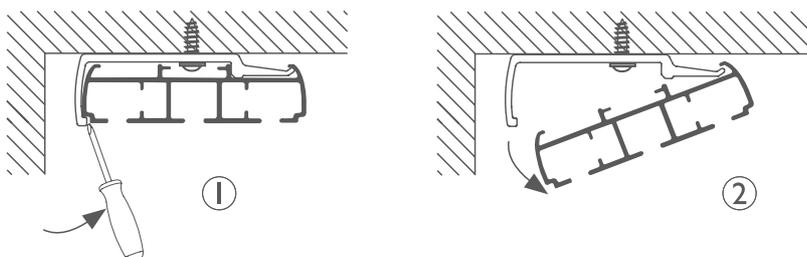

Um die Schiene zu demontieren, die Clips vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher aufdrücken (1) und die Schiene schräg herausnehmen (2).

Montage mit Wandhalter (Option)

Wird Ihr Flächenvorhang mit Wandhalter befestigt, folgen Sie bitte auch den Aufteilungen auf Seite 11. Wandhalter anschrauben (Achten Sie bitte darauf, dass alle Wandhalter zueinander in der Waage sind) und die Schiene befestigen.

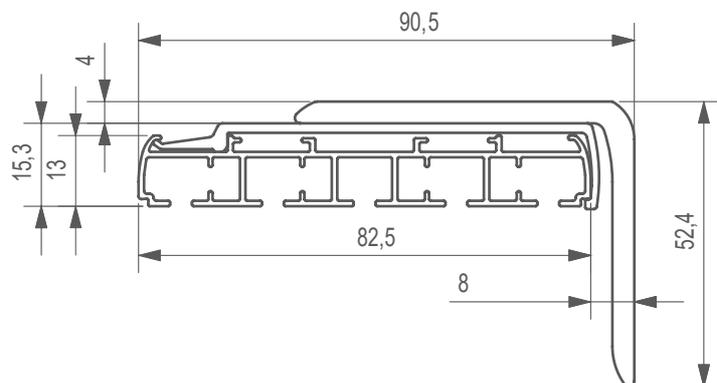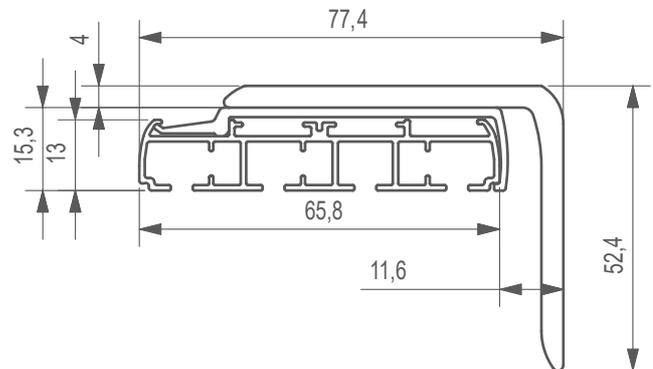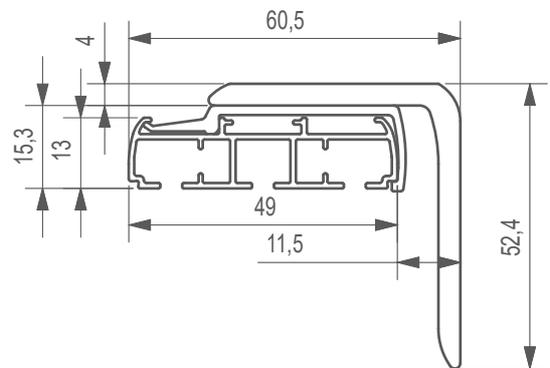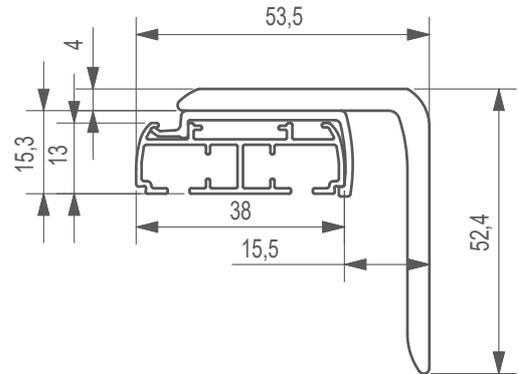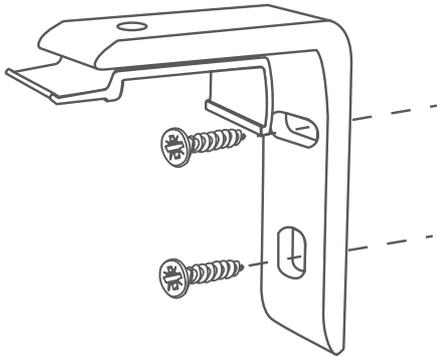

Um die Stoffe zu schonen und eventuell Gebrauchsspuren auf lange Sicht zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Magnetgriffe aus der Zubehörliste.

1 Preisliste der konfektionierten Stoffpaneele

Wenn Stoffpaneele breiter als 100 cm sind, dann den Preis von 100 cm x (z.B.) 1,25 nehmen.

Breite in cm		50				60				70			
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe in cm	100	57	61	68	72	62	66	75	80	67	72	82	88
	120	62	66	75	80	68	73	83	90	74	80	92	100
	140	67	72	82	88	74	80	92	100	81	88	102	111
	160	72	78	89	96	80	87	101	109	88	96	112	122
	180	77	83	96	104	86	94	109	119	95	104	122	133
	200	82	89	103	112	92	101	118	128	102	112	132	144
	220	87	95	111	120	98	107	126	138	109	120	142	156
	240	92	101	118	128	104	114	135	148	116	128	152	167
	260	97	106	125	136	110	121	143	157	123	136	162	178
	280	102	112	132	144	116	128	152	167	130	144	172	189
300	107	118	139	152	112	135	161	177	137	152	182	201	

Breite in cm		80				90				100			
Preisgruppe		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Höhe in cm	100	72	78	89	96	77	83	96	104	82	89	103	112
	120	80	87	101	109	86	94	109	119	92	101	118	128
	140	88	96	112	122	95	104	122	133	102	112	132	144
	160	96	105	123	135	104	114	135	148	112	123	146	161
	180	104	114	135	148	113	125	148	162	122	135	161	177
	200	112	123	146	161	122	135	161	177	132	146	175	193
	220	120	133	158	173	131	145	173	191	142	158	189	209
	240	128	142	169	186	140	155	186	205	152	169	203	225
	260	136	151	180	199	149	166	199	220	162	180	218	241
	280	144	160	192	212	158	176	212	234	172	192	232	257
300	152	169	203	225	167	186	225	249	182	203	246	273	

Bei Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

2 Preisliste der Paneelwagen

Wenn Paneelwagen breiter als 100 cm sind, dann den Preis von 100 cm x (z.B.) 1,25 nehmen.

Paneelbreite in cm	50	60	70	80	90	100
Klett Profil 	43	49	54	59	65	70
Keder Profil 	46	52	57	63	69	73

Preise verstehen sich pro Stück inkl. Gleit- und Unterprofil. In den Farben weiß und silber. Stoffpaneele und Paneelwagen werden auf Wunschmaß konfektioniert, daher kein Umtausch oder Rücknahme möglich.

Bei Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Preisliste

3 Preisliste Oberschienen

Schienenlänge cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Deckenclips Stück	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7
Schiene 2-läufig silber / weiß 	117	122	130	135	139	154	158	163	167	171	176	189	193	197	202	206
Schiene 3-läufig silber / weiß 	129	134	144	149	154	171	176	181	187	192	197	212	217	222	227	233
Schiene 4-läufig silber / weiß 	146	153	164	171	178	196	203	210	217	224	230	246	253	260	267	273
Schiene 5-läufig silber / weiß 	162	170	183	191	199	220	229	237	245	253	261	278	287	295	303	311

Die Preise gelten für Schienen mit frei verschiebbaren Paneelen. Ab einer Länge von 240 cm wird die Schiene 2-teilig mit Verbindern geliefert. Ab einer Anlagenbreite von 530cm wird die Schiene 3-teilig geliefert. Preise verstehen sich pro Stück incl. Deckenclips sowie Endkappen. Schienen wahlweise silber / weiß.

Verkaufpreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

4 Schleuderstab	Aufpreis Schleuderstab- bedienung einschließlich Mitnehmerset	5 Schnurzug	Aufpreis Schnurzug- bedienung variabel rechts oder links
Schiene 2-läufig silber / weiß 	26	Schiene 2-läufig silber / weiß 	29
Schiene 3-läufig silber / weiß 	27	Schiene 3-läufig silber / weiß 	30
Schiene 4-läufig silber / weiß 	28	Schiene 4-läufig silber / weiß 	31
Schiene 5-läufig silber / weiß 	30	Schiene 5-läufig silber / weiß 	33

Verkaufpreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Stoffpaneele werden seitlich geschnitten und nicht gesäumt.

Standardanfertigung:

Stoffe sind oben mit vernähtem Flauschband, unten mit einer genähten Tasche (Höhe ca. 5 cm) konfektioniert.

Alternativ:

Oben und unten geschnitten und mit Kederband versehen (Nur in Verbindung mit Keder Paneelwagen).

Höhenrapport mustergleich / Nicht bei allen Stoffen möglich. (Aufpreis 25 %)

Breitenrapport wird nicht berücksichtigt (Muster fortlaufend).

Auf Wunsch Anfertigung nach Breitenrapport, **Aufpreis 50%** auf die Stoffpreise. Nicht bei allen Stoffen möglich.

Bei Breitenrapport wird das Muster gleichmäßig auf Paneelbreite angepasst. Bei komplettem Behang, kann das fortlaufende Muster nicht gewährleistet werden.

Ein kompletter Flächenvorhang besteht aus.

1 2 3 oder wenn gewünscht zusätzlich 4 5 6







Versandkosten für Paneel-Oberschiene (nicht geteilt)

Anlagen ab 240 cm ab 60,00 €








Anlagen ab 400 cm ab 70,00 €

Versandkosten netto, nicht rabattfähig.






6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Schiene 2-läufig, inkl. Endkappen	weiß	P112	60,00 € / mtr.
		silber	P116	60,00 € / mtr.
	Schiene 3-läufig, inkl. Endkappen	weiß	P113	65,00 € / mtr.
		silber	P117	65,00 € / mtr.
	Schiene 4-läufig, inkl. Endkappen	weiß	P114	76,00 € / mtr.
		silber	P118	76,00 € / mtr.
	Schiene 5-läufig, inkl. Endkappen	weiß	P115	84,00 € / mtr.
		silber	P119	84,00 € / mtr.
	Oberprofil Klettband	weiß	P120	18,65 € / mtr.
		silber	P121	18,65 € / mtr.
	Unterprofil Alu	weiß	P122	20,70 € / mtr.
		silber	P123	20,70 € / mtr.
	Oberprofil Keder	weiß	P124	19,10 € / mtr.
		silber	P125	19,10 € / mtr.
	Unterleiste Keder	weiß	P126	19,90 € / mtr.
		silber	P127	19,90 € / mtr.









6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Deckenclip für 2-läufige Schiene	weiß	P128	5,10 € / St.
		silber	P132	5,10 € / St.
	Deckenclip für 3-läufige Schiene	weiß	P129	5,30 € / St.
		silber	P133	5,30 € / St.
	Deckenclip für 4-läufige Schiene	weiß	P130	5,50 € / St.
		silber	P134	5,50 € / St.
	Deckenclip für 5-läufige Schiene	weiß	P131	5,40 € / St.
		silber	P135	5,40 € / St.
 45 mm	Wandträger 45 mm	weiß	P136	9,70 € / St.
		silber	P137	9,70 € / St.
 60 mm	Wandträger 60 mm	weiß	P138	10,20 € / St.
		silber	P139	10,20 € / St.
 90 mm	Wandträger 90 mm	weiß	P140	13,60 € / St.
	Verbinder für 2-läufige Schiene	weiß	P142	7,35 € / St.
		silber	P146	7,35 € / St.
	Verbinder für 3-läufige Schiene	weiß	P143	7,60 € / St.
		silber	P147	7,60 € / St.

6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Verbinder für 4-läufig Schiene	weiß silber	P144 P148	8,50 € / St. 8,50 € / St.
	Verbinder für 5-läufig Schiene	weiß silber	P145 P149	9,50 € / St. 9,50 € / St.
	T-Mitnehmer	weiß silber	P150 P151	1,40 € / St. 1,40 € / St.
	L-Mitnehmer	weiß silber	P152 P153	1,40 € / St. 1,40 € / St.
	Feststeller	weiß silber	P154 P155	1,60 € / St. 1,60 € / St.
	Magnetgri ff(2 Stück) Beiden	weiß silber	P161 P162	27,50 € / 2 Set 27,50 € / 2 Set
	Magnetspange	silber	P157	0,65 € / St.
	Öse-Schleuderstab	weiß silber	P158 P159	1,40 € / St. 1,40 € / St.
	Schleuderstab, Metall Länge: 114 cm	weiß silber	P170 P160	23,50 € / St. 23,50 € / St.

6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Standard Endkappe für 2-läufig Schiene	weiß grau	P202 P302	3,00 € / St. 3,00 € / St.
	Standard Endkappe für 3-läufig Schiene	weiß grau	P203 P303	3,20 € / St. 3,20 € / St.
	Standard Endkappe für 4-läufig Schiene	weiß grau	P204 P304	3,90 € / St. 3,90 € / St.
	Standard Endkappe für 5-läufig Schiene	weiß grau	P205 P305	4,80 € / St. 4,80 € / St.
	Endkappe 2-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P182 P192	3,10 € / St. 3,10 € / St.
	Endkappe 3-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P183 P193	3,30 € / St. 3,30 € / St.
	Endkappe 4-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P184 P194	4,00 € / St. 4,00 € / St.
	Endkappe 5-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P185 P195	5,20 € / St. 5,20 € / St.

Vertikal



Vertikalline

Information

Technik

Preise

 **Vertikalline**

Vertikal

Preisliste - 127 mm Lamellen

Decken-Montageclips		2														3										4					
		Breite cm																													
Höhe cm	PG	104	116	127	138	150	161	173	184	195	207	218	230	241	252	264	275	287	298	309	321	332									
100	0	146	161	177	191	206	223	238	253	268	282	297	312	327	342	357	372	387	401	416	431	446									
	1	152	167	184	199	215	232	248	263	279	294	309	325	341	356	372	387	403	418	434	449	465									
	2	158	174	191	207	223	241	257	273	290	306	322	338	355	371	387	403	419	435	451	467	484									
	3	170	187	205	222	240	259	277	294	312	329	347	364	382	399	417	434	452	469	487	504	521									
120	0	150	165	181	196	212	229	244	260	275	290	305	321	337	352	367	382	398	413	428	443	459									
	1	157	173	190	206	222	240	256	272	288	304	320	336	353	369	385	401	417	433	449	465	481									
	2	164	181	198	215	232	251	268	284	301	318	335	352	369	386	403	420	437	453	470	487	504									
	3	178	196	216	234	252	273	291	309	328	346	365	383	402	420	439	457	476	494	512	531	549									
140	0	154	170	186	202	217	235	251	266	282	298	314	329	346	361	377	393	408	424	440	455	471									
	1	162	179	196	213	229	248	265	281	298	314	331	347	365	381	398	414	431	448	464	481	498									
	2	170	188	206	223	241	261	278	296	313	331	348	366	384	401	419	436	454	471	489	506	524									
	3	187	206	226	245	265	286	305	325	344	363	383	402	422	441	461	480	499	519	538	557	577									
160	0	158	174	191	207	223	241	257	273	290	306	322	338	355	371	387	403	419	435	451	467	484									
	1	167	184	202	219	237	256	273	290	307	324	342	359	377	394	411	428	445	462	480	497	514									
	2	177	195	214	232	250	270	289	307	325	343	361	379	398	417	435	453	471	489	508	526	544									
	3	195	215	237	257	277	299	320	340	360	381	401	421	442	462	483	503	523	543	564	584	604									
180	0	162	178	196	212	229	247	264	280	297	313	330	347	364	380	397	413	430	447	463	480	496									
	1	172	190	208	226	244	264	281	299	317	334	352	370	388	406	424	442	459	477	495	512	530									
	2	183	202	221	240	259	280	299	318	337	356	375	393	413	432	451	470	489	507	526	545	564									
	3	204	225	247	268	290	313	334	355	377	398	419	440	462	483	505	526	547	568	590	611	632									
200	0	166	183	200	217	234	253	270	287	304	321	338	355	373	390	407	424	441	458	475	492	509									
	1	177	196	215	233	251	272	290	308	326	345	363	381	400	418	437	455	473	492	510	528	547									
	2	189	209	229	248	268	290	309	329	349	368	388	407	428	447	467	486	506	525	545	565	584									
	3	212	235	258	280	302	326	348	370	393	415	437	459	482	504	527	549	571	593	615	637	660									
220	0	170	187	205	222	240	259	277	294	312	329	347	364	382	399	417	434	452	469	487	504	521									
	1	182	201	221	240	259	279	298	317	336	355	374	392	412	431	450	469	487	506	525	544	563									
	2	195	215	237	257	277	299	320	340	360	381	407	421	442	462	483	503	523	543	564	584	604									
	3	221	244	268	291	314	339	363	386	409	432	455	478	502	525	548	572	595	618	641	664	687									
240	0	173	191	210	228	246	265	283	301	319	337	355	373	391	409	427	445	463	480	498	516	534									
	1	188	207	227	246	266	287	307	326	346	365	384	404	424	443	463	482	502	521	540	560	579									
	2	202	222	244	265	286	309	330	351	372	393	414	435	457	478	499	520	541	561	583	603	624									
	3	230	254	279	302	327	353	377	401	425	449	473	497	522	546	570	594	619	643	667	691	715									
260	0	177	196	215	233	251	272	290	308	326	345	363	381	400	418	437	455	473	492	510	528	547									
	1	193	212	233	253	273	295	315	335	355	375	395	415	436	456	476	496	516	536	556	575	596									
	2	208	229	252	273	295	319	341	362	384	405	427	449	471	493	515	536	558	579	601	623	645									
	3	238	263	289	314	339	366	391	416	441	466	491	516	542	567	592	617	642	667	692	717	743									
280	0	181	200	219	238	257	278	296	315	334	352	371	390	409	428	447	465	484	503	522	540	559									
	1	198	218	239	260	280	303	324	344	365	385	406	426	448	468	489	509	530	550	571	591	612									
	2	214	236	259	282	304	329	351	373	396	418	440	463	486	508	531	553	575	597	620	642	665									
	3	247	273	299	325	351	379	406	431	458	483	510	535	562	588	614	640	666	692	718	744	770									
300	0	185	204	224	243	262	284	303	322	341	360	379	399	418	438	457	476	495	514	533	552	572									
	1	203	224	246	267	288	311	332	353	374	395	417	438	459	480	502	523	544	565	586	607	628									
	2	220	243	267	290	313	338	361	384	407	430	454	477	500	523	546	569	593	616	639	662	685									
	3	255	282	310	337	364	393	420	447	474	501	528	555	582	609	636	663	690	717	744	771	798									

Nur Oberschiene 127 mm	125	130	133	139	144	150	156	161	165	169	173	180	184	189	194	201	206	210	214	218	224
Lamellen Anzahl 127 mm*	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Paketbreiten in cm 1-tlg in cm 2-tlg	15 2x10	15 2x11	16 2x12	17 2x12	18 2x13	19 2x13	20 2x14	21 2x14	21 2x15	22 2x15	23 2x15	24 2x16	25 2x16	26 2x17	27 2x17	27 2x18	28 2x18	29 2x18	30 2x19	31 2x19	32 2x20
Nur Oberschiene 89 mm	144	150	154	159	165	173	179	184	190	195	200	207	211	217	223	232	236	241	247	252	257
Lamellen Anzahl 89 mm*	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	30	31	32	33	35	37	38	40	41	42
Paketbreiten in cm 1-tlg in cm 2-tlg	17 2x12	19 2x13	20 2x13	21 2x14	22 2x14	24 2x15	25 2x15	26 2x16	27 2x17	28 2x17	30 2x18	31 2x19	32 2x20	33 2x20	35 2x21	36 2x22	37 2x22	38 2x22	39 2x23	41 2x24	42 2x24

* Kann auf der Breite variieren
Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Decken-Montageclips		5													6						
		Breite cm																			
Höhe cm	PG	344	355	366	378	389	401	412	423	435	446	458	469	480	492	503	515	526	537	549	
100	0	461	476	491	506	522	537	551	566	581	596	610	625	641	656	670	685	700	715	730	
	1	480	496	512	527	544	559	575	590	606	621	636	652	668	684	699	715	730	746	761	
	2	500	517	533	549	566	582	598	614	630	646	662	679	695	712	728	744	760	776	792	
	3	539	557	574	592	610	628	645	662	680	697	714	732	750	768	785	802	820	837	855	
120	0	474	490	505	520	536	552	567	582	597	613	628	643	659	674	690	705	720	735	751	
	1	497	514	530	546	563	579	595	611	627	643	659	675	692	708	724	740	756	772	788	
	2	521	538	555	572	589	606	623	640	657	674	690	707	725	741	758	775	792	809	825	
	3	567	586	605	623	642	661	679	698	716	734	753	771	790	809	827	845	864	882	900	
140	0	487	503	519	535	551	567	582	598	614	630	645	661	677	693	709	724	740	756	771	
	1	514	531	548	565	582	599	615	632	648	665	682	698	715	732	749	765	782	799	815	
	2	541	560	577	595	613	631	648	666	683	701	718	736	754	771	789	806	824	841	859	
	3	596	616	635	655	675	694	713	733	752	772	791	810	830	850	869	888	907	927	946	
160	0	500	517	533	549	566	582	598	614	630	646	662	679	695	712	728	744	760	776	792	
	1	531	549	566	583	601	618	635	653	670	687	704	721	739	756	773	791	808	825	842	
	2	562	581	599	618	637	655	673	691	709	728	746	764	783	801	819	837	856	874	892	
	3	625	646	666	686	707	728	748	768	788	809	829	849	870	891	911	931	951	972	992	
180	0	513	530	547	563	581	597	614	630	647	663	680	696	714	730	747	763	780	796	813	
	1	548	566	584	602	620	638	656	674	691	709	727	744	763	781	798	816	834	851	869	
	2	583	603	621	640	660	679	698	717	736	755	773	792	812	831	850	869	887	906	925	
	3	653	675	696	718	740	761	782	803	825	846	867	888	910	932	953	974	995	1016	1038	
200	0	526	544	560	577	595	612	629	646	663	680	697	714	732	749	766	783	800	817	834	
	1	565	584	602	620	639	658	676	694	713	731	749	768	786	805	823	841	860	878	896	
	2	604	624	644	663	684	703	723	743	762	782	801	821	841	861	880	900	919	939	959	
	3	682	705	727	749	772	794	816	839	861	883	905	927	950	973	995	1017	1039	1061	1083	
220	0	539	557	574	592	610	628	645	662	680	697	714	732	750	768	785	802	820	837	855	
	1	582	601	620	639	659	678	696	715	734	753	772	791	810	829	848	867	885	904	923	
	2	625	646	666	686	707	728	748	768	788	809	829	849	870	891	911	931	951	972	992	
	3	710	734	757	781	804	828	851	874	897	920	943	967	990	1014	1037	1060	1083	1106	1129	
240	0	552	570	588	606	625	643	660	678	696	714	732	750	768	786	804	822	840	858	875	
	1	599	619	638	658	678	697	717	736	755	775	794	814	834	853	873	892	911	931	950	
	2	645	667	688	709	731	752	773	794	815	836	857	878	899	920	941	962	983	1004	1025	
	3	739	764	788	812	837	861	885	909	933	957	981	1006	1030	1054	1078	1103	1127	1151	1175	
260	0	565	584	602	620	639	658	676	694	713	731	749	768	786	805	823	841	860	879	896	
	1	615	636	656	676	697	717	737	757	777	797	817	837	857	877	897	917	937	957	977	
	2	666	689	710	732	754	776	798	819	841	863	884	906	928	950	972	993	1015	1037	1058	
	3	768	793	818	843	869	894	919	945	969	995	1020	1045	1070	1095	1120	1146	1171	1096	1221	
280	0	578	597	616	635	654	673	692	710	729	748	766	785	805	823	842	861	879	898	917	
	1	632	654	674	695	716	737	757	778	798	819	839	860	881	902	922	943	963	984	1004	
	2	687	710	732	755	778	800	823	845	867	890	912	935	958	980	1002	1025	1047	1069	1092	
	3	796	823	849	875	902	928	954	980	1006	1032	1058	1084	1110	1136	1162	1188	1214	1240	1266	
300	0	591	611	630	649	669	688	707	726	746	765	784	803	823	842	861	880	899	919	938	
	1	649	671	692	713	735	756	777	799	820	841	862	883	905	926	947	968	989	1010	1031	
	2	708	732	755	778	802	825	848	871	894	917	940	963	987	1010	1033	1056	1079	1102	1125	
	3	825	852	879	906	934	961	988	1015	1042	1069	1096	1123	1150	1177	1204	1231	1258	1285	1312	
Nur Oberschiene 127 mm		229	233	239	243	247	254	258	264	269	274	279	283	287	292	298	304	309	314	318	
Lamellen Anzahl 127 mm*		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Paketbreiten in cm 1-tlg in cm 2-tlg		33 2x20	33 2x20	34 2x21	35 2x21	36 2x21	37 2x22	38 2x22	38 2x22	39 2x23	40 2x23	41 2x24	42 2x24	43 2x25	44 2x25	44 2x26	45 2x26	46 2x27	47 2x27	48 2x28	
Nur Oberschiene 89 mm		263	268	275	280	285	292	298	304	309	315	320	326	331	335	343	350	354	360	366	
Lamellen Anzahl 89 mm*		44	45	47	48	50	51	52	54	55	57	58	60	61	63	64	65	67	68	70	
Paketbreiten in cm 1-tlg in cm 2-tlg		43 2x25	44 2x25	46 2x26	47 2x26	48 2x27	49 2x28	50 2x28	52 2x29	53 2x30	54 2x31	55 2x31	57 2x31	58 2x32	59 2x33	60 2x33	61 2x34	63 2x35	64 2x35	65 2x36	

Lamellenvorhang mit Schiene, Stoffen und allem Standardzubehör.

* Kann auf der Breite variieren

Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Lamellenbreite 89mm	15% Aufpreis
Behang mittig CL40/CR40	19,00 €
Behang mittig geteilt CL30/CR30	19,00 €
Farbwechsel	pro zusätzl. Farbe 18,00 €
Komplettanlagen mit Beschwerungplatten ohne Abstandskette	+ 10% auf den Anlagenpreis
Schleuderstabbetriebung. Wendung, öffnen und schließen mit einem Bedienstab	ohne Aufpreis

Versandkosten für Vertikalvorhänge

Lamellenpaket / Nur Lamellen Zubehör Versand	6,00	€
Anlagen bis 1,50 mtr.	7,00	€
Anlagen ab 1,51 mtr.	18,00	€
Anlagen ab 2,40 mtr.	ab 60,00	€
Anlagen ab 4,00 mtr.	ab 70,00	€

Speditionskosten werden anhand von Volumen und Gewicht berechnet.

Preise können variieren. Bitte anfragen.

Versandkosten netto, nicht rabattfähig.




Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.








Preisliste Einzellamellen

Preise für eine Lamelle inklusive Lamellenhalter 127 mm und 89 mm.







Höhe	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3
100	7,70	8,30	8,90	10,10
110	7,80	8,60	9,20	10,50
120	8,10	8,80	9,50	11,00
130	8,30	9,00	9,90	11,40
140	8,40	9,30	10,10	11,80
150	8,70	9,60	10,50	12,30
160	8,90	9,90	10,80	12,80
170	9,00	10,10	11,10	13,10
180	9,30	10,40	11,40	13,60
190	9,50	10,60	11,80	14,10
200	9,60	10,80	12,00	14,40
210	9,90	11,20	12,40	14,90
220	10,10	11,40	12,80	15,40
230	10,20	11,70	13,00	15,80
240	10,50	11,90	13,40	16,20
250	10,70	12,20	13,70	16,70
260	10,80	12,40	14,00	17,10
270	11,10	12,80	14,30	17,60
280	11,30	13,00	14,70	18,00
290	11,40	13,20	14,90	18,40
300	11,70	13,50	15,30	18,90

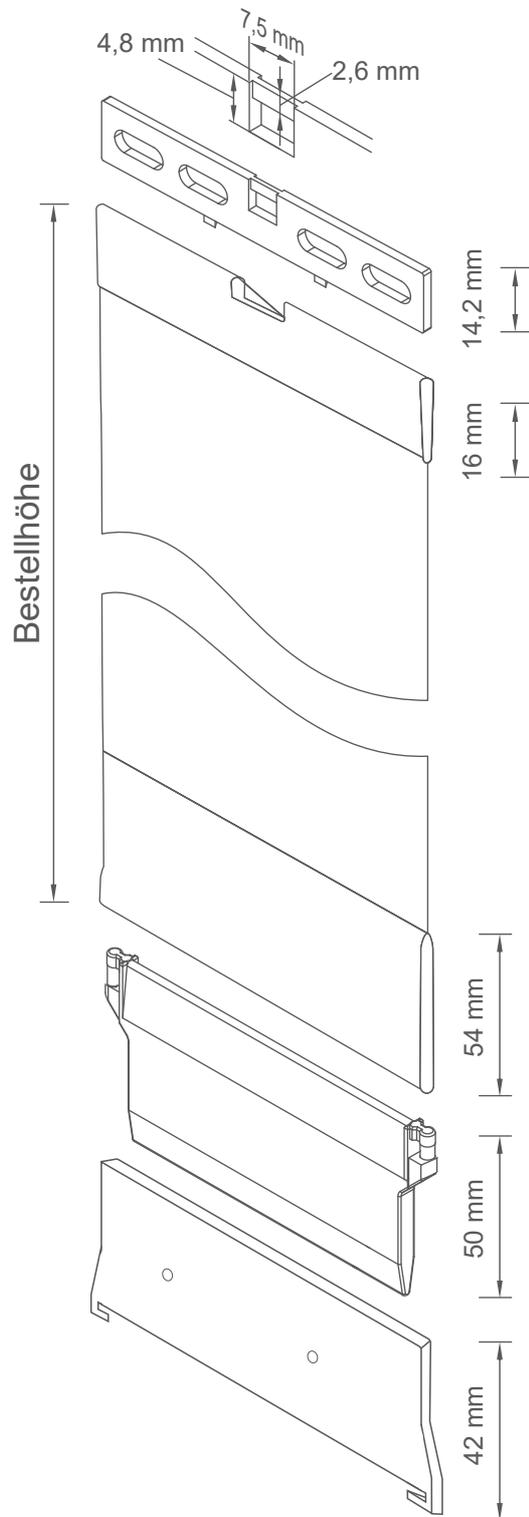









Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis. Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Wandhalter mit Montageclip für 89 mm (verstellbare Abstandsmaße)	weiß silber	V17001 V17002	5,80 / St. 5,80 / St.
	Wandhalter mit Montageclip für 127 mm (verstellbare Abstandsmaße)	weiß silber	V17003 V17004	6,90 / St. 6,90 / St.
	Deckenclip	weiß V2A	V17020 V17021	0,70 / St. 2,45 / St.
	Kindersicherheit für Bedienschnur und Bedienkette	transparent	V10037	3,99 / St.
	Beschwerungsplatte 127 mm aus Vollkunststoff	weiß	V10100	1,90 / St.
	Beschwerungsplatte 89 mm aus Vollkunststoff	weiß	V10103	1,75 / St.
	Abstandskette aus Vollkunststoff 127 mm 89 mm	weiß weiß	V10110 V10116	1,25 / mtr. 1,30 / mtr.

Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Beschwerungsplatte 127 mm ohne Abstandskette	weiß	V17051	2,45 / St.
	Beschwerungsplatte 89 mm ohne Abstandskette	weiß	V17052	1,95 / St.
	Einbauprofil Zur deckenbündigen Montage an abgehängten Decken	weiß aluminium	V17091 V17090	37,50 / mtr. 44,50 / mtr.
	Clip für Einbauprofil Zur Montage der Oberschiene im Einbauprofil	transparent	V17092	1,25 / St.
	Halter für Einbauprofil verzinkt Zur Montage des Einbauprofils	verzinkt	V10049	3,35 / St.
	Deckenhalter für abgehängte Decken	weiß	V17025	2,95 / St.

Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

CL10	CL20	CR10	CR20
			
Bedienung links Paket links	Bedienung rechts Paket links	Bedienung rechts Paket rechts	Bedienung links Paket rechts
CL30	CL40	CR30	CR40
			
Bedienung links Paket geteilt	Bedienung links Paket mittg	Bedienung rechts Paket geteilt	Bedienung rechts Paket mittg

① - Schnurzug/Kugelkette

② - Schleuderstab Bedienung ohne Schnur und Kugelkette

Paketbreiten

Anlagen- breite (cm)	127er Lamelle				89er Lamelle			
	CL/R 10	CL/R 20	CL/R 30	CL/R 40	CL/R 10	CL/R 20	CL/R 30	CL/R 40
150	112	102	71-61	102	157	146	94-83	146
200	149	139	85-80	130	207	197	114-103	187
250	178	168	99-89	158	248	238	134-124	228
300	202	189	111-101	182	294	283	156-146	276
350	253	242	137-126	233	334	324	178-164	314
400	282	271	149-141	262	375	365	198-187	355
450	308	298	164-154	336	418	408	219-209	398
500	337	326	178-168	317	462	451	240-230	442
550	363	353	192-182	343	500	490	260-250	480
600	392	382	206-201	372	543	533	282-271	523
	AS	NS	AS NS	Mitte	AS	NS	AS NS	Mitte

Andere Paketbreiten auf Anfrage.
Alle Maße in mm.

L/R = Links und Rechts
AS = Antriebsseite
NS = Nichtantriebsseite



Vertikale Sonnenschutzanlagen, bestehend aus senkrecht angeordneten, beidseitig beschichteten Textillamellen in lichtechter, schrumpf- und reckfreier Ausführung, antistatisch ausgerüstet.

Lamellenbreite 127 mm (Standard) und 89 mm (Aufpreis).

Lamellenqualität und Farben gemäß der z.Z. gültigen Collection.

Die Lamellen werden mit bruchfesten und UV-beständigen Kunststofflamellenhaltern in die, in der Oberschiene vorhandenen Getriebelaufwagen eingehängt.

Die selbstjustierenden Laufwagen aus verschleiß- und klimafestem Kunststoff, mit Sicherheitsrutschkupplung und Überlastsicherung (die Lamelle löst sich bei ca. 4 kg störungsfrei vom Laufwagen und lässt sich problemlos wieder einstecken) werden in einer Aluminium-Laufschiene (Legierung ALMgSi 0,5 F22) geführt, die Maße der Schiene sind 45 mm breit und 25 mm hoch. Wahlweise sind die Schienen Aluminium naturfarben eloxiert (EV1) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016).

Die einzelnen Laufwagen werden hintereinander mittels Edelstahlabstandshalter verbunden. Dadurch ist eine gleichmäßige Überlappung der Lamellen, bei jeder beliebigen Breite gewährleistet.

Laufwagenhaken ohne Werkzeug austauschbar.

Das Wenden der Lamellen um 180 Grad in jeder Behangöffnungsbreite, erfolgt über ein seitlich angebrachtes Untersetzungsgetriebe mit einer Kunststoffperlkette, über eine eingebaute Nutwelle. Das Verfahren der Lamellen erfolgt durch einen Schnurzug.

Kindersicherheit siehe Hinweis.

Die parallele und senkrechte Stellung der Lamellen, wird durch untere metallfreie Vollkunststoffbeschwerungsplatten erreicht, die untereinander mit Kunststoffabstandsketten und eingearbeiteten Wendern verbunden sind.

Die Montage erfolgt auf bauseits vorgesehener Unterkonstruktion.

Gerade Behänge:

Maximale Anlagenbreite
Schnurzug/Kugelschleife 555 cm
Schleuderstab 400 cm

Maximale Anlagenhöhe 300 cm
Maximale Behangfläche 21 m²

Laufschiene aus stranggepresstem Aluminium natureloxiert bzw. nach RAL 9016 weiß pulverbeschichtet
Abmessung der Oberschiene:
Breite 45 mm / Höhe 25 mm

Kunststoffteile und Bedienungselemente (farblich den Schienen angepasst)

Lamellenbreiten 127 mm und 89 mm

Pakete wahlweise rechts, links, geteilt oder mittig.

Öffnen und Schließen mittels Schnurzug

Wendung durch Spezialübersetzungsgetriebe mit Kunststoffkugelschleife in jeder Aufzugsstellung möglich

Laufwagen aus verschleiß- und klimafestem Kunststoff mit Überlastsicherung


180 Grad Wendebereich

Edelstahlabstandshalter


Vollkunststoffbescherungsplatten (Feuchtraum geeignet)

Abstandsketten aus Vollkunststoff mit Wendeelementen




Bescherungsplatte mit Abstandskette

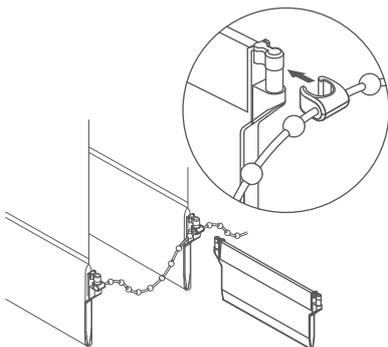



Einbauprofil für deckenbündigen Einbau






Laufschiene 45 mm x 25 mm



sind durch Schiene geschützt




Laufwagen mit Haken für Ösenlamellenhalter

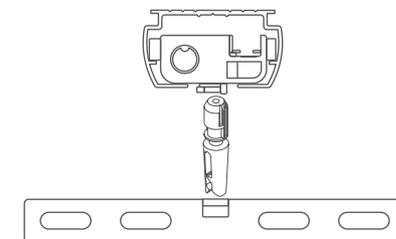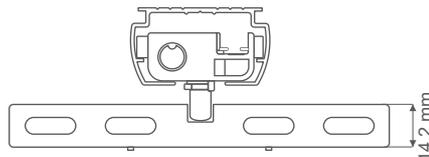


Auswechselbarer Laufwagenhaken

Bescherungsplatten ohne Abstandskette

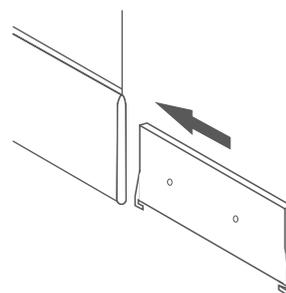

Wendung erfolgt über Perlkette. Öffnen und Schließen mittels Schnur.

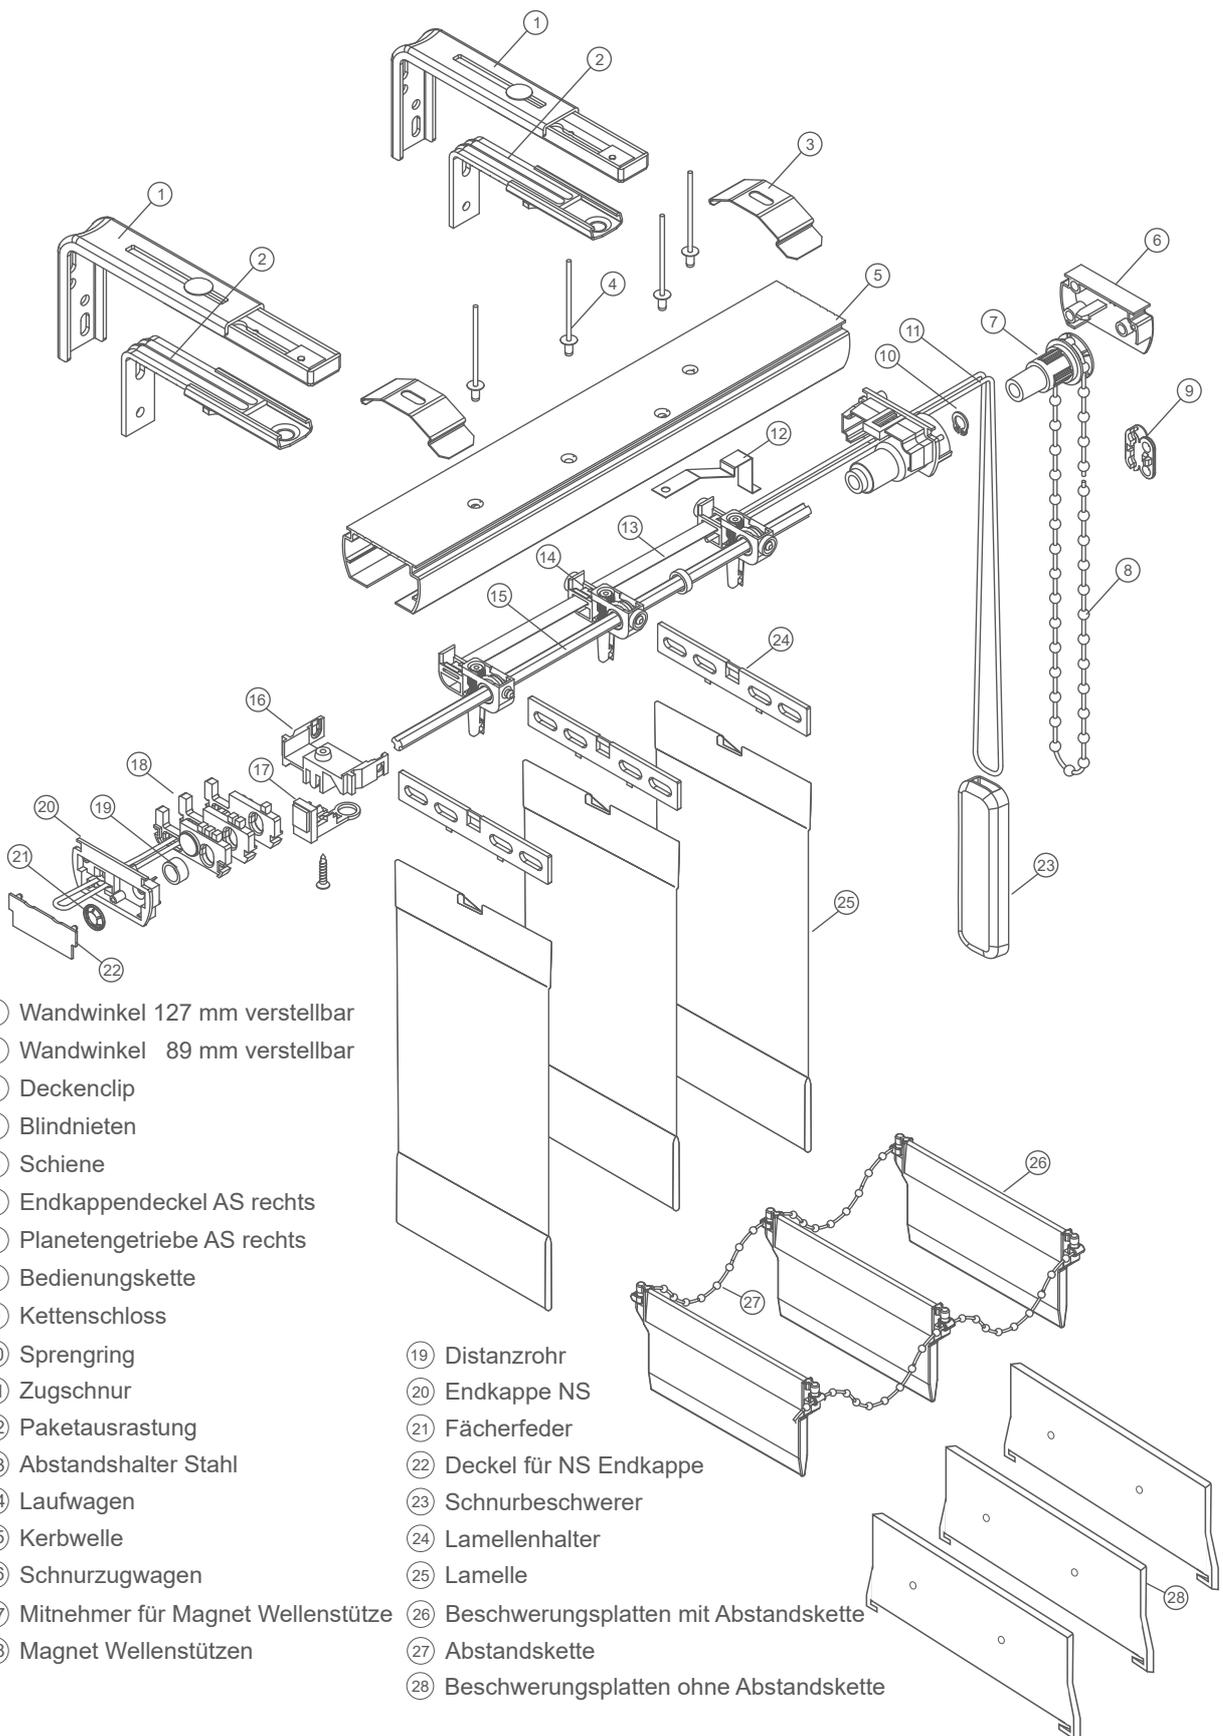

① Wandwinkel 127 mm verstellbar

② Wandwinkel 89 mm verstellbar

③ Deckclip

④ Blindnieten

⑤ Schiene

⑥ Endkappendeckel AS rechts

⑦ Planetengetriebe AS rechts

⑧ Bedienungskette

⑨ Kettenschloss

⑩ Sprengring

⑪ Zugschnur

⑫ Paketausrastung

⑬ Abstandshalter Stahl

⑭ Laufwagen

⑮ Kerbwelle

⑯ Schnurzugwagen

⑰ Mitnehmer für Magnet Wellenstütze

⑱ Magnet Wellenstützen

⑲ Distanzrohr

⑳ Endkappe NS

㉑ Fächerfeder

㉒ Deckel für NS Endkappe

㉓ Schnurbeschwerer

㉔ Lamellenhalter


㉕ Lamelle

㉖ Beschwerungsplatten mit Abstandskette

㉗ Abstandskette

㉘ Beschwerungsplatten ohne Abstandskette


Wendung durch Drehen des Schleuderstabes. Öffnen und Schließen durch Schieben des Schleuderstabes.

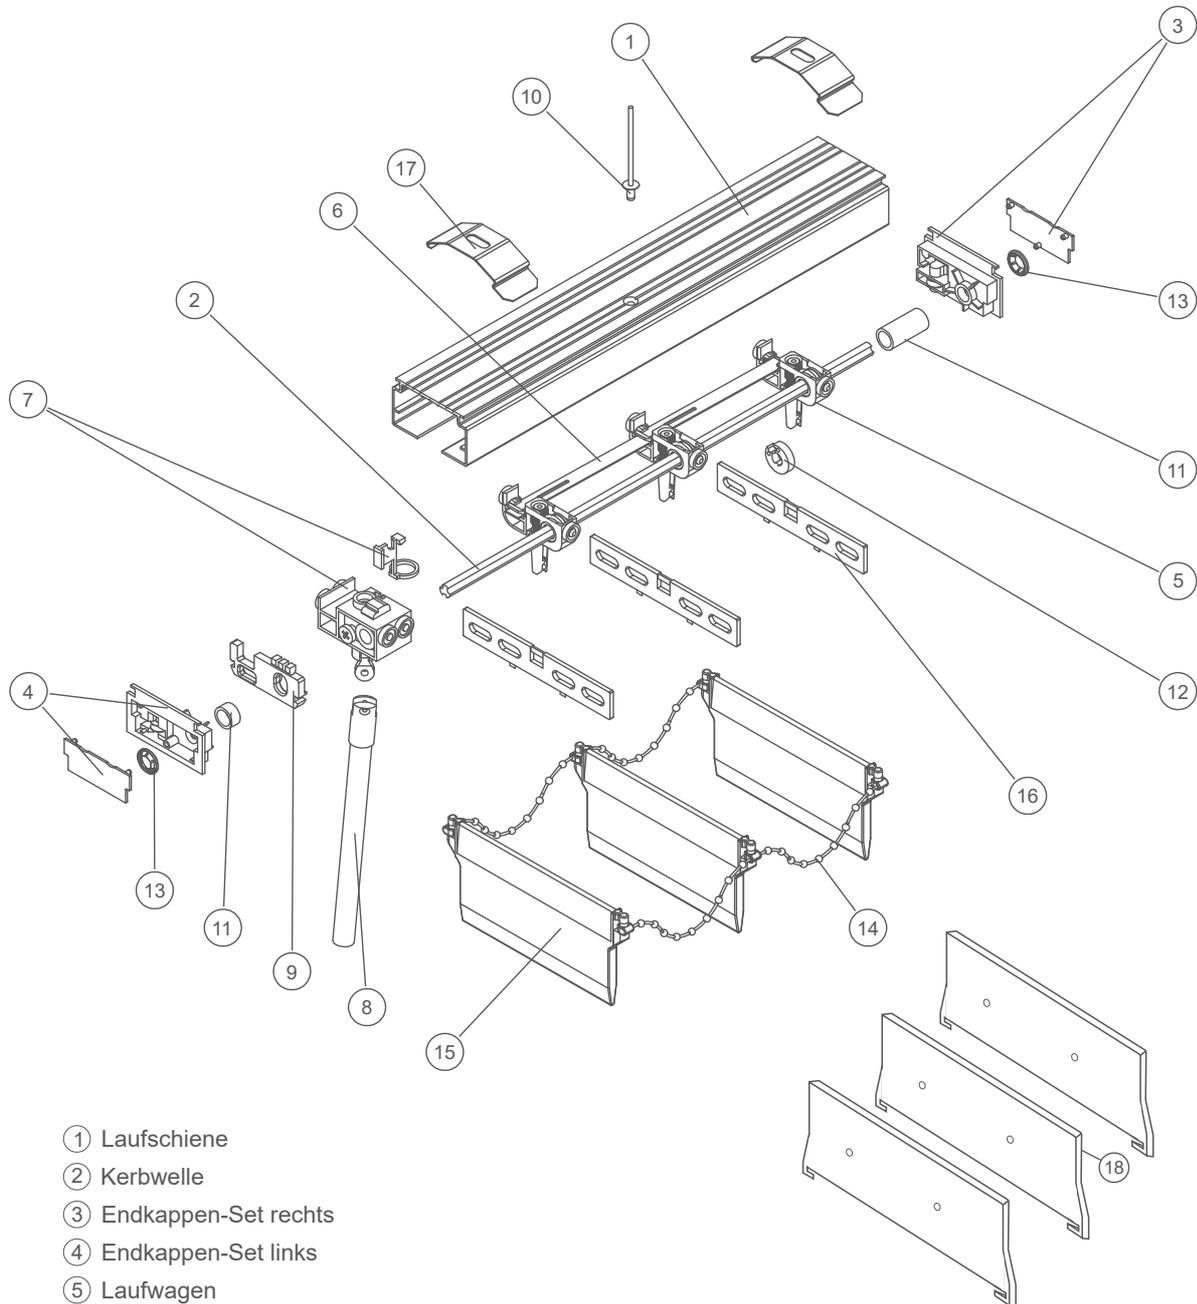

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Laufschiene | ⑬ Fächerfeder |
| ② Kerbwelle | ⑭ Abstandskette |
| ③ Endkappen-Set rechts | ⑮ Beschwerungsplatten mit Abstandskette |
| ④ Endkappen-Set links | ⑯ Lamellenhalter |
| ⑤ Laufwagen | ⑰ Montageclip |
| ⑥ Abstandshalter | ⑱ Beschwerungsplatten ohne Abstandskette |
| ⑦ Schleuderstabgetriebe | |
| ⑧ Bedienstab | |
| ⑨ Magnetwellenstütze | |
| ⑩ Blindniete | |
| ⑪ Distanzrohr | |
| ⑫ Stoppring | |


1. Anlagenbreite = lichte Breite / -10 mm = Fertigmaß
2. Anlagenhöhe = lichte Höhe / -20-50 mm = Fertigmaß
Bei Wandmontagen im Deckenbereich zusätzlich ca. 30 mm von der Anlagenhöhe abziehen
3. Ausführungen = CR10 etc. (siehe Skizzen)
4. Lamellen Qual. + Breite = siehe Kollektion (89 mm und 127 mm)
5. Schienenfarbe = weiß oder silber
6. Bei zusammenstoßenden Anlagen Überlappung angeben

Maßanleitung = Wichtig: Bei allen Breitenmaßen immer oben messen!

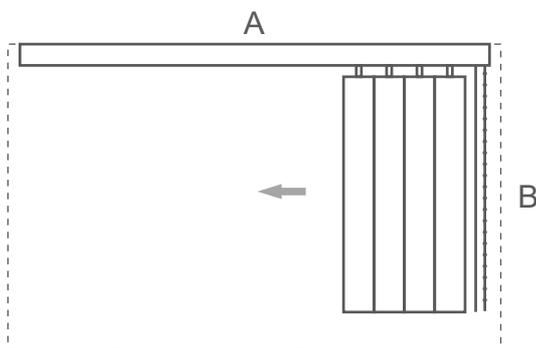

Waagerechte Anlagen

- A = lichte Breite - 10 mm = Fertigmaß
 B = lichte Höhe - 20-50 mm = Fertigmaß

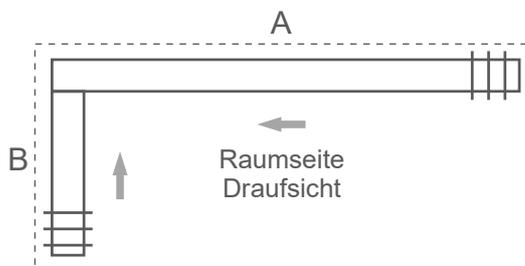

Erkeranlagen


(Anlagenhöhe wie oben beschrieben)

- A = Durchlaufende Anlage lichte Breite
 - 50 mm bei 127er Lamelle,
 - 40 mm bei 89er = Fertigmaß
 B = Gegenlaufende Anlage lichte Breite
 - 100 mm bei 127er Lamelle,
 - 90 mm bei 89er Überlappung
 = Fertigmaß


Tipp:

Die Maße für eine Vertikalanlage bei Deckenmontage immer mit mehreren Messpunkten messen.
 Linke Raum Seite, rechte Raum Seite und Raum Mitte.
 Diese Maße sind meist unterschiedlich.


Technische Änderungen vorbehalten.

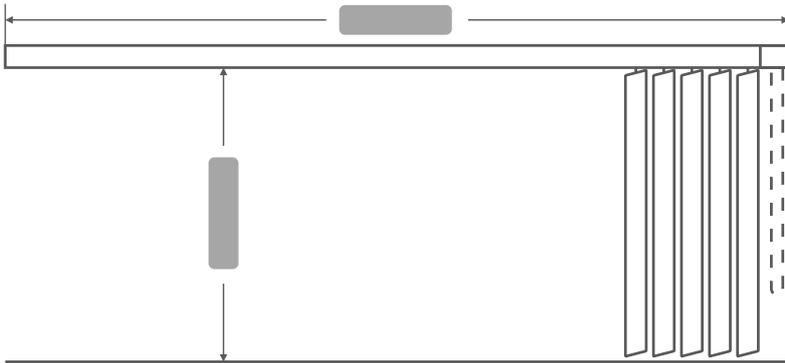

Anlage mit 1-teiligem Behang,
Bedienung rechts oder links

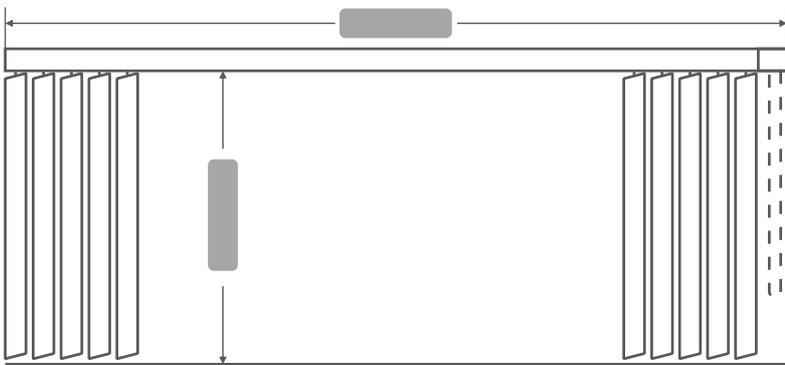


Anlage mit 2-teiligem Behang,
Bedienung rechts oder links

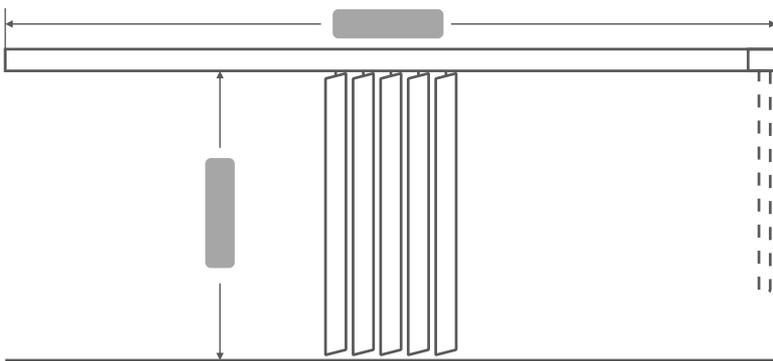


Anlage mit Behang in der Mitte,
Bedienung rechts oder links

Für die Bestellung benötigen wir die Maße in den eingezeichneten Feldern in mm.

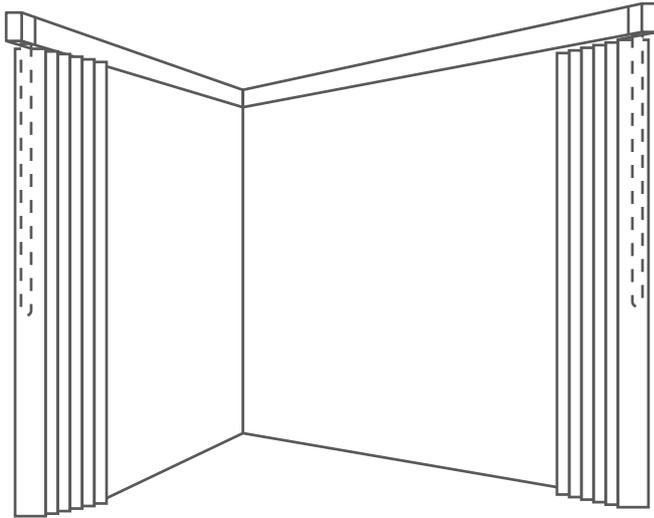


Erkeranlagen sollten vorzugsweise aus zwei einteiligen Anlagen gefertigt werden. Behang und Bedienung sollten dabei vorzugsweise an der Außenseite sein.

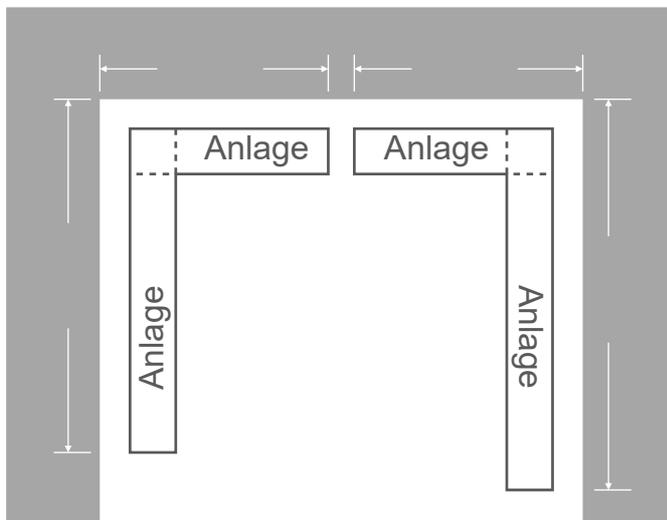

Erkeranlagen für Innenecken.

Reichen Sie bitte eine genau vermaßte Skizze ein. Der Abstand zwischen Wand und Lamelle beträgt in der Regel 15 mm. Sollte ein anderer Abstand nötig sein, Maß bitte angeben. Berücksichtigen Sie hervorstehende Fensterbeschläge, Heizkörper usw.

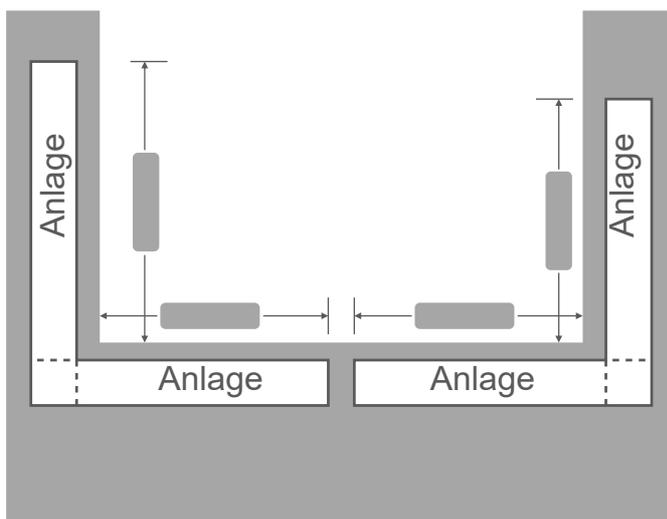


Erkeranlagen für Außenecken.

Bei Erkeranlagen für Außenecken beachten Sie bitte den Maßzuschlag für Ihre Preisgestaltung. Lichte Breite zuzüglich der vorne in der Maß- und Bestellanleitung angegebenen Maße.


Für die Bestellung benötigen wir die Maße in den eingezeichneten Feldern in mm.

Vertikal Dimensionen bei Clipmontage (Standard)

Lamelle 127 mm

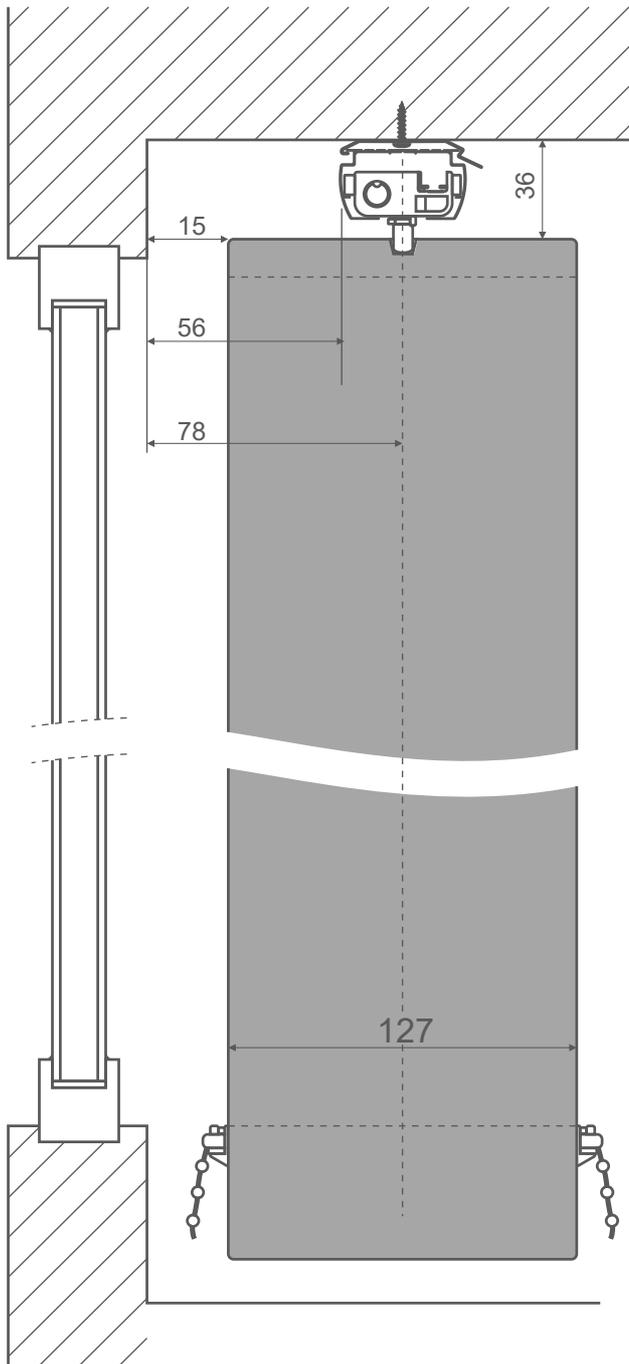

Lamelle 89 mm

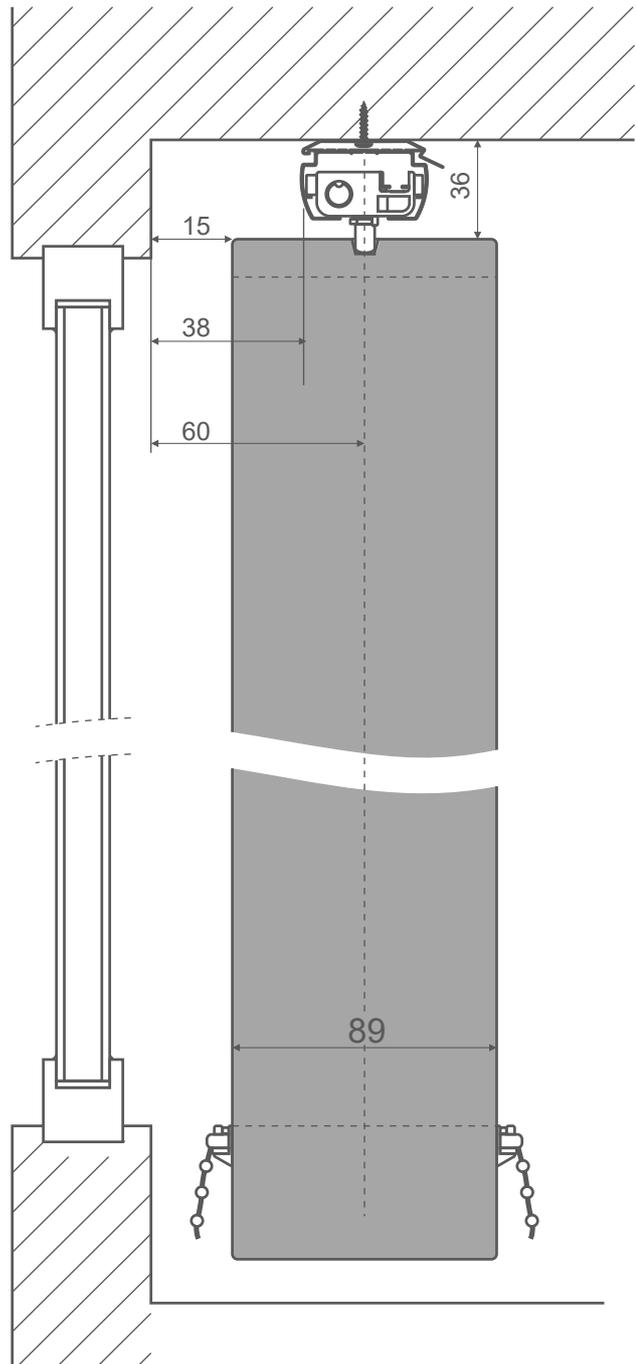


Montage an der Decke mit Deckenclips (Standard).

Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, sollte der Wandabstand für den Schienenbereich der Lamelle 15 mm betragen, um evtl. Unebenheiten in der Wand vorzubeugen.


Bei vorstehenden Beschlägen, Heizkörpern etc. muss man das Montagemaß des Deckenclips, um den Wert des vorstehenden Beschlages vergrößern.

Vertikal Dimensionen bei Wandmontage


Lamelle 127 mm mit variablen Wandhalter
100 mm bis 150 mm

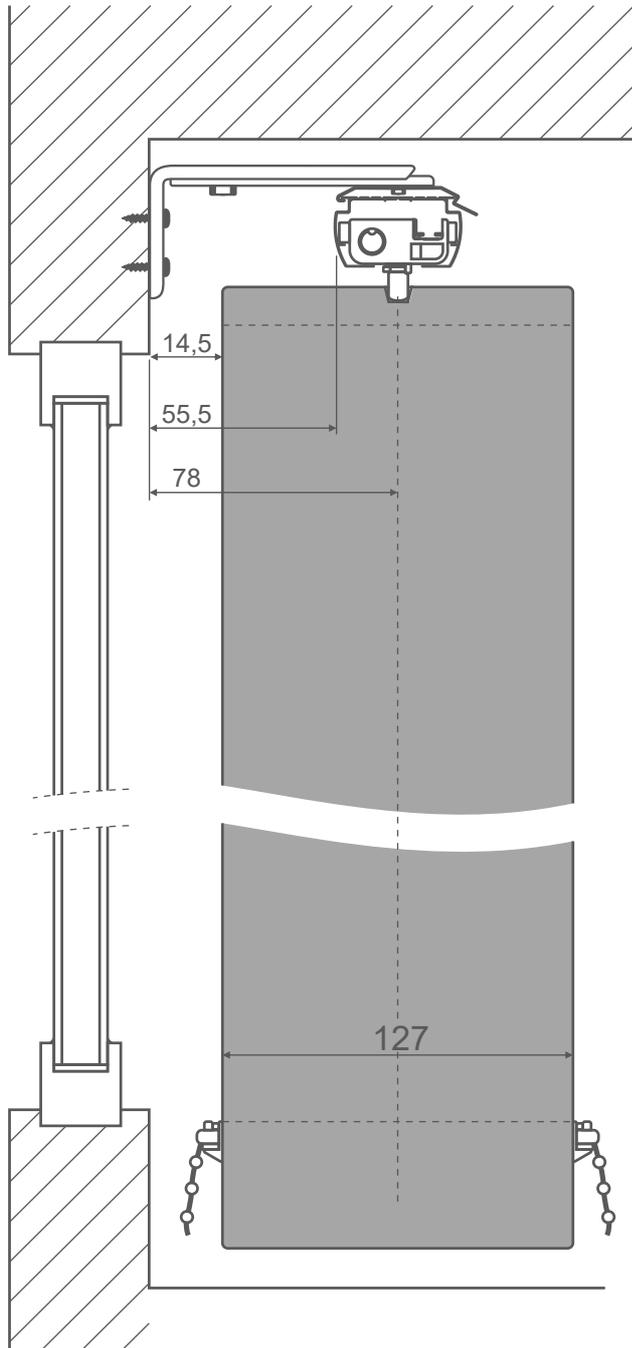


Lamelle 89 mm mit variablen Wandhalter
65 mm bis 100 mm

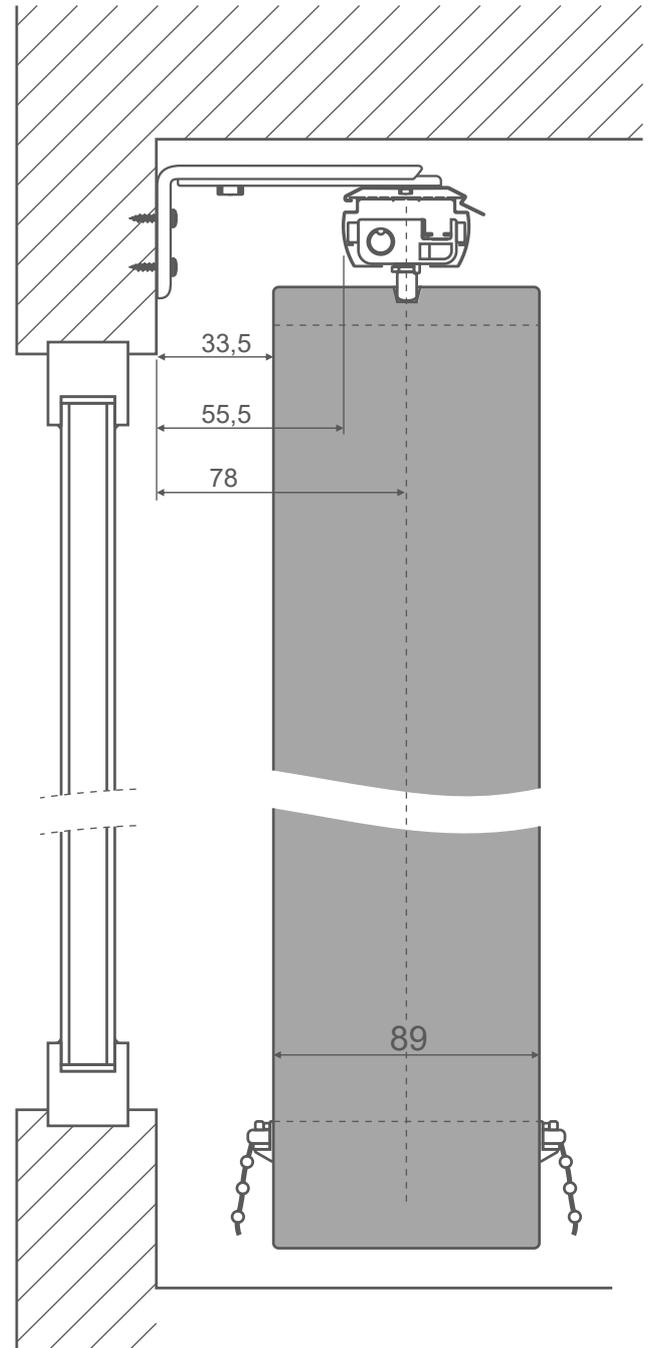

Lamelle 127 mm

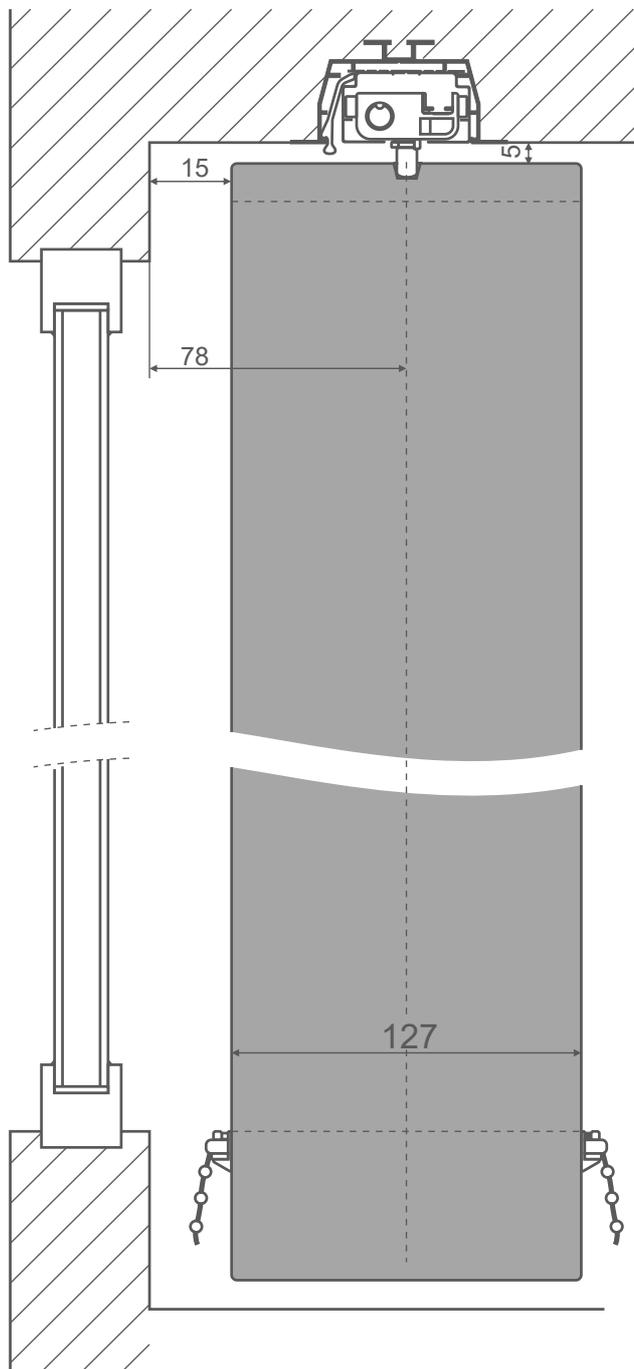

Lamelle 89 mm

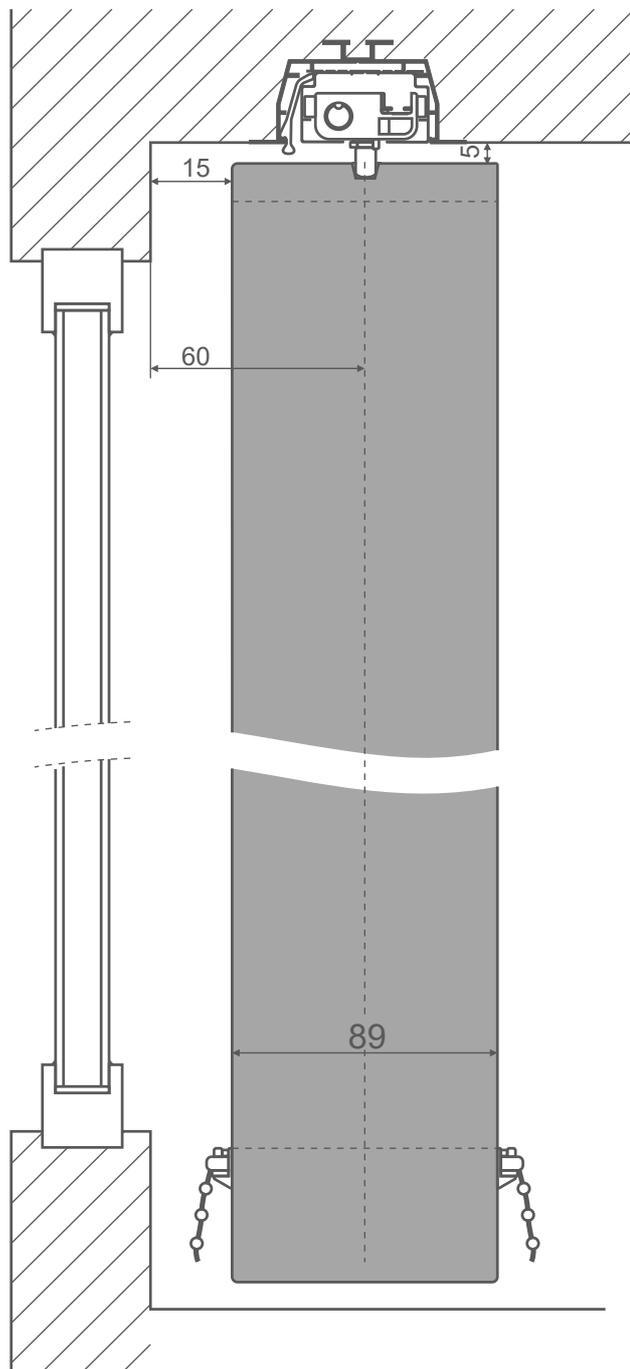

Vertikal



Information








Technik


Preise

 **Decomatic**

Vertikal

Typenübersicht


Standard Anlagen		Erker Anlagen	Slope Anlagen	
 <p>V010</p>  <p>V010-ST</p>  <p>V011</p>  <p>V012</p>  <p>V013</p>		 <p>V030/V031</p>  <p>V032</p>	 <p>V060/V061</p>  <p>V040/V041</p>  <p>V070</p>  <p>V050</p>	
 <p>Kette/Schnur L = max. 5,83 m H = max. 3,0 m max. 20 kg</p>	<p>V010-ST V010 V011 V012 V013</p>	<p>V030 V031 V032</p>		
 <p>Schleuderstab L = max. 5,83 m H = max. 3,0 m max. 6 kg</p>	<p>V010 V011 V012 V013</p>	<p>V030 V031 V032</p>		
 <p>Monogetriebe L = max. 5,83 m H = max. 3,0 m max. 10 kg</p>	<p>V010 V011</p>	<p>V030 V031 V032</p>		
 <p>Wendestab/Schnur L = max. 4,5 m H = max. 3,0 m max. 10 kg</p>	<p>V010 V011 V012</p>	<p>V030 V031 V032</p>		
 <p>Kette/Schnur mit Schnurbremse</p>			<p>V040 V041 V050</p>	<p>V060 V061 V070</p>
 <p>Kette/Schnur</p>				
 <p>IQ2-Motorsystem L = max. 5,83 m H = max. 3,0 m max. 22 kg</p>	<p>V010 V011 V012</p>	<p>V030 V031 V032</p>	<p>V040 V041 V050</p>	<p>V060 V061 V070</p>

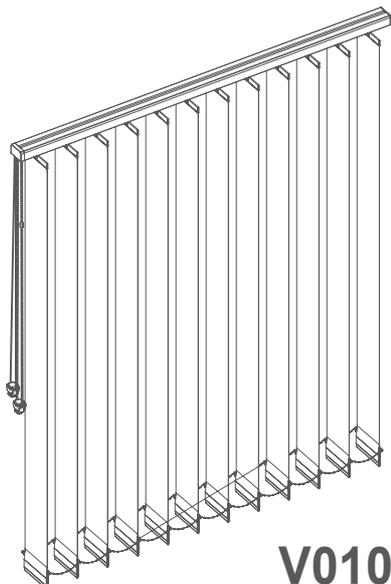


V010

Mit der Breite, der Höhe und der Lamellenbreite (Preisgruppe beachten) wird der Grundpreis ermittelt.


Preiszuschläge für Lamellenbreite, Bedienungs- und Montagevarianten werden zum Grundpreis addiert.

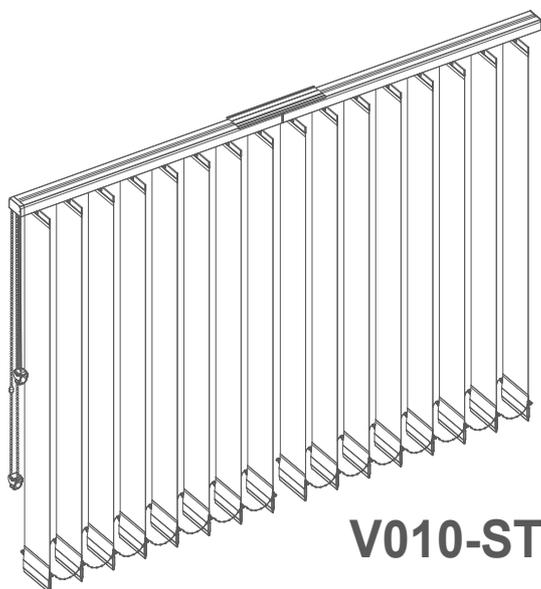


V010-ST

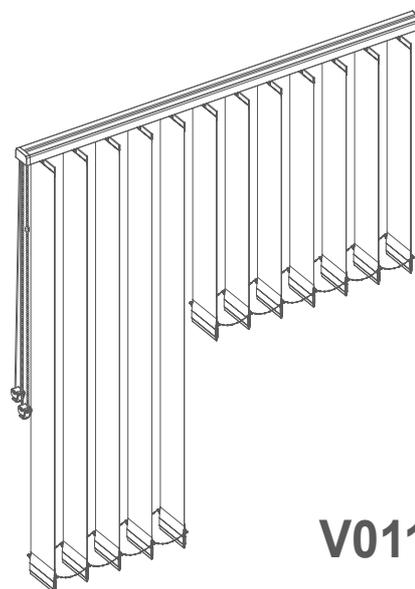

V011

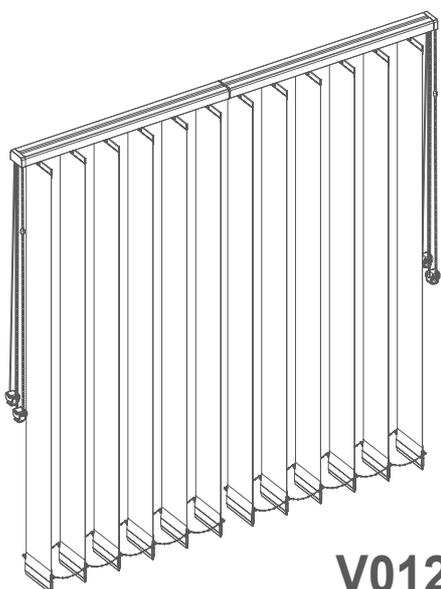

V012

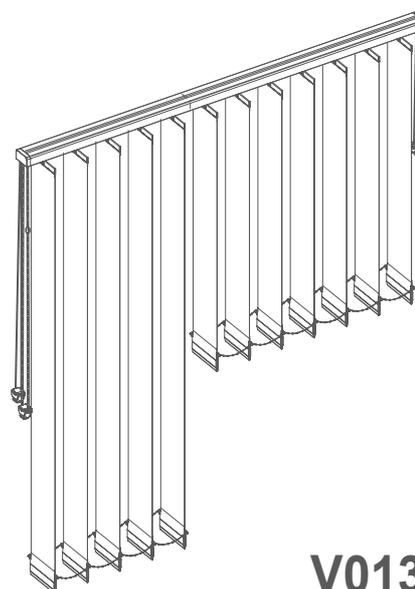

V013

Decken-Montageclips		2					3								
		Breite cm													
Höhe cm	PG	104	116	127	138	150	161	173	184	195	207	218	230	241	252
100	0	167	183	200	216	233	253	270	286	303	320	336	353	370	388
	1	172	190	207	224	242	262	279	297	314	331	348	366	383	402
	2	178	196	214	232	250	271	289	307	325	343	361	379	397	416
	3	190	209	229	248	267	289	309	328	347	366	385	405	424	445
120	0	170	188	205	222	239	259	276	293	310	327	344	362	379	397
	1	177	196	213	231	249	270	288	306	323	341	359	378	395	414
	2	185	203	222	240	259	281	300	318	337	355	374	393	412	432
	3	199	219	239	259	279	303	323	343	363	383	403	424	444	466
140	0	174	192	209	227	244	265	283	300	317	335	352	371	388	407
	1	183	201	219	238	256	278	296	315	333	352	370	389	407	427
	2	191	210	229	249	268	291	310	329	348	368	387	407	426	447
	3	207	229	249	270	292	316	337	358	379	401	422	444	464	487
160	0	178	196	214	232	250	271	289	307	325	343	361	379	397	416
	1	188	207	226	244	264	286	305	324	342	362	380	400	419	439
	2	197	217	237	257	277	300	320	340	360	380	400	421	441	462
	3	216	238	260	282	304	329	352	374	395	418	440	463	484	508
180	0	182	201	219	237	256	277	296	314	332	351	369	388	406	426
	1	193	212	232	251	271	294	313	333	352	372	391	411	431	452
	2	203	224	245	265	286	310	331	351	372	393	413	435	455	477
	3	224	248	270	293	317	343	366	389	412	435	458	482	505	529
200	0	186	205	224	242	261	283	302	321	339	359	377	397	415	435
	1	198	218	238	258	278	301	322	342	362	382	402	423	443	464
	2	209	231	252	274	295	320	341	362	384	405	427	449	470	493
	3	233	257	281	305	329	356	380	404	428	452	476	501	525	550
220	0	190	209	229	248	267	289	309	328	347	366	385	405	424	445
	1	203	224	244	265	286	309	330	351	371	392	413	434	454	476
	2	216	238	260	282	304	329	352	374	395	418	440	463	484	508
	3	241	267	291	316	341	369	395	419	444	469	494	520	545	571
240	0	194	214	233	253	273	295	315	335	354	374	394	414	434	454
	1	208	229	250	271	293	317	339	360	381	402	423	445	466	489
	2	222	245	268	290	313	339	362	385	407	430	453	476	499	523
	3	250	276	302	328	354	383	409	435	460	486	512	539	565	592
260	0	198	218	238	258	278	301	322	342	362	382	402	423	443	464
	1	213	235	257	278	300	325	347	369	390	412	434	457	478	501
	2	228	252	275	299	322	349	372	396	419	443	466	490	514	538
	3	259	286	312	339	366	396	423	450	476	504	530	558	585	613
280	0	202	222	243	263	284	307	328	349	369	390	410	431	452	474
	1	218	241	263	285	308	333	356	378	400	422	445	468	490	514
	2	234	259	283	307	331	358	383	407	431	455	479	504	528	554
	3	267	295	323	351	379	409	437	465	493	521	548	577	605	634
300	0	206	227	248	268	290	314	335	356	376	398	418	440	461	483
	1	223	246	269	292	315	341	364	387	409	433	455	479	502	526
	2	241	266	290	315	340	368	393	418	443	468	492	518	543	569
	3	276	305	333	362	391	423	452	480	509	538	567	596	625	655
Nur Oberschiene 127 mm		147	153	157	163	169	177	183	189	194	199	204	212	216	222
Lamellen Anzahl 127 mm*		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Paketbreiten	in cm 1-tlg	15	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26
	in cm 2-tlg	2x10	2x11	2x12	2x12	2x13	2x13	2x14	2x14	2x14	2x15	2x15	2x15	2x16	2x16
Nur Oberschiene 89 mm		169	176	181	187	194	204	210	217	223	229	235	244	248	255
Lamellen Anzahl 89 mm*		13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	31	32
Paketbreiten	in cm 1-tlg	17	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	31	32	33
	in cm 2-tlg	2x12	2x13	2x13	2x14	2x14	2x15	2x15	2x16	2x17	2x17	2x18	2x19	2x20	2x20

* Kann auf der Breite variieren



Decken-Montageclips		4										5				
		Breite cm														
Höhe cm	PG	264	275	287	298	309	321	332	344	355	366	378	389	401	412	
100	0	406	422	439	456	473	489	506	523	539	559	576	592	609	625	
	1	421	438	455	473	490	508	525	542	559	580	597	614	632	649	
	2	436	453	472	490	508	526	544	562	579	600	619	636	655	672	
	3	466	485	504	524	543	562	581	601	620	642	662	681	700	719	
120	0	416	433	450	467	484	502	518	536	553	573	590	607	624	641	
	1	434	451	469	488	505	523	541	559	577	598	616	633	651	669	
	2	452	470	489	508	526	545	564	583	601	623	641	660	679	697	
	3	488	508	528	549	569	589	609	629	649	673	693	713	733	753	
140	0	426	443	461	479	496	514	531	549	566	587	604	622	639	657	
	1	447	465	484	502	521	539	557	576	594	616	634	653	671	689	
	2	468	487	506	526	545	565	584	603	622	645	664	684	703	722	
	3	509	530	552	573	594	616	637	658	679	703	724	745	767	788	
160	0	436	453	472	490	508	526	544	562	579	600	619	636	655	672	
	1	460	478	498	517	536	555	574	593	612	634	653	672	691	710	
	2	484	503	524	544	564	584	604	624	644	667	687	707	727	747	
	3	531	553	576	598	620	642	664	687	708	734	756	778	800	822	
180	0	446	464	482	501	519	538	556	575	593	614	633	651	670	688	
	1	473	492	512	532	551	571	590	610	629	652	672	691	711	730	
	2	499	520	541	562	583	603	624	645	665	689	710	731	752	772	
	3	553	576	599	623	646	669	692	715	738	764	787	810	833	856	
200	0	456	474	493	513	531	550	569	588	606	628	647	666	685	703	
	1	486	505	526	546	566	587	606	627	647	670	690	710	730	750	
	2	515	537	558	580	601	623	644	666	687	711	733	754	776	797	
	3	575	599	623	648	672	696	720	744	768	795	819	843	867	891	
220	0	466	485	504	524	543	562	581	601	620	642	662	681	700	719	
	1	498	519	540	561	581	602	623	644	664	688	709	729	750	771	
	2	531	553	576	598	620	642	664	687	708	734	756	778	800	822	
	3	597	622	647	673	697	722	747	772	797	825	850	875	900	925	
240	0	476	495	515	535	555	574	594	614	633	656	676	695	715	735	
	1	511	532	554	576	597	618	639	661	682	706	727	748	770	791	
	2	547	570	593	616	639	662	684	707	730	756	779	801	824	847	
	3	519	645	671	697	723	749	775	801	827	856	882	907	934	959	
260	0	486	505	526	546	566	587	606	627	647	670	690	710	730	750	
	1	524	546	568	590	612	634	655	677	699	724	746	767	789	811	
	2	563	587	610	634	657	681	704	728	751	778	802	825	849	872	
	3	641	688	695	722	749	776	802	830	856	886	913	940	967	994	
280	0	495	516	537	558	578	599	619	640	660	684	704	725	746	766	
	1	537	560	582	605	627	650	672	694	717	742	764	787	809	831	
	2	579	603	628	652	676	701	725	749	773	800	825	849	873	897	
	3	663	691	719	747	744	802	860	858	886	917	945	972	1000	1028	
300	0	505	526	547	569	590	611	632	653	674	698	719	740	761	781	
	1	550	573	596	620	642	665	688	711	734	760	783	806	829	852	
	2	595	620	645	670	695	720	745	770	794	822	847	872	897	922	
	3	685	713	742	772	800	829	858	887	915	947	976	1005	1034	1062	
Nur Oberschiene 127 mm		228	237	242	247	252	257	263	269	274	281	286	291	299	304	
Lamellen Anzahl 127 mm*		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Paketbreiten	in cm 1-tlg	27	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	
	in cm 2-tlg	2x17	2x17	2x18	2x18	2x19	2x19	2x20	2x20	2x20	2x21	2x21	2x21	2x22	2x22	
Nur Oberschiene 89 mm		262	273	278	284	290	296	302	309	315	323	329	335	344	350	
Lamellen Anzahl 89 mm*		34	35	37	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51	52	
Paketbreiten	in cm 1-tlg	35	36	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	49	50	
	in cm 2-tlg	2x20	2x21	2x22	2x22	2x23	2x24	2x24	2x25	2x25	2x26	2x26	2x27	2x28	2x28	

* Kann auf der Breite variieren



Vertikal

Preisliste

Decken-Montageclips		5					6						7			
		Breite cm														
Höhe cm	PG	423	435	446	458	469	480	492	503	515	526	537	549	560	572	583
100	0	642	659	676	693	712	728	745	762	779	795	812	829	845	865	882
	1	666	684	701	719	738	756	773	791	808	825	842	860	877	898	915
	2	690	709	727	745	765	783	801	819	837	855	873	891	909	930	948
	3	738	758	777	797	818	837	857	877	896	915	934	954	973	995	1014
120	0	658	676	693	710	730	746	764	781	798	815	832	850	866	887	904
	1	687	705	723	741	762	779	797	816	834	851	869	887	905	926	944
	2	716	735	754	772	794	812	831	850	869	887	906	924	943	965	983
	3	773	794	814	835	857	877	898	918	939	959	979	999	1019	1043	1063
140	0	674	692	710	727	747	765	782	800	818	835	853	870	888	909	926
	1	708	727	745	764	785	803	821	840	859	877	895	914	932	954	972
	2	741	761	781	800	822	841	861	880	900	919	938	958	977	1000	1019
	3	809	831	852	873	897	918	939	960	982	1003	1024	1045	1066	1091	1112
160	0	690	709	727	745	765	783	801	819	837	855	873	891	909	930	948
	1	728	748	767	786	808	827	846	865	884	903	922	941	960	982	1001
	2	767	788	808	828	850	870	890	911	931	951	971	991	1011	1034	1054
	3	844	867	889	911	936	958	980	1002	1025	1047	1069	1091	1113	1138	1160
180	0	706	725	743	762	783	801	820	838	857	875	893	912	930	952	970
	1	749	770	789	809	831	850	870	890	910	929	948	968	987	1010	1030
	2	793	814	835	856	879	899	920	941	962	983	1003	1024	1045	1069	1089
	3	879	903	926	949	975	998	1021	1044	1068	1090	1113	1137	1159	1186	1209
200	0	772	742	760	779	801	819	838	857	876	895	914	933	951	974	992
	1	770	791	811	831	854	874	894	915	935	955	975	995	1015	1039	1059
	2	818	841	862	883	907	928	950	972	993	1015	1036	1058	1079	1104	1125
	3	914	939	963	987	1014	1038	1062	1086	1110	1134	1158	1182	1206	1234	1257
220	0	738	758	777	797	818	837	857	877	896	915	934	954	973	995	1014
	1	791	813	833	854	877	897	918	939	960	981	1001	1022	1043	1067	1087
	2	844	867	889	911	936	958	980	1002	1025	1047	1069	1091	1113	1138	1160
	3	950	976	1000	1025	1053	1078	1103	1128	1153	1178	1203	1228	1253	1281	1306
240	0	754	775	794	814	839	856	876	896	915	935	954	974	994	1017	1036
	1	812	834	855	876	900	921	943	964	986	1007	1028	1049	1070	1095	1116
	2	870	893	9116	939	964	987	1010	1033	1056	1078	1101	1124	1147	1173	1196
	3	985	1012	1037	1064	1092	1118	1144	1170	1196	1222	1248	1274	1330	1329	1355
260	0	770	791	811	831	854	874	894	915	935	955	975	995	1015	1039	1059
	1	833	855	877	899	923	945	967	989	1011	1033	1054	1076	1098	1123	1145
	2	895	920	943	967	992	1016	1063	1087	1110	1134	1157	1181	1208	1231	1251
	3	1020	1048	1075	1102	1131	1158	1212	1212	1239	1266	1293	1320	1346	1377	1403
280	0	786	808	828	849	872	892	913	934	954	975	995	1016	1036	1060	1081
	1	854	877	899	921	946	968	991	1014	1036	1059	1081	1103	1125	1151	1173
	2	921	946	970	994	1021	1045	1069	1094	1118	1142	1166	1191	1215	1242	1266
	3	1056	1084	1112	1140	1170	1198	1226	1254	1282	1310	1337	1365	1393	1424	1452
300	0	802	824	845	866	889	910	931	953	974	995	1016	1037	1058	1082	1103
	1	874	898	921	944	969	992	1015	1039	1062	1084	1107	1130	1153	1179	1202
	2	947	972	997	1022	1049	1074	1099	1124	1149	1174	1199	1244	1249	1277	1302
	3	1091	1120	1149	1178	1209	1238	1267	1296	1325	1354	1382	1411	1440	1472	1501
Nur Oberschiene 127 mm		311	316	322	328	333	338	343	351	358	363	369	374	384	391	400
Lamellen Anzahl 127 mm*		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Paketbreiten	in cm 1-tlg	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	50	51
	in cm 2-tlg	2x22	2x23	2x23	2x24	2x24	2x25	2x25	2x26	2x26	2x27	2x27	2x28	2x28	2x28	2x29
Nur Oberschiene 89 mm		358	363	370	377	383	389	394	404	412	417	424	430	442	450	460
Lamellen Anzahl 89 mm*		54	55	57	58	60	61	63	64	65	67	68	70	71	73	74
Paketbreiten	in cm 1-tlg	52	53	54	55	57	58	59	60	61	63	64	65	66	68	69
	in cm 2-tlg	2x29	2x30	2x31	2x31	2x31	2x32	2x33	2x33	2x34	2x35	2x35	2x36	2x37	2x37	2x37

* Kann auf der Breite variieren

Zuschläge für bestimmte Anlagen und Ausführungen

Lamellenbreite 127 mm	pro Anlage	Standard	
Lamellenbreite 89 mm	pro Anlage	+15%	
Slope Anlage 127 mm	pro Anlage	+25%	
Slope Anlage 89 mm	pro Anlage	+15% +25%	
Mono, Wendung, Verfahren nur mit einer Kette	pro Anlage	45,10	€
Geteilter Behang Abbildung G	pro Anlage	16,00	€
Geteilter Behang Abbildung M	pro Anlage	16,00	€
NEU Geteilte Führungsschiene (S. 16)	pro Anlage	12,00	€
Farbwechsel	pro Zusatzfarbe	18,00	€
Schleuderstab Bedienung	pro Anlage	kein Aufpreis	
Wendestab Schnurbedienung	pro Anlage	20,00	€
Bedienkette aus Metall	pro Anlage	19,80	€
Elektro Funkantrieb RTS Variante A	pro Anlage	1.073,00	€
Elektro Funkantrieb RTS Variante B	pro Anlage	1.260,00	€
Elektro Funkantrieb RTS Variante C	pro Anlage	1.400,00	€
Komplettanlagen mit Beschwerungsplatte ohne Abstandskette	pro Anlage	10%	

Versandkosten für Vertikalvorhänge

Lamellenpaket / Nur Lamellen Zubehör Versand	6,00	€
Anlagen bis 1,50 mtr.	7,00	€
Anlagen ab 1,51 mtr.	18,00	€
Anlagen ab 2,40 mtr.	ab 60,00	€
Anlagen ab 4,00 mtr.	ab 70,00	€

Speditionskosten werden anhand von Volumen und Gewicht berechnet.

Preise können variieren. Bitte anfragen.

Versandkosten netto, nicht rabattfähig.




Preisliste Einzellamellen 89 mm und 127 mm





Preise für 1 Lamelle inclusive
Lamellenhalter






Höhe	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3
100	7,70	8,30	8,90	10,10
110	7,80	8,60	9,20	10,50
120	8,10	8,80	9,50	11,00
130	8,30	9,00	9,90	11,40
140	8,40	9,30	10,10	11,80
150	8,70	9,60	10,50	12,30
160	8,90	9,90	10,80	12,80
170	9,00	10,10	11,10	13,10
180	9,30	10,40	11,40	13,60
190	9,50	10,60	11,80	14,10
200	9,60	10,80	12,00	14,40
210	9,90	11,20	12,40	14,90
220	10,10	11,40	12,80	15,40
230	10,20	11,70	13,00	15,80
240	10,50	11,90	13,40	16,20
250	10,70	12,20	13,70	16,70
260	10,80	12,40	14,00	17,10
270	11,10	12,80	14,30	17,60
280	11,30	13,00	14,70	18,00
290	11,40	13,20	14,90	18,40
300	11,70	13,50	15,30	18,90




Lamellenhöhe (cm)

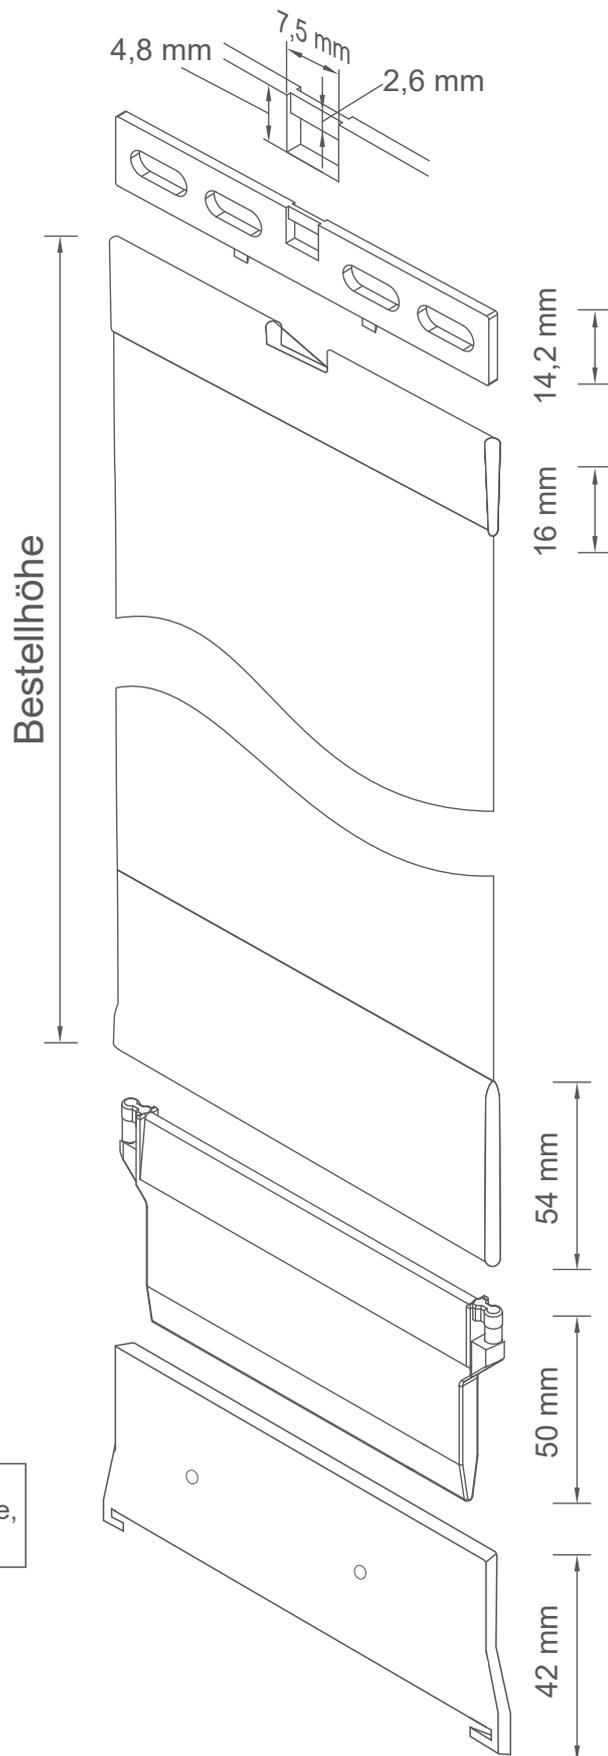

Hinweis:
Die Preise für Beschwerungsplatten und Abstandskette,
entnehmen Sie der Zubehör-Preisliste.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Deckenhalter	silber/V2a weiß	V10001 V10002	0,70 / St. 2,45 / St.
	Deckenhalter mit Schraube Zur Montage der Oberschiene an abgehängte bzw. weiche Decken	silber weiß	V10007 V10008	1,55 / St. 2,75 / St.
	Deckenhalter für abgehängte Decken	weiß	V17025	2,95 / St.
	Wandhalter mit Montageclip für 89 mm Verstellbare Abstandsmaße	weiß	V10014	5,80 / St.
	Wandhalter mit Montageclip für 127 mm Verstellbare Abstandsmaße	weiß	V10019	6,90 / St.
	Kindersicherheit für Bedienschnur und Bedienkette	transparent	V10037	3,99 / St.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Beschwerungsplatte 127 mm aus Vollkunststoff	weiß	V10100	1,90 / St.
	Beschwerungsplatte 89 mm aus Vollkunststoff	weiß	V10103	1,75 / St.
	Abstandskette aus Vollkunststoff 127 mm 89 mm	weiß	V10110 V10116	1,25 / lfm. 1,30 / lfm.
	Beschwerungsplatte 127 mm ohne Abstandskette	weiß	V17051	2,45 / St.
	Beschwerungsplatte 89 mm ohne Abstandskette	weiß	V17052	1,95 / St.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Einbauprofil Zur deckenbündigen Montage an abgehängten Decken	silber weiß	V10042 V10043	44,50 / lfm. 37,50 / lfm.
	Clip für Einbauprofil Zur Montage der Oberschiene im Einbauprofil	transparent	V10047	1,95 / St.
	Halter für Einbauprofil Zur Montage des Einbauprofils	silber	V10049	3,35 / St.
	Endkappe für Einbauprofil Kunststoff Zum sauberen Abschluss der beiden Enden des Einbauprofils	grau weiß	V10052 V10053	1,35 / St. 1,35 / St.
	Schnurbeschwerer	grau weiß	V10118 V10114	4,80 / St. 4,80 / St.

Schienenfarben

Aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet.

Lamellenpaket

Standard-Anlagen

Lamellenpaket wahlweise: Links, rechts mittig oder geteilt (wenn nicht anders angegeben).

Slope-Anlagen


Lamellenpaket auf der hohen Seite der Anlage.

Vertikal gebogene Anlagen


Lamellenpaket in der Mitte der Anlage bzw. an der höchsten Stelle der Anlage.

Paketbreite


Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste).




Paket links „L“




Paket rechts „R“



Paket Mitte „M“



Paket geteilt „G“



Paket bei Slope-Anlagen auf der hohen Seite der Anlage.

Bedienungsvarianten

Für jeden Anwendungsfall wird eine passende Bedienung offeriert.


Die für jeden Typ jeweils möglichen Bedienungsvarianten werden auf der Typenübersicht dargestellt.

Alle Bedienungsvarianten sind, wenn nicht anders angegeben links oder rechts platzierbar.

Aufpreise für die verschiedenen Bedienungsvarianten sind in der Preisliste ausgezeichnet.


Kette/Schnur

Wenden über Kette, Verfahren über Schnur.




Schleuderstab

180° Wenden und Verfahren der Lamellen durch einen Aluminium-Bedienstab. Max. Stablänge = 1,50 m. (Nur bei Standard-Anlagen und Erker-Anlagen möglich, ausgenommen V013.)




Kette/Schnur mit Schnurbremse

Wenden über Kette, Verfahren über Schnur. Die integrierte Schnurbremse wird bei Slope-Anlagen eingesetzt und verhindert das Zurückziehen des Behangs.




Monogetriebe

Wenden (180° in beide Richtungen) und Verfahren über eine Endloskette. (Bei Plafond-Anlagen, Slope-Anlagen und gebogenen Anlagen nicht möglich.)



Wendestab/Schnur

Wenden über Wendestab, Verfahren über Schnur.



Montagevarianten

Montage

Die für jeden Typ möglichen Montagevarianten werden auf den Typenseiten .

Abstandsmaße







Montageabstand der Schiene zur Wand halbe Lamellenbreite, zzgl. 10-15 mm (bei Aufmaß bis Schienenmitte).
Abstand zu vorstehenden Teilen (z. B. Türgriffe): 10-15 mm.

Abzugsmaße



In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Schienenlänge berücksichtigen.

Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.








Montage mit Deckenhalter

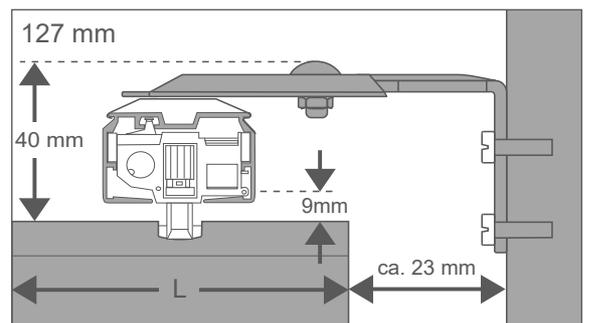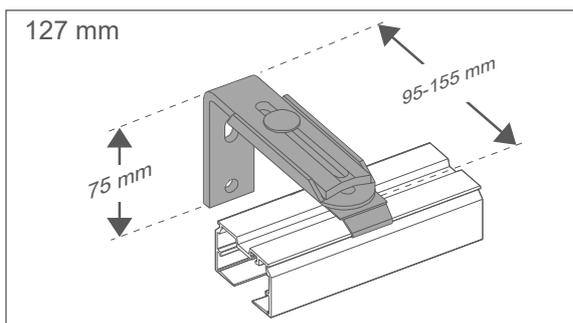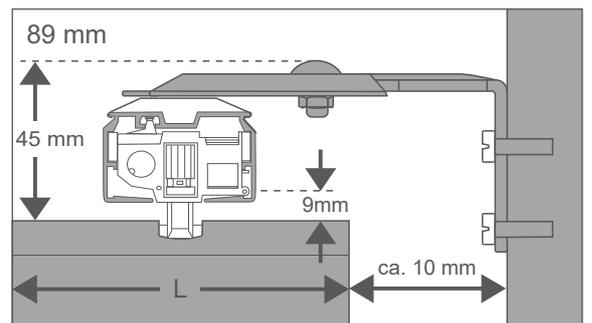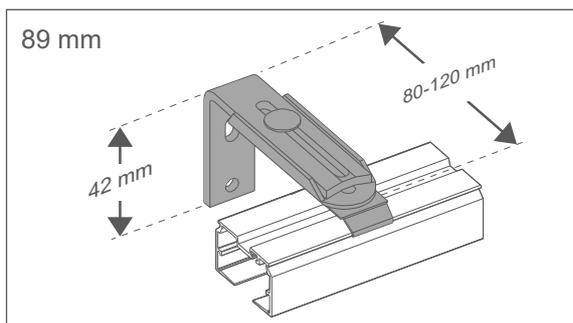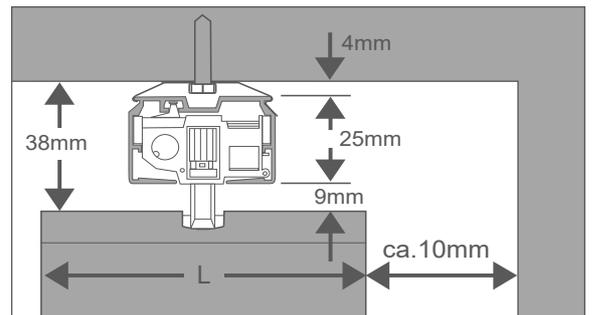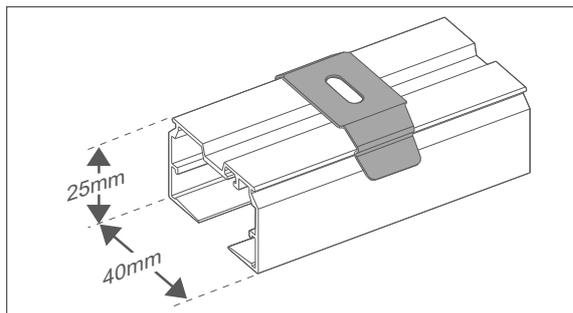


Montage mit Wandhalter. Einstellbare Abstandsmaße: 80-120 mm. (oder 95-155 mm.)

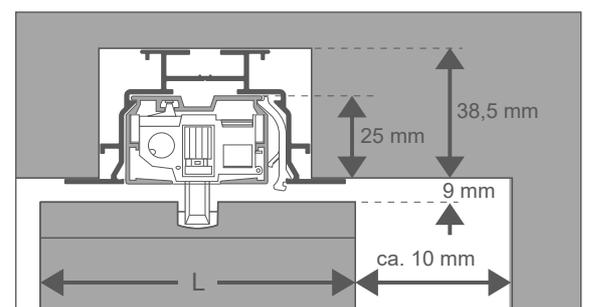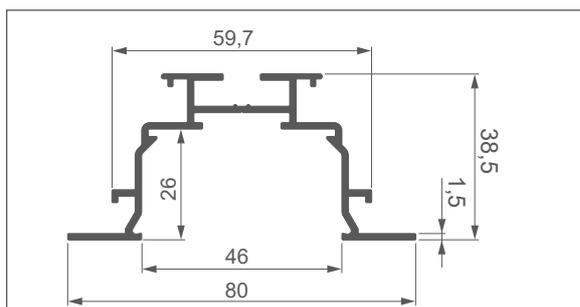

Montage mit Sonderzubehör Einbauprofil. (Schienenbefestigung mit Kunststoffclip.)

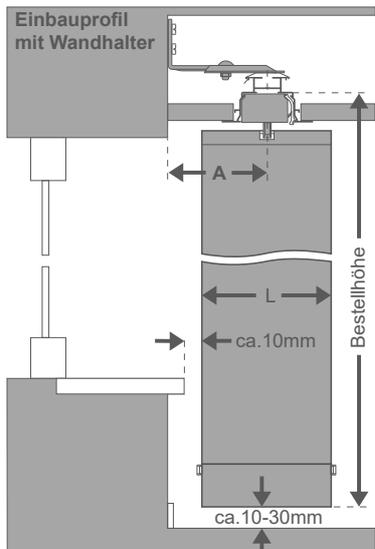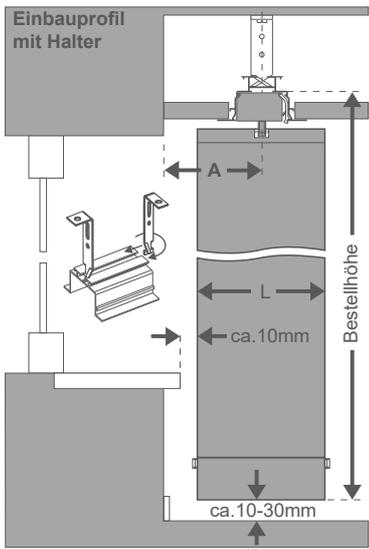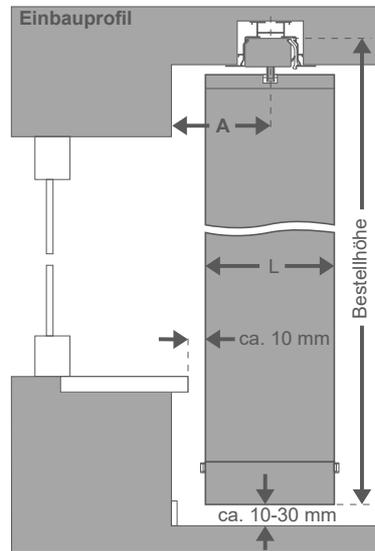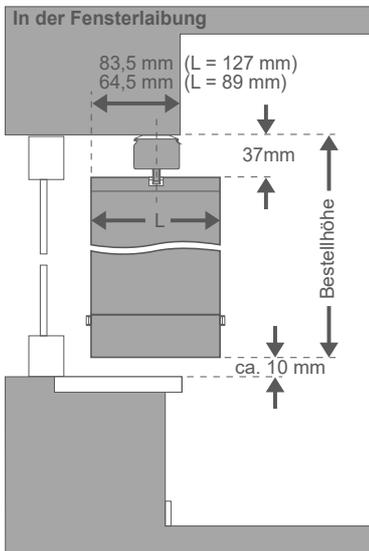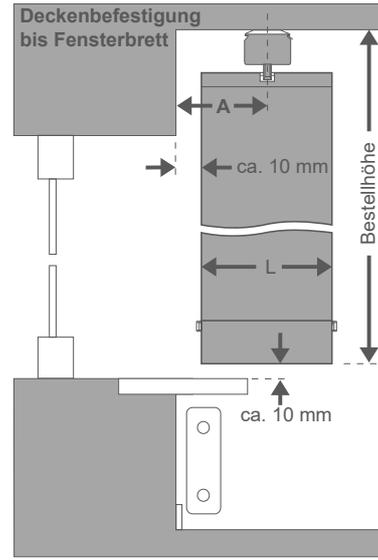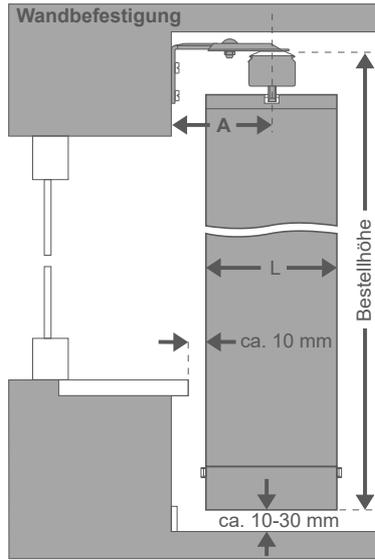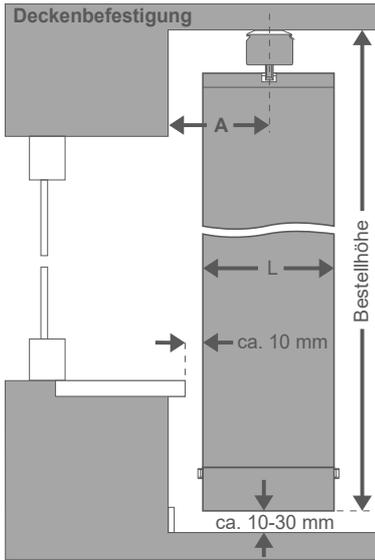

Typ V010

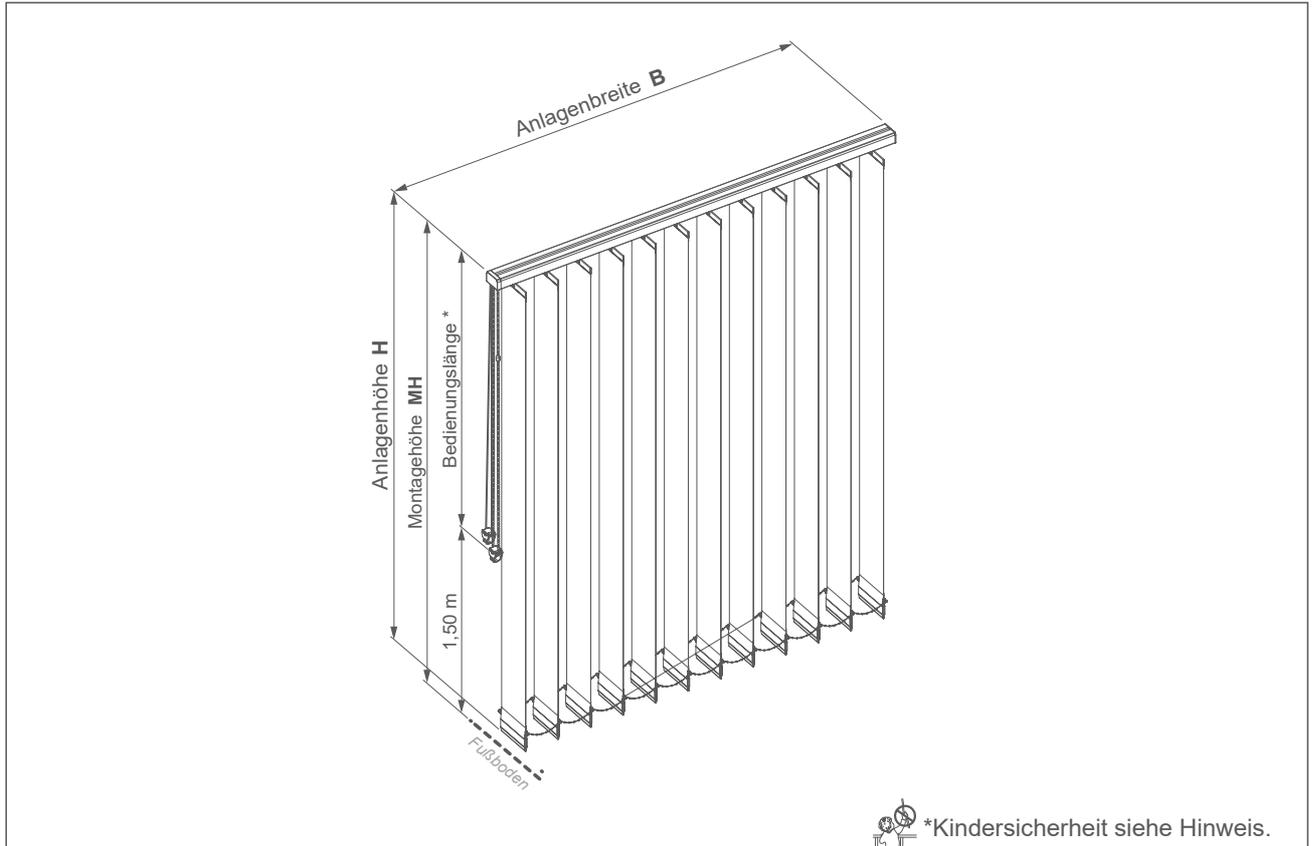

*Kindersicherheit siehe Hinweis.

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge: max. 5,83 m
Anlagenhöhe: max. 3,00 m
Fläche: max. 17 m²
Bedienungslänge: Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)
 Schleuderstab: Länge bis 1,50 m frei wählbar
Lamellenbreiten: In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket: Wahlweise: links, rechts, mittig oder geteilt (bei Schleuderstab nur links oder rechts)
Paketbreite: Abhängig von der Lamellenanzahl und breite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)

Anlagenbreite B: Schienenlänge inkl. Endkappen
Anlagenhöhe H: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle
Montagehöhe MH muss angegeben werden
 Oberkante Schiene bis Fußboden


Abzugsmaße:
 In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen.
 Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.

Montagevarianten: Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil

Preisbreite = Anlagenbreite B
Preishöhe = Anlagenhöhe H


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 20 kg

Schleuderstab




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 6 kg

Monogetriebe




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

Wendestab/Schnur



Breite max. 4,5 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

IQ2 Motorsystem



Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 22 kg


Die Anlage Typ V010 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten sind links oder rechts platzierbar.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Typ V010-ST

NEU

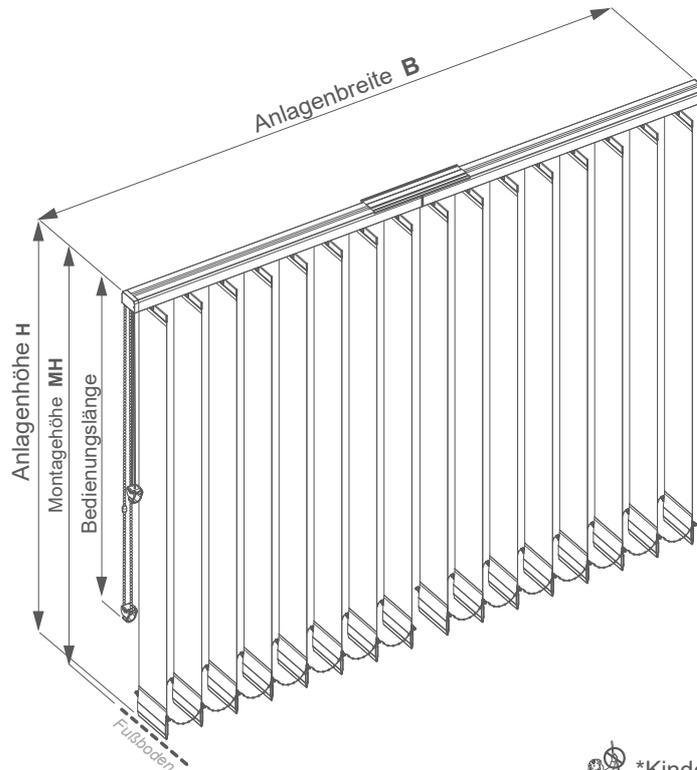

*Kindersicherheit siehe Hinweis.

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge: max. 7 m
Anlagenhöhe: max. 3,00 m
Fläche: max. 21 m²
Bedienungslänge: Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)

Lamellenbreiten: In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket: Mit geteiltem Lamellenpaket

Paketbreite: (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)

Montagevarianten: Deckenhalter, Wandhalter


Anlagenbreite B: Schienenlänge inkl. Endkappen
Anlagenhöhe H: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle
Montagehöhe MH muss angegeben werden
 Oberkante Schiene bis Fußboden

Abzugsmaße:
 In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen.
 Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.

Preisermittlung:
Preisbreite = Anlagenbreite B
Preishöhe = Anlagenhöhe H
Aufpreis für geteilte Führungsschiene

Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 7 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 15 kg

Neue Option - durch geteilte Führungsschiene

Durch die Entwicklung eines neuen Schienenverbinders ist es nun möglich Anlagen mit geteilter Schiene herzustellen. Der Verbinder wird bei der Produktion der Schiene bereits integriert. Daher ist die Montage vor Ort leicht und schnell durchzuführen.

Vorteile des neuen System V010-ST (Split Track) sind vor allem die geringeren Transportkosten, sowie einfacher und sicherer Versand.

Typ V011

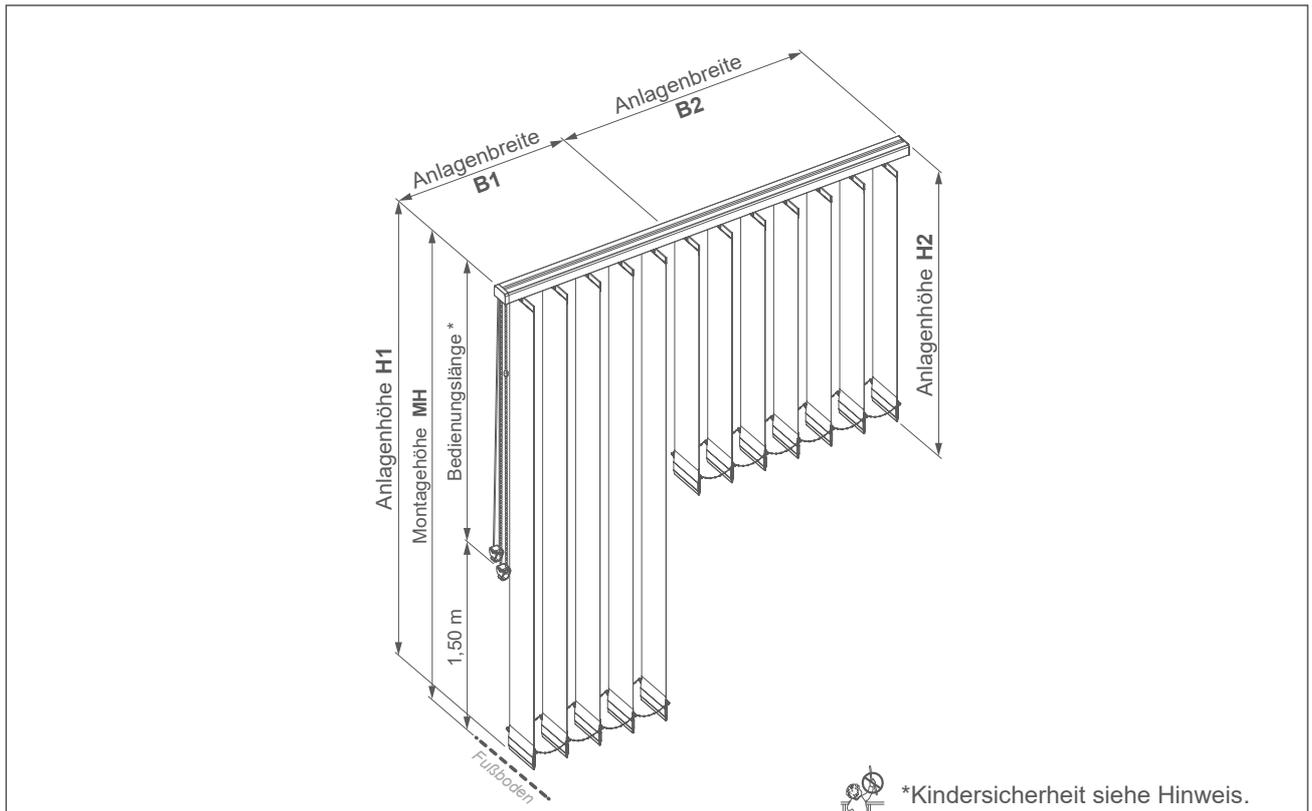

*Kindersicherheit siehe Hinweis.

Aufmaß und Preisfindung


Schienenlänge: max. 5,83 m
Anlagenhöhe: max. 3,00 m
Fläche: max. 17 m²
Bedienungslänge: Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)
 Schleuderstab: Länge bis 1,50 m frei wählbar
Lamellenbreiten: In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket: Auf der Seite mit den längeren Behang)
Paketbreite: Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreite-tabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten: Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil

Anlagenbreiten B1 und B2: Schienenlänge inkl. Endkappen
Anlagenhöhen H1 und H2: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle
Montagehöhe MH muss angegeben werden: Oberkante Schiene bis Fußboden

Abzugsmaße:
 In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen.
 Empfohlene Bodenfreiheit:
 Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.
 Die Lamellenüberlappung wird durch den kürzeren Behang gebildet.
 Preisermittlung Typ V011 wie zwei Anlagen Typ V010
 Preisbreite B1 und Preishöhe H1 für die linke Behangseite
 Preisbreite B2 und Preishöhe H2 für die rechte Behangseite
Preisbreiten = Anlagenbreiten B1 und B2
Preishöhen = Anlagenhöhen H1 und H2


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 20 kg

Schleuderstab




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 6 kg

Monogetriebe




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

Wendestab/Schnur



Breite max. 4,5 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

IQ2
 Motorsystem




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 22 kg

Die Anlage Typ V011 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten sind links oder rechts platzierbar. Schleuderstab nur auf der kurzen Behangseite möglich.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Typ V012

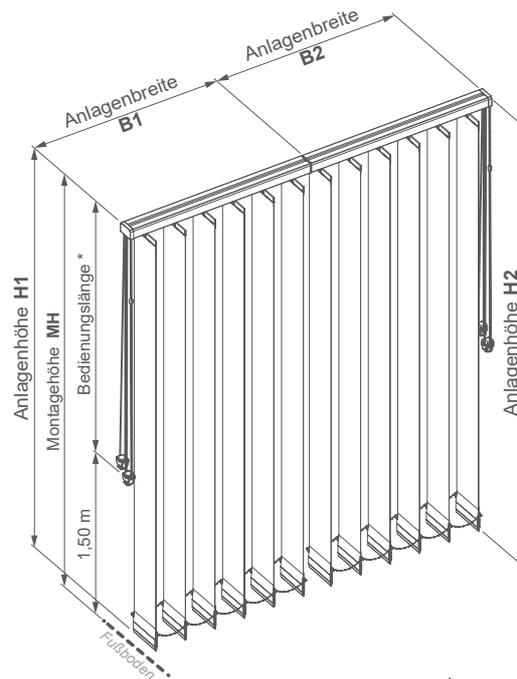

*Kindersicherheit siehe Hinweis.


Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge: max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe: max. 3,00 m
Fläche: max. 17 m² je Anlage
Bedienungslänge: Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)
 Schleuderstab: Länge bis 1,50 m frei wählbar
Lamellenbreiten: In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket: Wahlweise bei jeder Anlage: Links, rechts, mittig oder geteilt (bei Schleuderstab jeweils auf der Umlenkseite)
Paketbreite: Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten: Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil

Anlagenbreiten B1 und B2: Schienenlänge inkl. Endkappen
Anlagenhöhen H1 und H2: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle. Aufmaß Typ V012 wie zwei Anlagen Typ V010. Breite B1 und Höhe H1 für die linke Behangseite, Breite B2 und Höhe H2 für die rechte Behangseite.
Montagehöhe MH muss angegeben werden (Oberkante Schiene bis Fußboden)
Abzugsmaße: In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen. Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.
Preisbreiten = Anlagenbreiten B1 und B2
Preishöhen = Anlagenhöhen H1 und H2
 Preisermittlung Typ V012 wie zwei Anlagen Typ V010 Preisbreite B1 und Preishöhe H1 für die linke Behangseite, Preisbreite B2 und Preishöhe H2 für die rechte Behangseite.


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 20 kg

Schleuderstab




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 6 kg

Wendestab/Schnur



Breite max. 4,5 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

IQ2 Motorsystem




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 22 kg

Die Anlage Typ V012 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten liegen außen.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Typ V013

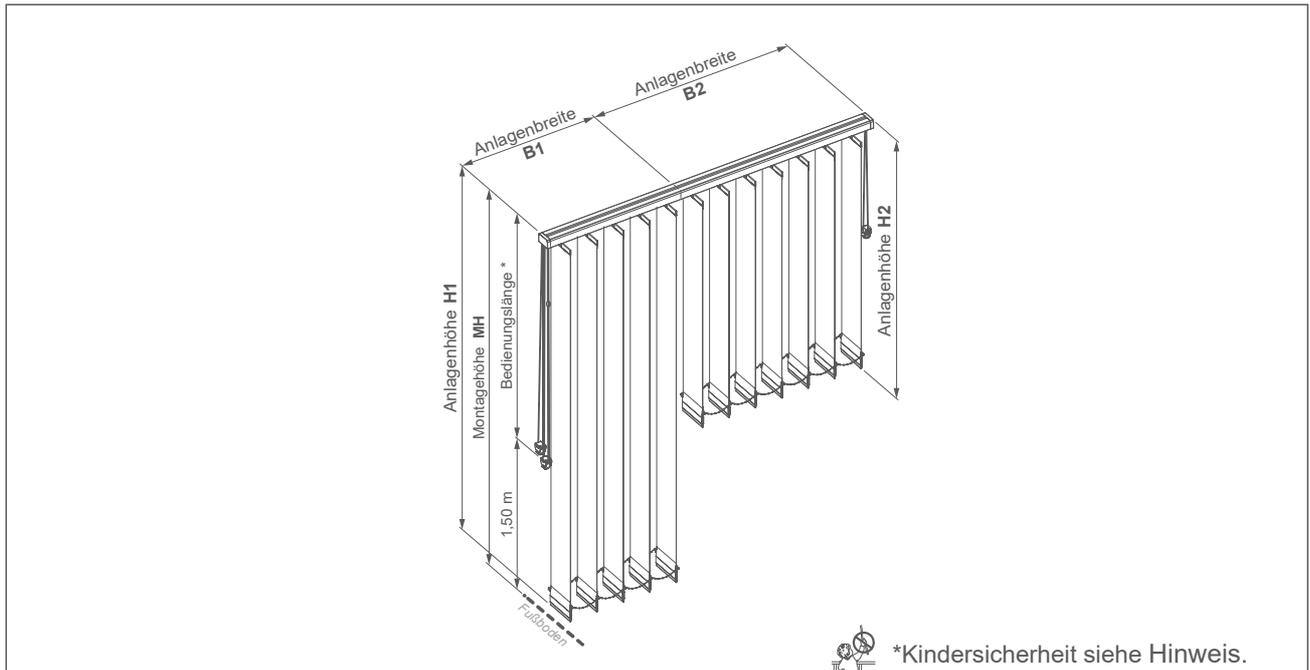


Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge:	max. 5,83 m
Anlagenhöhe:	max. 3,00 m
Fläche:	max. 17 m ²
Bedienungslänge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Wahlweise bei jeder Anlage: Links, rechts, mittig oder geteilt
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil


Anlagenbreiten B1 und B2: Schienenlänge inkl. Endkappen
Anlagenhöhen H1 und H2: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle. Aufmaß Typ V013 wie zwei Anlagen Typ V010 Breite B1 und Höhe H1 für die linke Behangseite, Breite B2 und Höhe H2 für die rechte Behangseite.
Montagehöhe MH muss angegeben werden Oberkante Schiene bis Fußboden. Bei der Bestellung die Haupt-Bedienungsseite (Wenden und Verfahren) angeben.
Abzugsmaße:
 In der Fensterlaibung: Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen.
 Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.
Preisbreiten = Anlagenbreiten B1 und B2
Preishöhen = Anlagenhöhen H1 und H2
 Preisermittlung Typ V013 wie zwei Anlagen Typ V010 Preisbreite B1 und Preishöhe H1 für die linke Behangseite, Preisbreite B2 und Preishöhe H2 für die rechte Behangseite.

Bedienungsvarianten

Kette/Schnur Wendestab/Schnur



Breite max. 5,83 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 20 kg




Breite max. 4,5 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 10 kg

Die Anlage Typ V013 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Bei der Bestellung muss die Haupt-Bedienungsseite (Wenden und Verfahren) angegeben werden.

Typ V030/V031

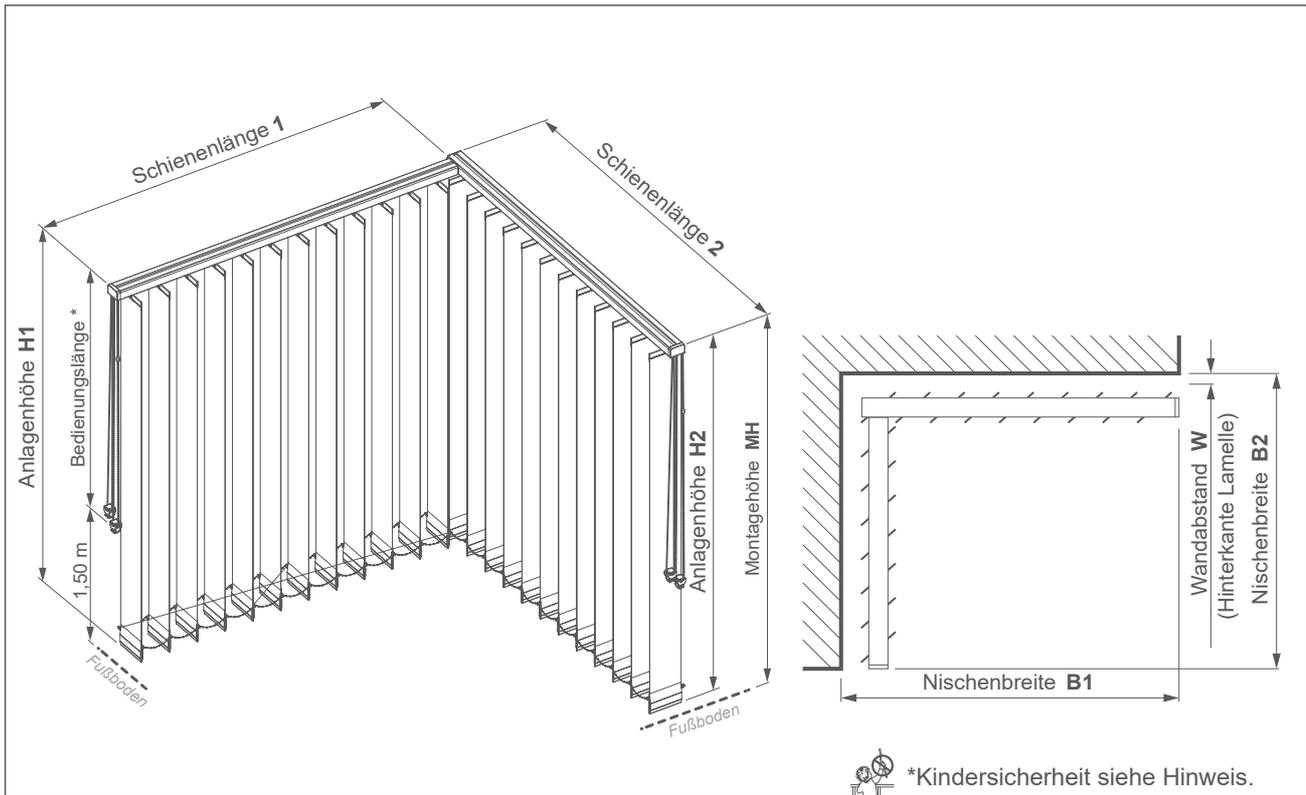

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge:	max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe:	max. 3,00 m
Fläche:	max. 17 m ² je Anlage
Bedienungslänge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden) Schleuderstab: Länge bis 1,50 m frei wählbar
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Wahlweise bei jeder Anlage: Links, rechts, mittig oder geteilt (bei Schleuderstab nur links oder rechts)
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreiten - tabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil

Die Anlagenmaße errechnet das Werk. Nischenbreiten B1 und B2: Nischenmaße

Anlagenhöhen H1 und H2: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle. Aufmaß Typ V030/V031 wie drei Anlagen Typ V010. Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B2 und Höhe H2 für die rechte Anlage.

Wandabstand W muss angegeben werden
W = min. 1 cm / Empfehlung = 2 cm

Montagehöhe MH muss angegeben werden (Oberkante Schiene bis Fußboden)

Abzugsmaße:

Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.


Preisbreiten = Nischenbreiten B1 und B2

Preishöhen = Anlagenhöhen H1 und H2

Preismittlung Typ V030/V031 wie zwei Anlagen Typ V010 (Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B3 und Höhe H2 für die rechte Anlage)


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 5,83 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 20 kg

Schleuderstab




Breite max. 5,83 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 6 kg

Monogetriebe




Breite max. 5,83 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 10 kg

Wendestab/Schnur



Breite max. 4,5 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 10 kg

IQ2 Motorsystem




Breite max. 5,83 m
Höhe max. 3 m
Behang max. 22 kg

Die Anlage Typ V030/V031 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten sind rechts oder links platzierbar, sollten aber immer nach außen gelegt werden.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Typ V032

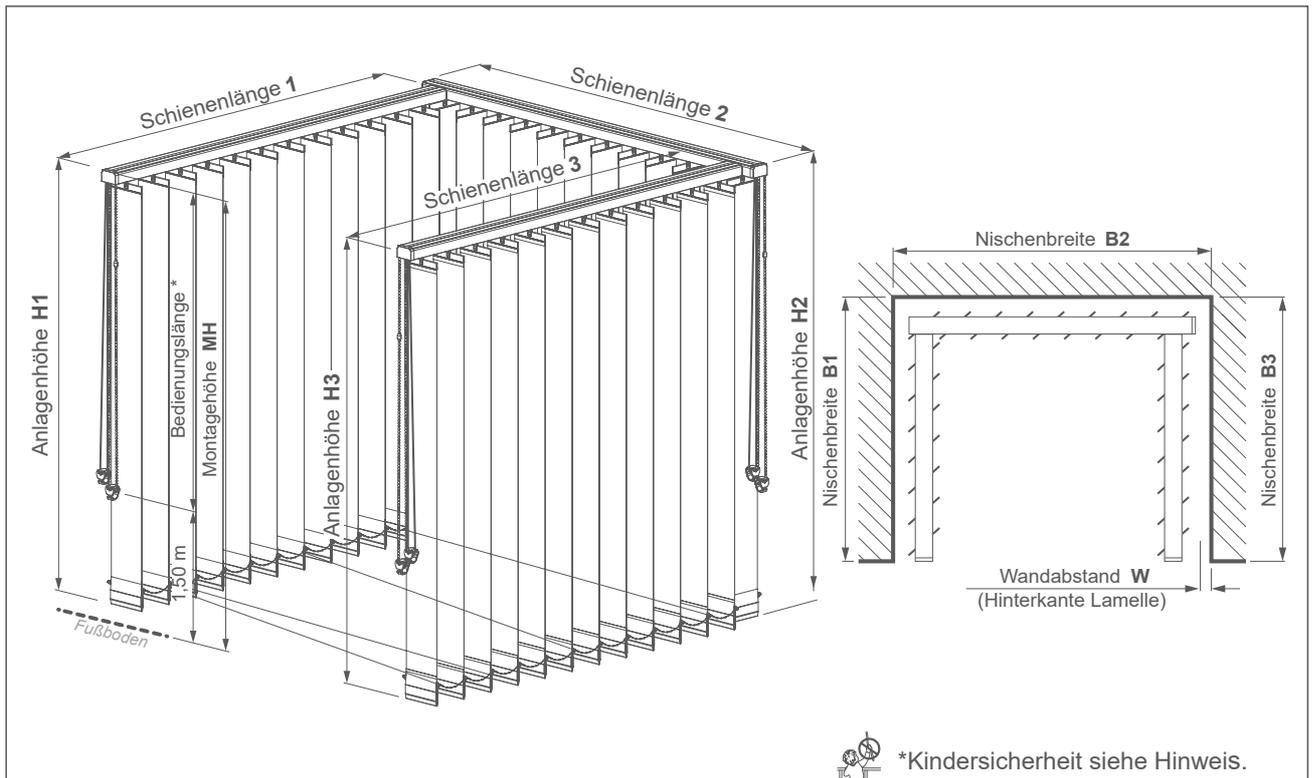

*Kindersicherheit siehe Hinweis.

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge:	max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe:	max. 3,00 m
Fläche:	max. 17 m ² je Anlage
Bedienungslänge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden)
	Schleuderstab: Länge bis 1,50 m frei wählbar
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Wahlweise bei jeder Anlage: Links, rechts, mittig oder geteilt (bei Schleuderstab nur links oder rechts)
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter, Einbauprofil

Die Anlagenmaße errechnet das Werk.

Nischenbreiten B1, B2 und B3: Nischenmaße
Anlagenhöhen H1, H2 und H3: Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle. Aufmaß Typ V032 wie drei Anlagen Typ V010. Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B2 und Höhe H2 für die mittlere Anlage, Nischenbreite B3 und Höhe H3 für die rechte Anlage.

Wandabstand W muss angegeben werden W = min. 1 cm / Empfehlung = 2 cm

Montagehöhe MH muss angegeben werden (Oberkante Schiene bis Fußboden)

Abzugsmaße:

Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.


Preisbreiten = Nischenbreiten B1, B2 und B3

Preishöhen = Anlagenhöhen H1, H2 und H3

Preisermittlung Typ V032 wie drei Anlagen Typ V010
 Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B2 und Höhe H2 für die mittlere Anlage, Nischenbreite B3 und Höhe H3 für die rechte Anlage.


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 20 kg

Schleuderstab




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 6 kg

Monogetriebe




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

Wendestab/Schnur



Breite max. 4,5 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 10 kg

IQ2
 Motorsystem




Breite max. 5,83 m
 Höhe max. 3 m
 Behang max. 22 kg

Die Anlage Typ V032 kann mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten sind rechts oder links platzierbar, sollten an den Flügelanlagen aber immer nach außen gelegt werden.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Typ V040/V041

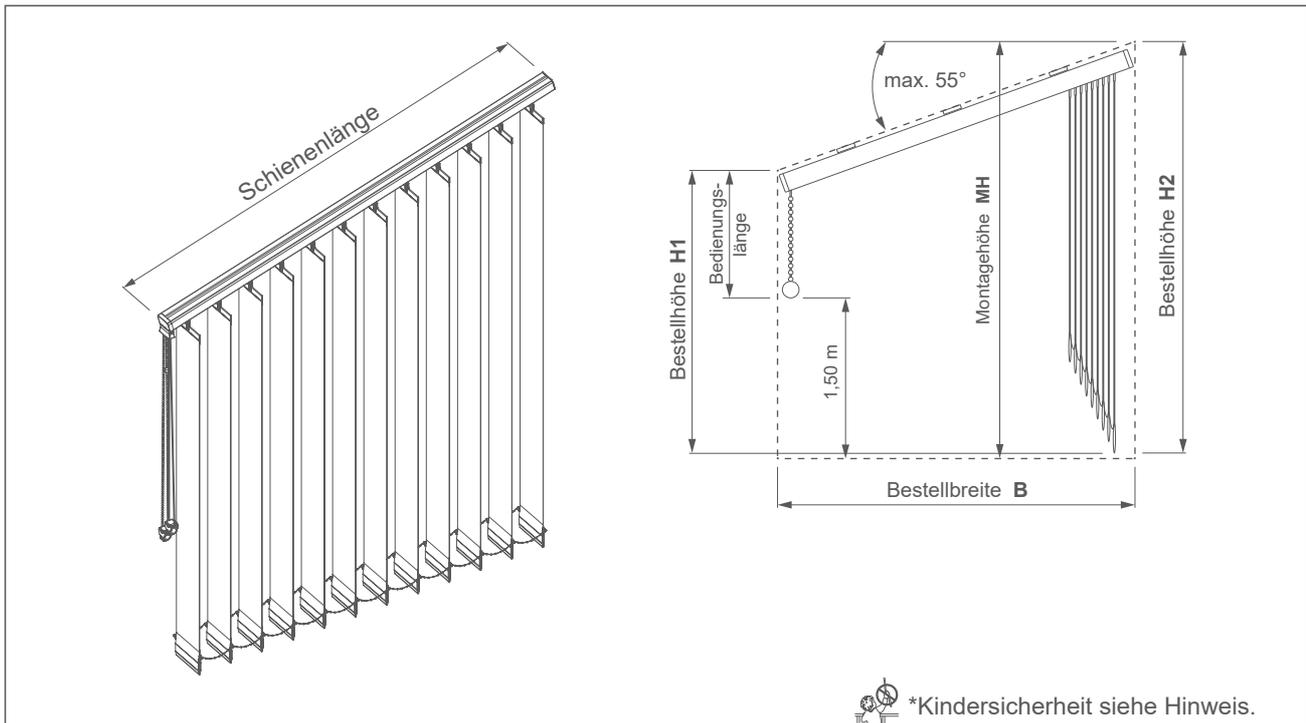

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge	max. 5,83 m
Anlagenhöhe	max. 3,00 m
Fläche	max. 17 m ²
Neigungswinkel	max. 55°
Bedienungslänge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden) min. 0,50 m für Kette/Schnur min.
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Immer auf der hohen Seite der Anlage
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter

Die Anlagenmaße errechnet das Werk.

Angegeben werden müssen die Maße der zu verdeckenden Fläche (z. B. der Fensterausschnitt).

Bestellbreite B: Basisbreite

Bestellhöhen H1 und H2: Obere Eckpunkte der zu verdeckenden Fläche bis Unterkante Lamelle

Montagehöhe MH muss angegeben werden. Oberkante Schiene bis Fußboden

Aufmaßbeispiel:

1. Festlegen, welcher Bereich insgesamt von der Anlage abgedeckt werden soll.
2. Obere Eckpunkte am Bau markieren.
3. Obere Eckpunkte auf Basis herunter loten und dort markieren (z. B. Fensterbrett, Fußboden).
4. Breiten zwischen diesen Markierungen ausmessen = Bestellbreiten (keine Abzüge machen).
5. Höhen ausmessen.


Dabei die notwendigen Abzugsmaße berücksichtigen.
Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.

Preisbreite = Bestellbreite B

Preishöhe = Größte Höhe


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur
mit
Schnurbremse



Behang max. 5,20 kg
(winkelabhängig)

IQ2
Motorsystem




Behang max. 5-22
kg (winkelabhängig)

Die Slope-Anlage Typ V040/V041 wird standardmäßig mit Kette/Schnur mit Schnurbremse ausgerüstet, die das Zurückziehen des Lamellenbehangs verhindert.

Die Bedienung ist rechts oder links platzierbar.

Der IQ2-Motor wird immer auf der hohen Seite der Anlage (oberhalb oder seitlich der Schiene) positioniert.

Typ V050

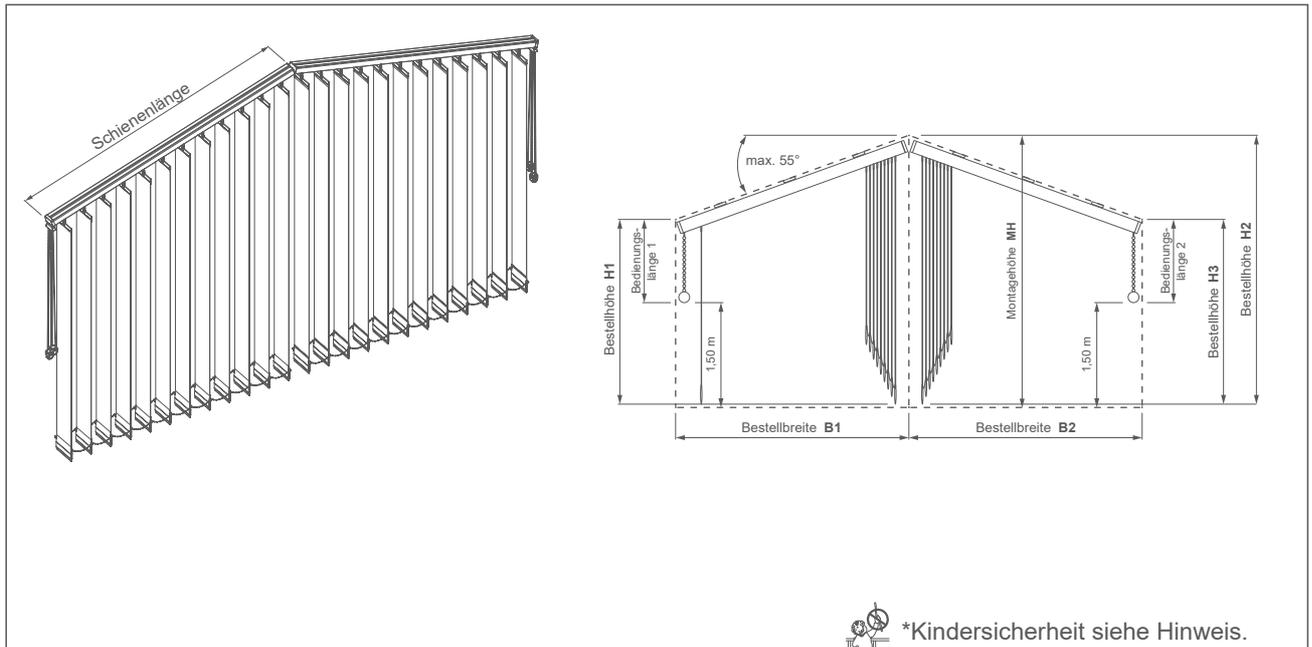

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge:	max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe:	max. 3,00 m
Fläche:	max. 17 m ² je Anlage
Neigungswinkel:	max. 55°
Bedienungslänge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden) min. 0,50 m für Kette/Schnur min.
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Immer auf der hohen Seite der Anlage
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter

Die Anlagenmaße errechnet das Werk.

Angegeben werden müssen die Maße der zu verdeckenden Fläche (z. B. der Fensterausschnitt).

Bestellbreite B1 und B2: Basisbreiten

Bestellhöhen H1, H2 und H3:

Obere Eckpunkte der zu verdeckenden Fläche bis Unterkante Lamelle

Montagehöhe MH muss angegeben werden Oberkante Schiene bis Fußboden

Aufmaßbeispiel:

1. Festlegen, welcher Bereich insgesamt von der Anlage abgedeckt werden soll.
2. Obere Eckpunkte am Bau markieren.
3. Obere Eckpunkte auf Basis herunter loten und dort markieren (z. B. Fensterbrett, Fußboden).
4. Breiten zwischen diesen Markierungen ausmessen = Bestellbreiten (keine Abzüge machen).
5. Höhen ausmessen.

Dabei die notwendigen Abzugsmaße berücksichtigen.

Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.


Preisbreite = Bestellbreite B1 und B2

Preishöhe = Größte Höhe

Preisermittlung Typ V050 wie zwei Anlagen Typ V040/V041


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur mit Schnurbremse



Behang max. 5.20 kg (winkelabhängig)

IQ2 Motorsystem




Behang max. 5-22 kg (winkelabhängig)

Die Slope-Anlagen vom Typ V050 werden standardmäßig mit Kette/Schnur mit Schnurbremse ausgerüstet, die das Zurückziehen des Lamellenbehangs verhindert.

Die Bedienungen ist rechts oder links platzierbar, sollten aber nach außen gelegt werden.

Der IQ2-Motor wird immer auf der hohen Seite der Anlage (oberhalb oder seitlich der Schiene) positioniert.

Typ V060/V061

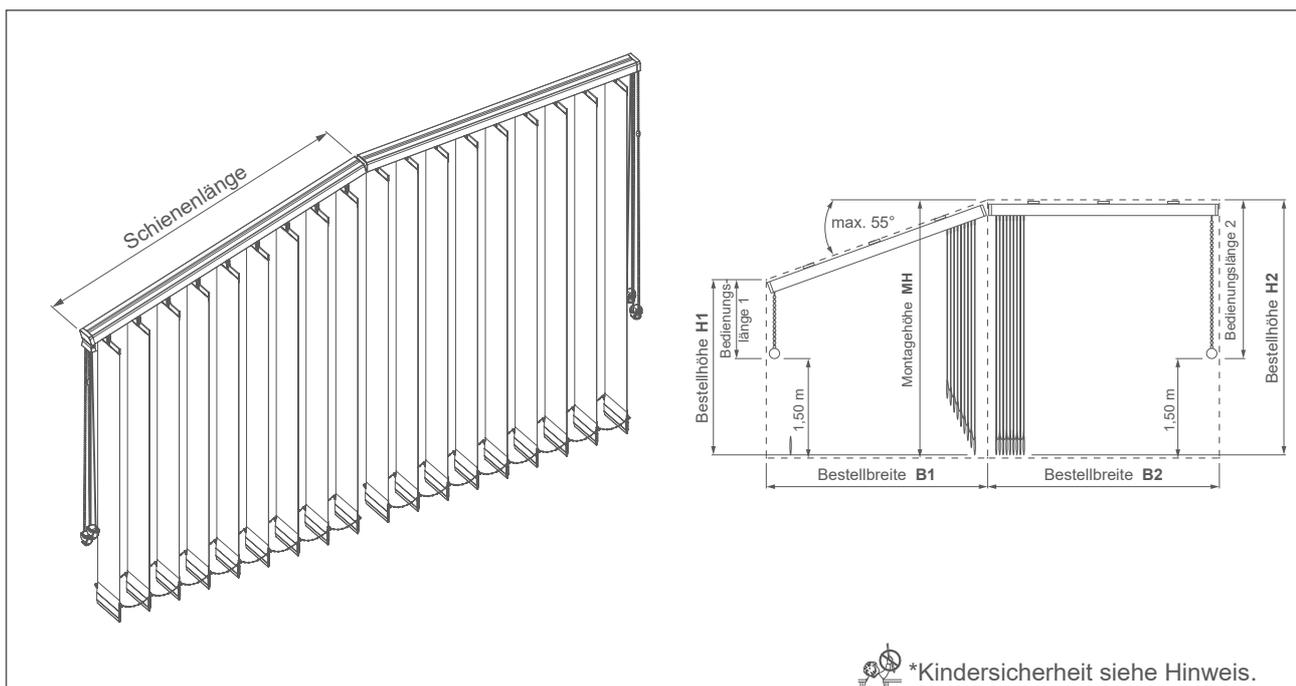

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge:	max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe:	max. 3,00 m
Fläche:	max. 17 m ² je Anlage
Neigungswinkel:	max. 55°
Bedienungs-länge:	Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden) min. 0,50 m. für Kette/Schnur min.
Lamellenbreiten:	In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket:	Slope-Anlagen: Immer auf der hohen Seite Standard-Anlage: Wahlweise links, rechts, mittig oder geteilt (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste)
Paketbreite:	Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite
Montagevarianten:	Deckenhalter, Wandhalter

Preisbreiten = Bestellbreiten B1 und B2
Preishöhe = Größte Höhe


Preisermittlung Typ V060/V061 wie eine Anlage Typ V040/V041 und eine Anlage Typ V010
Die Anlagenmaße errechnet das Werk.
Angaben werden müssen die Maße der zu verdeckenden Fläche (z. B. der Fensterausschnitt).
Bestellbreiten B1 und B2: Basisbreiten
Bestellhöhen H1 und H2: Obere Eckpunkte der zu verdeckenden Fläche bis Unterkante Lamelle
Montagehöhe MH muss angegeben werden. Oberkante Schiene bis Fußboden

Aufmaßbeispiel:

1. Festlegen, welcher Bereich insgesamt von der Anlage abgedeckt werden soll.
2. Obere Eckpunkte am Bau markieren.
3. Obere Eckpunkte auf Basis herunter loten und dort markieren (z. B. Fensterbrett, Fußboden).
4. Breiten zwischen diesen Markierungen ausmessen = Bestellbreiten (keine Abzüge machen).
5. Höhen ausmessen.
Dabei die notwendigen Abzugsmaße berücksichtigen.
Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.

Bedienungsvarianten

Kette/Schnur mit Schnurbremse IQ2 Motorsystem



Behang max. 5,20 kg (winkelabhängig)

Behang max. 5-22 kg (winkelabhängig)


Die Slope-Anlage von Typ V060/V061 wird standardmäßig mit Kette/Schnur mit Schnurbremse ausgerüstet, die das Zurückziehen des Lamellenbehangs verhindert.

Die Standard-Anlage kann mit allen Bedienungsvarianten des Typ V010 ausgeführt werden.

Die Bedienungen sind rechts oder links platzierbar, sollten aber nach außen gelegt werden.

Der IQ2-Motor wird immer auf der hohen Seite der Anlage (oberhalb oder seitlich der Schiene) positioniert.

Typ V070

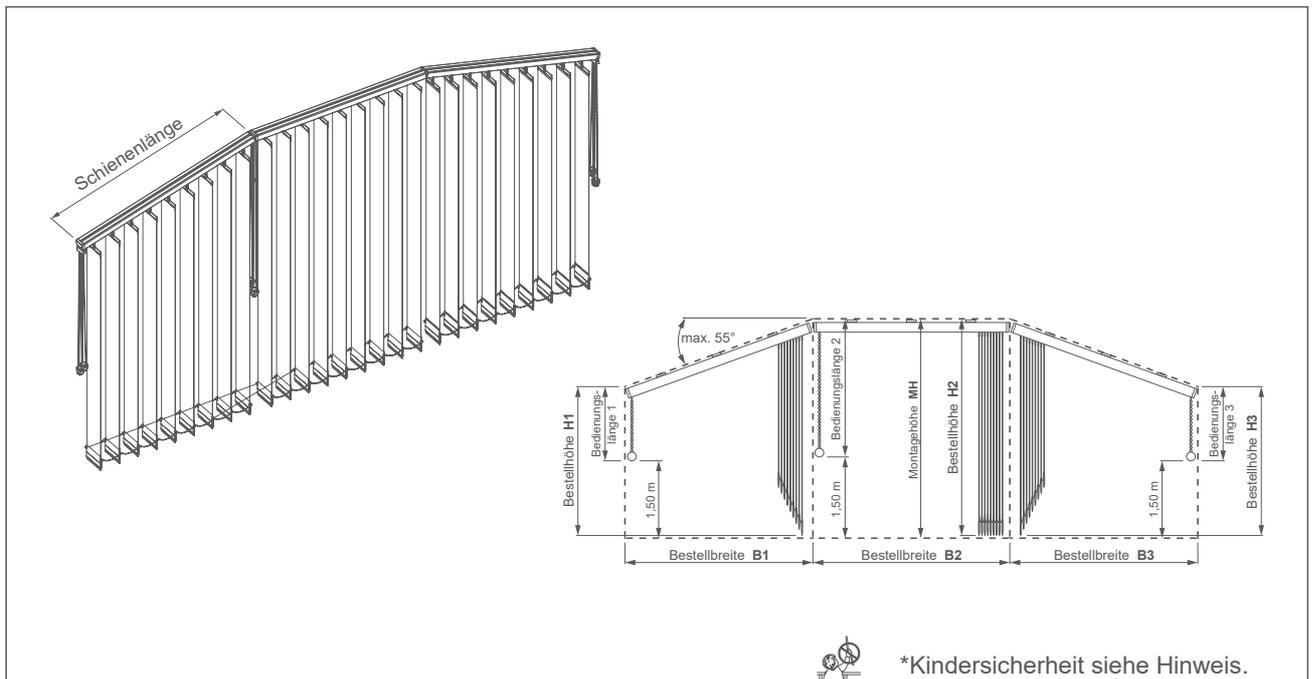

Aufmaß und Preisfindung

Schienenlänge: max. 5,83 m je Anlage
Anlagenhöhe: max. 3,00 m
Fläche: max. 17 m² je Anlage
Neigungswinkel: max. 55°
Bedienungslänge: Wird kindersicher* angepasst (1,50 m vom Boden) min. 0,50 m für Kette/Schnur min.
Lamellenbreiten: In mm: 127 (Standard), 89
Lamellenpaket: Slope-Anlagen: Immer auf der hohen Seite
 Standard-Anlage: Wahlweise links, rechts, mittig oder geteilt
Paketbreite: Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite
Montagevarianten: Deckenhalter, Wandhalter
Preisbreiten = Bestellbreiten B1, B2 und B3
Preishöhe = Größte Höhe


Preisermittlung Typ V070 wie zwei Anlagen Typ V040/V041 und eine Anlage Typ V010
Die Anlagenmaße errechnet das Werk.
 Anggeben werden müssen die Maße der zu verdeckenden Fläche (z. B. der Fensterausschnitt).
Bestellbreiten B1, B2 und B3: Basisbreiten
Bestellhöhen H1, H2 und H3: Obere Eckpunkte der zu verdeckenden Fläche bis Unterkante Lamelle
Montagehöhe MH muss angegeben werden. Oberkante Schiene bis Fußboden

Aufmaßbeispiel:

1. Festlegen, welcher Bereich insgesamt von der Anlage abgedeckt werden soll.
 2. Obere Eckpunkte am Bau markieren.
 3. Obere Eckpunkte auf Basis herunter loten und dort markieren (z. B. Fensterbrett, Fußboden).
 4. Breiten zwischen diesen Markierungen ausmessen = Bestellbreiten (keine Abzüge machen).
 5. Höhen ausmessen.
- Dabei die notwendigen Abzugsmaße berücksichtigen.
 Empfohlene Bodenfreiheit: Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.


Bedienungsvarianten

Kette/Schnur mit Schnurbremse



Behang max. 5.20 kg (winkelabhängig)

IQ2 Motorsystem



Behang max. 5-22 kg (winkelabhängig)

Die Slope-Anlagen von Typ V070 werden standardmäßig mit Kette/Schnur mit Schnurbremse ausgerüstet, die das Zurückziehen des Lamellenbehangs verhindert.

Die Standard-Anlage kann mit allen Bedienungsvarianten des Typ V010 ausgeführt werden.

Die Bedienungen sind rechts oder links platzierbar, sollten aber bei den Slope-Anlagen nach außen gelegt werden.

Der IQ2-Motor wird immer auf der hohen Seite der Anlage (oberhalb oder seitlich der Schiene) positioniert.

IQ2-Motorsystem

Der IQ2-Motor dient zum automatischen Wenden und Verfahren der Lamellen.

Der IQ2-Motor ist mit 4 Funktionen (Vorhang auffahren, Vorhang zufahren, Lamellen links und rechts drehen) und Zusatzfunktionen (Dekorstellung und Zwischenstop) ausgestattet.

Die Ausführung erfolgt über einen Bedientaster.

Der IQ2-Motor beinhaltet optional einen im Motor integrierten RTS-Empfänger zur Ansteuerung eines Antriebs mit einem RTS-Funksender der Firma Somfy.

Der IQ2-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Plafond-Anlagen werden mit zwei IQ2-Motoren und zwei Plafondmodulen ausgestattet.

Der Aufpreis Plafondmotor wird zur Motorvariante addiert.

Der IQ2-Motor wird passend zur Schienenfarbe in aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet geliefert.


Bei der Bestellung geben Sie bitte die entsprechende Motorvariante A, B oder C an.

Preise auf Anfrage.

Motorvarianten

Variante A

IQ2-Motor +
mit RTS-Empfänger

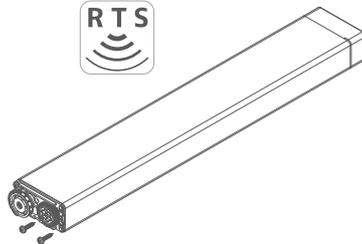


Netzanschlusskabel
mit Stecker (2,0 m)



Variante B

IQ2-Motor +
mit RTS-Empfänger

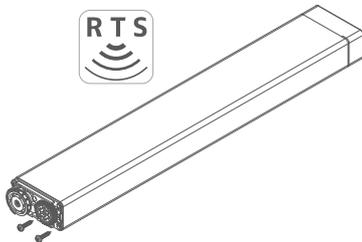

Netzanschlusskabel
mit Stecker (2,0 m)




+ Funk-Wandsender



Variante C

IQ2-Motor +
mit RTS-Empfänger

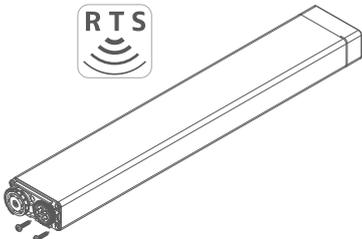

Netzanschlusskabel
mit Stecker (2,0 m)



+ Funk-Handsender
Telis 4 Modulis RTS
Pure



Funk-Handsender Telis 4 Modulis RTS - Pure

- in cremeweiß-grau mit Aufhängung
- 4 + 1 Funkkanäle für bis zu 5 verschiedene Gruppen,
- mit Scrollrad zur präzisen Steuerung der Lamellenstellung,
- my-Taste mit Stopp-Funktion; ruft die bevorzugte Lamellenstellung auf

IQ2-Motor



Der **IQ2-Motor** dient zum Verfahren und Wenden der Lamellen.

Er ist ausgestattet mit einer „Mono-Funktion“, so dass Bedienelemente mit 2 Schaltfunktionen eingesetzt werden können.

Optional mit integriertem RTS-Modul zur Ansteuerung eines Antriebs mit einem RTS-Funksender der Firma Somfy. Es können bis zu 16 Sender auf einem RTS-Modul eingelernt werden, wodurch eine Steuerung als Einzelanlage, in einer Gruppe oder auch Zentral ermöglicht wird.

Der Motor kann durch Einsatz verschiedener Befestigungselemente links hinter der Schiene, rechts hinter der Schiene, links oberhalb der Schiene oder rechts oberhalb der Schiene montiert werden.

- Spannungsversorgung: 180 - 264 V AC 50/60 Hz
- Stromaufnahme: max. 0,35 A bei 180 V AC
- Einschaltstrom: <10 A
- Schutzart Gehäuse: IP 20
- Schutzklasse: II □
- Stromart: Niederspannung
- Steuerspannung: Kleinspannung
- Steuerstrom: 10 mA / Steuersignal
- Zugkraft: 80 Ncm am Kettenrad
- Verfahrensgeschwindigkeit: 5 m/min
- Endlagenerkennung: elektronisch durch Programmierung
- Einsatztemperatur: 0°C bis +70°C
- Dauerbelastbarkeit: ca. 10 % Einschaltdauer
- Gewicht: 690 g
- Maße: 53,5 x 27,4 x 400 mm inkl. Endkappen und Abdeckung

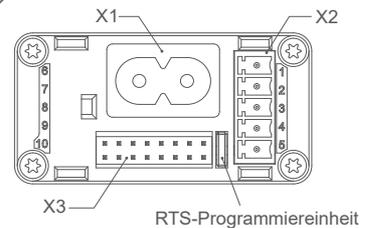


- X1 - Versorgungsspannung
- X2 - Steuersignale (ZU/AUF)
- X3 - Multifunktionale Schnittstelle

Module


Das **Schaltmodul 230 V** dient der Ansteuerung eines Antriebes mit einer Steuerspannung von 230 V AC.

Nur bei 5 poligem 220 Volt Kabel.

- Spannungsversorgung: 24V DC (vom Antrieb)
- Stromart: Kleinspannung
- Steuerspannung: 230 V AC
- Steuerstrom (230 V): 5 mA
- Steuerstrom (24 V): 10 mA
- Einsatztemperatur: 0°C bis +70°C
- Maße: 53,5 x 27,4 x 93,4 mm




- X2 - Steuersignal (ZU/AUF)
- X4 - Plafond-Schnittstelle
- X7 - Spannungsversorgung / Steuersignal

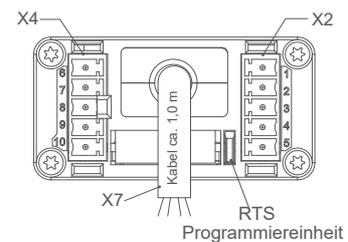


Das **Plafondmodul** dient der Verbindung zweier Antriebe bei einer Plafond-Anlage. Es wird je Antrieb einmal benötigt und ermöglicht den Datenaustausch und somit die Synchronisation zwischen den Steuerungen. Die Steuersignale ZU/AUF werden nur an einen Antrieb geführt!

- Spannungsversorgung: 24V DC (vom Antrieb)
- Stromart: Kleinspannung
- Steuerspannung: Kleinspannung
- Steuerstrom: 10 mA
- Einsatztemperatur: 0°C bis +70°C
- Gewicht: 110 g
- Maße: 53,5 x 27,4 x 71,4 mm




- X1 - Spannungsversorgung
- X2 - Steuersignal (ZU/AUF)
- X3 - Multifunktionale Schnittstelle
- X4 - Plafond-Schnittstelle

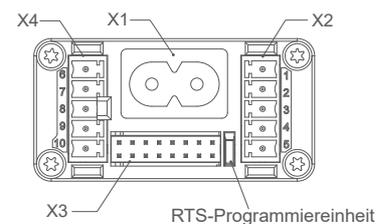

Kabel

Spannungsversorgung für den Motor Netzleitung mit Euro-Stecker

- Anschluss: Buchse an Motor
Stecker in Steckdose
- Kabel: H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm²



Netzleitung ohne Euro-Stecker

- Anschluss: Buchse an Motor
- Kabel: H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm²




Steuerkabel

Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten
(Motoren, Gruppensteuerungmodule, usw.).

- Kabel: J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 (Ø9,0 mm)

ZU – weiß
AUF – gelb
Masse – schwarz
+ 24 V – rot



Funk-Wandsender

Smoove Origin RTS

Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebs / RTS-Funkempfängers oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funk.

- Betriebsspannung: 3 V DC (Batterie Typ CR 2430)
- Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C
- Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
- Schutzart IP 30
- Funkfrequenz: 433,42 MHz



Funk-Programmschaltuhr

Chronis RTS L Comfort


mit Helligkeitsautomatik, Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk. Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

- Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro/ AAA)
- Schutzart Gehäuse: IP 30
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
- Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
- Funkfrequenz: 433,42 MHz



Chronis RTS


- Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro/ AAA)
- Schutzart Gehäuse: IP 30
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
- Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
- Funkfrequenz: 433,42 MHz



Funkempfänger

Modul DC RTS

- Montage: Aufputzgehäuse
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Schaltsrom: max. 1,3 A
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperaturbereich: 5°C bis 40°C
- Funkfrequenz: 433,42 MHz

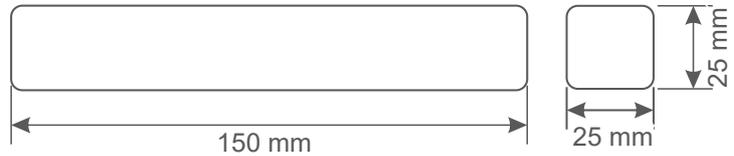

Funk-Handsender

Pure 1 RTS, 1-Kanal-Funk-Handsender

Manuelle Steuerung oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk.

- Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)
- Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C
- Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
- Schutzart: IP 30
- Funkfrequenz: 433,42 MHz



Pure 4 RTS, 5-Kanal-Funk-Handsender

Manuelle Steuerung oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk.

- Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)
- Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C
- Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
- Schutzart: IP 30
- Funkfrequenz: 433,42 MHz



**Für die Planung von Motoranlagen,
sprechen Sie uns bitte an**

HOME MOTION by somfy®


Aluminium Jalousie



Information

Technik

Preise



Jalousie

Bei Jalousien über 2,40 m Breite zusätzlicher Frachtanteil, da Speditionsversand

Mindestpreis der Jalousie 1 m ²		Preis m ²	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3
Lamellenstärke			0,18 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,21 mm
Lamellenbreite	16 mm	Preis m ²	—	110,00	—	—
Lamellenbreite	25 mm	Preis m ²	89,50	96,50	110,00	130,00
Seitenführung	Freihängend	Edelstahldraht, Kunststoffummantelt, mit Federn				16,45
Seitenführung	Dachflächen	Speichen in Edelstahl				19,10

Montage Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben bis 1,40m (Mindestpreis 1 mtr):








Lamellenbreite 25 mm			
Ausführung	Name	Modell	Aufpreis
Klebeleiste	Klebeleiste oben mit Universalträgern	KL	17,00/M.
Klebeleiste	Klebeleiste unten, inkl. Seitenführung	KLU	33,50/St








Preisliste











Einmalzuschläge auf die Aluminium Jalousie für:








Register	Name	Modell	Aufpreis
Seitenführung	Edelstahldraht, Kunststoffummantelt, mit Federn	SF	16,45
Freihängend	Schnurzug Wendestab	SW	0,00
Freihängend	Mono Magic Bedienung, (Schnur durch Wendestab)	MM	18,50
Freihängend	Verdeckte Stanzung	VS	54,70
Freihängend	Mit flexiblen Wendestab	SFW	16,90
Freihängend	Mit Drehknopfbedienung	DRS	60,50
Freihängend	Mit Ausschnitt	AS	107,80
Kettenzug	Mit Kettenzug 25 mm (1zu1)	KEM	32,00
Kettenzug	Mit Kettenzug (Komfort) 16, 25 mm (1zu 4,8)	KE	73,40
Endlosschnur	Bedienung mit einer Endlosschnur	SZ	73,40
Frei Verschiebbar	Bedienung mit Griff, oben und unten	FV	79,20
Dachfläche	Mit Edelstahldraht	DFD	62,90
Dachfläche	Mit Edelstahlspeichen	DFS	81,00
Dachfläche	Mit Bediengriff	BG	82,90
Schräg	Slope Schräge Seite oben bis 1,5 m ²	SLOK	148,50
Schräg	Slope Schräge Seite oben ab 1,5 m ²	SLOG	185,40
Trapez	Trapez	TZ	148,50
Fünfeck	Fünfeck	FJ	234,50
Achteck	Achteck	AJ	173,50
Rund	Rund	RJ	403,20
Sonderformen	Mehrere in einer Schiene	MJ	82,40
Sonderformen	Ohne Bedienelemente	JOB	8,80
Verbundfenster	Außen Drehknopf und Schnurzug	GTS	81,40
Verbundfenster	Außen Drehknopf	GT	80,30
Verbundfenster	Außen Schnurzug Wendestab	VB	36,30
Optik + Design	Farbwechsel Streifen V+H gleiche pro Farbe.	FWG	46,20
Optik + Design	Farbwechsel Streifen V+H versch. pro Farbe.	FWV	61,60
Optik + Design	Streifen verdeckte Stanzung V+H gleich. pro Farbe.	VDF	75,20
Optik + Design	Streifen verdeckte Stanzung V+H versch. pro Farbe.	VDV	82,70
Elektro	Jalousie Elektro bis 2 m	M2	247,00
Elektro	Jalousie Elektro bis 3,75 m	M3	257,60
Elektro	Jalousie Elektro bis 5 m	M5	285,10










Lamellenbreite			16 mm				25 mm			
Bezeichnung	Modell	Seite	min.	max.	max.	max.	min.	max.	max.	max.
			↔ mm	↔ mm	↑ mm	m ²	↔ mm	↔ mm	↑ mm	m ²
Schnur/Wendestab	SW	J-26.20	240	2500	3500	5	240	3000	3800	7
Mono Magic	MM	J-26.20	510	1750	2500	3	510	1750	2500	4
Verdeckte Stanzung	VS	J-26.20	*n.m.				300	3000	3800	4
Flex-Stab	SFW	J-27.20	240	2500	3500	5	240	3000	3800	7
mit Drehknopf	DRS	J-27.20	250	2500	3500	5	250	3000	3800	7
mit Ausschnitt	AS	J-27.20	500	2500	3500	5	500	3000	3800	7
Kettenzug m. 1:1 Getriebe	KEM	J-28.20	400	1800	1800	3	400	2000	1800	3,5
Kettenzug Komfort/Somfy	KE	J-28.20	300	2500	3200	5	300	3000	3200	7
frei Verschiebbar	FV	J-28.20	270	1420	1800	2	270	1420	1900	2
Dachfläche m. Draht	DFD	J-29.20	240	1400	1250	1,75	240	1400	1250	1,75
Dachfläche m. Speich.	DFS	J-29.20	240	1400	1250	1,75	240	1400	1250	1,75
mit Bediengriff	BG	J-29.20	250	600	1100	0,7	250	600	1100	0,7
Slope bis 1,5 m ²	SLOK	J-30.20	450	2500	2500	1,5	450	2500	2500	1,5
Slope ab 1,5 m ²	SLOG	J-30.20	450	2500	2500	4	450	2500	2500	4
Achteck	AJ	J-31.20	500	2500	3500	5	500	3000	3800	7
Fünfeck	FJ	J-31.20	200	2000	2500	4	200	2000	2500	4
Trapez	TZ	J-31.20	500	2500	3500	5	500	3000	3800	7
Rund	RJ	J-32.20	300	1100			300	1300		
mehrfach in einer Schiene	MJ	J-32.20	500	2500	3500	5	500	3000	3800	7
ohne Bedienung	JOB	J-32.20	100	2500	3000	4	100	3000	3800	4
Drehknopf u. Schnurzug	GTS	J-33.20	180	1500	3500	2,5	180	1500	3800	2,5
mit Drehknopf außen	GT	J-33.20	120	1800	3500	5	120	1800	3800	7
Verbundfenster	VB	J-33.20	180	1500	3500	2,5	180	1500	3800	2,5
Farbwechsel 1 Farbe	FWG	J-34.20	240	2500	3500	5	240	3000	3800	7
Farbwechsel versch. Farbe	FWV	J-34.20	240	2500	2000	5	240	3000	2000	4
Farbwechsel 1 F+VS	VDF	J-35.20	n.m.				240	3000	3800	4
Farbwechsel m. F+VS	VDV	J-35.20	n.m.				240	3000	2000	3
Elektro bis 2 m ²	M2	J-36.20	650	2500	3200	2	650	3000	3200	2
Elektro bis 3,75 m ²	M3	J-36.20	650	2500	3200	3,75	650	3000	3200	3,75
Elektro bis 5 m ²	M5	J-36.20	650	2500	3200	5	650	3000	3200	5
Modellbeschreibung Alujalousie	16	J-09.20								
Modellbeschreibung Alujalousie	25	J-15.20								
Elektro Programm		J-37.20								
Montage		J-23.20	*n.m. (nicht möglich)							

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>29 mm 37 mm</p>	Universalträger 25 mm für Wand- und Deckenmontage	silber	402	4,35 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>27 mm 37 mm</p>	Deckenträger 25 mm für Deckenmontage	silber	404	3,25 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>33 30 22</p>	Klemmträger oben mit Träger für 25 mm Schiene Befestigung ohne bohren	weiß braun	417 425	9,00 / St. 9,00 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>30 33 22</p>	Klemmträger unten Universal für alle flexiblen Seitenführungen	weiß braun	421 422	9,00 / St. 9,00 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>16 mm 29 mm 25 mm 26 mm</p>	U Wandträger für Wand- und Deckenbefestigungen	weiß silber	435 434	5,10 / St. 5,10 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>12 mm 30 mm 35 mm 15 mm</p>	Träger Verbundfenster oder Zwischenglas	klein groß	405 406	2,60 / St. 3,25 / St.
 <p>24 mm 25 mm</p> <p>42 mm 80 mm 27 mm</p>	Wandmontage Träger Auszug von 3 cm bis 11 cm	weiß	407	14,00 / St.


Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Spannsockel mit Schraube unten für alle flexiblen Seitenführungen	transp.	415	4,35 / St.
	Spannwinkel mit Feststellung unten für alle flexiblen Seitenführungen	weiß silber	430 431	7,00 / St. 6,90 / St.
	Spannbock unten für alle flexiblen Seitenführungen	weiß silber	432 433	5,90 / St. 5,70 / St.
	Magnethalter, selbstklebend hält den Vorhang bei gekippten Fenster unten, wenn keine Seitenführung	weiß	440	10,40 / St.
	Schnurklemme, zum Festsetzen und der Zugschnur, bei Verbundfenstern.	weiß	473	3,00 / St.
	Kettenhalter für Kindersicherheit	transp.	315	4,40 / St.
	Schnurwickler zum Befestigen der Zugschnur	transp.	410	2,00 / St.
	Schnurwickelplatte selbstklebend	transp.	411	12,20 / St.

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Plexidrehstab mit Oberhaken und Griff (Mindestpreis für 1 mtr.)	transp.	450	16,20 / mtr.
	Wendestabhalter mit Schraube	transp.	413	7,10 / St.
 	Wendegetriebe 25 mm	transp.	461	10,95 / St.
 	Schnurschloss 25 mm	transp.	464	12,90 / St.
 	Schnurschloss 25 mm mit Stegen	transp.	465	13,50 / St.
	Texband für KEM Getriebe	weiß grau bronze dunkelbraun	486 487 488 489	3,25 / mtr. 3,25 / mtr. 3,25 / mtr. 3,25 / mtr.
	Texbandbefestigung Oberschiene	weiß grau bronze dunkelbraun	497 496 498 499	6,45 / St. 6,45 / St. 6,45 / St. 6,45 / St.
	Texbandbefestigung Unterschiene	weiß grau bronze dunkelbraun	492 493 494 495	4,25 / St. 4,25 / St. 4,25 / St. 4,25 / St.
	Wendestabhalter selbstklebend	weiß	412	7,55 / St.

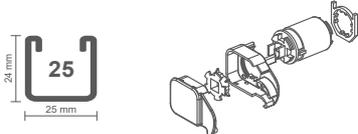Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Durchführungsfeder für Verbundfenster	weiß	474	17,20 / St.
	Biegsame Welle Länge 190 mm für Verbundfenster	weiß	475	13,90 / St.
	Wendestab mit flexibler Welle für Verbundfenster 50 cm	weiß	451	15,85 / St.
	75 cm	weiß	452	18,50 / St.
	100 cm	weiß	453	21,40 / St.
	Wendestabhalterung für Verbundfenster	weiß	476	3,70 / St.
	Montagekeil 15° zur Befestigung der Jalousien im schrägen Glasfalz. (2 Montagekeile ergeben 30°)	transp.	479	2,60 / St.
	Seitenführung Ø 1,50 mm Edelstahlbraht Kunststoffummantelt	silber	314	2,15 / mtr.
	Aufzugschnur alle Farben. UV beständig, schrumpf und reckfrei. 25 Schiene (1,4 mm)	alle Farben	477	1,40 / mtr.
	Getriebe Somfy Kettenzug Untersetzung 1:4,8	weiß	320	46,10 / St.
		grau	321	46,10 / St.
		schwarz	322	46,10 / St.


Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code	Preis €
	Kettenzuggetriebe KEM	weiß grau bronze dunkelbraun	481 482 483 484	17,15 / St. 17,15 / St. 17,15 / St. 17,15 / St.
	Bedienungskette Somfy Getriebe Kugeldurchmesser 4,5 mm Kugelabstand (Kugelmitte zu Kugelmitte) 12 mm	weiß grau farbig	466 467 468	5,40 / mtr. 5,40/ mtr. 7,60 / mtr.
	Bedienungskette KEM Getriebe Kugeldurchmesser 3 mm Kugelabstand (Kugelmitte zu Kugelmitte)2 mm	weiß grau bronze dunkelbraun	456 455 457 458	5,60 / mtr. 5,60 / mtr. 5,60 / mtr. 5,60 / mtr.
	Kettenschloss Bedienungskette KEM	weiß grau bronze dunkelbraun	472 471 469 470	2,90 / St. 2,90/ St. 2,90 / St. 2,90 / St.
	Klebeleiste Aluminium	weiß silber	K20300 K20301	18,70 / mtr. 18,70 / mtr.
	Endkappe für Klebeleiste rechts oder links	weiß grau	K20311 K20312	1,40 / St. 1,40 / St.
	Universalträger mit Halteplatte für Klebeleiste	silber	K441	6,55 / St.
	Universalträger Satz (2 Stück) mit Halteplatte für Klebeleiste oben	silber	K442	10,90 / Set
	Trägersatz, Klebeleiste Set R+L für Verspannung unten	weiß grau	K445 K446	9,80 / Set 9,80 / Set

Jalousie - Aluminium 16

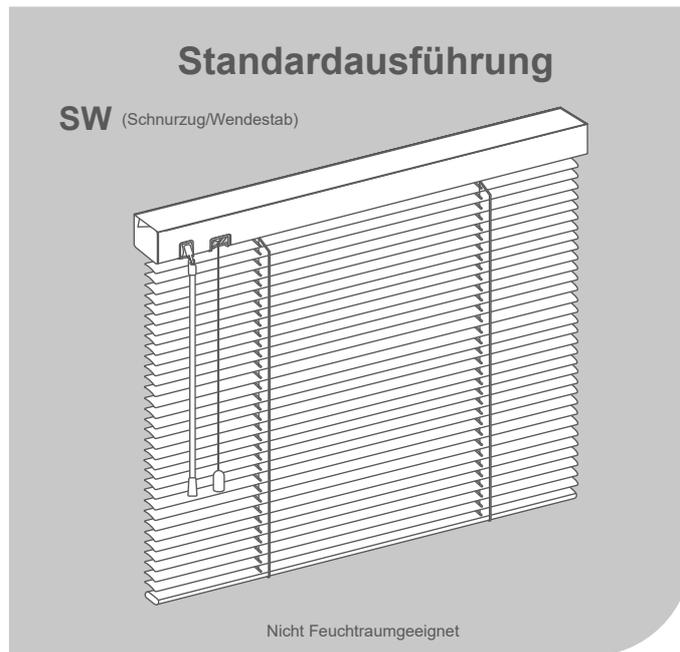

Lamellenbreite

16
mm




Größenempfehlung

Fläche, max (qm)	5
Breite, min (mm)	240
Breite, max (mm)	2500
Höhe, max (mm)	3500

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)				
	1000	1500	2000	2500	3000
16 mm	85	110	120	140	160

Leistungsverzeichnis 16 mm

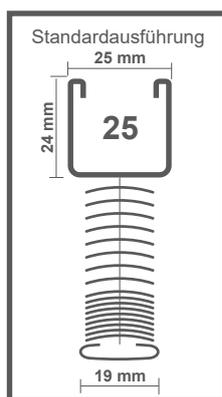

Oberschiene 25: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, Höhe 24 mm, mit abgerundeten Kanten 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten.

Unterschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 19 mm, Höhe 10 mm mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent. Siehe Farbkarten.

Lamellen: Breite 16 mm, Stärke 0,21 mm. Die Lamellen bestehen aus einem doppelt einbrennlackiertem Aluminiumband in konvexer Form.


Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschumpften, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 1,40 mm Polyesterger.

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links oder getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten Wendestabes aus Plexiglas. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels seitlich angebrachter Aufzugschnur.

Befestigung: Als Standard werden Kombiträger (Code 402) geliefert.

Montage und Bedienvarianten


Seitenführung Montage im Falz

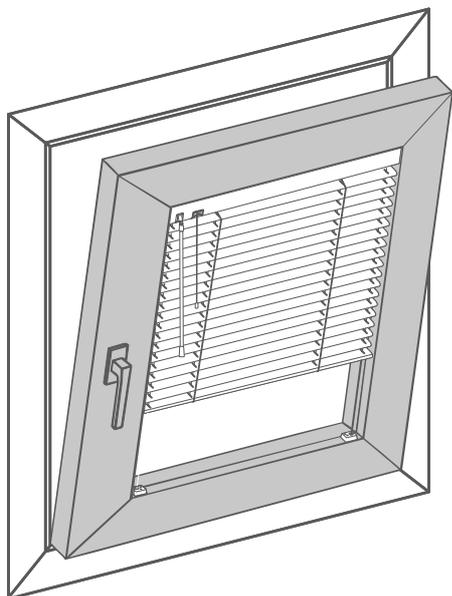

Empfehlenswert bei Jalousien für Kippfenster und Balkontüren, damit die Jalousie nicht in den Raum kippt. Die Jalousie wird mit dem Fenster verspannt.

Bei fast allen Modellen möglich.

Seitenführung Montage auf dem Rahmen

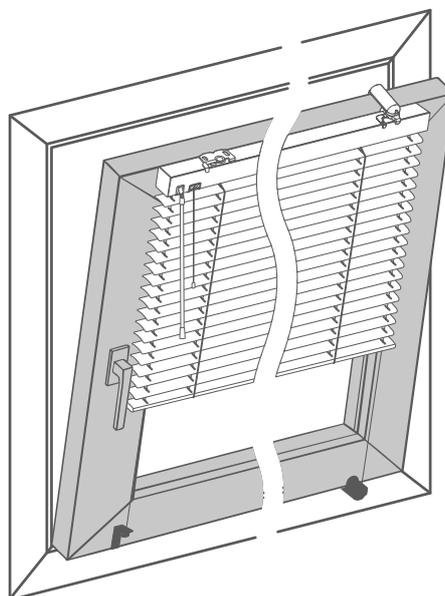


Empfehlenswert bei Jalousien für Kippfenster und Balkontüren, damit die Jalousie nicht in den Raum kippt. Die Jalousie wird mit dem Fenster verspannt.

Bei fast allen Modellen möglich.


Schnurzug / Wendestab

LL




Schnur links
Wendestab links

RR




Schnur rechts
Wendestab rechts

LR



Schnur links
Wendestab rechts

RL




Schnur rechts
Wendestab links


Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör 16 mm


Standard-Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universal Träger Wand- und Deckenmontage
Oberschiene 25
silber, Code 402



Deckenträger
Oberschiene 25
silber, Code 404




Schnurwickler 2 Stück
transparent, Code 410




Kettenhalter für
Kindersicherung
transparent, Code 315


Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:



Spannbock
silber, Code 433
weiß, Code 432




Spannwinkel mit
Feststerring
silber, Code 431
weiß, Code 430




Spannsockel mit
Schraube
für Seitenführung
transparent, Code 415

Bei Verbundfensterjalousie wahlweise im Preis enthalten:




Träger Verbundfenster
groß
silber, Code 406




Träger Verbundfenster
klein
silber, Code 405


Zubehör gegen Aufpreis, siehe Preisliste:




Klemmträger oben
Oberschiene 25
weiß, Code 417




Klemmträger unten
weiß, Code 421




Schnurwickelplatte
selbstklebend
transparent, Code 411




Wendestabhalter
selbstklebend
weiß, Code 412




Wendestabhalter mit
Schraube
weiß, Code 413



Magnethalter
selbstklebend
weiß, Code 440




Wandmontage Träger
weiß, Code 407




Montagekeil
transparent, Code 479


Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

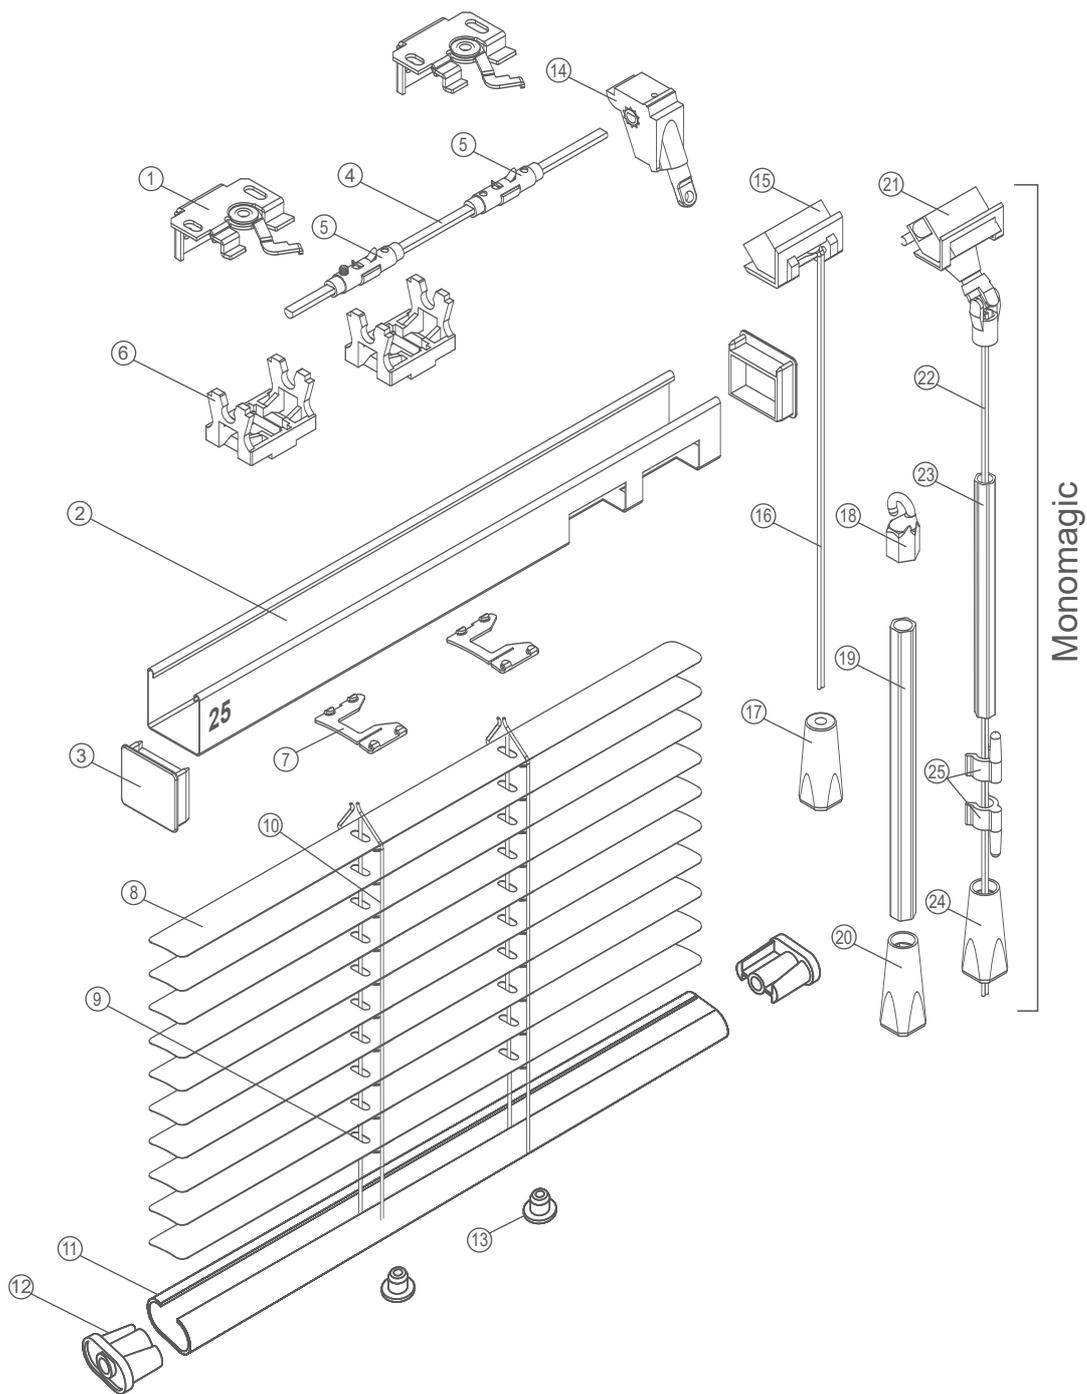

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| ① Universal Wand und Deckenträger | ⑫ Endkappen C Profil | ⑳ Gri für Plexidrehstab |
| ② Oberschiene 25 mm (25mm x 24 mm) | ⑬ Knopf für Unterleiste | ㉑ Schnur für Mono Magic Bedienung |
| ③ Endkappen transparent | ⑭ Wendegetriebe | ㉒ Schnurhalterung für Mono Magic Bedienung |
| ④ Wendewelle D Achse | ⑮ Schnurschloss | |
| ⑤ Wenderolle | ⑯ Zugschnur | |
| ⑥ Lagerböcke | ⑰ Zugschnurgriff | |
| ⑦ Lamellenclip | ⑱ Haken für Plexidrehstab | |
| ⑧ Lamelle | ㉓ Plexistab für Mono Magic Bedienung | |
| ⑨ Zugschnur | ㉔ Schnurgriff für Mono Magic Bedienung | |
| ⑩ Leiterband | ㉕ Schnurhalterung für Mono Magic Bedienung | |
| ⑪ Unterleiste C Profil 19 mm x10 mm | ㉖ Schnur für Mono Magic Bedienung | |

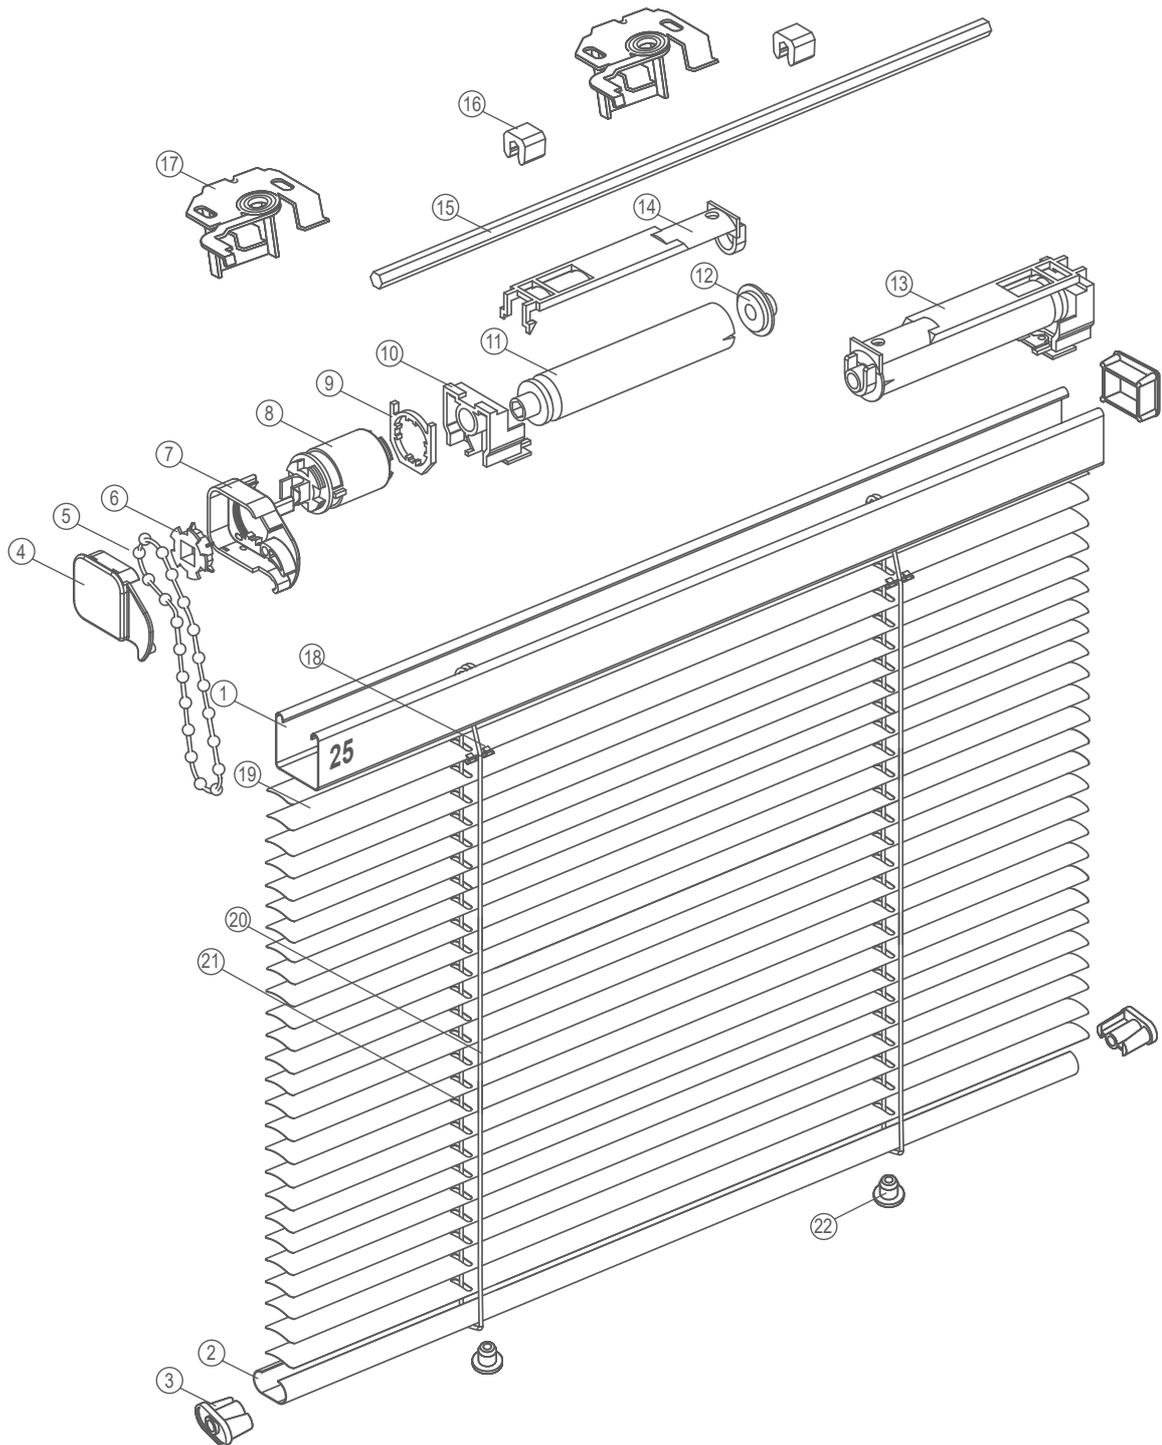


- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ① Oberschiene 25 mm (24 mm x 25 mm) | ⑩ Lager für Kone | ⑲ Lamelle |
| ② Unterleiste C Profil 19 mm x 10 mm | ⑪ Kone Rolle | ⑳ Leiterband |
| ③ Endkappen C Profil | ⑫ Kone Ring | ㉑ Zugschnur |
| ④ Getriebedeckel | ⑬ Kone komplett | ㉒ Knopf für Unterleiste |
| ⑤ Bedienungskette | ⑭ Konendeckel | |
| ⑥ Antriebsrad | ⑮ Sechskantachse | |
| ⑦ Getriebegehäuse | ⑯ Wellenstopper | |
| ⑧ Getriebe Somfy | ⑰ Universal Wand und Deckenträger | |
| ⑨ Halterung für Getriebe | ⑱ Lamellenclip | |

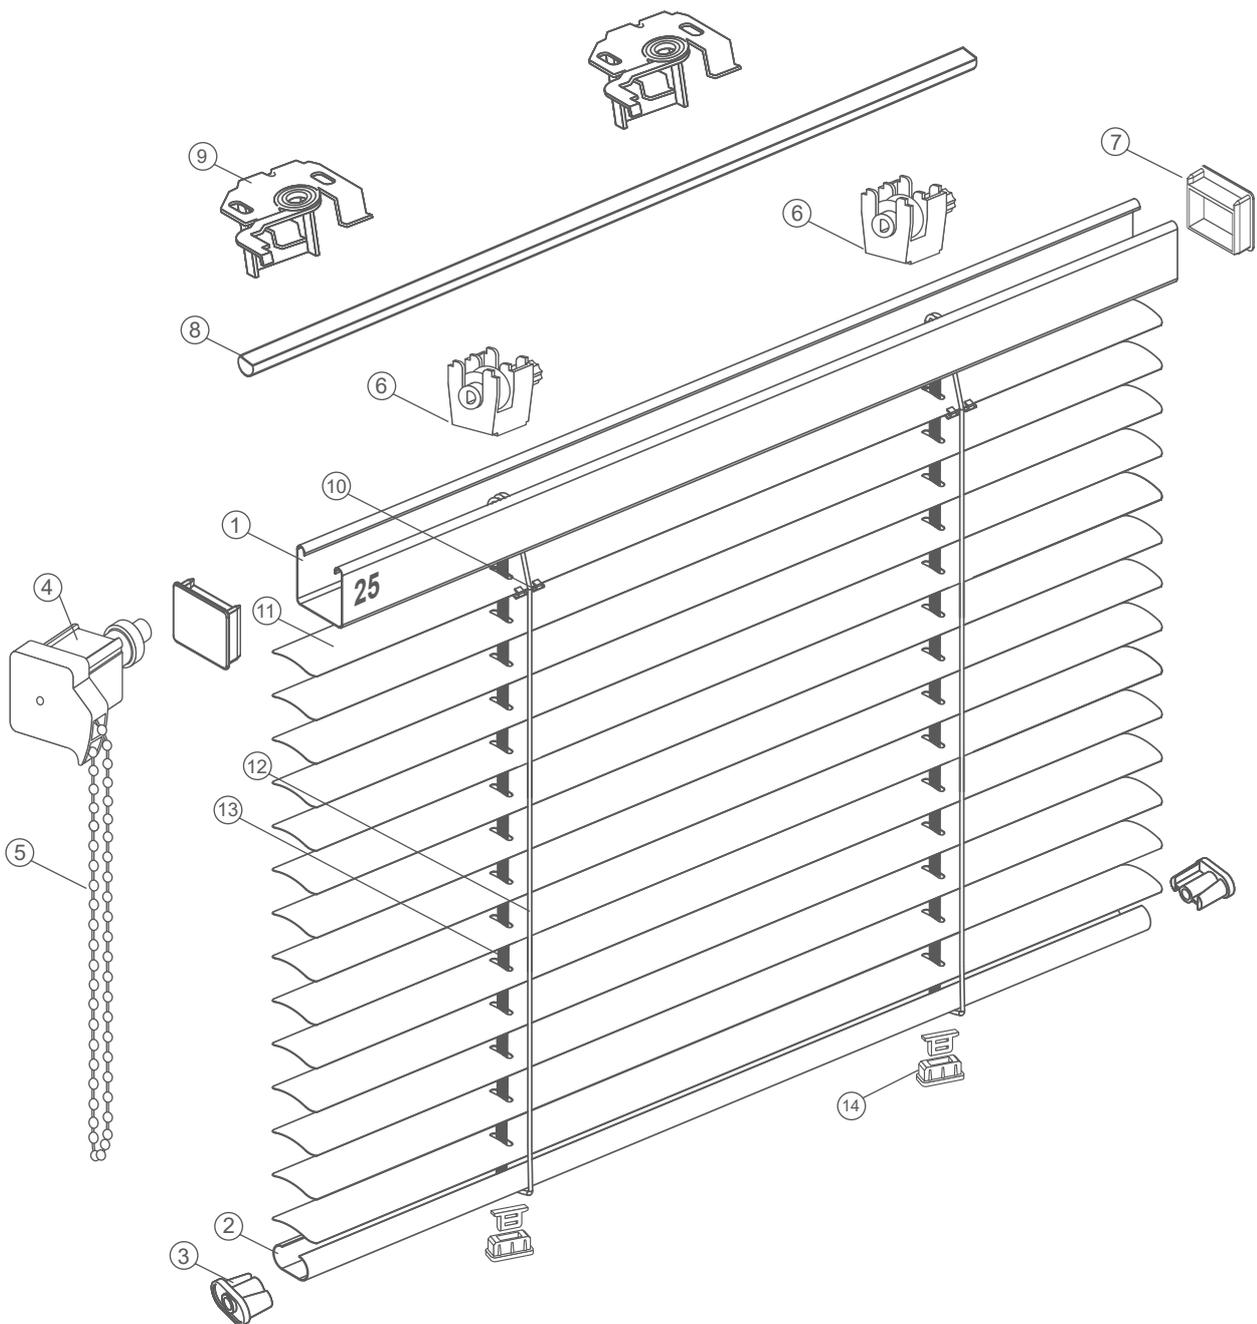


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Oberschiene 25 mm (25mm x 24 mm) | ⑨ Universal Wand und Deckenträger |
| ② Unterleiste C Profil 19 mm x10 mm | ⑩ Lamellenclip |
| ③ Endkappen C Profil | ⑪ Lamelle |
| ④ Kettenzuggetriebe KEM | ⑫ Leiterband |
| ⑤ Bedienungskette für KEM Getriebe | ⑬ Textband |
| ⑥ Texbandbefestigung Oberschiene | ⑭ Texbandbefestigung Unterschiene |
| ⑦ Endkappen transparent | |
| ⑧ Wendewelle D Achse | |

Jalousie - Aluminium 25

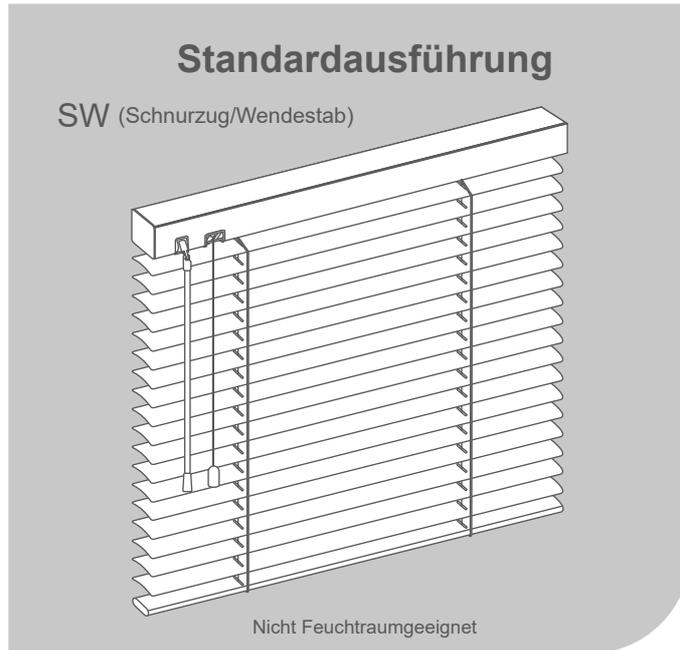

Lamellenbreite

25
mm




Größenempfehlung

Fläche, max. (qm)	7
Breite, min. (mm)	240
Breite, max. (mm)	3000
Höhe, max. (mm)	3800

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)				
	1000	1500	2000	2500	3000
25 mm	70	90	100	115	130

Leistungsverzeichnis

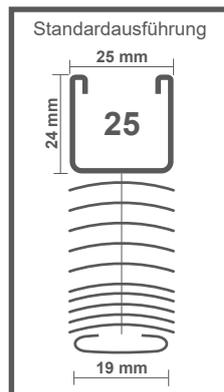

Oberschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, Höhe 24 mm, mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent. Siehe Farbkarten.

Unterschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 19 mm, Höhe 10 mm mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent.

Lamellen: Breite 25 mm, Stärke 0,21 mm. Die Lamellen bestehen aus einem doppelt einbrennlackiertem Aluminiumband in konvexer Form.


Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschumpften, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 1,40 mm Polyestergergarn.

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links oder getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten Wendestabes aus Plexiglas. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels seitlich angebrachter Aufzugschnur.

Befestigung: Als Standard werden Kombiträger (Code 402) geliefert.

Montage und Bedienvarianten


Seitenführung Montage im Falz

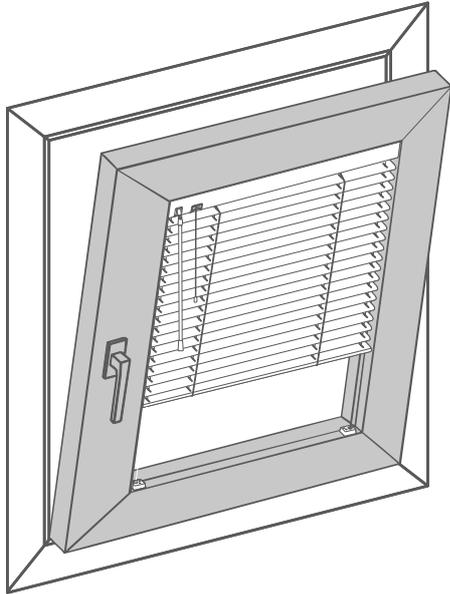

Empfehlenswert bei Jalousien für Kippfenster und Balkontüren, damit die Jalousie nicht in den Raum kippt. Die Jalousie wird mit dem Fenster verspannt.

Bei fast allen Modellen möglich.

Seitenführung Montage auf dem Rahmen

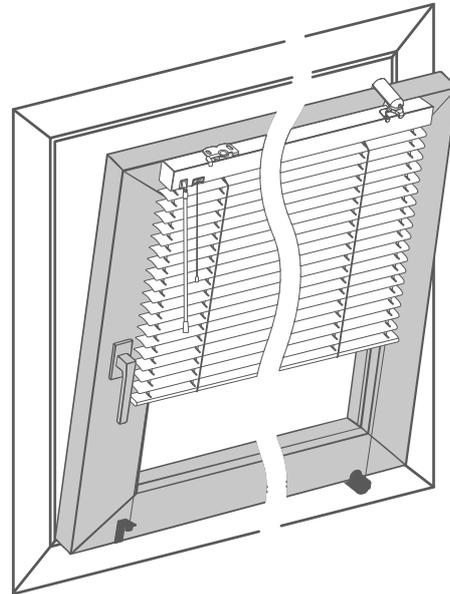


Empfehlenswert bei Jalousien für Kippfenster und Balkontüren, damit die Jalousie nicht in den Raum kippt. Die Jalousie wird mit dem Fenster verspannt.

Bei fast allen Modellen möglich.


Schnurzug / Wendestab

LL




Schnur links
Wendestab links

RR




Schnur rechts
Wendestab rechts

LR



Schnur links
Wendestab rechts


RL




Schnur rechts
Wendestab links

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.


Standard- Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universal Träger Wand- und Deckenmontage
Oberschiene 25
silber, Code 402



Deckenträger
Oberschiene 25
silber, Code 404




Schnurwickler 2 Stück
transparent, Code 410




Kindersicherung
Bedienungskette
transparent, Code 315


Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:



Spannbock
silber, Code 433
weiß, Code 432




Spannwinkel mit
Feststellring
silber, Code 431
weiß, Code 430




Spannsockel mit
Schraube
für Seitenführung
transparent, Code 415

Bei Verbundfensterjalousie wahlweise im Preis enthalten:




Träger Verbundfenster
groß
silber, Code 406




Träger Verbundfenster
klein
silber, Code 405


Zubehör mit Mehrpreis siehe Preisliste:




Klemmträger oben
Oberschiene 25
weiß, Code 417




Klemmträger unten
weiß, Code 421




Schnurwickelplatte
selbstklebend
weiß, Code 411




Wendestabhalter
selbstklebend
weiß, Code 412




Wendestabhalter
mit Schraube
weiß, Code 413



Magnethalter
selbstklebend
weiß, Code 440




Wandmontage Träger
weiß, Code 407




Montagekeil
transparent, Code 479


Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

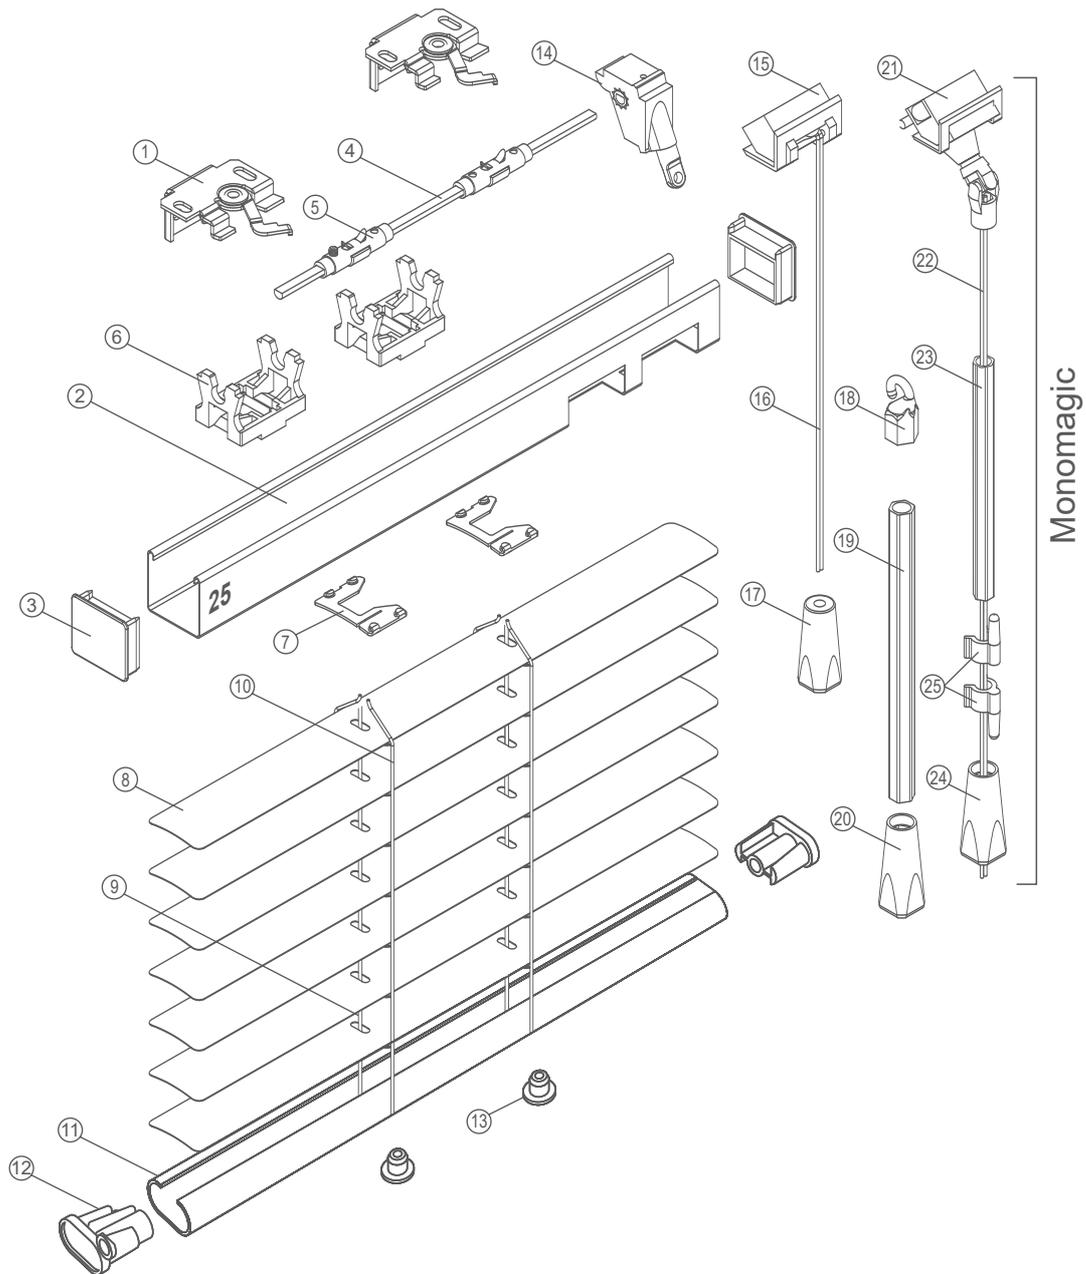


- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Universal Wand und Deckenträger | ⑭ Wendegetriebe |
| ② Oberschiene 25 mm (25mm x 24 mm) | ⑮ Schnurschloss |
| ③ Endkappen transparent | ⑯ Zugschnur |
| ④ Wendewelle D Achse | ⑰ Zugschnurgriff |
| ⑤ Wenderolle | ⑱ Haken für Plexidrehstab |
| ⑥ Lagerböcke | ⑲ Plexidrehstab |
| ⑦ Lamellenclip | ⑳ Griff für Plexidrehstab |
| ⑧ Lamelle | ㉑ Schnurschloss für Mono Magic Bedienung |
| ⑨ Zugschnur | ㉒ Schnur für Mono Magic Bedienung |
| ⑩ Leiterband | ㉓ Plexistab für Mono Magic Bedienung |
| ⑪ Unterleiste C Profil 19 mm x10 mm | ㉔ Schnurgriff für Mono Magic Bedienung |
| ⑫ Endkappen C Profil | ㉕ Schnurhalterung für Mono Magic Bedienung |
| ⑬ Knopf für Unterleiste | |

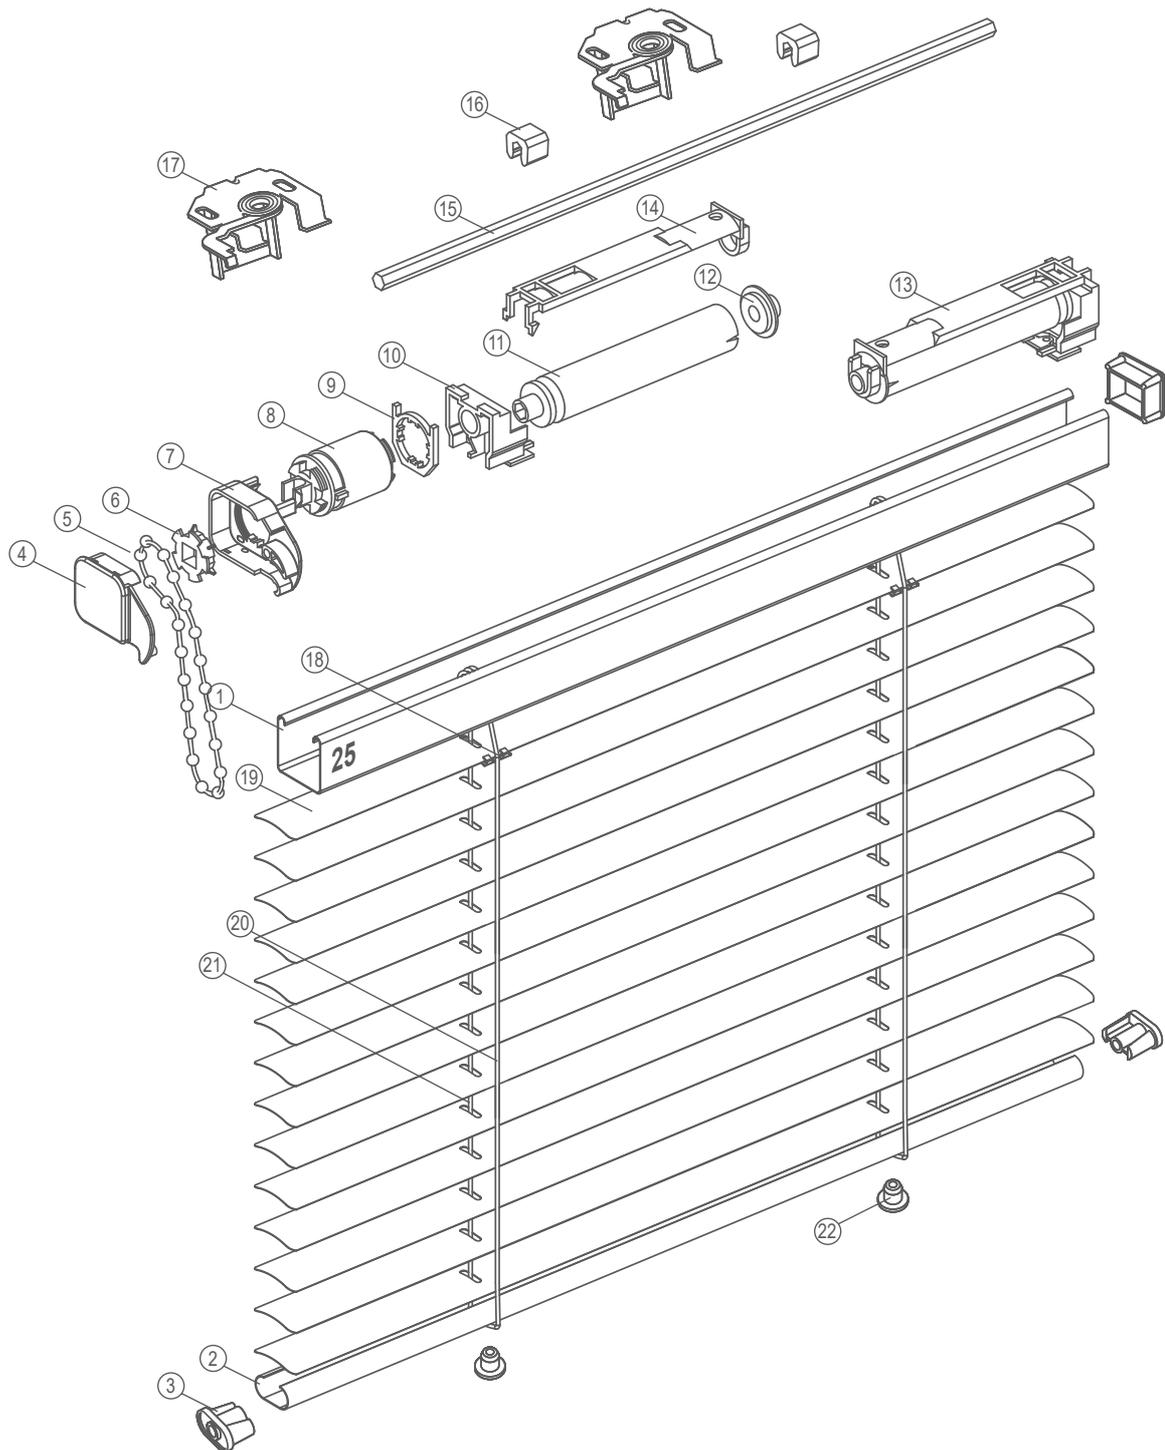

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ① Oberschiene 25 mm (25mm x 24 mm) | ⑩ Lager für Kone | ⑲ Lamelle |
| ② Unterleiste C Profil 19 mm x10 mm | ⑪ Kone Rolle | ⑳ Leiterband |
| ③ Endkappen C Profil | ⑫ Kone Ring | ㉑ Zugschnur |
| ④ Getriebedeckel | ⑬ Kone komplett | ㉒ Knopf für Unterleiste |
| ⑤ Bedienungskette | ⑭ Kone deckel | |
| ⑥ Antriebsrad | ⑮ Sechskantachse | |
| ⑦ Getriebegehäuse | ⑯ Wellenstopper | |
| ⑧ Getriebe Somfy | ⑰ Universal Wand und Deckenträger | |
| ⑨ Halterung für Getriebe | ⑱ Lamellenclip | |

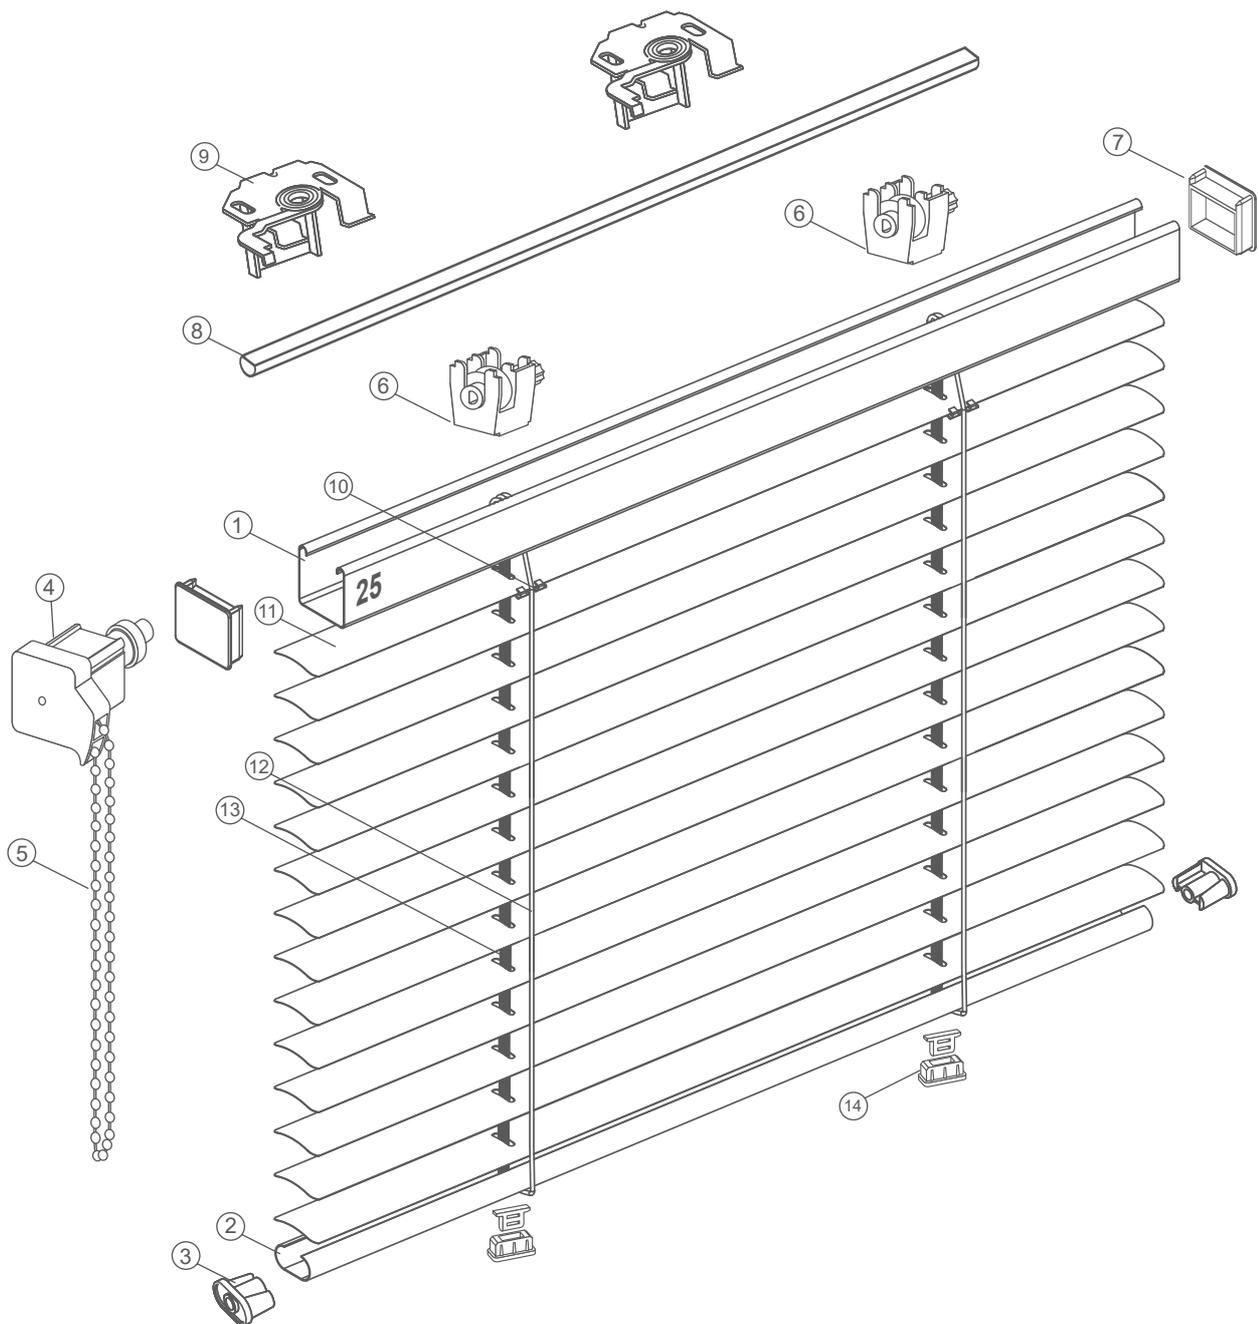


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Oberschiene 25 mm (25mm x 24 mm) | ⑨ Universal Wand und Deckenträger |
| ② Unterleiste C Profil 19 mm x10 mm | ⑩ Lamellenclip |
| ③ Endkappen C Profil | ⑪ Lamelle |
| ④ Kettenzuggetriebe KEM | ⑫ Leiterband |
| ⑤ Bedienungskette für KEM Getriebe | ⑬ Textband |
| ⑥ Texbandbefestigung Oberschiene | ⑭ Texbandbefestigung Unterschiene |
| ⑦ Endkappen transparent | |
| ⑧ Wendewelle D Achse | |

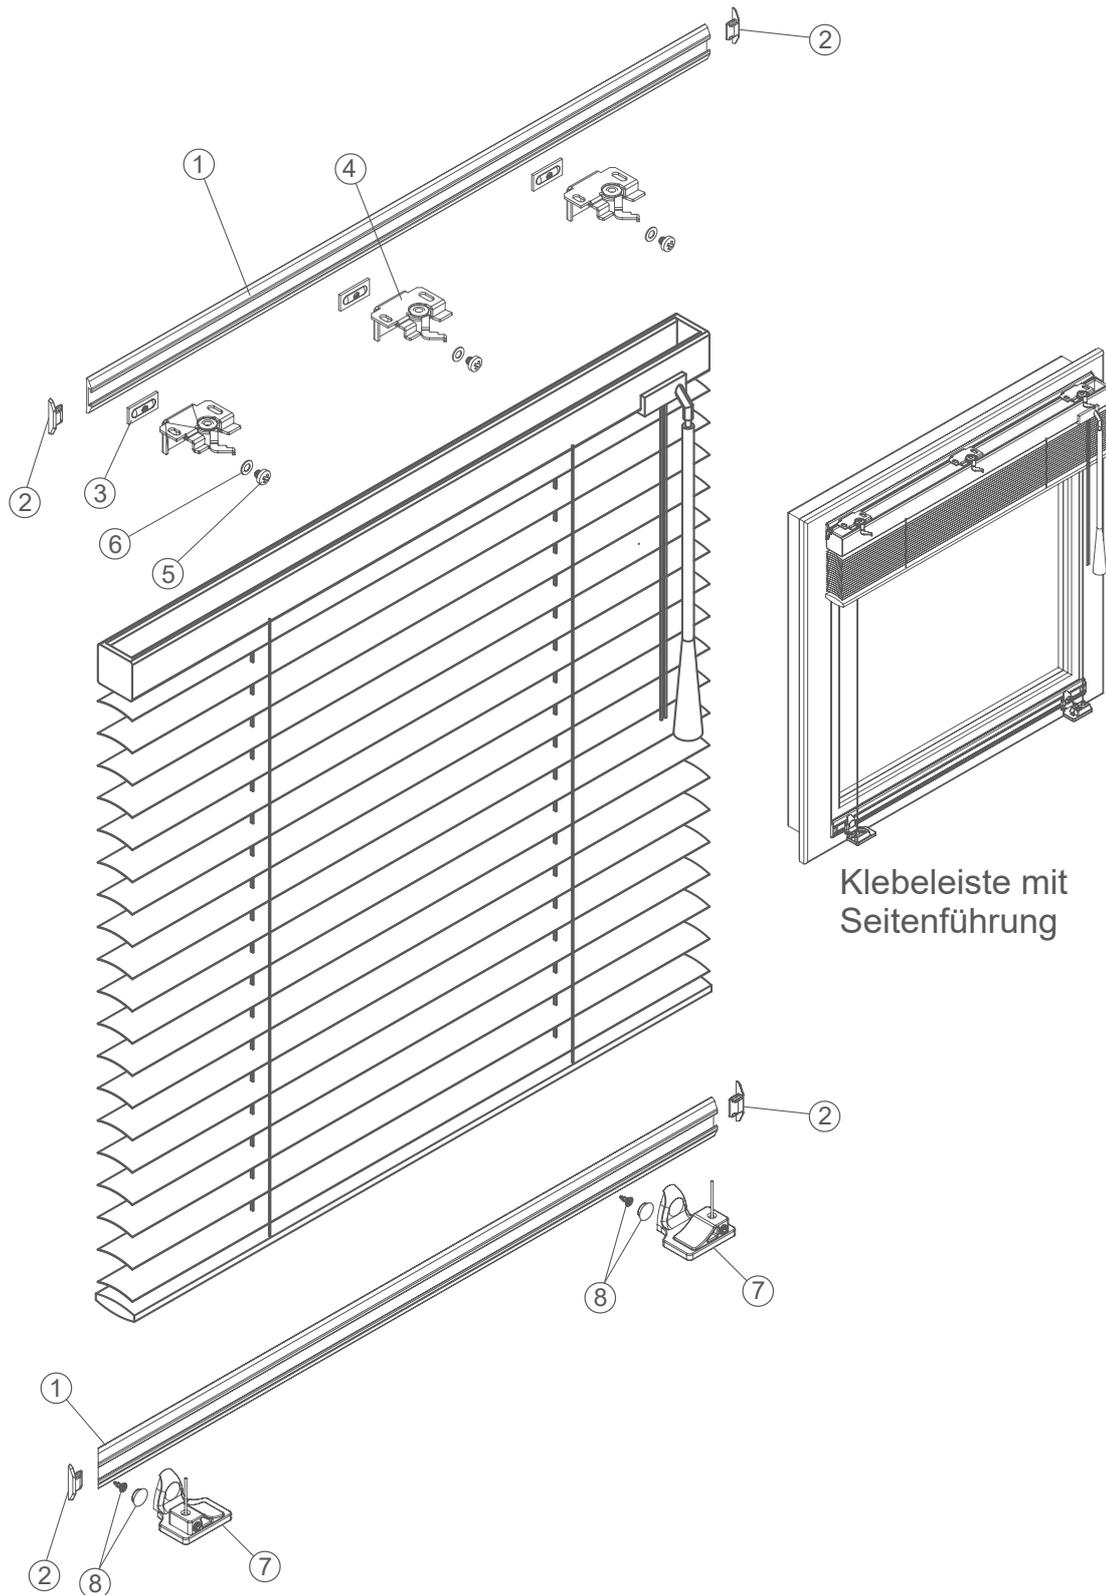


Klebeleiste mit
Seitenführung

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ① Klebeleisten | ⑤ Schraube |
| ② Endkappen | ⑥ Unterlegscheibe |
| ③ Gewindeplatte | ⑦ Träger für Verspannung |
| ④ Jalousieträger | ⑧ Schraube mit Abdeckung |

Montage im Glasfalz mit Deckenträger

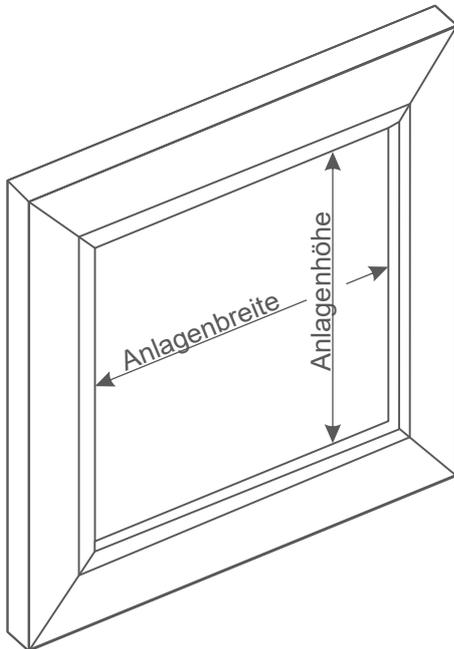

Montage auf dem Rahmen mit Universalträger für Decken- und Wandmontage

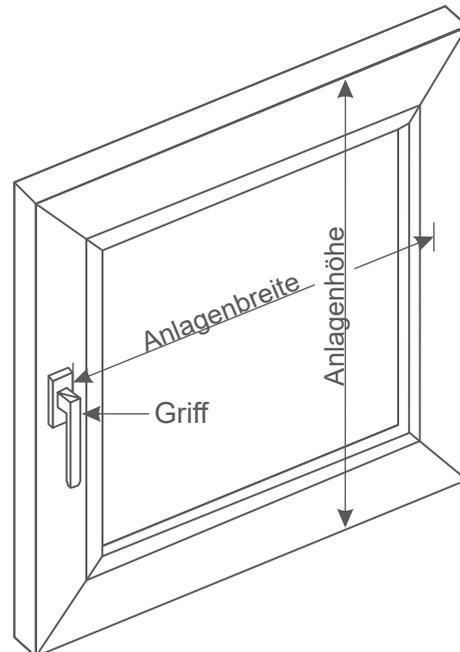

Anlagenhöhe minus minimum: 15 mm,
bei Kunststofffensterträgern 30 mm
ergibt das Fertigmaß

Hinweis:

Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)

Neu: Klebeleiste

(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)


Mit der neuen Klebeleiste bringen
Sie ihre Jalousie schnell, einfach
und sicher, ohne Bohren an das Fenster.

Freihängend:


Anbringung der Jalousie oben:
(Anfang Glasleiste bis Ende Glasleiste)

Verspannt:

Klebeleiste für Verspannung der Jalousie
(Anfang Glasleiste bis Ende Glasleiste)
(Gleiches Maß wie oben)

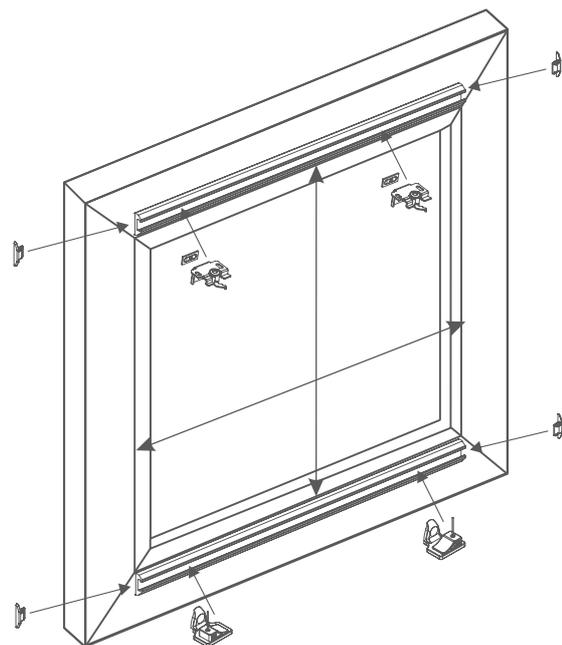

Montage vor der Nische / 1 Anlage

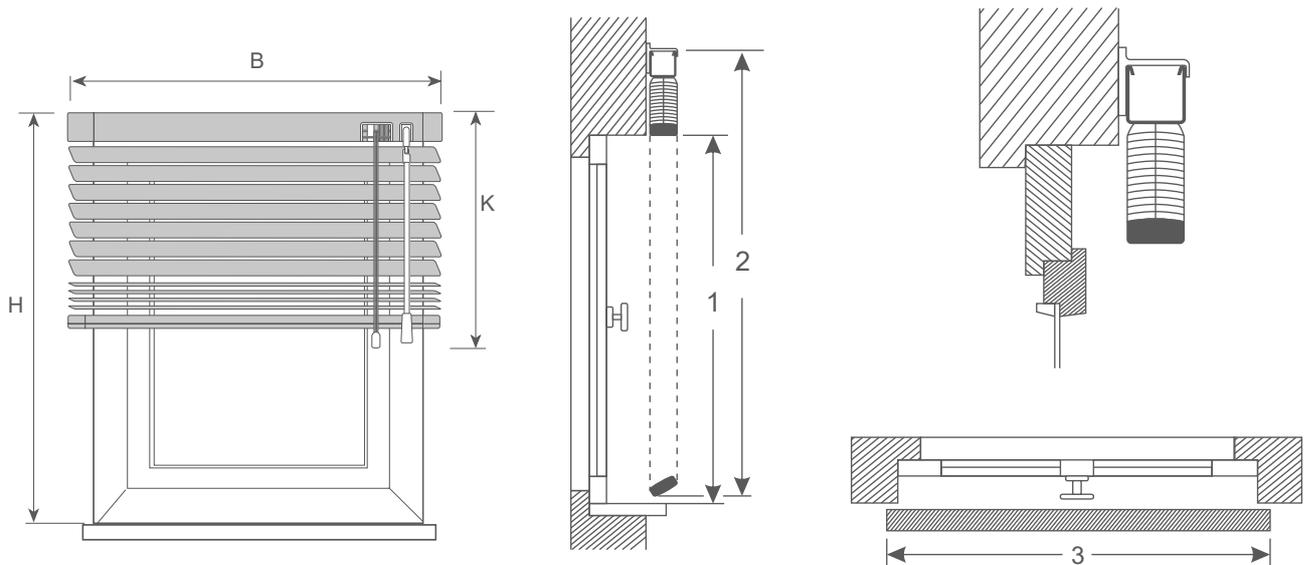

Jalousiebreite B
Nischenbreite + 100 mm
(mindestens).


Bedienlänge K
nach Wunsch.

Breite
Nischenbreite zuzüglich
100 mm (3).

Jalousiehöhe H
Nischenhöhe + 30 mm
(mindestens).

Bei vorstehender Fensterbank
bei 16 / 25 mm Lamellenbreite
Nischenhöhe - minus 15 mm.

Montage vor der Nische / 2 Anlagen (Raumhöhe / Raumbreite)

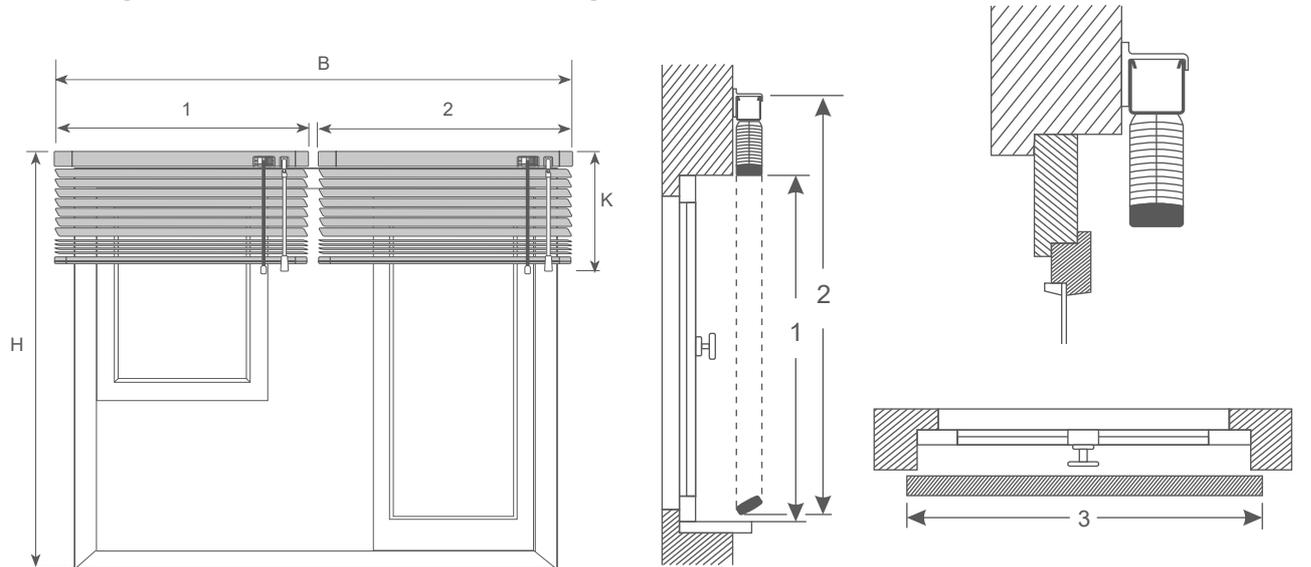

Bitte Maßskizzen wie bei Nische 1 beachten!

Jalousiebreite (1 + 2) B
siehe Skizze.

Bedienlänge K
nach Wunsch.

Breite
Nischenbreite
zuzüglich 100 mm.


Höhe
Nischenhöhen (1) zuzüglich
Pakethöhe, abzüglicher
halber Lamellenbreite.

Jalousiehöhe H
bei 16 / 25 mm Lamellenbreite
Raum / Nischenhöhe abzüglich 15 mm.

Bei 2 Jalousien
Zwischenraum von
10 mm lassen.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Montage auf dem Kunststoff-oder Alu-Fensterflügel

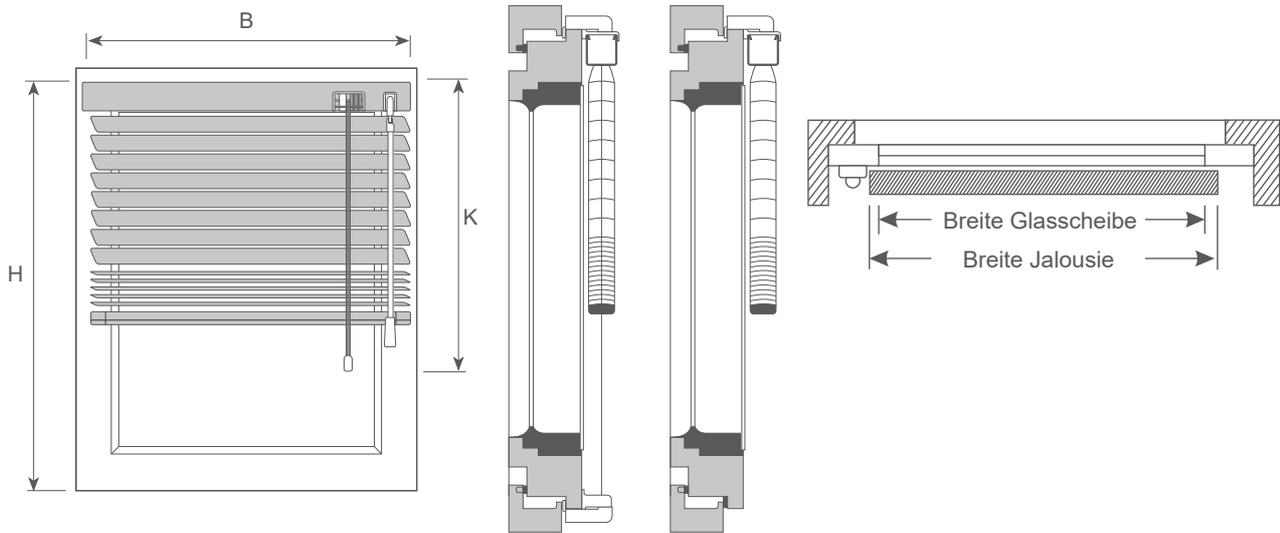

Jalousiebreite B

Flügelbreite - minus 20 mm
(Griffe beachten).

Bedienlänge K

nach Wunsch.


Breite

Sichtbare Scheibenbreite
zzgl. 30 mm min.
Berücksichtigen Sie
hervorstehende Griffe
oder Scharniere.

Höhe H

Lichtes Fensterflügelmaß
abzgl. 30 mm.

Montage in der Nische

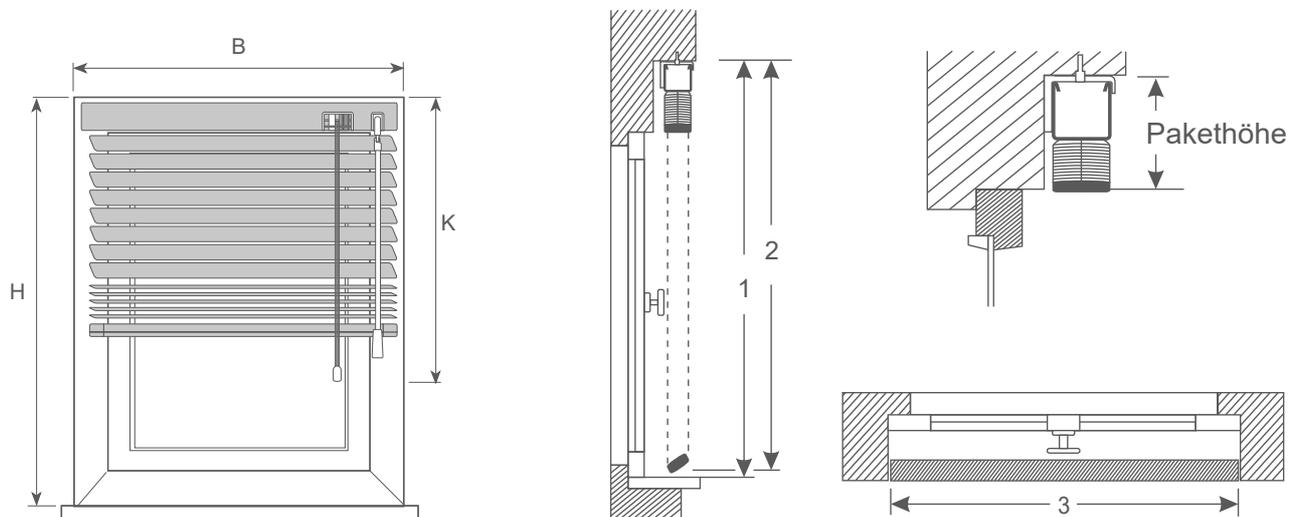

Jalousiebreite B

Nischenbreite abzüglich 10 mm mind.

Jalousiehöhe H

bei 16 / 25 mm Lamellenbreite
Nischenhöhe abzüglich 15 mm.

Bedienlänge K


nach Wunsch.

Breite


Um eine optimale Funktion
der Jalousie zu gewährleisten
empfehlen wir, die Jalousie
in Nischenbreite (3) abzüglich
10 mm zu bestellen.

Beachten Sie bei dieser Montageart, daß sich das Fenster
nach der Montage noch öffnen bzw. kippen läßt (Pakethöhe).


Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder
zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

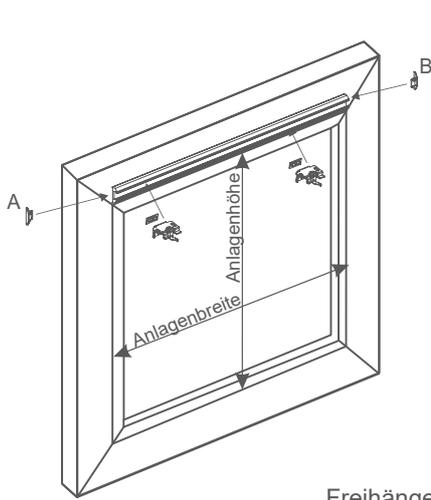


Freihängend

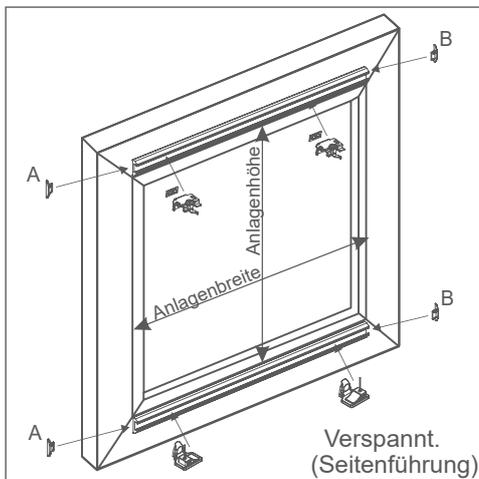


Verspannt.
(Seitenführung)

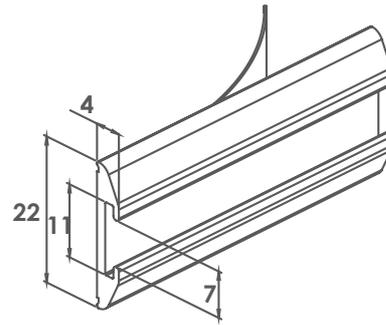

Klebeleiste aus Aluminium
Farben: Weiß, silber

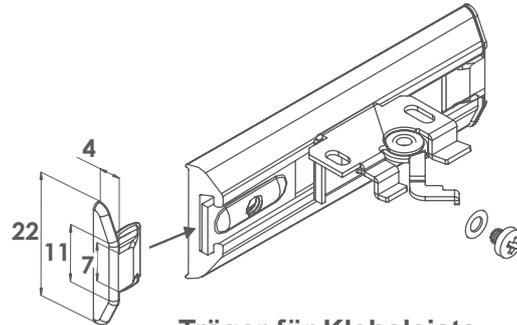


Träger für Klebeleiste
mit Halteplatte oben




Träger für Klebeleiste
Verspannung unten

Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben.
Nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Einfach ausmessen und ankleben, Jalousie einhängen, fertig.

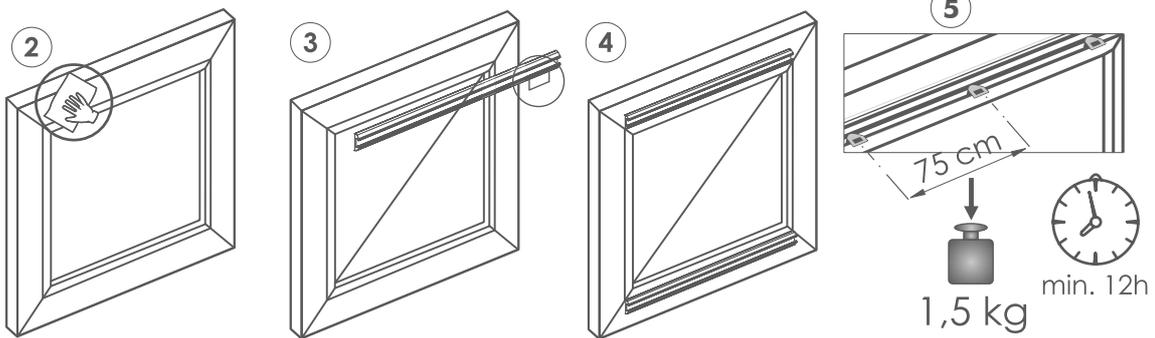


1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocken lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen



SW


Jalousie Standard mit klassischer Bedienung

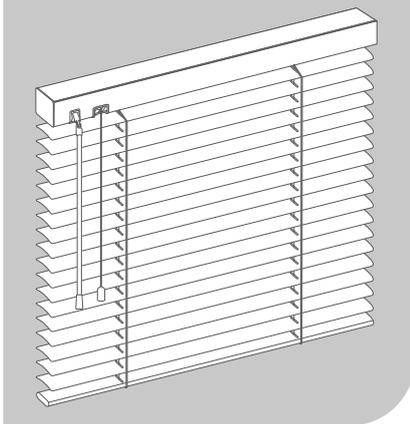

Schnurzug / Wendestab

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedierungsseiten	Siehe unten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Anordnung des Schnuraufzuges und des Wendestabes:


Schnuraufzug Links **LL** Wendestab Links Schnuraufzug Rechts **RR** Wendestab Rechts

Schnuraufzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnuraufzug Rechts **RL** Wendestab Links

Bei Anlagen Breiten bis 300 mm breit Bedienung nur LR oder RL möglich.

MM


Jalousie mit nur einem Bedienungselement, die Schnur läuft durch den Wendestab

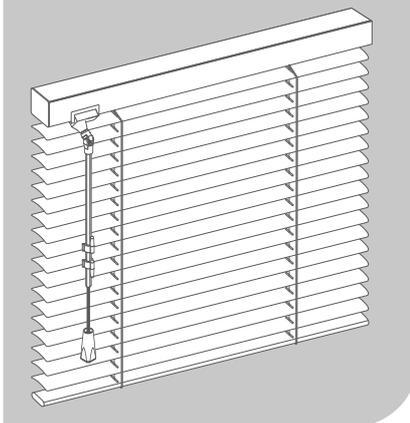

Mono Magic Bedienung

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	510 mm	510 mm
Größte Breite der Jalousie	1750 mm	1750 mm
Größte Höhe der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Fläche der Jalousie	3,0 m ²	4,0 m ²
Bedierungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Bei dieser Ausführung läuft die Schnur zum Heben und Senken der Jalousie durch den Wendestab.

Hochziehen der Jalousie: Durch die im Wendestab befindliche Schnur. Durch kurzes ziehen am Wendestab.
Senken der Jalousie: Durch kurzes ziehen am Wendestab.
Wenden der Jalousie: Durch drehen des Wendestabes.

VS


Jalousie mit verdeckten Stanzungen, nahezu verdunkelnd

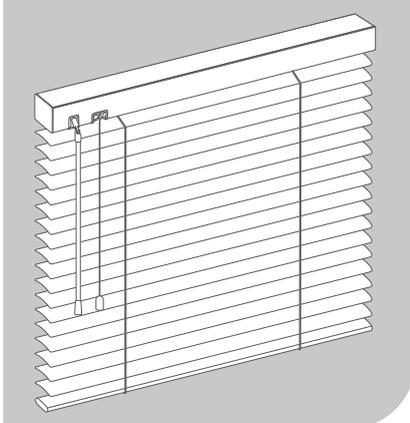

Verdeckte Stanzung

	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	300 mm
Größte Breite der Jalousie	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	4,0 m ²
Bedierungsseiten	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich

Oberschiene 25




Bei dieser Jalousie wird eine spezielle Stanzung eingesetzt. Durch diese Stanzung wird nahezu eine Verdunkelungs-Jalousie erreicht, da es im geschlossenen Zustand keine sichtbaren Stanzlöcher in den Lamellen gibt. Nur mit Leiterbandfarben: Weiß, grausilber, schwarz und gelb lieferbar.

Nur mit Schnuraufzug und Wendestab oder mit Mono Magic Bedienung lieferbar.

Bei Mono Magic Bedienung: Kleinste Breite der Jalousie 510 mm. Größte Höhe der Jalousie 2500 mm.

SFW


Jalousie mit Schnurzug und flexiblen Wendestab

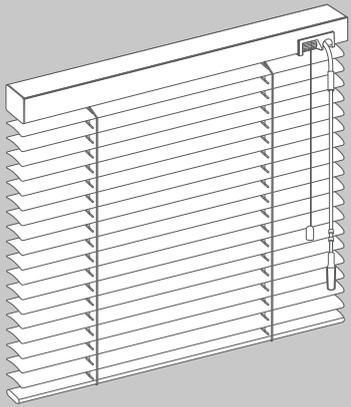

Jalousie mit Flex-Stab

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Bei dieser Jalousie ist der Wendestab frontseitig angebracht. Der Wendestab ist aus Metall, Austritt vorne, flexibel - Farbe weiß.

Wendestablängen: 500 mm, 750 mm, 1000 mm Verlängerungen möglich.

DRS


Jalousie mit an der Oberschiene befestigtem Drehknopf, zum Wenden der Lamellen

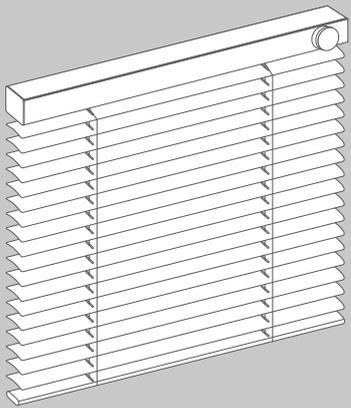

Jalousie mit Drehknopf

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	250 mm	250 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Der Drehknopf zum Wenden ist an der Oberschiene befestigt.

Diese Jalousie lässt sich nicht Heben oder Senken, nur Wendung möglich.

Achtung: Montage mit Universal, Deckenträger oder Verbundfensterträger.

AS


Jalousie mit einem Ausschnitt an beliebiger Stelle

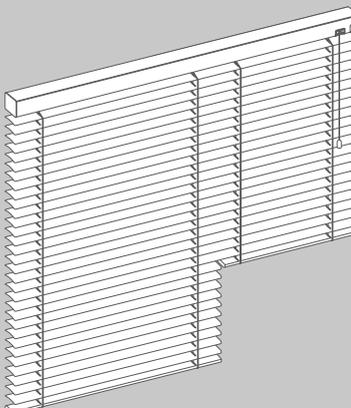

Jalousie mit Ausschnitt

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	500 mm	500 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Siehe unten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Diese Jalousie kann mit einem Ausschnitt an beliebiger Stelle versehen werden.

Im betreffenden Ausschnitt, wird die Jalousie ebenfalls mit einer Unterleiste versehen.


Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

Anordnung des Schnuraufzuges und des Wendestabes:

Schnuraufzug Links **LL** Wendestab Links Schnuraufzug Rechts **RR** Wendestab Rechts
 Schnuraufzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnuraufzug Rechts **RL** Wendestab Links

KEM


Jalousie mit einfachem, preiswertem Kettenzuggetriebe: (1:1)

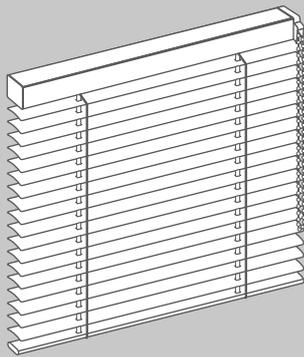

Kettenzug ohne Untersetzung

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	400 mm	400 mm
Größte Breite der Jalousie	1800 mm	2000 mm
Größte Höhe der Jalousie	1800 mm	1800 mm
Größte Fläche der Jalousie	3,0 m ²	3,5 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Nicht geeignet für perforierte Lamellen. Das Kettenzuggetriebe ist ohne Untersetzung, selbsthemmend, mit eingebauter Bremse. Wenden, Senken und Heben der Jalousie erfolgt mittels einer Bedienungskette. Kein Lichtspalt zwischen Lamelle und Kette, Kette hängt vor dem Behang.

Keine Schnur, Textbandausführung.


Lieferbare Farben des Getriebes und des Textbandes: Weiß oder grau, bronze, dunkelbronze.

Bedienungshöhe zur der Kette mindestens wie Anlagenhöhe.

Die Bedienung innerhalb der Austrittsöffnung.

KE


Jalousie mit komfortablem Kettenzuggetriebe mit Untersetzung: (1:4,8)

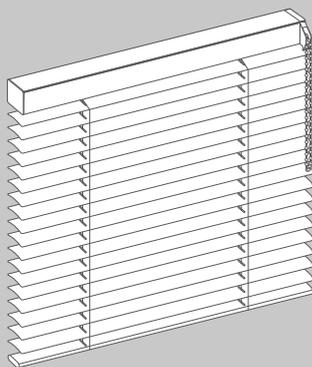

Kettenzug Komfort

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	300 mm	300 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3200 mm	3200 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Auch geeignet für perforierte Lamellen. Bei Anlagenbreiten von 300-370 mm maximale Höhe 1500 mm. Bei Anlagenbreiten bis 3000 mm maximale Höhe 3200 mm. Auch für Falzeinbau geeignet. Wenden sowie Heben und Senken erfolgt mittels einer Bedienungskette.

Das Somfy Untersetzungsgetriebe 1:4,8 sorgt für eine komfortable Bedienung. Kein Lichtspalt zwischen Lamelle und Kette. Ketten in verschiedenen Farben, passend zu den Lamellen. Die besondere Somfy Komforttechnik arbeitet mit Schnur, dieses Kettenzuggetriebe kann deshalb auch, für Jalousien mit perforierten Lamellen eingesetzt werden.

Die Bedienung innerhalb der Austrittsöffnung.


FV

Jalousie frei verschiebbar mit Bediengriffen

Jalousie frei verschiebbar mit Bediengriffen

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	270 mm	270 mm
Größte Breite der Jalousie	1420 mm	1420 mm
Größte Höhe der Jalousie	1900 mm	1900 mm
Größte Fläche der Jalousie	2 m ²	2 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links

Oberschiene 25




Innerhalb der Verspannung kann die Jalousie nach oben oder unten verschoben werden. Das Schließen der Lamellen erfolgt über einen Drehknopf in der Oberschiene. Für Dreh und Kippfenster. Nicht für Dach oder Schrägfenster geeignet. Bei 16 mm Lamellenbreite ab 621 mm 2 Bediengriffe pro Schiene. Bei 25 mm Lamellenbreite ab 901 mm 2 Bediengriffe pro Schiene.

Nicht geeignet für perforierte Lamelle.


DFD Jalousie für Dachflächenfenster mit Seitenführung Edelstahldraht, Kunststoffummantelt

Jalousie Dachfläche

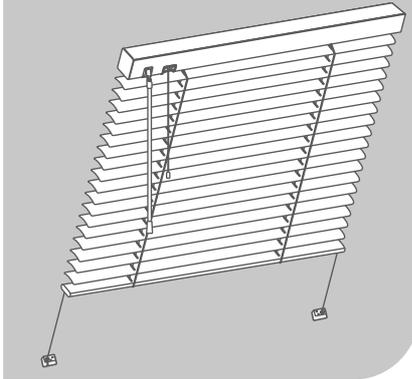

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	1400 mm	1400 mm
Größte Höhe der Jalousie	1250 mm	1250 mm
Größte Fläche der Jalousie	1,75 m ²	1,75 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahldraht	JA	JA

Oberschiene 25




Bei der normalen Jalousie, liegen die Lamellen auf den Leiterbändern. Bei diesen Dachflächen-Ausführungen, werden die Lamellen in die Stege der Leiterbänder zwischengefädelt. Dieses sorgt für ein exaktes Wenden der Lamellen, wenn die Jalousie am Dachfenster schräg angebracht wird.

**Zusätzliche Verspannung in der Mitte der Jalousie, ab 1000 mm Breite notwendig.
Minimale Dachneigung 45°**

DFS


Jalousie für Dachflächenfenster mit Seitenführung Edelstahlspeichen

Jalousie Dachfläche

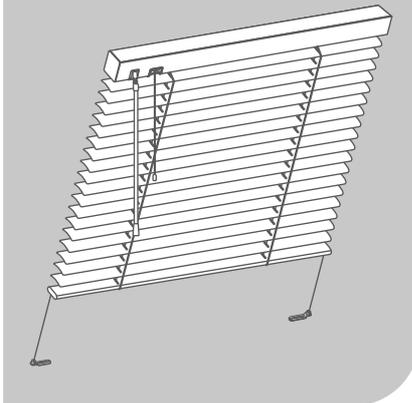

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	1400 mm	1400 mm
Größte Höhe der Jalousie	1250 mm	1250 mm
Größte Fläche der Jalousie	1,75 m ²	1,75 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlspeichen	JA	JA

Oberschiene 25




Bei der normalen Jalousie, liegen die Lamellen auf den Leiterbändern. Bei diesen Dachflächen Ausführungen, werden die Lamellen in die Stege der Leiterbänder zwischengefädelt. Dieses sorgt für ein exaktes Wenden der Lamellen, wenn die Jalousie am Dachfenster schräg angebracht wird.

**Zusätzliche Verspannung in der Mitte der Jalousie, ab 1000 mm Breite notwendig.
Minimale Dachneigung 45°**

BG


Jalousie mit Bediengriff und Schnurspannung

Jalousie Bediengriff

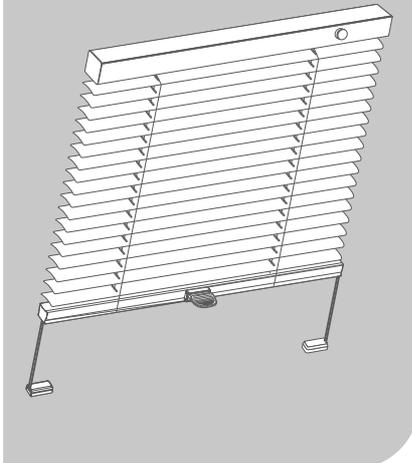

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	250 mm	250 mm
Größte Breite der Jalousie	600 mm	600 mm
Größte Höhe der Jalousie	1100 mm	1100 mm
Größte Fläche der Jalousie	0,70 m ²	0,70 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahldraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Das Heben und Senken der Jalousie, geschieht mit dem Bediengriff von unten nach oben. Das Wenden der Lamellen erfolgt über einen Drehknopf, der in der Oberschiene eingebaut ist. Wahlweise rechts oder links. Diese Ausführung beinhaltet die Verspannung. Auch für Falzeinbau geeignet. Unterschiene nur in weiß, bronze, silber oder schwarz lieferbar.

Achtung: Kein 100%iges schließen der Lamellen (Technisch bedingt). Maximale Dachneigung 45°

SLOK


Jalousie Slope, schräge Seite Oben bis 1,5 m²

Jalousie Slope Oben bis 1,5m²

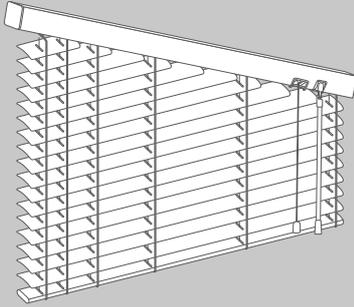

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	450 mm	450 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Höhe der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Fläche der Jalousie	1,5 m ²	1,5 m ²
Maximaler Winkel	45°	45°
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Bedienung ausschließlich an der niedrigsten Stelle der Oberschiene. Nur bis zur Unterkante der niedrigsten Seite der Oberschiene hochziehbar.


Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

Bedienung nur Schnurzug/Wendestab möglich.

SLOG


Jalousie Slope, schräge Seite Oben ab 1,5 m²

Jalousie Slope Oben ab 1,5m²

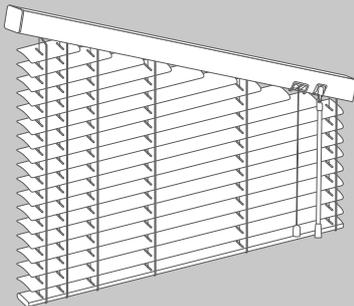

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	450 mm	450 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Höhe der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Fläche der Jalousie	4,0 m ²	4,0 m ²
Maximaler Winkel	45°	45°
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Bedienung ausschließlich an der niedrigsten Stelle der Oberschiene. Nur bis zur Unterkante der niedrigsten Seite der Oberschiene hochziehbar.

Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

Bedienung nur Schnurzug/Wendestab möglich.

AJ


Jalousie Ausführung Achteck

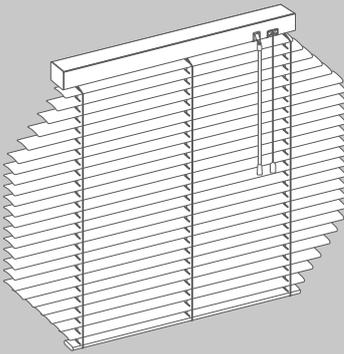

Jalousie Achteck

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	500 mm	500 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Maximaler Freistand zu jeder Seite	130 mm	180 mm
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich


Oberschiene 25 Einorgan Bedienung, Perlkette oder Schnur auf Anfrage.



Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

FJ


Jalousie Ausführung Fünfeck

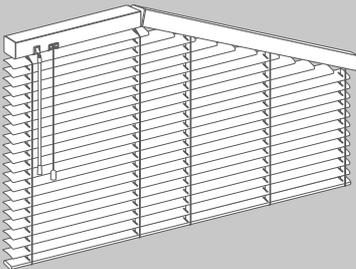

Jalousie Fünfeck

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie Oben	200 mm	200 mm
Größte Breite der Jalousie	2000 mm	2000 mm
Größte Höhe der Jalousie	2500 mm	2500 mm
Größte Fläche der Jalousie	4,0 m ²	4,0 m ²
Maximaler Freistand zu jeder Seite	130 mm	180 mm
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich


Oberschiene 25 Alle Typen und Grössen auf Anfrage.



Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

TZ


Jalousie Ausführung Trapez

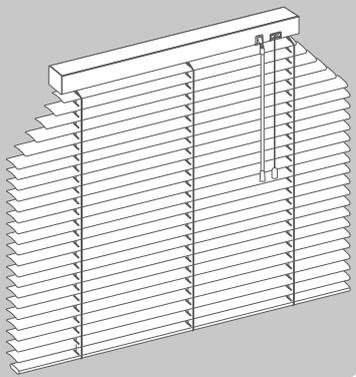

Jalousie Trapez

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	500 mm	500 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Maximaler Winkel	45°	45°
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25 Einorgan Bedienung, Perlkette oder Schnur auf Anfrage.




Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

Maximaler Freistand zu jeden Seite 130 mm

RJ


Jalousie in runder Form für runde Fenster

Jalousie Rund

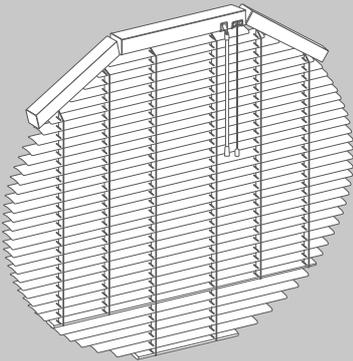

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinster Durchmesser der Jalousie	300 mm	300 mm
Größte Durchmesser der Jalousie	1100 mm	1300 mm
Maximaler Freistand zu jeder Seite	130 mm	130 mm
Bedienungsseiten an der geraden Schiene	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Produktion ausschließlich nach Fertigmaß und nach exakter Schablone.

Enthält 2 Unterleisten. Ein Aufziehen der Jalousie ist nur bis Unterkante Oberprofil möglich. Die Oberschiene ist an den Seiten der Biegekanten, aus technischen Gründen unterbrochen.

MJ


Mehrere Jalousien in einer gemeinsamen Schiene

Jalousien mehrfach in einer Schiene

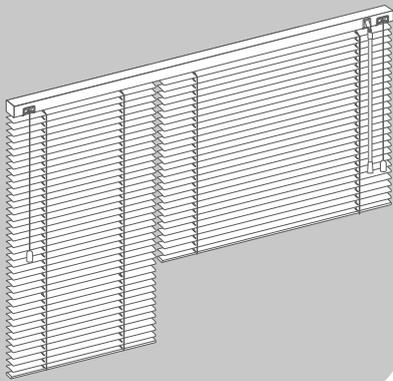

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	500 mm	500 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Die Wendung erfolgt über einen gemeinsamen Drehstab (Rechts oder Links). Je Behang eine Zugschnur zum Heben und Senken. Es kann dadurch jede einzelne Jalousie unterschiedlich hoch und runter gezogen werden. Das Wenden der Jalousie, findet durch einen Drehstab für alle Jalousien gemeinsam statt. Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.


Abstand zwischen Jalousie ca. 1cm.

Achtung: Zusätzliche Transport und Verpackungskosten.

JOB


Jalousie ohne Bedienungselemente, wie Wendestab oder Zugschnur

Jalousie ohne Bedienung



	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	100 mm	100 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3000 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	4,0 m ²	4,0 m ²
Bedienungsseiten	Keine	Keine
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich


Oberschiene 25



Diese Jalousie wird nur zur Dekoration in sehr kleinen Nischen, Hinterglas oder z.B. Trennwänden eingesetzt, wo keine Bedienung möglich ist.

GTS


Jalousie mit Schnurzug, wenden der Jalousie durch einen Drehknopf

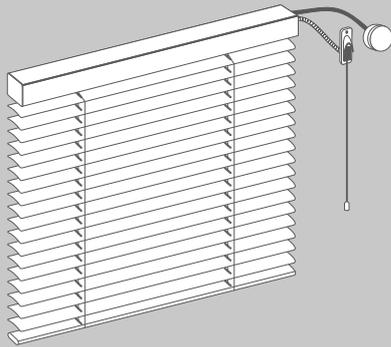

Drehknopf und Schnurzug

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	180 mm	180 mm
Größte Breite der Jalousie	1500 mm	1500 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	2,5 m ²	2,5 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Der Drehknopf zum Wenden ist an einer flexiblen Welle befestigt und kann außerhalb der Jalousie befestigt werden (Austritt seitlich). Das Heben und Senken der Jalousie, erfolgt über die Zugschnur, die mit dem Schnurschloss ebenfalls nach außen geleitet werden kann.

Montage mit Verbundfensterträger, Universal oder Deckenträger.

GT


Jalousie mit einem außenliegendem Drehknopf

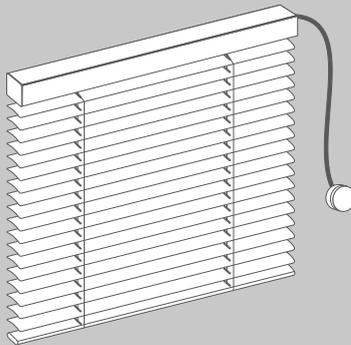

Jalousie mit Drehknopf außen

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	120 mm	120 mm
Größte Breite der Jalousie	1800 mm	1800 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Der Drehknopf zum Wenden ist an einer flexiblen Welle befestigt und kann außerhalb der Jalousie befestigt werden (Austritt seitlich). Flexible Welle maximal 1950 mm lang.


Diese Jalousie lässt sich nicht Heben oder Senken, nur Wendung möglich.

Ein Ziehen des Behanges nach oben ist nicht möglich.

Montage mit Verbundfensterträger, Universal, Deckenträger oder Klemmträger.

VB


Jalousie, mit außenliegendem Schnurschloss, Wendestab, speziell für Verbundfender

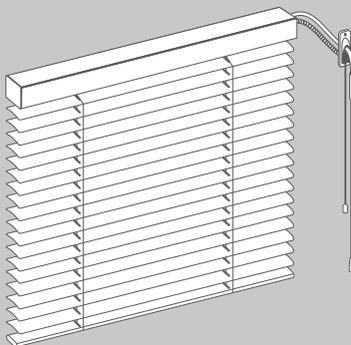

Schnurzug/Wendestab außen

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	180 mm	180 mm
Größte Breite der Jalousie	1500 mm	1500 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	2,5 m ²	2,5 m ²
Bedienungsseiten	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Einbau der Jalousie zwischen zwei Scheiben oder Glastrennwand. Ideal für Verbundfenster. Schnur zum Heben und Senken, Wendestab (flexibel) außerhalb der Jalousie - Farbe weiß.


Montage mit Verbundfensterträger, Universal oder Deckenträger.

Wendestablängen: 500 mm, 750 mm, 1000 mm Verlängerungen möglich.

FWG


Jalousie Farbwechsel Vorne und Hinten gleiche Farbe

Farbwechsel

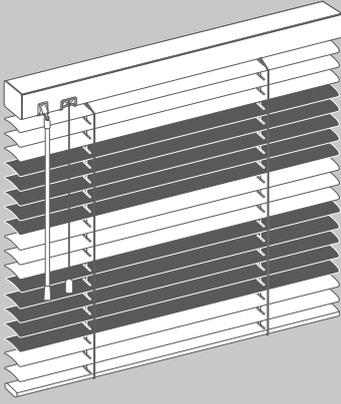

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3500 mm	3800 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	7,0 m ²
Bedienungsseiten	Siehe unten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahl Draht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Sie können in einer Jalousie, durch andersfarbige Lamellen aus dieser Collection, farbige Akzente setzen. Die Farben sind auch auf der Rückseite zu sehen. Bitte geben Sie an, wo und wie wir den Farbwechsel einsetzen sollen. Auch als Kettzug (Code KE) möglich, dann kleinste Breite der Jalousie 300 mm.

Anordnung des Schnuraufzuges und des Wendestabes:


Schnuraufzug Links **LL** Wendestab Links Schnuraufzug Rechts **RR** Wendestab Rechts
 Schnuraufzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnuraufzug Rechts **RL** Wendestab Links

Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

FWV


Jalousie Vorne und Hinten verschiedene Farben

Farbwechsel

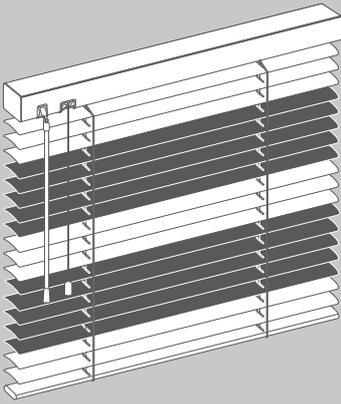

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	240 mm	240 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	2000 mm	2000 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	4,0 m ²
Bedienungsseiten	Siehe unten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahl Draht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25



Bei dieser Jalousie, kann die Front und die Rückseite farblich unterschiedlich sein. Z.B. Jalousie Raumseite Farbwechsel, Außenseite einfarbig oder umgekehrt. Für die Frontseite oder für die Rückseite, können Sie jede Farbe aus dieser Collection wählen. Bitte unbedingt angeben, welche Farbe zur Rauminnenseite zeigen soll. Oberschiene farblich der Farbe, die zum Raum innen zeigt. Auch als Kettzug (Code KE) möglich, dann kleinste Breite der Jalousie 300 mm.

Anordnung des Schnuraufzuges und des Wendestabes:


Schnuraufzug Links **LL** Wendestab Links Schnuraufzug Rechts **RR** Wendestab Rechts
 Schnuraufzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnuraufzug Rechts **RL** Wendestab Links

Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

VDF

Jalousie Vorne und Hinten gleiche Farbe, Verdeckte Stanzung


Farbwechsel

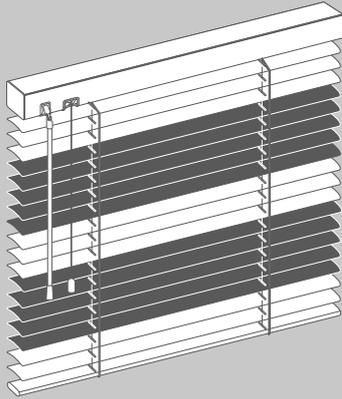

Lamelle 25 mm

Kleinste Breite der Jalousie	240 mm
Größte Breite der Jalousie	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3000 mm
Größte Fläche der Jalousie	4,0 m ²
Bedienungsseiten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahl draht	Möglich

Oberschiene 25



Spezielle verdeckte Stanzung, dadurch wird eine nahezu Verdunkelung der Jalousie erreicht. Nur mit Leiterbandfarben weiß, grausilber, schwarz und gelb lieferbar. Sie können in einer Jalousie, durch andersfarbige Lamellen aus dieser Collection, farbige Akzente setzen. Die Farben sind auch auf der Rückseite zu sehen. Bitte geben Sie an, wo und wie wir den Farbwechsel einsetzen sollen.

Anordnung des Schnurauzuges und des Wendestabes:


Schnurauzug Links **LL** Wendestab Links Schnurauzug Rechts **RR** Wendestab Rechts
 Schnurauzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnurauzug Rechts **RL** Wendestab Links

Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

VDV

Jalousie Vorne und Hinten verschiedene Farben, Verdeckte Stanzung


Farbwechsel

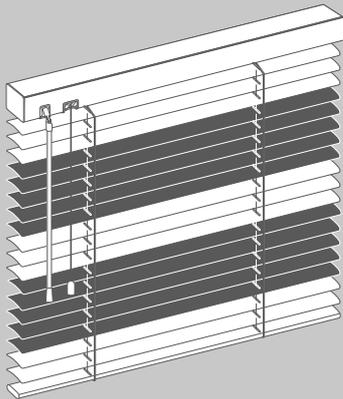

Lamelle 25 mm

Kleinste Breite der Jalousie	240 mm
Größte Breite der Jalousie	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	2000 mm
Größte Fläche der Jalousie	3,0 m ²
Bedienungsseiten	Siehe unten
Seitenführung Edelstahl draht	Möglich

Oberschiene 25



Spezielle verdeckte Stanzung, dadurch wird eine nahezu Verdunkelung der Jalousie erreicht. Nur mit Leiterbandfarben weiß, grausilber, schwarz und gelb lieferbar. Bei dieser Jalousie, kann die Front und die Rückseite farblich unterschiedlich sein. Z.B. Jalousie Raumseite Farbwechsel, Außenseite einfarbig oder umgekehrt. Für die Frontseite oder für die Rückseite, können Sie jede Farbe aus dieser Collection wählen. Bitte unbedingt angeben, welche Farbe zur Rauminnenseite zeigen soll. Oberschiene farblich der Farbe, die zum Raum innen zeigt.

Anordnung des Schnurauzuges und des Wendestabes:


Schnurauzug Links **LL** Wendestab Links Schnurauzug Rechts **RR** Wendestab Rechts
 Schnurauzug Links **LR** Wendestab Rechts Schnurauzug Rechts **RL** Wendestab Links

Bitte senden Sie uns eine Skizze zu.

M2


Jalousie Elektro mit Somfy 24 Volt

Jalousie Elektro bis 2m²

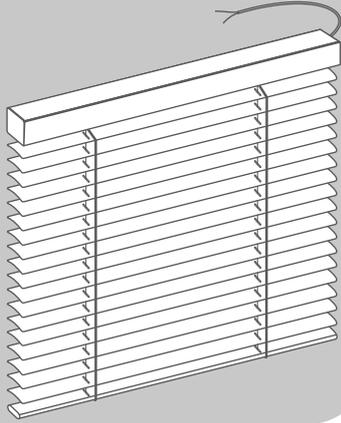

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	650 mm	650 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3200 mm	3200 mm
Größte Fläche der Jalousie	2,0 m ²	2,0 m ²
Kabelaustritt	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Wendung sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt, über den in die Oberschiene eingebauten 24 V Motor. Eine elektronische Abschaltung für oben und unten, ist ebenfalls in die Oberschiene integriert. Die Jalousie ist mit Schnuraufzugssystemen ausgestattet. Dieses lässt auch den Einsatz von perforierten Lamellen zu. Nur für Senkrecht, Dreh und Kipp Fenster. Motore sind nicht für Verbundfenster oder Zwischenglas Lösungen geeignet, da Wärmeentwicklung.

Bedienungszubehör wie Schalter, Funkfernbedienungen oder Schaltgeräte, auf Anfrage.

M3


Jalousie Elektro mit Somfy 24 Volt

Jalousie Elektro bis 3,75 m²

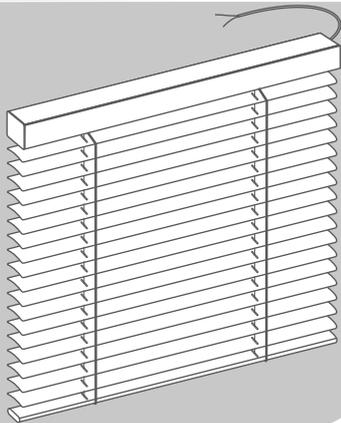

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	650 mm	650 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3200 mm	3200 mm
Größte Fläche der Jalousie	3,75 m ²	3,75 m ²
Kabelaustritt	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich

Oberschiene 25




Wendung sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt, über den in die Oberschiene eingebauten 24 V Motor. Eine elektronische Abschaltung für oben und unten, ist ebenfalls in die Oberschiene integriert. Die Jalousie ist mit Schnuraufzugssystemen ausgestattet. Dieses lässt auch den Einsatz von perforierten Lamellen zu. Nur für Senkrecht, Dreh und Kipp Fenster. Motore sind nicht für Verbundfenster oder Zwischenglas Lösungen geeignet, da Wärmeentwicklung.

Bedienungszubehör wie Schalter, Funkfernbedienungen oder Schaltgeräte, auf Anfrage.

M5


Jalousie Elektro mit Somfy 24 Volt

Jalousie Elektro bis 5 m²

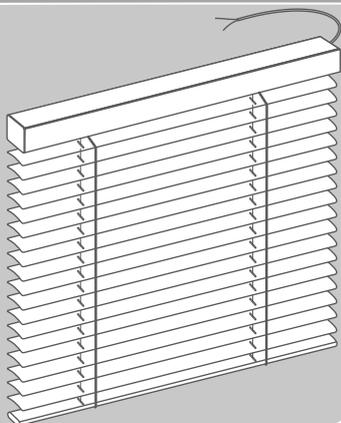

	Lamelle 16 mm	Lamelle 25 mm
Kleinste Breite der Jalousie	650 mm	650 mm
Größte Breite der Jalousie	2500 mm	3000 mm
Größte Höhe der Jalousie	3200 mm	3200 mm
Größte Fläche der Jalousie	5,0 m ²	5,0 m ²
Kabelaustritt	Rechts oder Links	Rechts oder Links
Seitenführung Edelstahlraht	Möglich	Möglich


Oberschiene 25



Wendung sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt, über den in die Oberschiene eingebauten 24 V Motor. Eine elektronische Abschaltung für oben und unten, ist ebenfalls in die Oberschiene integriert. Die Jalousie ist mit Schnuraufzugssystemen ausgestattet. Dieses lässt auch den Einsatz von perforierten Lamellen zu. Nur für Senkrecht, Dreh und Kipp Fenster. Motore sind nicht für Verbundfenster oder Zwischenglas Lösungen geeignet, da Wärmeentwicklung.


Bedienungszubehör wie Schalter, Funkfernbedienungen oder Schaltgeräte, auf Anfrage.

Einzelbedienung




Kundenwunsch: Eine Anlage soll einzeln bedient werden.
Lösung: An die Bedienstelle wird nur 1 Antrieb angeschlossen.

Kleingruppenbedienung




Kundenwunsch: Mehrere Anlagen sollen gemeinsam als kleine Gruppe bedient werden. Z.B. 3 Anlagen im Erker.
Lösung: An die Bedienstelle werden mehrere Anlagen direkt angeschlossen. Dabei ist die max. Anzahl der Antriebe je Bedienstelle zu beachten.

Gruppenbedienung



Kundenwunsch: Mehr als 4 Anlagen sollen als Gruppe bedient werden. Einzelbedienung ist nicht erforderlich.
Lösung: Verwendung der Gruppensteuerung GPS 1020, an die alle Antriebe der Gruppe direkt angeschlossen werden. Die Bedienung erfolgt über angeschlossenen Taster oder an ein Automatikgerät.

Zentralbedienung



Kundenwunsch: Alle Anlagen sollen von zentraler Stelle bedient werden können. Dies kann per Taster oder Automatikgerät erfolgen. Zentralbedienung erfolgt ggf. zusätzlich zur Einzel-, Kleingruppen- oder Gruppenbedienung.
Lösung: Die entsprechenden Steuergeräte werden durch eine zentrale Steuerleitung verbunden.

Fernbedienung



Kundenwunsch: Die Anlagen sollen per Handsender angesteuert werden.
Lösung: Verwendung von Funk/IR-Empfänger und Handsender.

Sonnenautomatik



Kundenwunsch: Die Anlagen sollen auch bei Abwesenheit automatisch in Abhängigkeit von Sonnenschein bzw. Schatten oder Dämmerung geöffnet oder geschlossen werden.
Lösung: Einsatz der Sonnenautomatik.

Programmschaltuhr



Kundenwunsch: Die Anlagen sollen automatisch nach einem Wochenprogramm oder in Abhängigkeit der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten geöffnet oder geschlossen werden.
Lösung: Verwendung einer Programmschaltuhr.

Netzteil




Netzteile erzeugen aus der 230 V Netz-Spannung, die für die Antriebe erforderlichen 24 V DC. Die Anzahl, der durch ein Netzteil versorgten Antriebe ist begrenzt. Sie hängt vom eingebauten Jalousieantriebstyp ab. Angaben dazu finden Sie in den jeweiligen Planungsbeispielen.

2 x 0,75² Leitungen

Dies sind Angaben zum empfohlenen Leitungsquerschnitt. Z.B. 2 x 0,75² bedeutet: Leitung bestehend aus 2 Adern mit je 0,75 mm² Querschnitt.

Funktion 1:

- Manuelle Einzelbedienung per Schalter
- Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

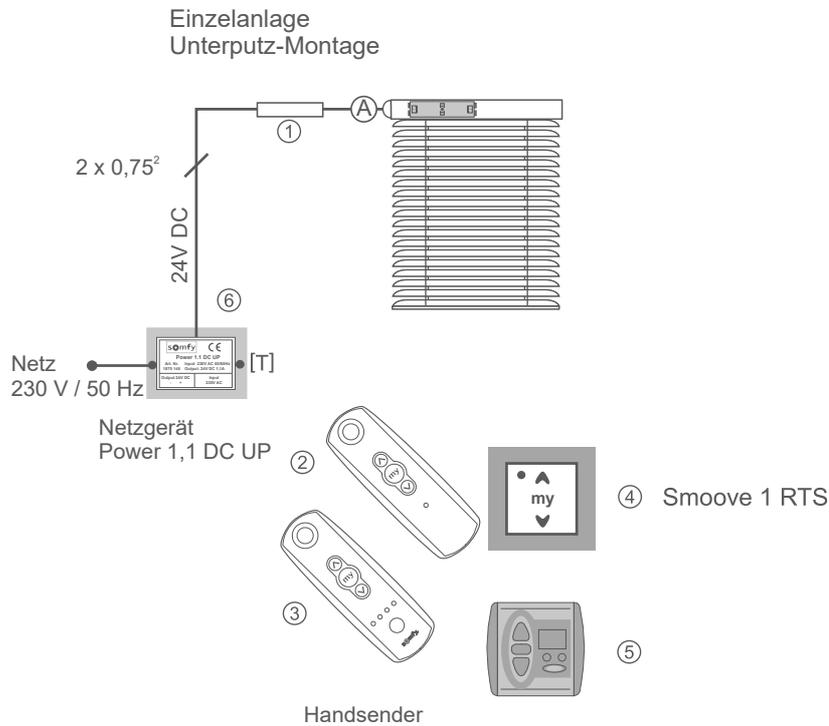

Bestellinformation


Produkt	Art.Nr.
Ⓐ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche (m ²)	
① RTS 25 DC, Funkempfänger intern alternativ: Modul DC RTS Funkempfänger extern	1 870 143 (1 870 007) 1 870 138 (1 870 016)
② Pure 1 RTS, 1-Kanal-Funk-Handsender	1 810 936
③ Pure 4 RTS, 4-Kanal-Funk-Handsender	1 810 937
④ Smooove 1 RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal Pure	1 811 011
⑤ Chronis Smart RTS, Funk-Programmschaltuhr alternativ: Chronis Comfort RTS L, Funk-Programmschaltuhr 1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen Beschattung optional erhältlich	1 805 107 1 870 138
⑥ Netzgerät Power 1,1 DC UP - max. 1 Antrieb Ⓐ Bei einer Jalousiefläche von: Trafo geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 1 Antrieb bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 1 Antrieb bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 1 Antrieb	1 870 195

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in ø 60 mm Schalterdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage


Preise auf Anfrage

Funktion:

- Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Motorsteuerung
- Manuelle Zentralbedienung per Taster



Planungsbeispiel

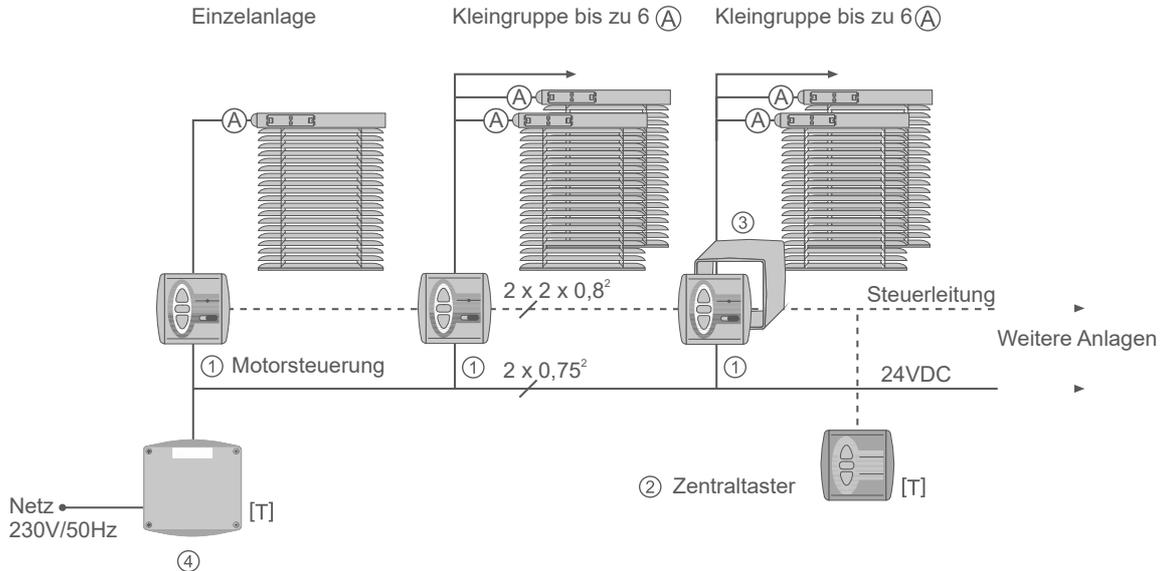

Bestellinformation


Produkt	Art.Nr.
(A) 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche (m ²)	
(1) Centralis DC IB Jalousie, Motorsteuerung - Kleingr. bis zu 6 Antr. (A) Bei einer Jalousiefläche von: Kleingruppe möglich bis zu:: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 6 Jalousien bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 4 Jalousien bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 3 Jalousien	
(2) Centralis IB, Zentraltaster	
(3) Zubehör: Aufputzkappe	
(4) [T] Gruppennetzteil Power 1,5 DC - Netzteil für bis zu 3 Antriebe (A) ohne Kabel Bei einer Jalousiefläche von: Netzteil geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 3 Antriebe bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 3 Antriebe bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 2 Antriebe	
(4) [T] Gruppennetzteil Power 2,7 DC - Netzteil für bis zu 6 Antriebe (A) Bei einer Jalousiefläche von: Netzteil geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 6 Antriebe bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 5 Antriebe bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 4 Antriebe	

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in \varnothing 60 mm Schaltdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage


Preise auf Anfrage

Funktion:

- Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Funk Handsender



Planungsbeispiel

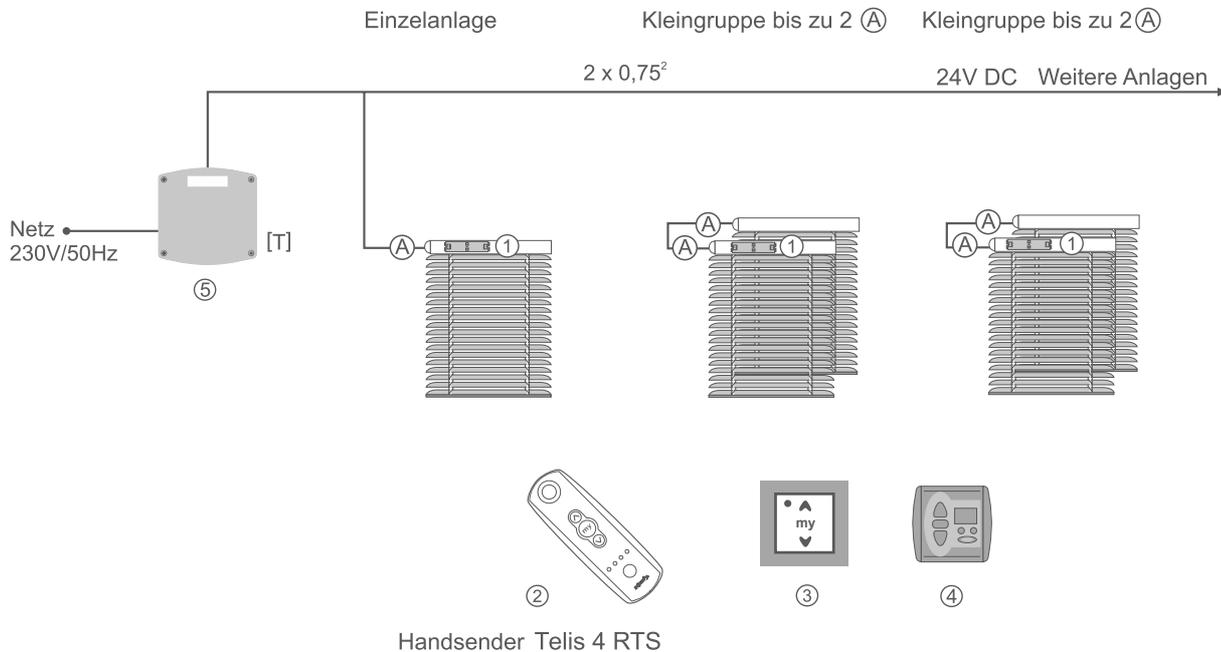

Bestellinformation



Produkt	Art..Nr.
(A) 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche	
(1) RTS 25 DC, Funkempfänger intern alternativ: Modul DC RTS, Funkempfänger intern Kleingruppe bis zu 2 Antriebe (A)	1 870 143 1 870 136
(2) Telis 4 RTS Pure, 4-Kanal-Funk-Handsender	1 810 937
(3) Smoove 1 RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal	1 811 011
(4) Chronis smart RTS , Funk-Programmschaltuhr alternativ: Chronis comfort RTS L , Funk-Programmschaltuhr 1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen Beschattung optional erhältlich	1 805 107 1 805 138
(5) [T] Netzteil Power 1,5 DC - für bis zu 3 Antriebe (A) Bei einer Jalousiefläche von: Netzteil geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 3 Antriebe bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 3 Antriebe bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 2 Antriebe	1 870 149
(5) [T] Netzteil Power 2,7 DC - für bis zu 6 Antriebe (A) Bei einer Jalousiefläche von: Netzteil geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 6 Antriebe bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 5 Antriebe bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 4 Antriebe	1 870 156

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in \varnothing 60 mm Schalterdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage

Preise auf Anfrage

Funktion:

- Manuelle Einzelbedienung per Schalter

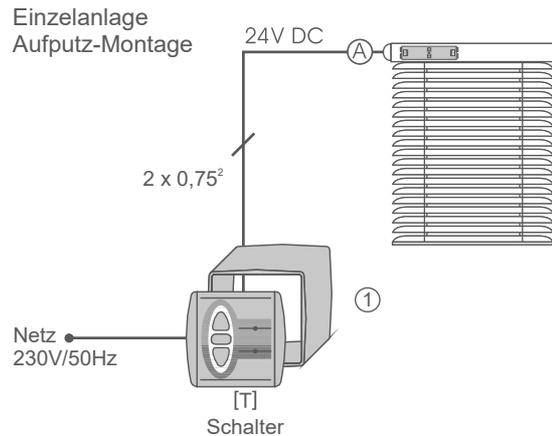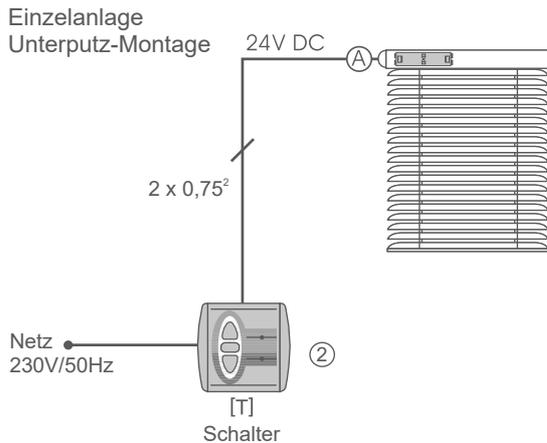



Bestellinformation

Produkt	Art.Nr.
(A) 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche (m ²)	
(1) Zubehör: Aufputzkappe	9 102 004
(2) [T] Inis DC, Schalernetzteil - max. 2 Antriebe (A) Bei einer Jalousiefläche von: Trafo geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 2 Antriebe bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 1 Antrieb bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 1 Antrieb	1 870 072

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in \varnothing 60 mm Schalterdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage

Funktion:

- Manuelle Einzelbedienung per Schalter

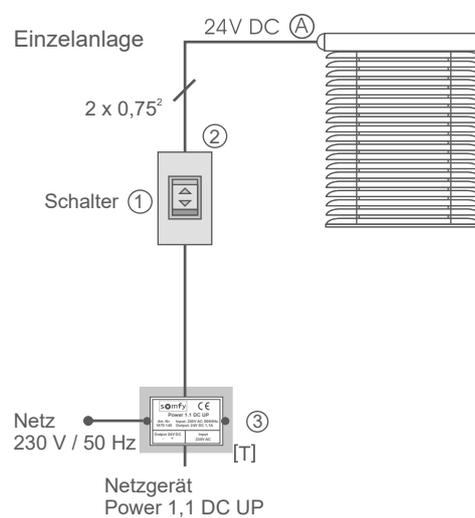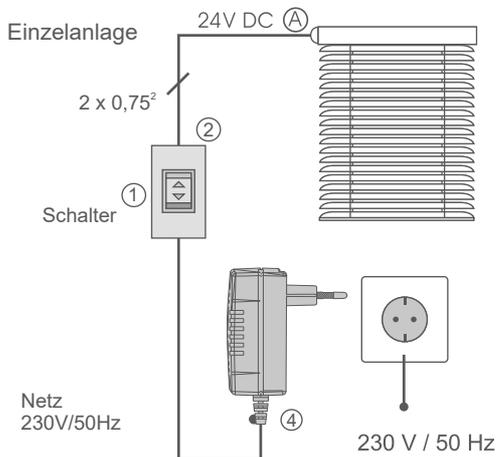

Produkt	Art.Nr.
(A) 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche (m ²)	
(1) S 51 Tastschalter ohne Steckverbinder	1 870 061
(2) Aufputzkappe für S 51	9 660 135
(3) Netzgerät Power 1,1 DC UP - max. 1 Antrieb (A) Bei einer Jalousiefläche von: Trafo geeignet für maximal: bis zu 3 m ² (Antrieb B44) 1 Antrieb bis zu 4 m ² (Antrieb B64) 1 Antrieb bis zu 5 m ² (Antrieb B83) 1 Antrieb	1 870 195
(4) Steckschalernetzteil	1 870 116

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in \varnothing 60 mm Schalterdose


Holzjalousie



Information

Technik

Preise



Jalousie

Bambusjalousien 25 mm

Breite cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	180	
Höhe cm	40	115	127	139	152	164	175	189	201	213	224	251	287
	60	131	147	163	180	195	212	227	243	260	275	308	357
	80	148	169	190	209	231	252	272	292	312	332	373	436
	100	164	189	213	236	261	287	311	335	359	384	433	506
	120	182	210	239	267	297	326	354	383	411	440	498	583
	140	198	231	261	294	328	361	394	426	458	491	557	654
	160	216	252	289	326	365	401	438	473	511	548	623	733
	180	231	273	312	353	396	436	477	518	558	598	681	803
	200	249	294	340	384	430	476	520	565	611	656	746	882
	220	265	314	363	411	461	511	560	609	657	706	807	952
	240	283	336	388	497	497	551	603	656	709	762	870	1031
	260	298	355	411	529	529	586	644	699	757	814	930	1099

Alle unsere Bambusjalousien sind aus hochwertigem Material und werden von Hand gefertigt.

Bambusjalousien 50 mm

Breite cm	60	80	90	120	150	180	240
Höhe cm	40	159	217	229	266	325	491
	60	182	247	263	309	380	578
	80	202	274	292	346	426	653
	100	225	305	326	389	481	741
	120	244	331	356	426	528	816
	140	267	362	388	470	585	902
	160	286	388	418	507	631	978
	180	305	415	448	544	678	1052
	200	328	447	481	588	733	1140
	220	347	472	510	624	779	1215
	240	369	503	544	667	834	1303
	260	389	529	573	705	881	1377



Typ		Aufpreis	Typ		Aufpreis
ASW25	Schnurzug-Wendestab mit Leiterband	0,00 €	ASW50	Schnurzug-Wendung mit Leiterband	0,00 €
AK25	Kettenzug	133,00 €	AK50	Kettenzug	150,00 €
	Gewebtes Leiterband	+11%		Gewebtes Leiterband	+11%
	Eckblende 25mm	15,50 €		Eckblende 50mm	19,50 €
	Seitenführung	14,95 €		Seitenführung	14,95 €
	Elektro Bedienung auf Anfrage			Elektro Bedienung auf Anfrage	

Größenempfehlung (mm)				Größenempfehlung (mm)			
ASW25	Min. Breite 250	Max. Breite 1800	Max. Höhe 3600	ASW50	Min. Breite 450	Max. Breite 2400	Max. Höhe 3600
AK25	Min. Breite 250	Max. Breite 1800	Max. Höhe 3600	AK50	Min. Breite 600	Max. Breite 2400	Max. Höhe 3000

Holzjalousien in ihren warmen Naturtönen strahlen Wärme und Behaglichkeit aus. Sie wirken edel und verfügen über eine brillante Optik. Die richtige Wahl, wenn Sie zeitlose klassische Eleganz für Ihre Fenster wünschen.
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Holzjalousien 25 mm Pure Nature

Breite cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	180	200	240	
Höhe cm	40	107	114	123	136	147	156	165	178	186	200	220	261	279	317
	60	118	131	142	159	170	182	192	213	224	238	264	316	338	400
	80	132	145	160	179	192	211	225	245	259	274	318	367	396	472
	100	142	160	177	204	220	239	254	276	303	322	363	421	471	545
	120	155	180	200	222	244	263	294	319	339	360	406	491	534	618
	140	171	195	218	246	279	302	327	356	380	403	471	552	600	700
	160	184	210	244	276	301	329	357	388	415	457	535	605	661	789
	180	203	233	261	297	326	357	387	435	465	497	564	661	722	864
	200	215	248	282	318	350	396	430	468	503	537	610	716	800	938
	220	225	262	298	350	387	424	461	503	540	575	655	788	863	1013
	240	235	277	313	382	425	451	492	537	577	613	700	859	925	1089
	260	245	291	328	414	462	478	523	572	614	651	746	931	988	1164


Max. Breite 1900 mm mit Garantie

Max. Höhe 2000 mm mit Garantie

Alle unsere Holzjalousien sind aus hochwertigem Material und werden von Hand gefertigt.

Holzjalousien 50 mm Pure Nature

Breite cm	60	80	90	120	150	180	200	240	260	
Höhe cm	40	139	187	200	237	290	346	370	442	467
	60	161	218	233	279	344	411	444	529	560
	80	180	243	262	317	389	467	504	601	638
	100	203	274	295	359	445	532	577	688	733
	120	221	299	323	395	491	588	636	762	810
	140	243	330	356	439	545	655	710	848	904
	160	263	355	385	475	591	710	770	922	983
	180	281	381	413	512	636	765	832	996	1063
	200	304	411	447	555	691	832	904	1081	1155
	220	322	437	475	591	738	887	966	1155	1233
	240	345	467	508	634	792	953	1038	1243	1327
	260	363	493	537	670	837	1009	1099	1316	1406

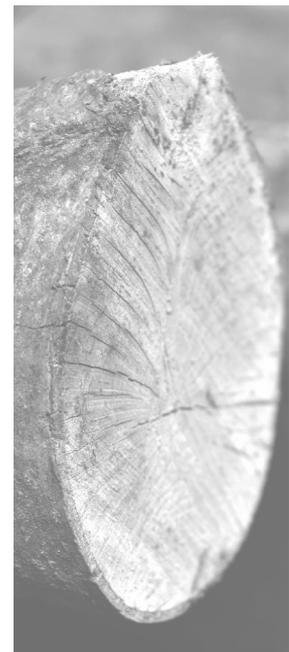


Typ	Aufpreis	Typ	Aufpreis
PNH25 Schnurzug-Wendestab mit Leiterband	0,00 €	PNH50 Schnurzug-Wendung mit Leiterband	0,00 €
KPNH25 Kettenzug	133,00 €	KPNH50 Kettenzug	150,00 €
Gewebtes Leiterband	+11%	Gewebtes Leiterband	+11%
Eckblende 25mm	15,50 €	Eckblende 50mm	19,50 €
Seitenführung	14,95 €	Seitenführung	14,95 €
Metallkette	25,00 €	Elektro Bedienung auf Anfrage	
Elektro Bedienung auf Anfrage			

Größenempfehlung (mm)			Größenempfehlung (mm)				
PNH25	Min. Breite 260	Max. Breite 2400	Max. Höhe 2200	PNH50	Min. Breite 450	Max. Breite 2700	Max. Höhe 3600
KPNH25	Min. Breite 380	Max. Breite 2400	Max. Höhe 2600	KPNH50	Min. Breite 600	Max. Breite 2400	Max. Höhe 3000

Holzjalousien in ihren warmen Naturtönen strahlen Wärme und Behaglichkeit aus. Sie wirken edel und verfügen über eine brillante Optik. Die richtige Wahl, wenn Sie zeitlose klassische Eleganz für Ihre Fenster wünschen.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Bambusjalousie 25

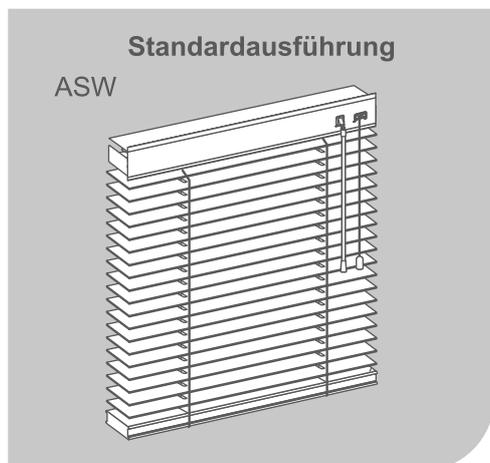

Standard nur Frontblende




Aufpreis Gewebtes Leiterband

Lamellenbreite

25

mm




Holzjalousie Standard mit klassischer Bedienung (mm)

Kleinste Breite der Jalousie	250
Größte Breite der Jalousie	1800
Größte Höhe der Jalousie	3600
Größte Fläche der Jalousie	4,50 m ²
Seitenführung Edelstahl Draht	ja

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)			
	1000	1500	2000	2600
25 mm	160	223	285	360
Farben gemäß Farbkarten				

Leistungsverzeichnis

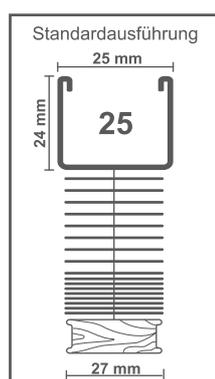

Oberschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, Höhe 24 mm, mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent. Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung. Siehe Farbkarten.

Unterschiene: Profil aus Holz, Breite 27 mm, Höhe 15 mm. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten.


Lamellen: Breite 25 mm, Stärke 2,00 mm.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrumpten, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 1,40 mm Polyester garn.

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links oder getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten Wendestabes aus Holz. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels seitlich angebrachter Aufzugschnur.


Befestigung: Als Standard werden Kombiträger (Code 402) geliefert.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

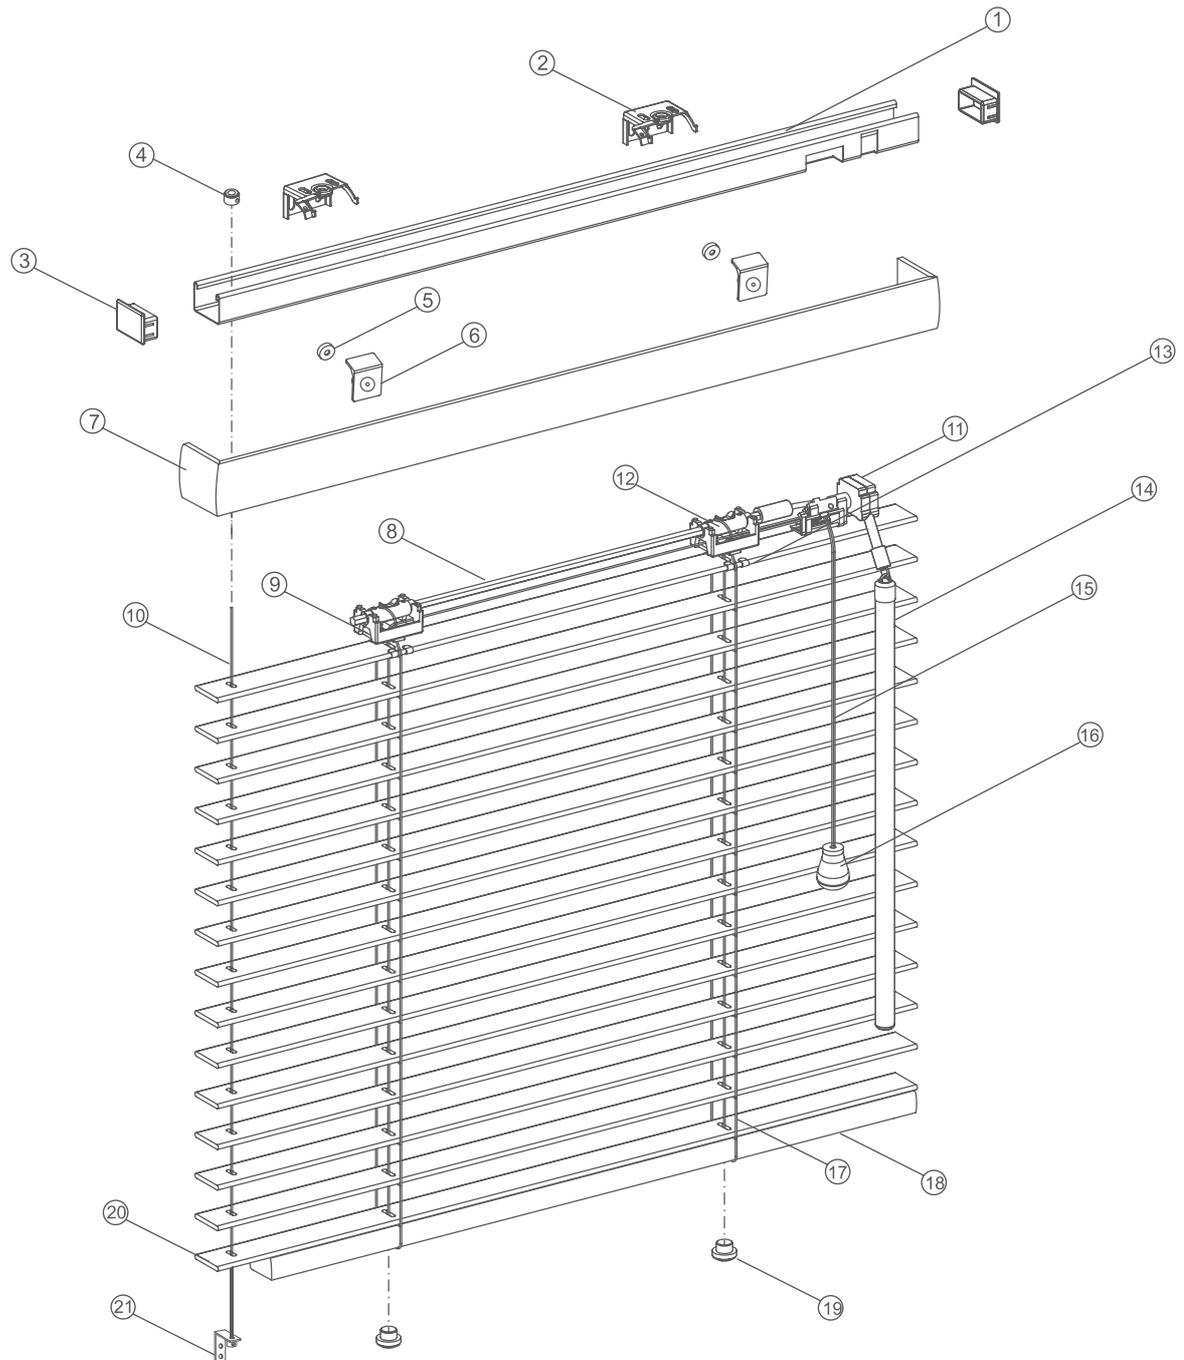


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ① Oberschiene 25 x 25 mm | ⑪ Wendegetriebe | ⑳ Befestigung für Spannseil |
| ② Universal Wand- und Deckenträger | ⑫ Schnurwickelrolle | |
| ③ Endkappe | ⑬ Clip | |
| ④ Haltering für Spannseil | ⑭ Holzwendestab | |
| ⑤ Magnet für Blende | ⑮ Zugschnur | |
| ⑥ Halter für Blende | ⑯ Schnurgriff | |
| ⑦ Holzblende | ⑰ Leiterband | |
| ⑧ Wendewelle | ⑱ Unterleiste Holz | |
| ⑨ Bock für Rolle | ⑲ Knopf für Unterleiste | |
| ⑩ Seil für Verspannung | ⑳ Holzlamelle | |

Diese Jalousie wird standardmäßig mit gerader Blende geliefert.




Holzblende Front gerade




Holzblende mit Ecke
Aufpreis 15,50 €

Standard- Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universalträger Wand- und Deckenmontage
Oberschiene 25
silber, Code 402




Deckenträger
Oberschiene 25
silber, Code 404

Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:




Träger B




Träger C

Zubehör gegen Aufpreis




Klemmträger oben
Oberschiene 25
weiß, Code 417
Aufpreis 8,20 €



Klemmträger unten
weiß, Code 421
Aufpreis 8,20 €


Bedienvarianten

RL




Schnurauzug rechts
Schnurwendung links

LR




Schnurauzug links
Schnurwendung rechts

LL



Schnurwendung links
Schnurauzug links

RR



Schnurauzug rechts
Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 350 mm Breite, Bedienung nur LR oder RL möglich.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Bambusjalousie 50



Lamellenbreite

50

mm




Holzjalousie Standard mit klassischer Bedienung (mm)

Kleinste Breite der Jalousie	450
Größte Breite der Jalousie	2400
Größte Höhe der Jalousie	3600
Größte Fläche der Jalousie	5m ²
Seitenführung Edelstahlraht	ja

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)			
	1000	1500	2000	2600
50 mm	125	153	180	213
Farben gemäß Farbkarten				

Leistungsverzeichnis

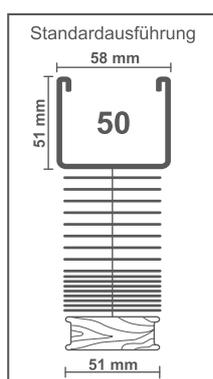

Oberschiene 50: U-Profil aus Stahl, Breite 58 mm, Höhe 51 mm, mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung.


Unterleiste: Profil aus Holz, Breite 51 mm, Höhe 12 mm. Farblich den Lamellen angepasst.

Lamellen: Breite 50 mm, Stärke 2,00 mm.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrumpten, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 2,00 mm Polyestergergarn.


Bedienung: Anordnung der Aufzugschnur und der Schnurwendung wahlweise rechts oder links. Wenden der Lamellen in beiden Richtungen, erfolgt durch einfaches Ziehen an der Schnurwendung.

Befestigung: Als Standard werden Universalträger geliefert.

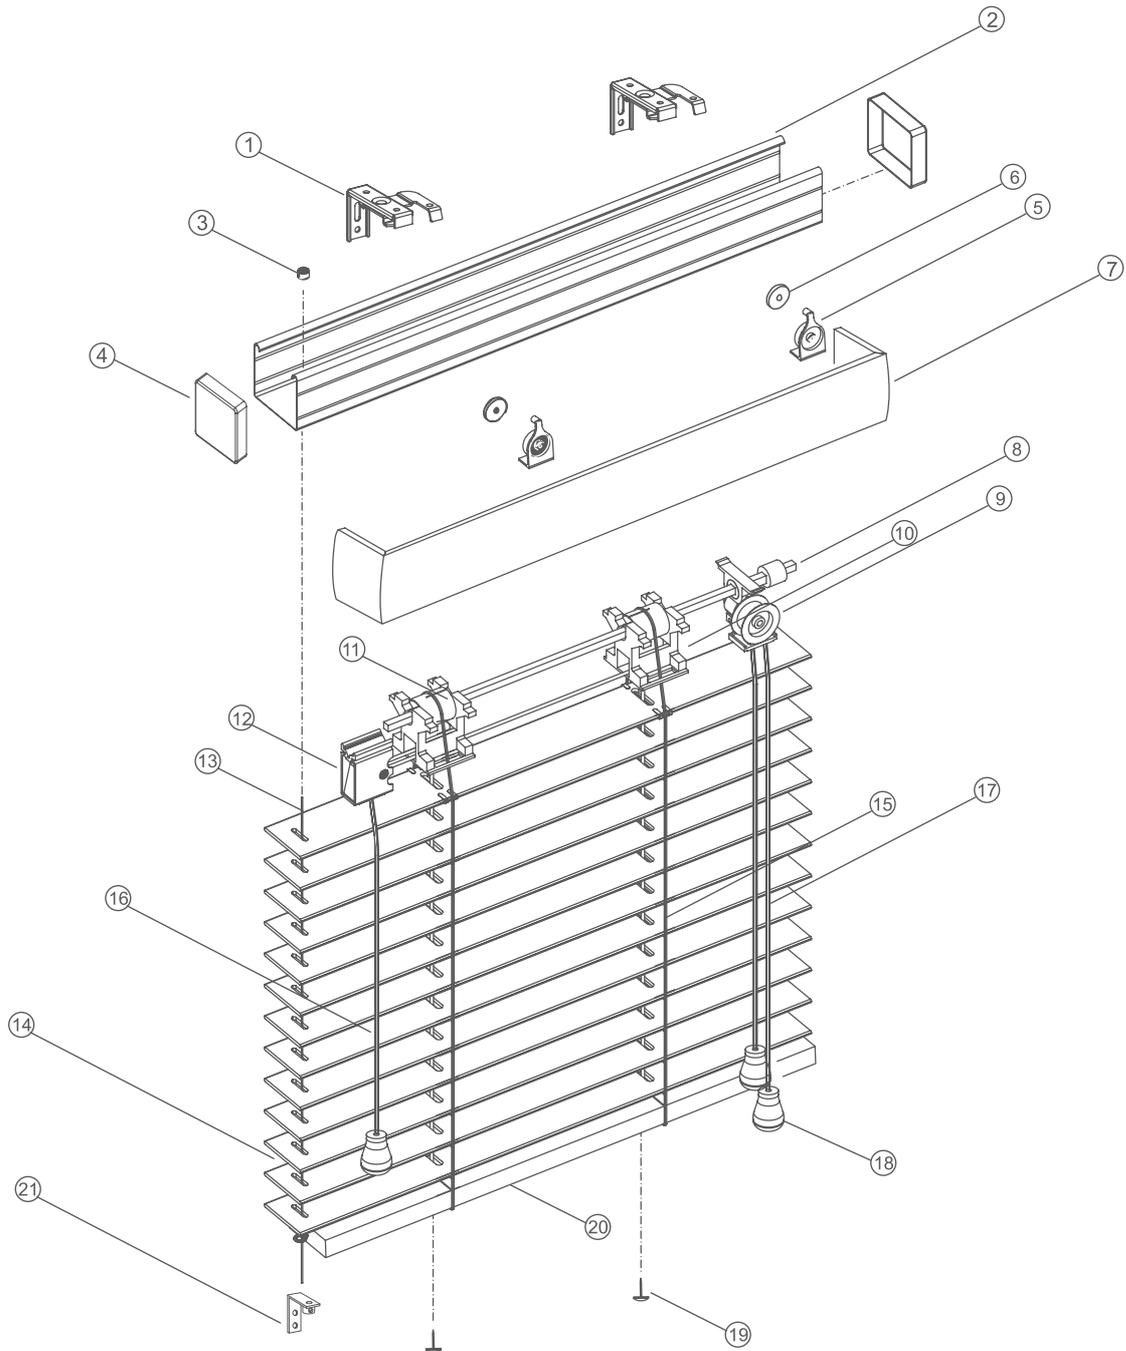


- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ① Universal Wand und Deckenträger | ⑪ Schnuraufzug | ⑳ Winkel für Verspannung |
| ② Oberschiene 50 x 50 mm | ⑫ Schnurzug | |
| ③ Stopp für Spanndraht | ⑬ Verspannung | |
| ④ Endkappe Kunststoff | ⑭ Holzlamelle | |
| ⑤ Halter für Magnetbefestigung | ⑮ Leiterband | |
| ⑥ Magnet für Blende | ⑯ Zugschnur | |
| ⑦ Holzblende | ⑰ Wendeschnur | |
| ⑧ Wendewelle | ⑱ Schnurgriff | |
| ⑨ Wenderolle Schnur | ⑲ Nagel für gewebte Leiterband | |
| ⑩ Lager | ⑳ Unterleiste Holz 50 mm | |

Diese Jalousie wird standardmäßig mit gerader Blende geliefert.




Holzblende Front gerade




Holzblende mit Ecke
Aufpreis 19,50 €

Standard-Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universal Wand- und
Deckenträger silber,
Code 439




Deckenträger silber,
Code 501

Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:




Träger B




Träger C


Bedienvarianten




Schnurauzug rechts
Schnurwindung links



Schnurauzug links
Schnurwindung rechts



Schnurwindung links
Schnurauzug links




Schnurauzug rechts
Schnurwindung rechts

Bei Anlagen bis 700 mm Breite, Bedienung nur LR oder RL möglich.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.


Holzjalousie 25

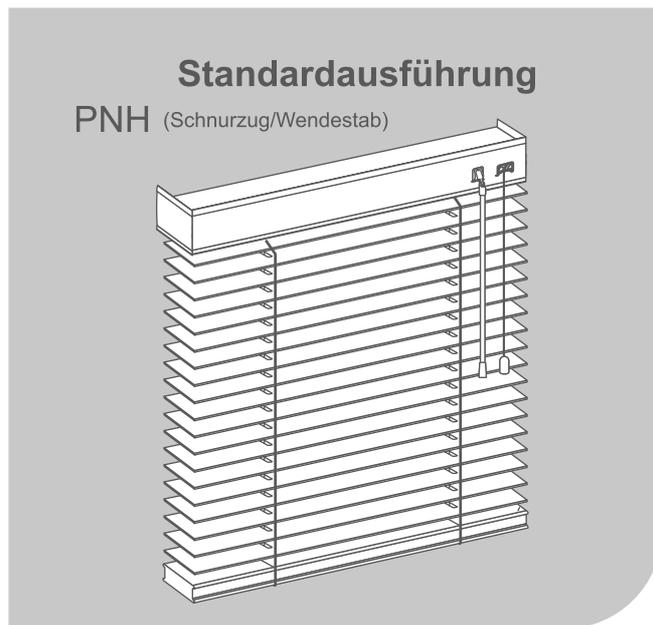

Standard nur Frontblende

Lamellenbreite

25
mm




Holzjalousie Standard mit klassischer Bedienung (mm)

Kleinste Breite der Jalousie	260
Größte Breite der Jalousie	2400
Größte Höhe der Jalousie	2600
Größte Fläche der Jalousie	3,50 m ²
Seitenführung Edelstahlraht	ja

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)		
	1000	1500	2000
25 mm	195	275	355
Farben gemäß Farbkarten			

Leistungsverzeichnis

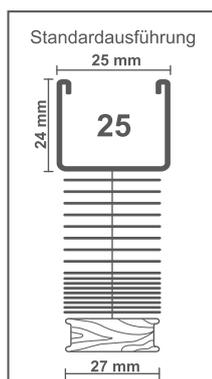

Oberschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, Höhe 24 mm, mit abgerundeten Kanten, 0,40 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff, transparent. Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung. Siehe Farbkarten.

Unterschiene: Profil aus Holz, Breite 27 mm, Höhe 15 mm. Farbton auf die Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten.


Lamellen: Breite 25 mm, Stärke 2,50 mm.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrumpten, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 1,40 mm Polyestergera.

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links oder getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten Wendestabes aus Holz. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels seitlich angebrachter Aufzugschnur.


Befestigung: Als Standard werden Kombiträger (Code 402) geliefert.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

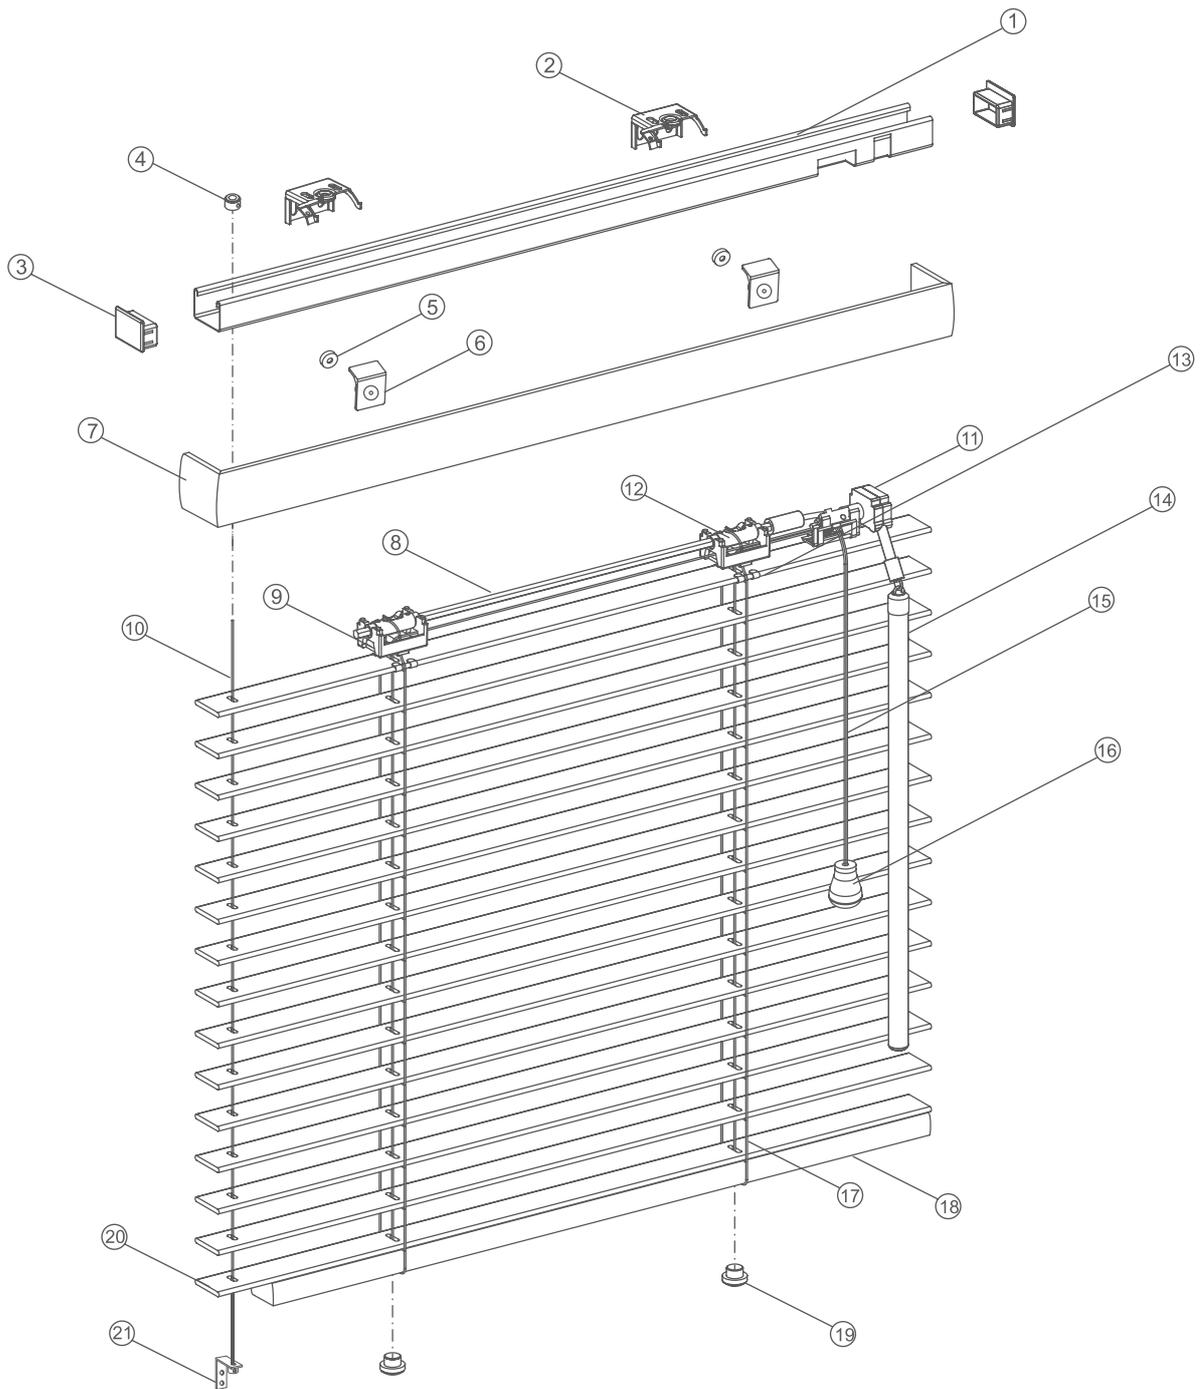


- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ① Oberschiene 25 x 25 mm | ⑪ Wendegetriebe | ⑳ Befestigung für Spannseil |
| ② Universal Wand und Deckenträger | ⑫ Schnurwickelrolle | |
| ③ Endkappe | ⑬ Clip | |
| ④ Haltering für Spannseil | ⑭ Holzdrehstab | |
| ⑤ Magnet für Blende | ⑮ Zugschnur | |
| ⑥ Halter für Blende | ⑯ Schnurgriff | |
| ⑦ Holzblende | ⑰ Leiterband | |
| ⑧ Wendewelle | ⑱ Unterleiste Holz | |
| ⑨ Bock für Rolle | ⑲ Knopf für Unterleiste | |
| ⑩ Seil für Verspannung | ⑳ Holzlamelle | |

Diese Jalousie wird standardmäßig mit gerader Blende geliefert.




Holzblende Front gerade




Holzblende mit Ecke
Aufpreis 15,50 €

Standard- Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universalträger Wand- und Deckenmontage
Oberschiene 25
silber, Code 402




Deckenträger
Oberschiene 25
silber, Code 404

Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:




Träger B




Träger C

Zubehör gegen Aufpreis




Klemmträger oben
Oberschiene 25
weiß, Code 417
Aufpreis 8,20 €



Klemmträger unten
weiß, Code 421
Aufpreis 8,20 €


Bedienvarianten

RL




Schnur aufzug rechts
Schnurwendung links

LR




Schnur aufzug links
Schnurwendung rechts

LL



Schnurwendung links
Schnur aufzug links

RR



Schnur aufzug rechts
Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 350 mm breit Bedienung nur LR oder RL möglich.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Holzjalousie 50



Lamellenbreite

50
mm




Holzjalousie Standard mit klassischer Bedienung (mm)

Kleinste Breite der Jalousie	450
Größte Breite der Jalousie	2700
Größte Höhe der Jalousie	3600
Größte Fläche der Jalousie	5m ²
Seitenführung Edelstahl Draht	ja

Pakethöhen (mm)

Lamellenbreite	Jalousiehöhe (mm)			
	1000	1500	2000	2600
50 mm	170	220	270	330
Farben gemäß Farbkarten				

Leistungsverzeichnis

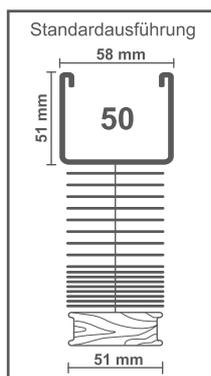

Oberschiene 50: U-Profil aus Stahl, Breite 58 mm, Höhe 51 mm, mit abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung.

Unterleiste: Profil aus Holz, Breite 51 mm, Höhe 15 mm. Farblich den Lamellen angepasst.


Lamellen: Breite 50 mm, Stärke 2,50 mm.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrumpten, alterungsbeständigem, hochfestem, farblich abgestimmten 2,00 mm Polyester Garn.

Bedienung: Anordnung der Aufzugschnur und der Schnurwendung wahlweise rechts oder links. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, erfolgt durch einfaches Ziehen an der Schnurwendung.


Befestigung: Als Standard werden Universalträger geliefert.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

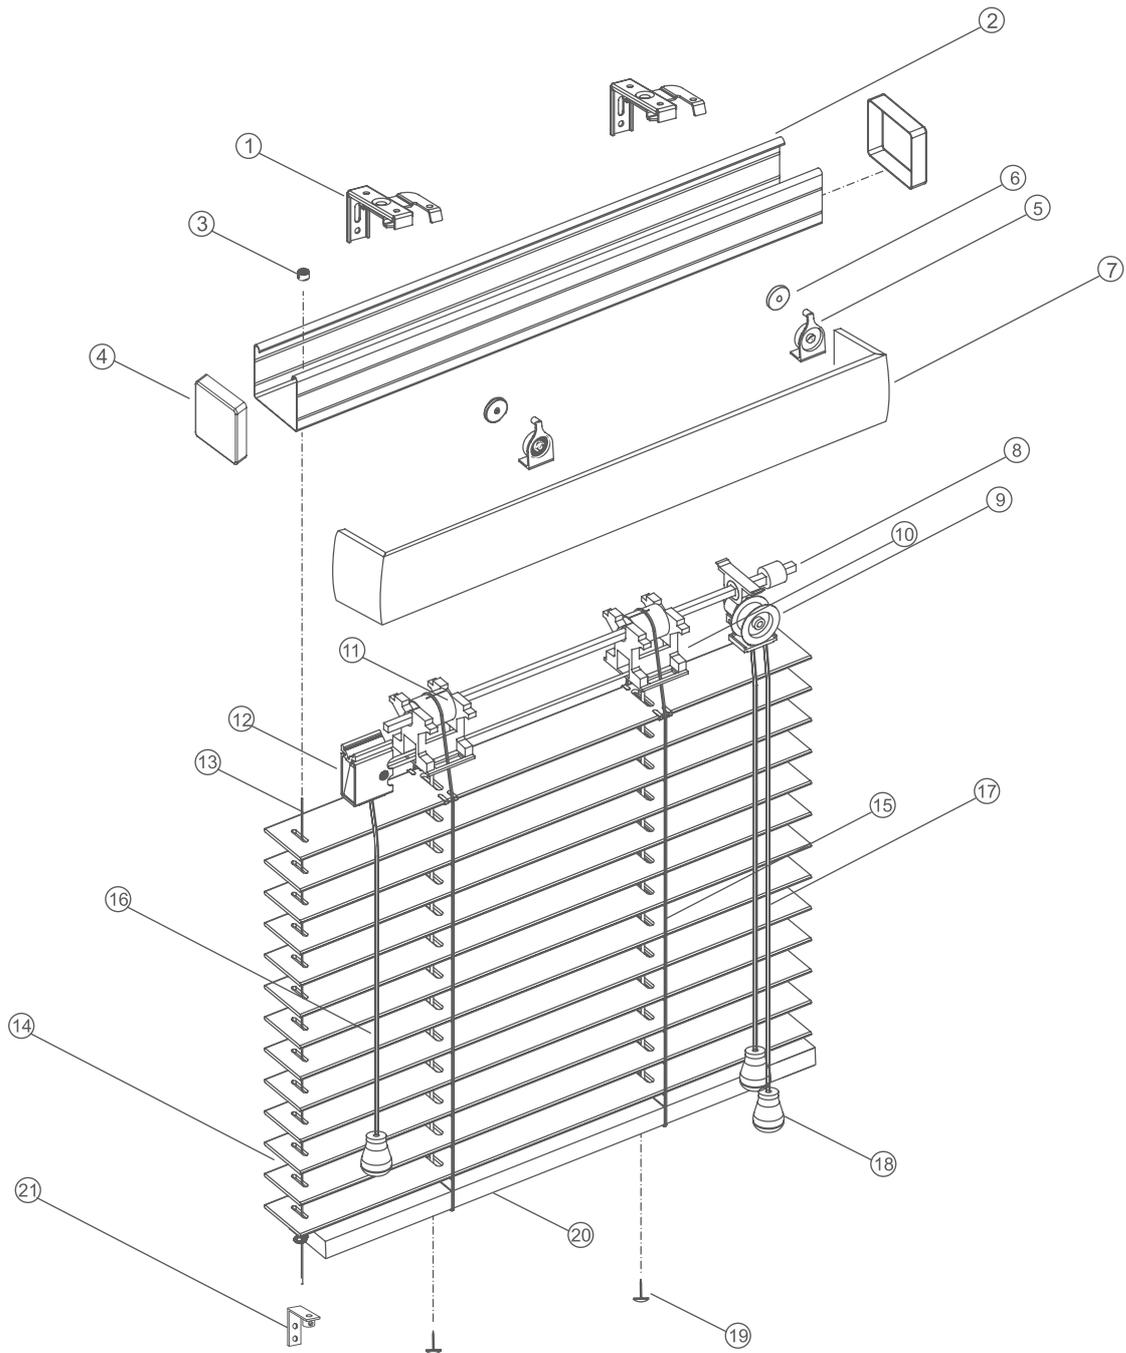


- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ① Universal Wand und Deckenträger | ⑪ Schnuraufzug | ⑳ Winkel für Verspannung |
| ② Oberschiene 50 x 50 mm | ⑫ Schnurzug | |
| ③ Stopp für Spanndraht | ⑬ Verspannung | |
| ④ Endkappe Kunststoff | ⑭ Holzlamelle | |
| ⑤ Halter für Magnetbefestigung | ⑮ Leiterband | |
| ⑥ Magnet für Blende | ⑯ Zugschnur | |
| ⑦ Holzblende | ⑰ Wendeschnur | |
| ⑧ Wendewelle | ⑱ Schnurgriff | |
| ⑨ Wenderolle Schnur | ⑲ Nagel für gewebte Leiterband | |
| ⑩ Lager | ⑳ Unterleiste Holz 50 mm | |

Diese Jalousie wird standardmäßig mit gerader Blende geliefert.




Holzblende Front gerade




Holzblende mit Ecke
Aufpreis 19,50 €

Standard- Zubehör wahlweise im Preis enthalten:




Universal Wand- und
Deckenträger silber,
Code 439




Deckenträger silber,
Code 501


Bei Seitenführung wahlweise im Preis enthalten:



Träger A




Träger B




Träger C


Bedienvarianten und Zubehör 50 mm




Schnuraufzug rechts
Schnurwendung links



Schnuraufzug links
Schnurwendung rechts



Schnurwendung links
Schnuraufzug links




Schnuraufzug rechts
Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 700 mm Breite Bedienung nur LR oder RL möglich.

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.


Montage auf dem Rahmen

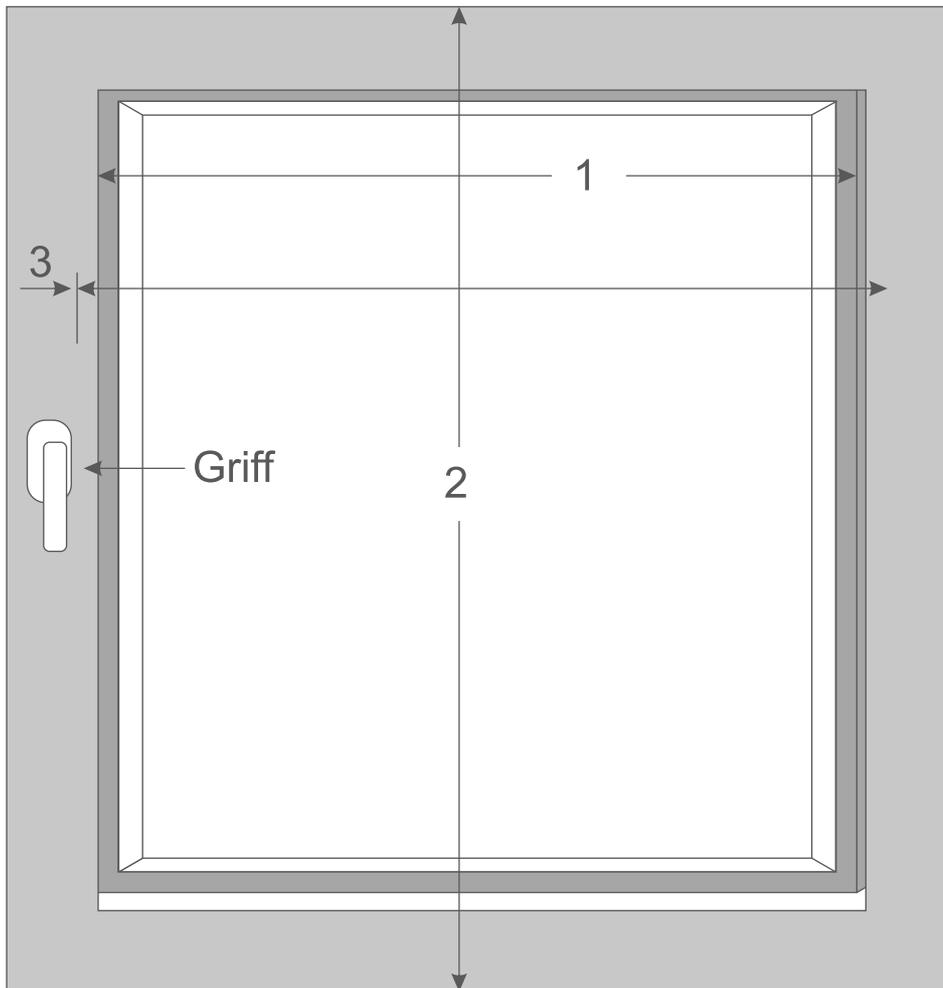

Optimale Breite Position 1, wenn die Jalousie bis zum Bediengriff gehen soll Position 3. Optimale Höhe Position 2 minus minimum 15 mm bei 25 mm Lamellen **ergibt das Fertigmaß**

So messen Sie optimal.


Montage vor der Nische / 1 Anlage

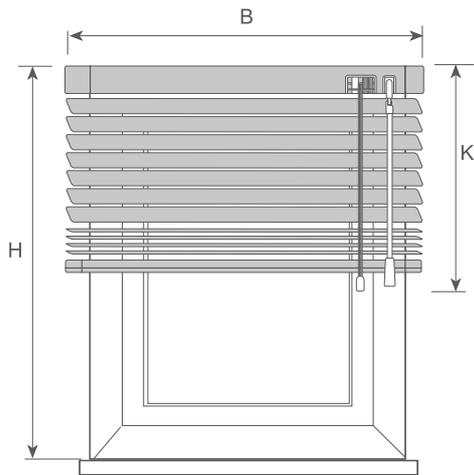

Jalousiebreite B
Nischenbreite + 100 mm
(mindestens).


Jalousiehöhe H
Nischenhöhe + 30 mm
(mindestens).

Bedienlänge K
nach Wunsch.

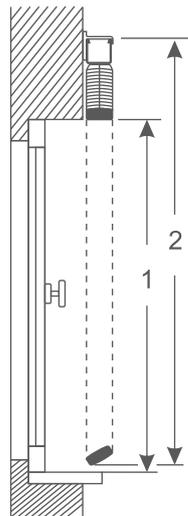


Breite
Nischenbreite zuzüglich
100 mm (3).

Bei vorstehender Fensterbank
bei 25 mm Lamellenbreite
Nischenhöhe - minus 15 mm.

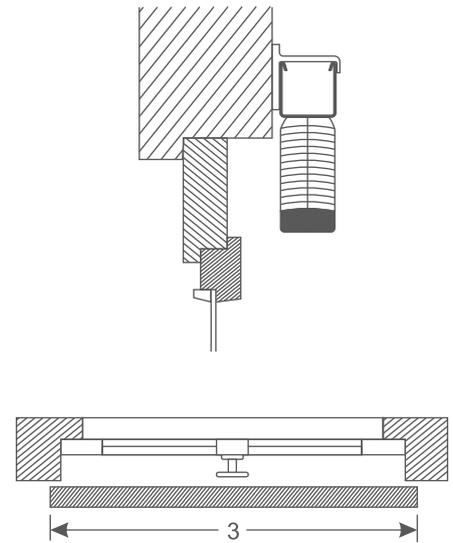

Montage vor der Nische / 2 Anlagen

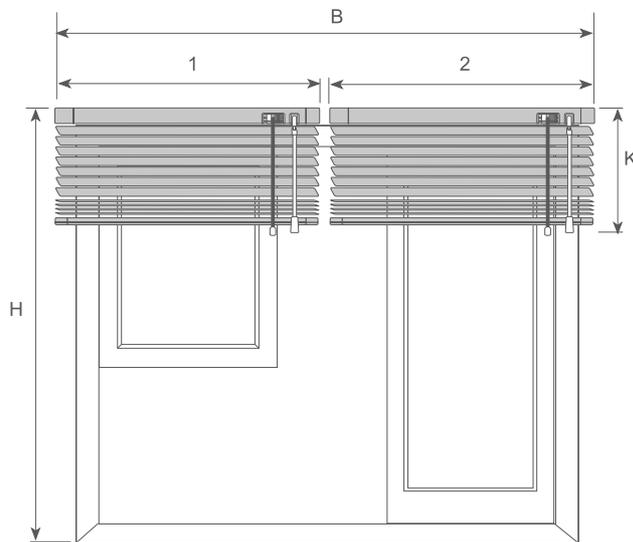


Jalousiebreite (1 + 2) B
siehe Skizze.

Jalousiehöhe H
bei 25 mm Lamellenbreite
Raum / Nischenhöhe abzüglich 15 mm.

Bedienlänge K
nach Wunsch.


Bei 2 Jalousien
Zwischenraum von
10 mm lassen.

(Raumhöhe / Raumbreite)

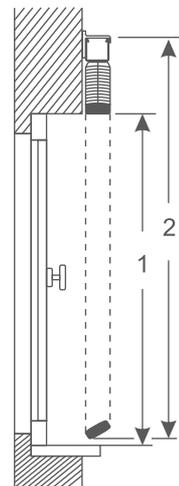


Breite
Nischenbreite
zuzüglich 100 mm.

Höhe
Nischenhöhen (1) zuzüglich
Pakethöhe, abzüglicher
halber Lamellenbreite.

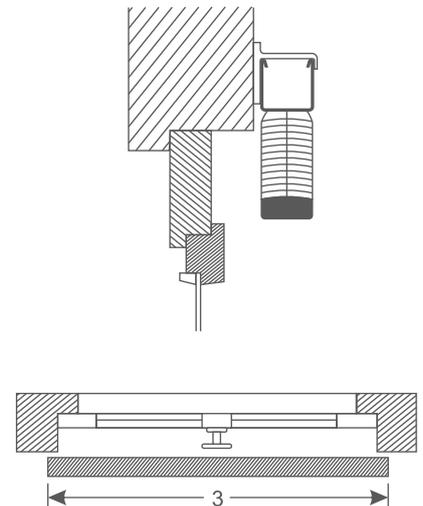

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Montage auf dem Kunststoff oder Alu Fensterflügel

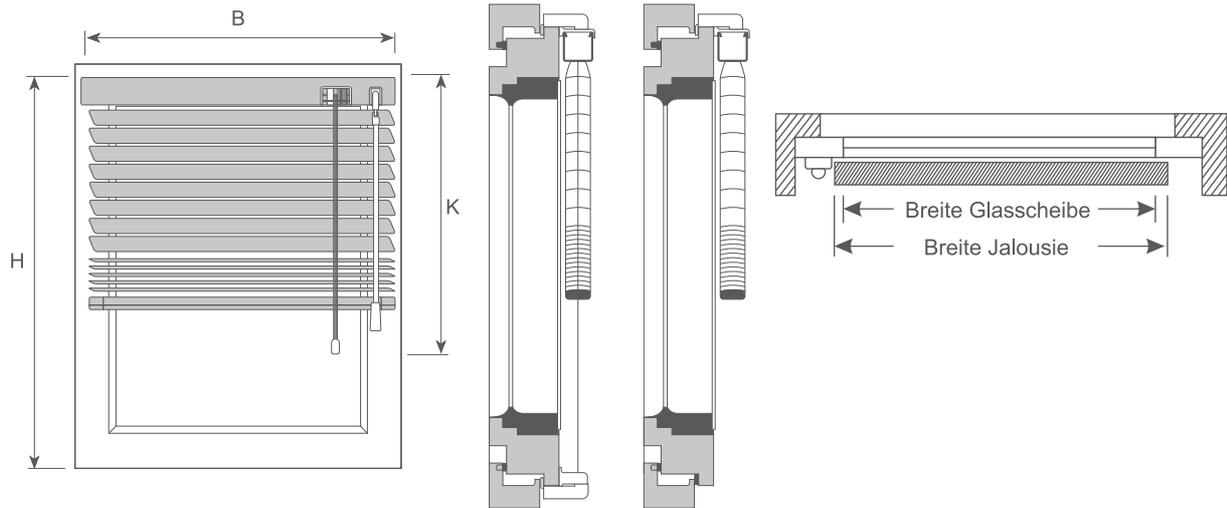

Jalousiebreite B

Flügelbreite - minus 20 mm
(Griffe beachten).

Bedienlänge K

nach Wunsch.


Breite

Sichtbare Scheibenbreite
zzgl. 30 mm min.
Berücksichtigen Sie
hervorstehende Griffe
oder Scharniere.

Höhe H

Lichtes Fensterflügelmaß
abzgl. 30 mm.

Montage in der Nische

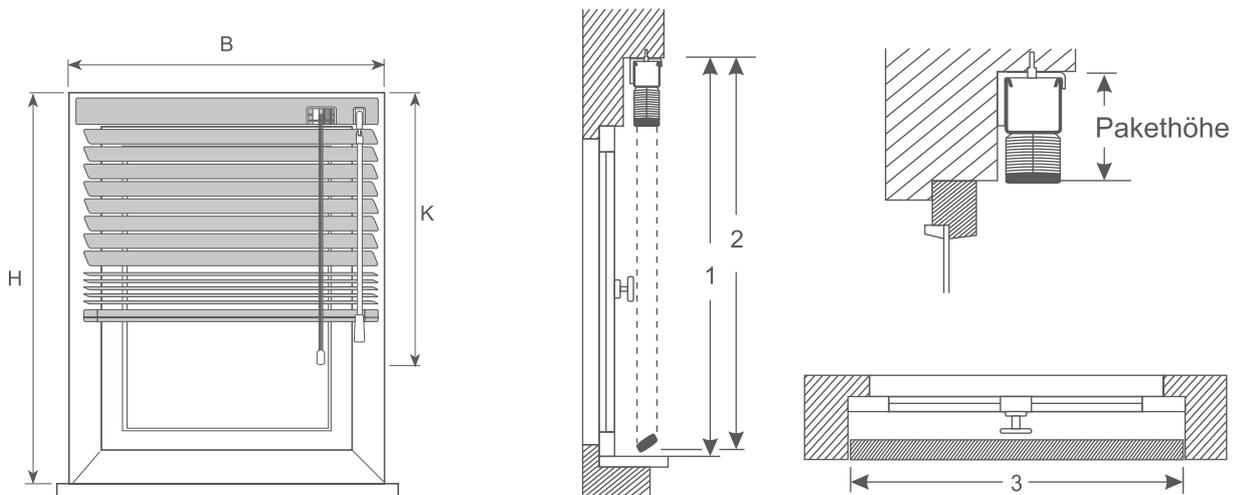

Jalousiebreite B

Nischenbreite abzüglich 10 mm mind.

Jalousiehöhe H

bei 25 mm Lamellenbreite
Nischenhöhe abzüglich 15 mm.

Bedienlänge K

nach Wunsch.

Breite

Um eine optimale Funktion
der Jalousie zu gewährleisten
empfehlen wir, die Jalousie
in Nischenbreite (3) abzüglich
10 mm zu bestellen.

Beachten Sie bei dieser Montageart, daß sich das Fenster
nach der Montage noch öffnen bzw. kippen läßt (Pakethöhe).

Preise für Sondergrößen auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maßanlagen und können deshalb nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.